



CATÁLOGO
2026

ilum

INDICE

Bulbos	04
Filamentos	06
Apliques	08
Rieles de dos puntos	35
Paneles LED	42
Tubos T8	46
Reflectores	49
Lámparas Premium	54
Lámparas Decorativas	59
Perfiles	66
Skyline	87
Mangueras	89
Tiras LED	94
Neón Flex	108
Dimmer	115
Fuentes de poder	118
Riel magnéticos	124

Illum es una empresa de iluminación que se fundó en Guatemala en el año 2011 con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras y de calidad basadas en la tecnología LED. Desde entonces, Illum ha instalado su primer medio digital outdoor con LED y ha ampliado su catálogo de productos y servicios.

Entre los servicios que Illum ofrece se encuentran la venta y Distribución de luminaria LED para interior y exterior

Todos los productos de Illum cuentan con el respaldo de certificados y garantías internacionales, asegurando la satisfacción de sus clientes en cada proyecto o equipo vendido.

NOSOTROS

MISIÓN:

Somos una empresa vanguardista dispuesta a utilizar la tecnología LED como herramienta innovadora dentro del mundo de la iluminación y sus aplicaciones, comprometidos a renovarnos constantemente según avance la tendencia tecnológica y brindarles a nuestros clientes un servicio novedoso y respetuoso del medio ambiente.

VISIÓN:

Illum es una empresa de iluminación que nació de la visión de inversionistas positivos y ambiciosos, que buscan crecer y ser reconocidos en el mercado nacional y centroamericano, ofreciendo productos de alta calidad y servicio que satisfaga las necesidades de un mercado moderno y creciente, como lo es la tecnología LED aplicada a sus diferentes ámbitos.


BULBOS



BULBOS LED



MODELO NO.	WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	BASE	VIDA ÚTIL	GARANTÍA	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
● BSBLA3WBLI	3	110 -130v	290	45*83mm	PVC	70	290°	3000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGAMA5W	5	110-130V	470	55*110mm	PVC	70	290°	3000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGBLA5W	5	110-130v	470	55*110mm	PVC	70	290°	6000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGAMA7W	7	110-130v	600	60*110mm	PVC	70	290°	3000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGBLA7W*	7	110-130v	600	60*110mm	PVC	70	290°	6000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGAMA9WBLI*	9	110-130v	810	65*125mm	PVC	80	290°	3000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGBLA9WBLI	9	110-130v	810	65*125mm	PVC	80	290°	6000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BUAMA12WBLI	12	110-130v	1,150	65*128mm	PVC	80	290°	3000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMGBLA12WBLI	12	110-130v	1,150	65*128mm	PVC	80	290°	6000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20
● BSMG40WRM	40	110-130v	3,500	195*110mm	PVC	80	290°	6000k	E27	30,000hrs	3 años	No	IP20




FILAMENTO



FOCOS FILAMENTO




MODELO NO.		WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	BASE	VIDA ÚTIL	GARANTÍA	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN	ACABADO
●	G16C	5	110-220v	300-350	50*85mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
●	G16A	5	110-220v	300-350	50*85mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
●	A19LFC	6	110-220v	400-450	60*105mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
●	A19LFA	6	110-220v	400-450	60*105mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
●	ST2LFC	5.5	110-220v	400	66*140mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
●	ST2LFA	5.5	110-220v	400	66*140mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
●	T32C	3	110-220v	500	185*32mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E26	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
●	T32A	3	110-220v	500	185*32mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E26	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
●	G40LFSC	5	110-220v	400-650	125*175mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
●	G40LFSA	5	110-220v	400-650	125*175mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR

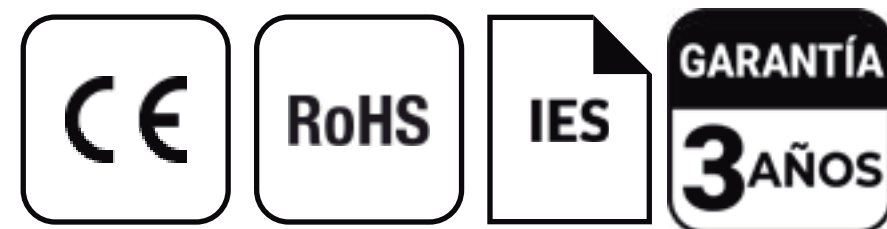

APLIQUES



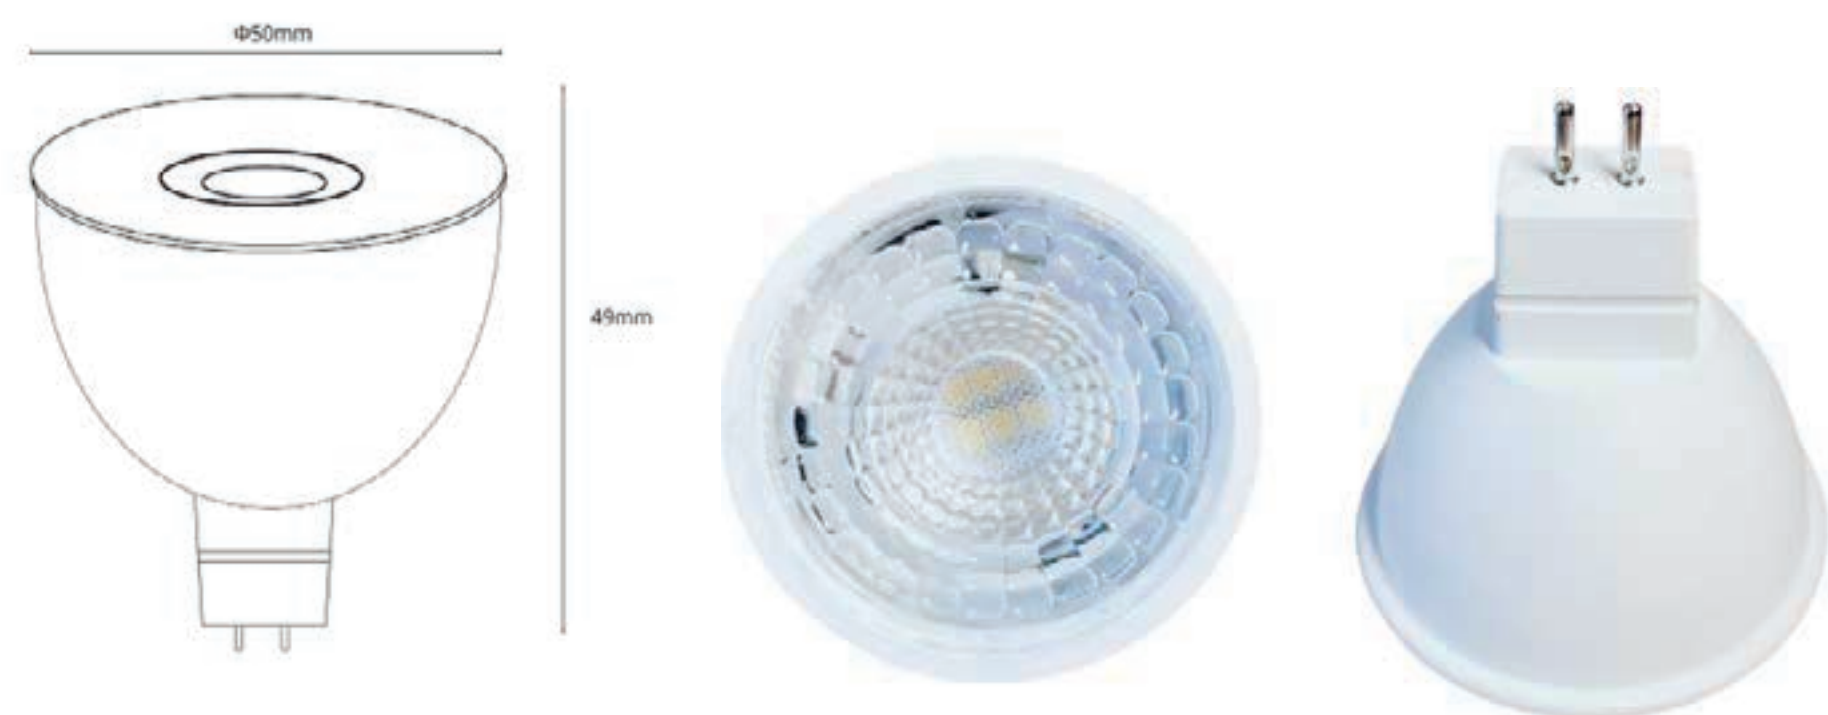

MR16 LED STAR 5W

MODELO  MR16SAMA5W  MR16SNEU5W
 MR16SBLA5W


WATT	5
VOLTAJE	110-220v
LUMENES	500
DIMENSIÓN	50*49mm
MATERIAL	PVC
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	38°
TEMPERATURA	3000K-4000K-6000K
BASE	GU5.3
VIDA ÚTIL	25,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP20



MR16 LED 7W DIMMERIZABLE


MODELO  MR16AMA7WDIM  MR16NEU7WDIM
 MR16BLA7WDIM


WATT	7
VOLTAJE	110-220v
LUMENES	300
DIMENSIÓN	50*50mm
MATERIAL	PVC
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	38°
TEMPERATURA	3000K-4000K-6000K
BASE	GU5.3
VIDA ÚTIL	25,000hrs
GARANTÍA	2 años
ATENUABLE	Si / Dimmer de fase
GRADO PROTECCIÓN	IP20

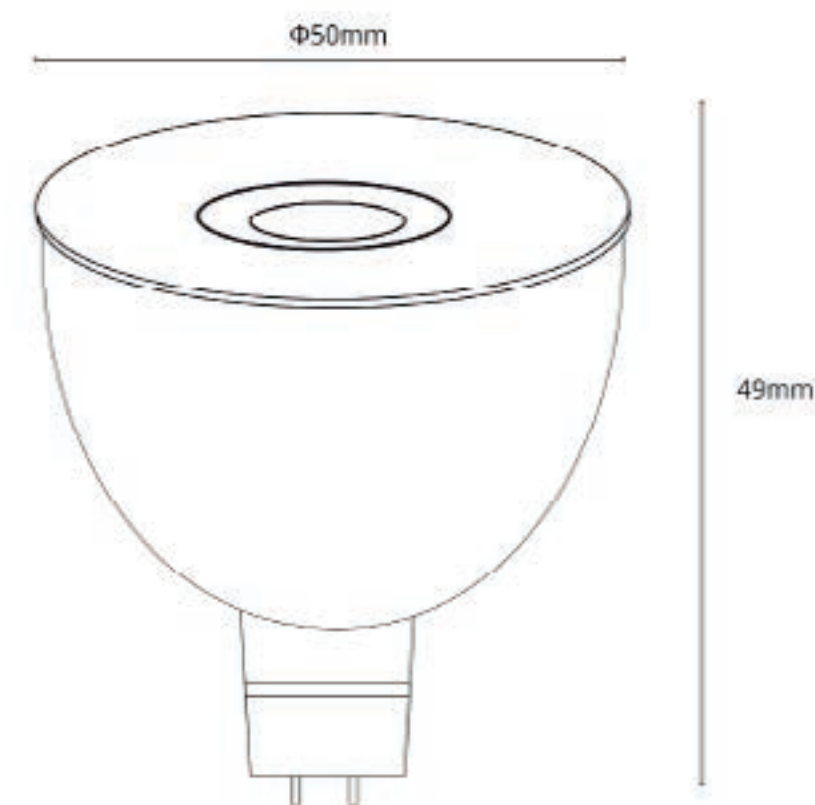

MR16 LED STAR 7W STAR DIMERIZABLE


MODELO	 MRS16AMA7WDIM  MRS16NEU7WDIM
WATT	5
VOLTAJE	110-220v
LUMENES	560
DIMENSIÓN	50*49mm
MATERIAL	PVC
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	38°
TEMPERATURA	3000-6000K
BASE	GU5.3
VIDA ÚTIL	25,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP20

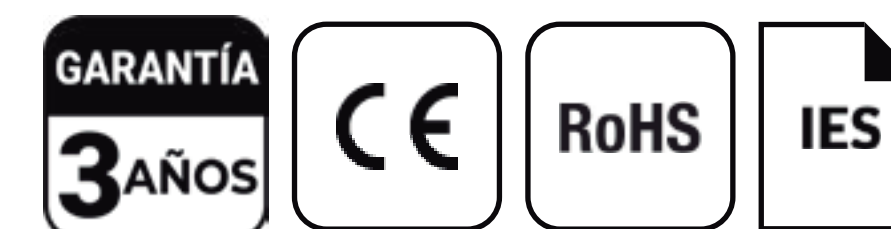

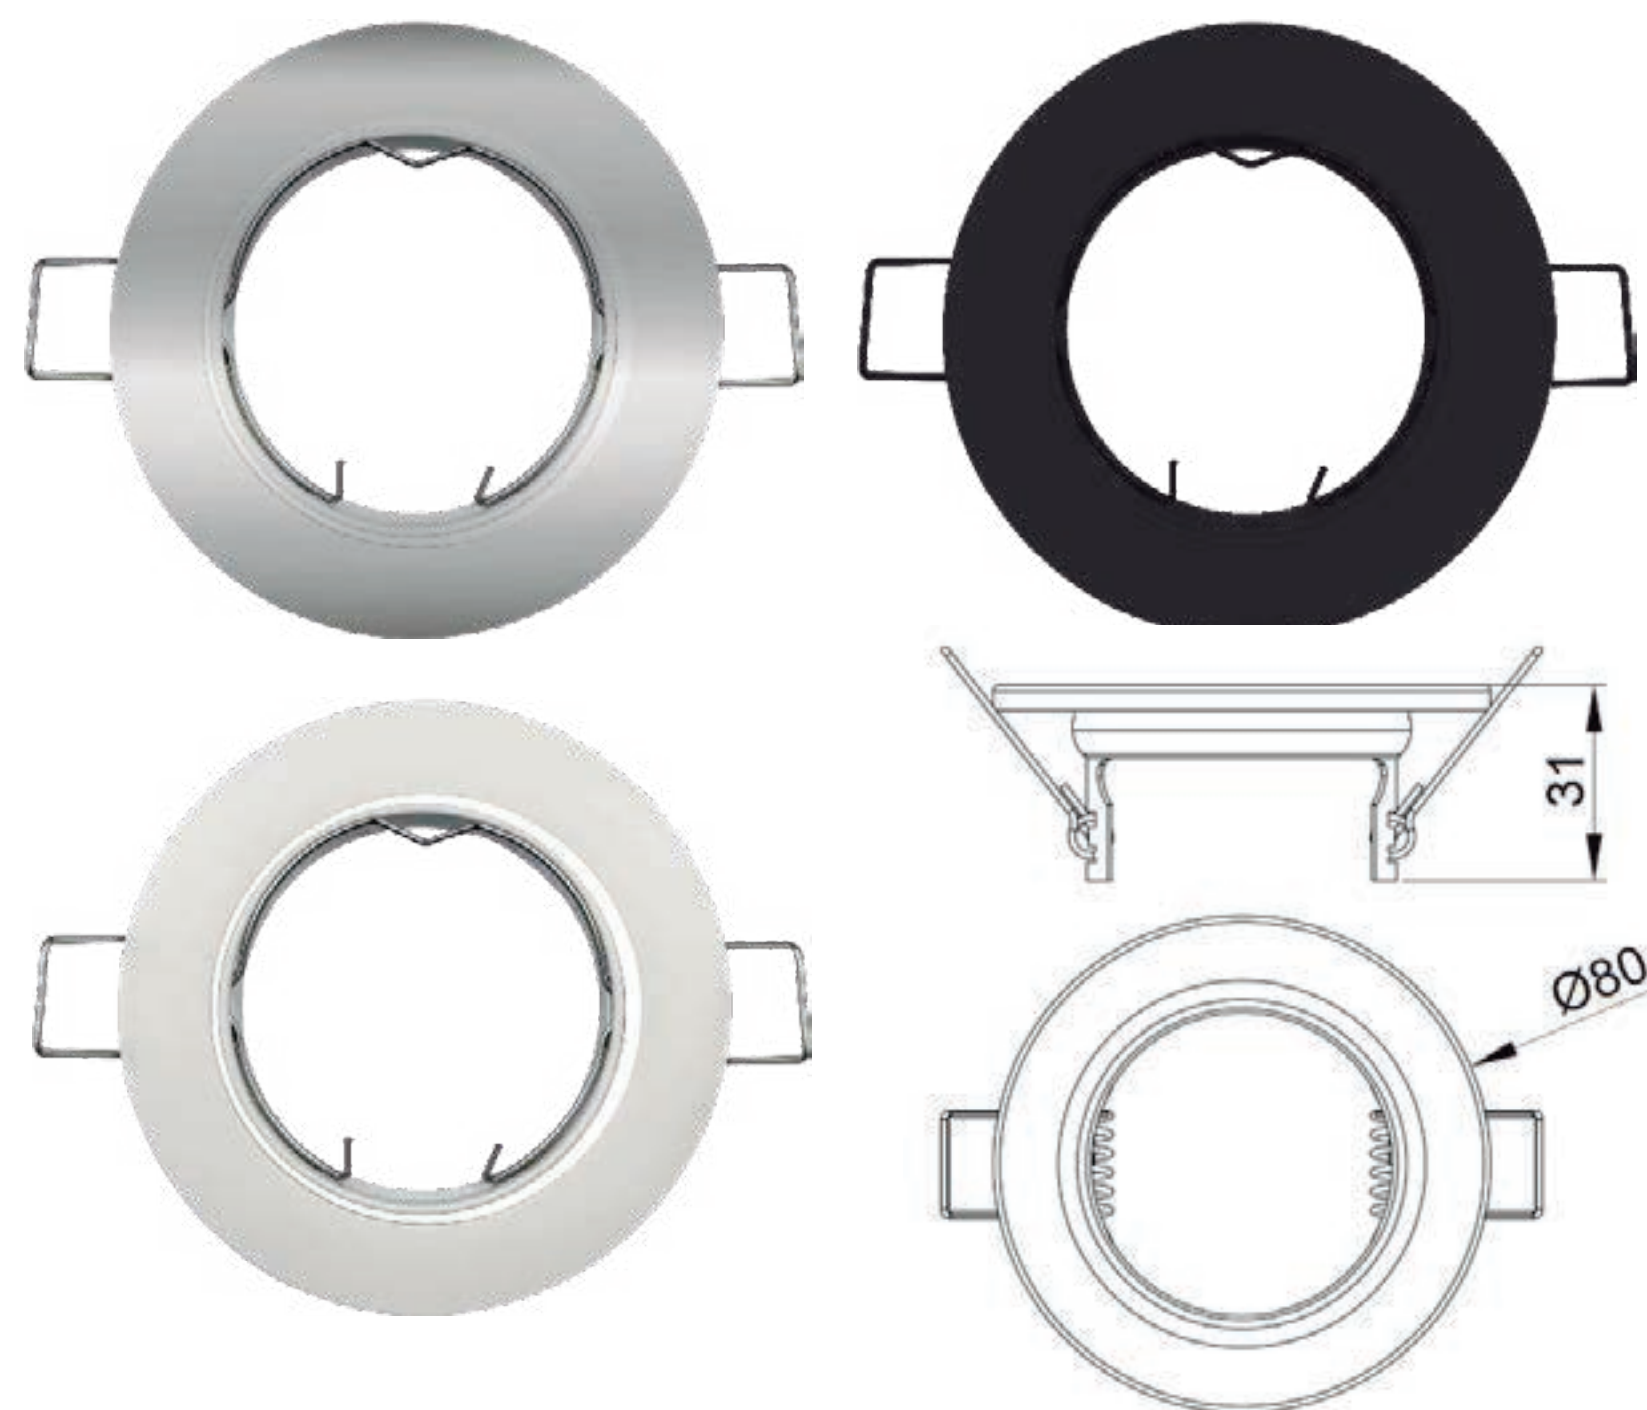

BASE MR16 GU5.3 FIJA


MODELO	○ GL5300618W ● GL5300618B ● GL5300618S
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	80x31mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

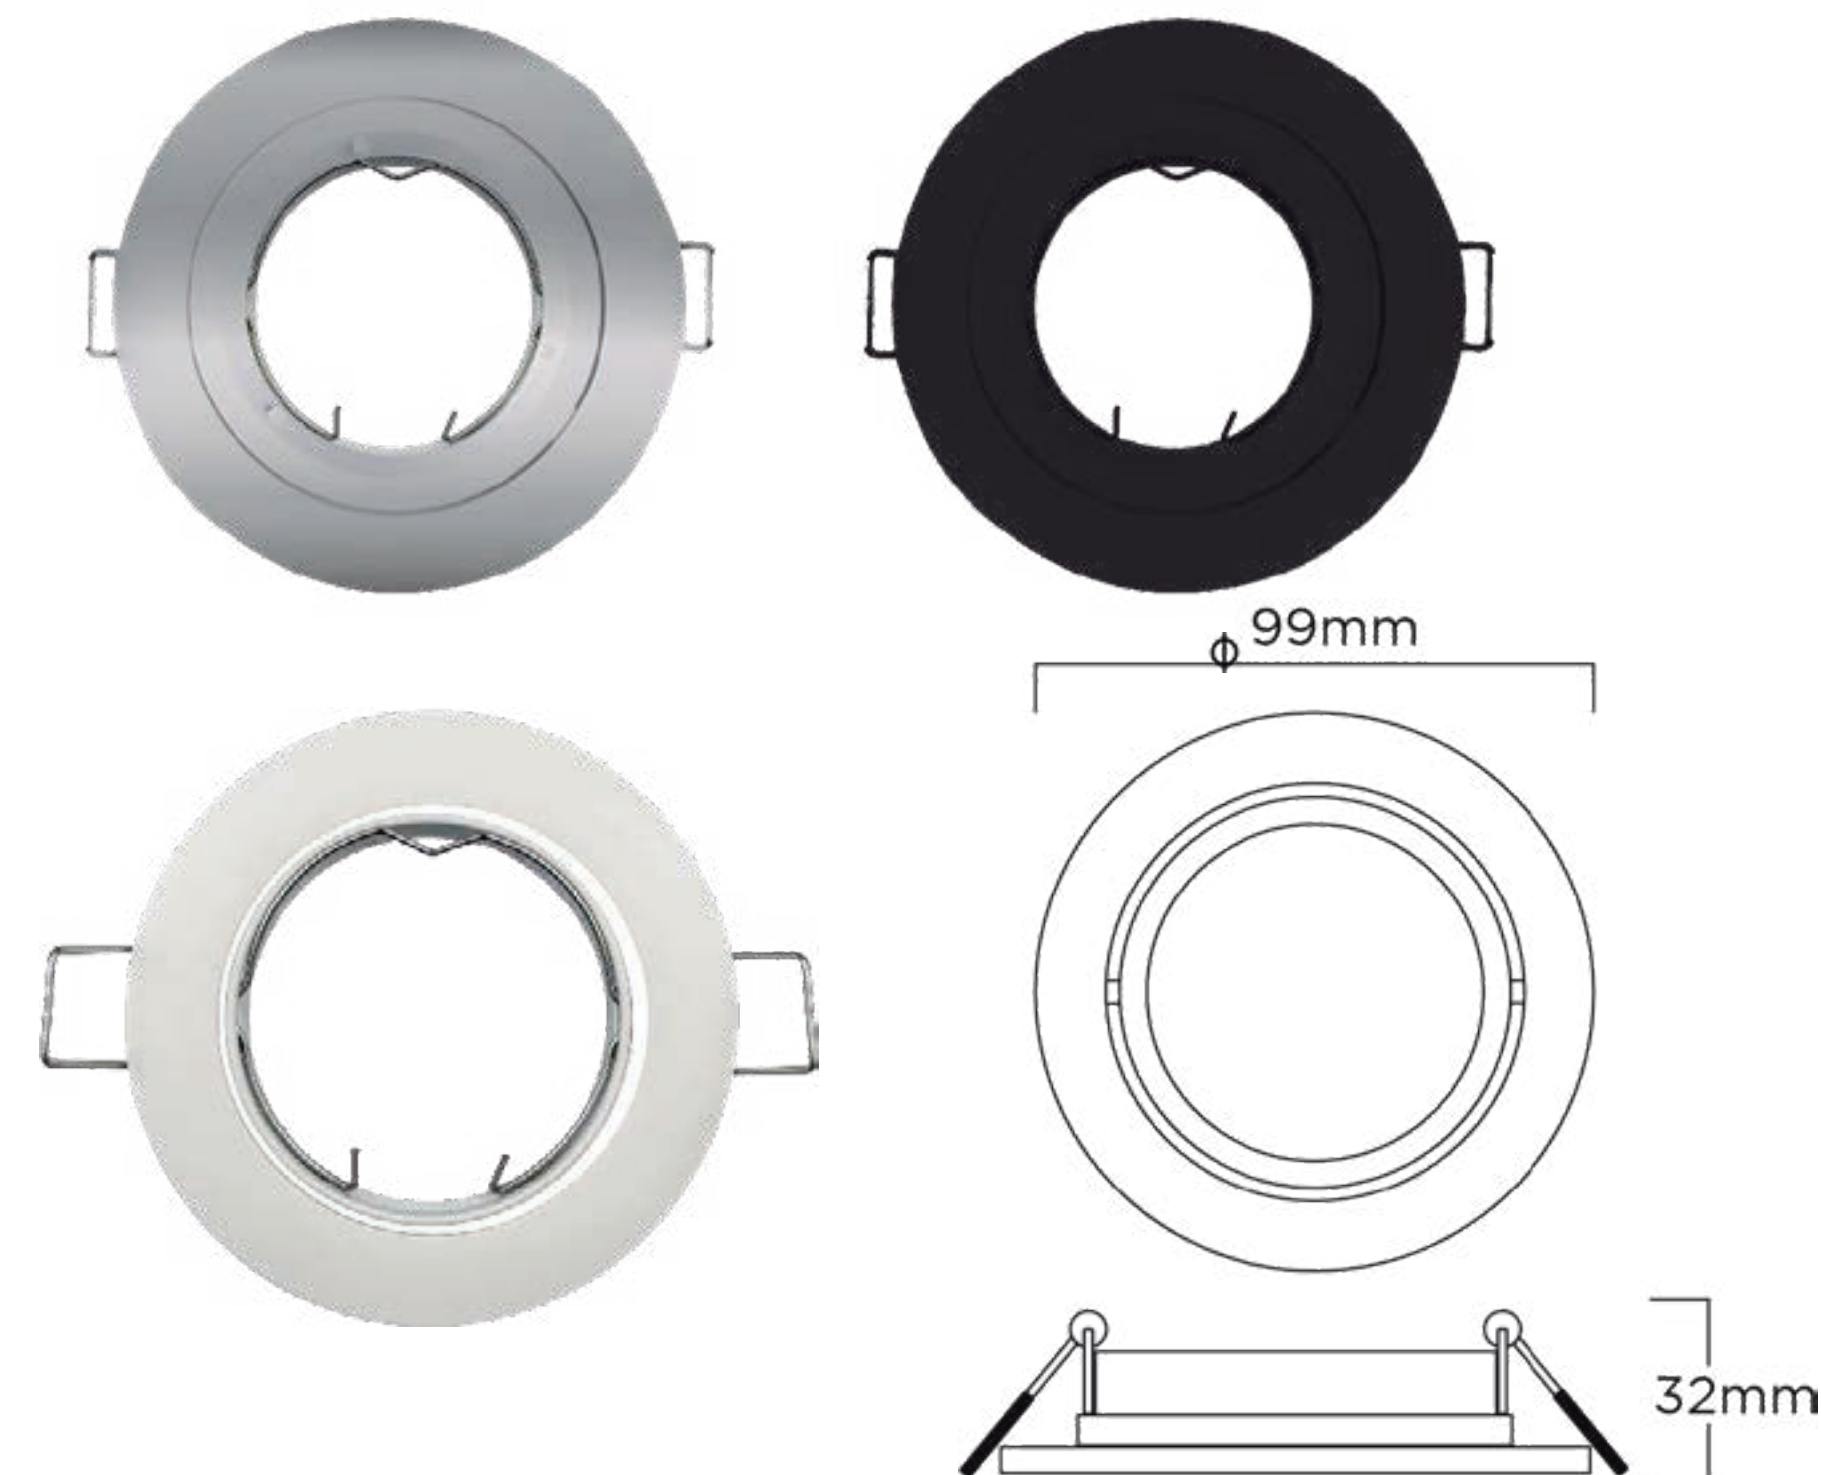

BASE MR16 GU5.3 DIRIGIBLE

MODELO	○ TS54W ● TS54B ● TS54S
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	99x32mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20



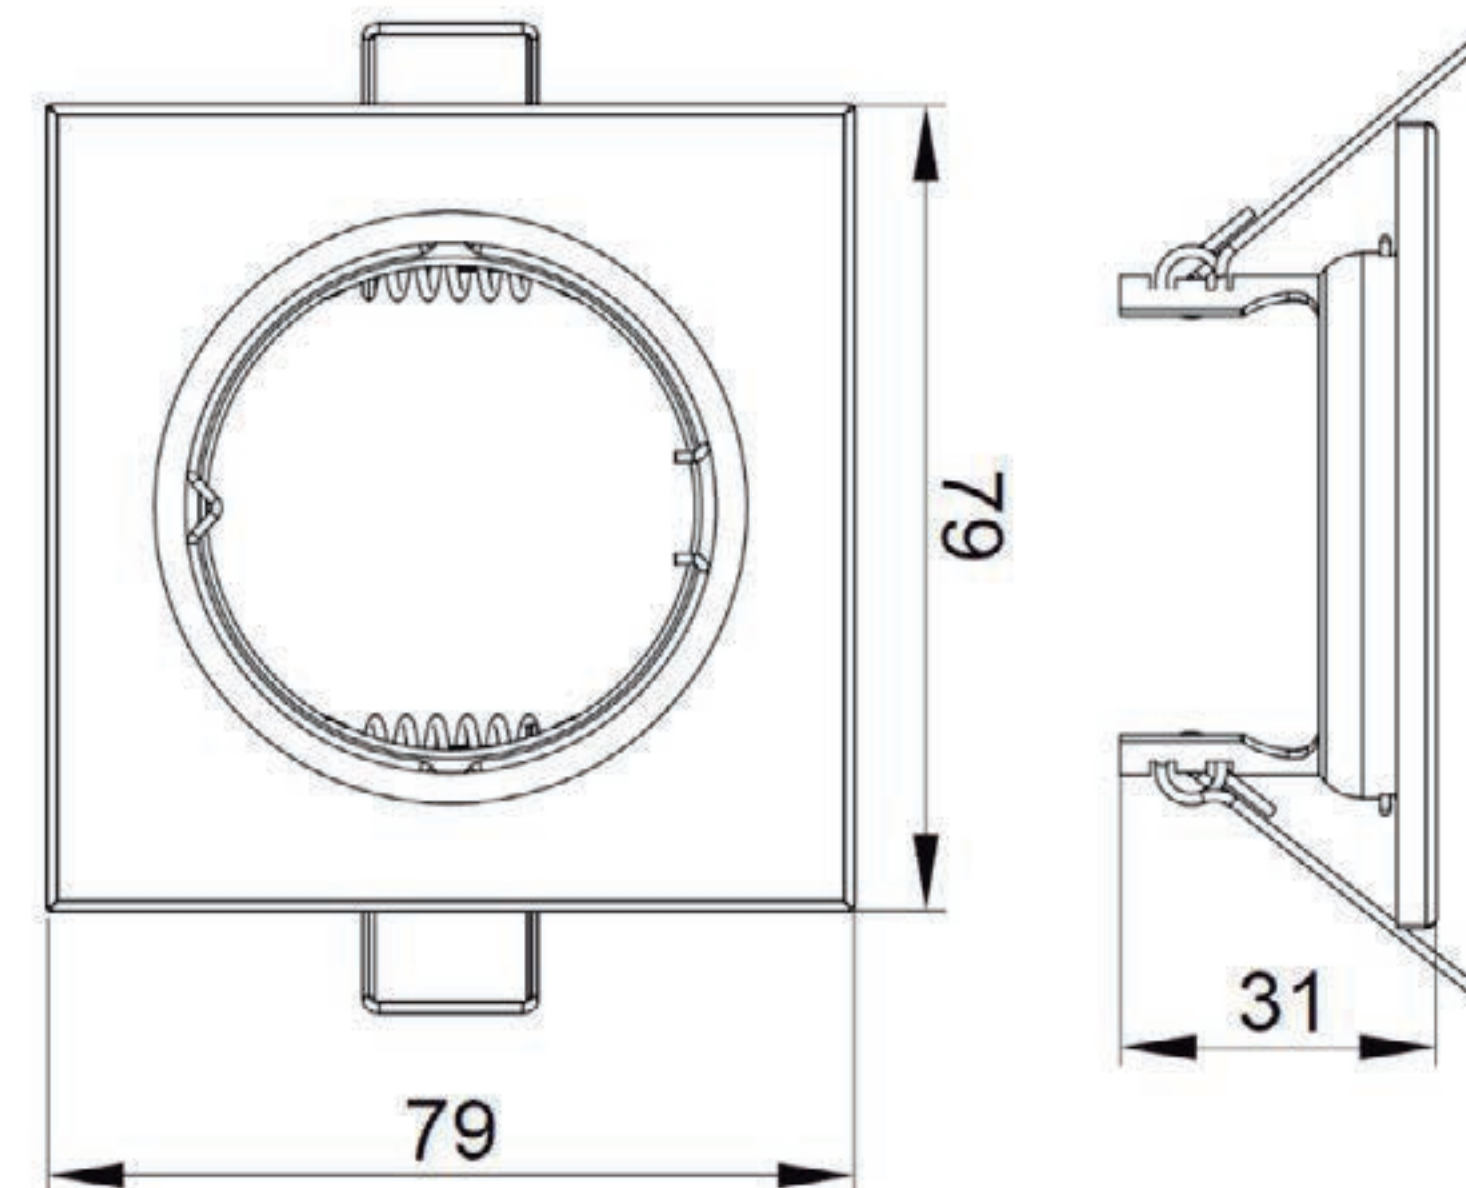

BASE MR16 GU5.3 FIJA CUADRADA

MODELO

- TF6023W
- TF6023B
- TF6023S

VOLTAJE

AC110V-240V

DIMENSIÓN

79X79X31mm

MATERIAL

Metal

BASE


Incluye socket mr16 GU 5.3

GARANTÍA

3 años


GRADO PROTECCIÓN

IP20

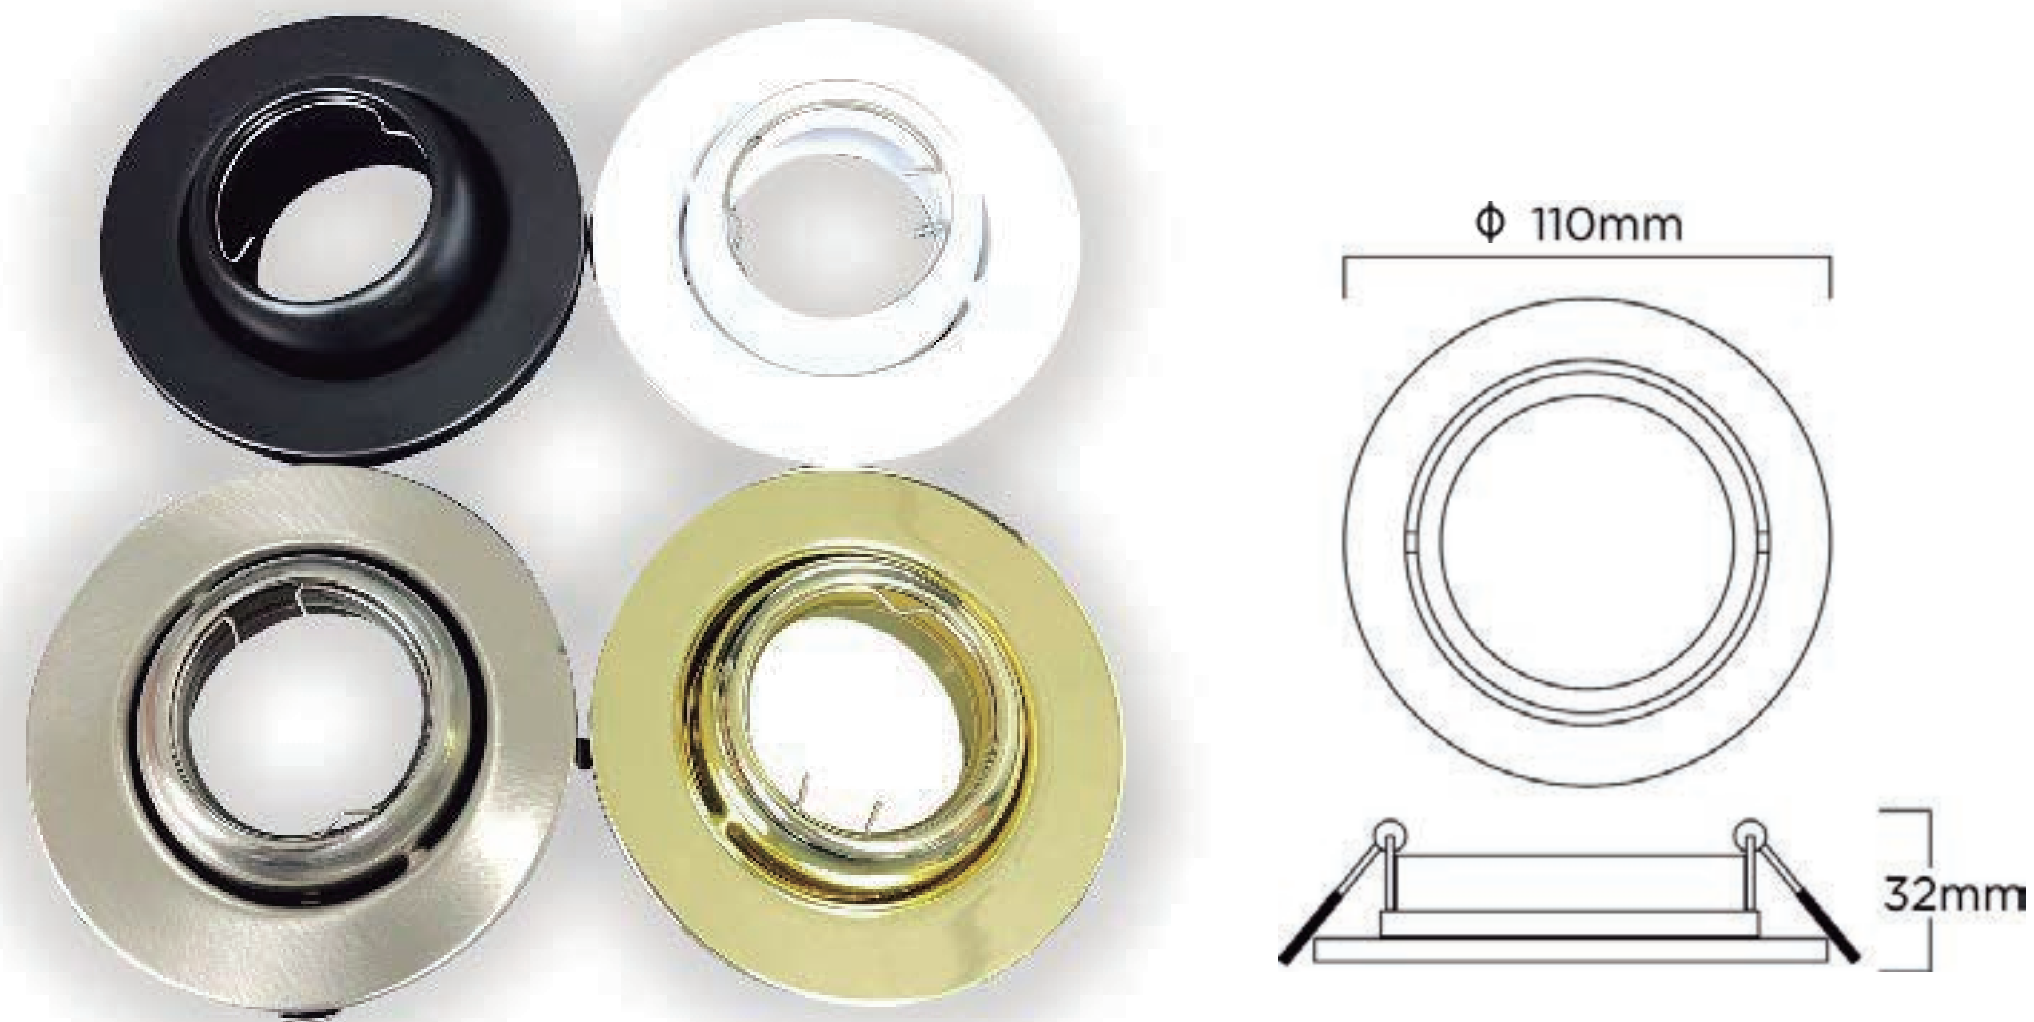


BASE MR16 GU5.3 DIRIGIBLE PARA CAJA OCTAGONAL

MODELO	○ GL5300317W ● GL5300317B
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 110x32mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

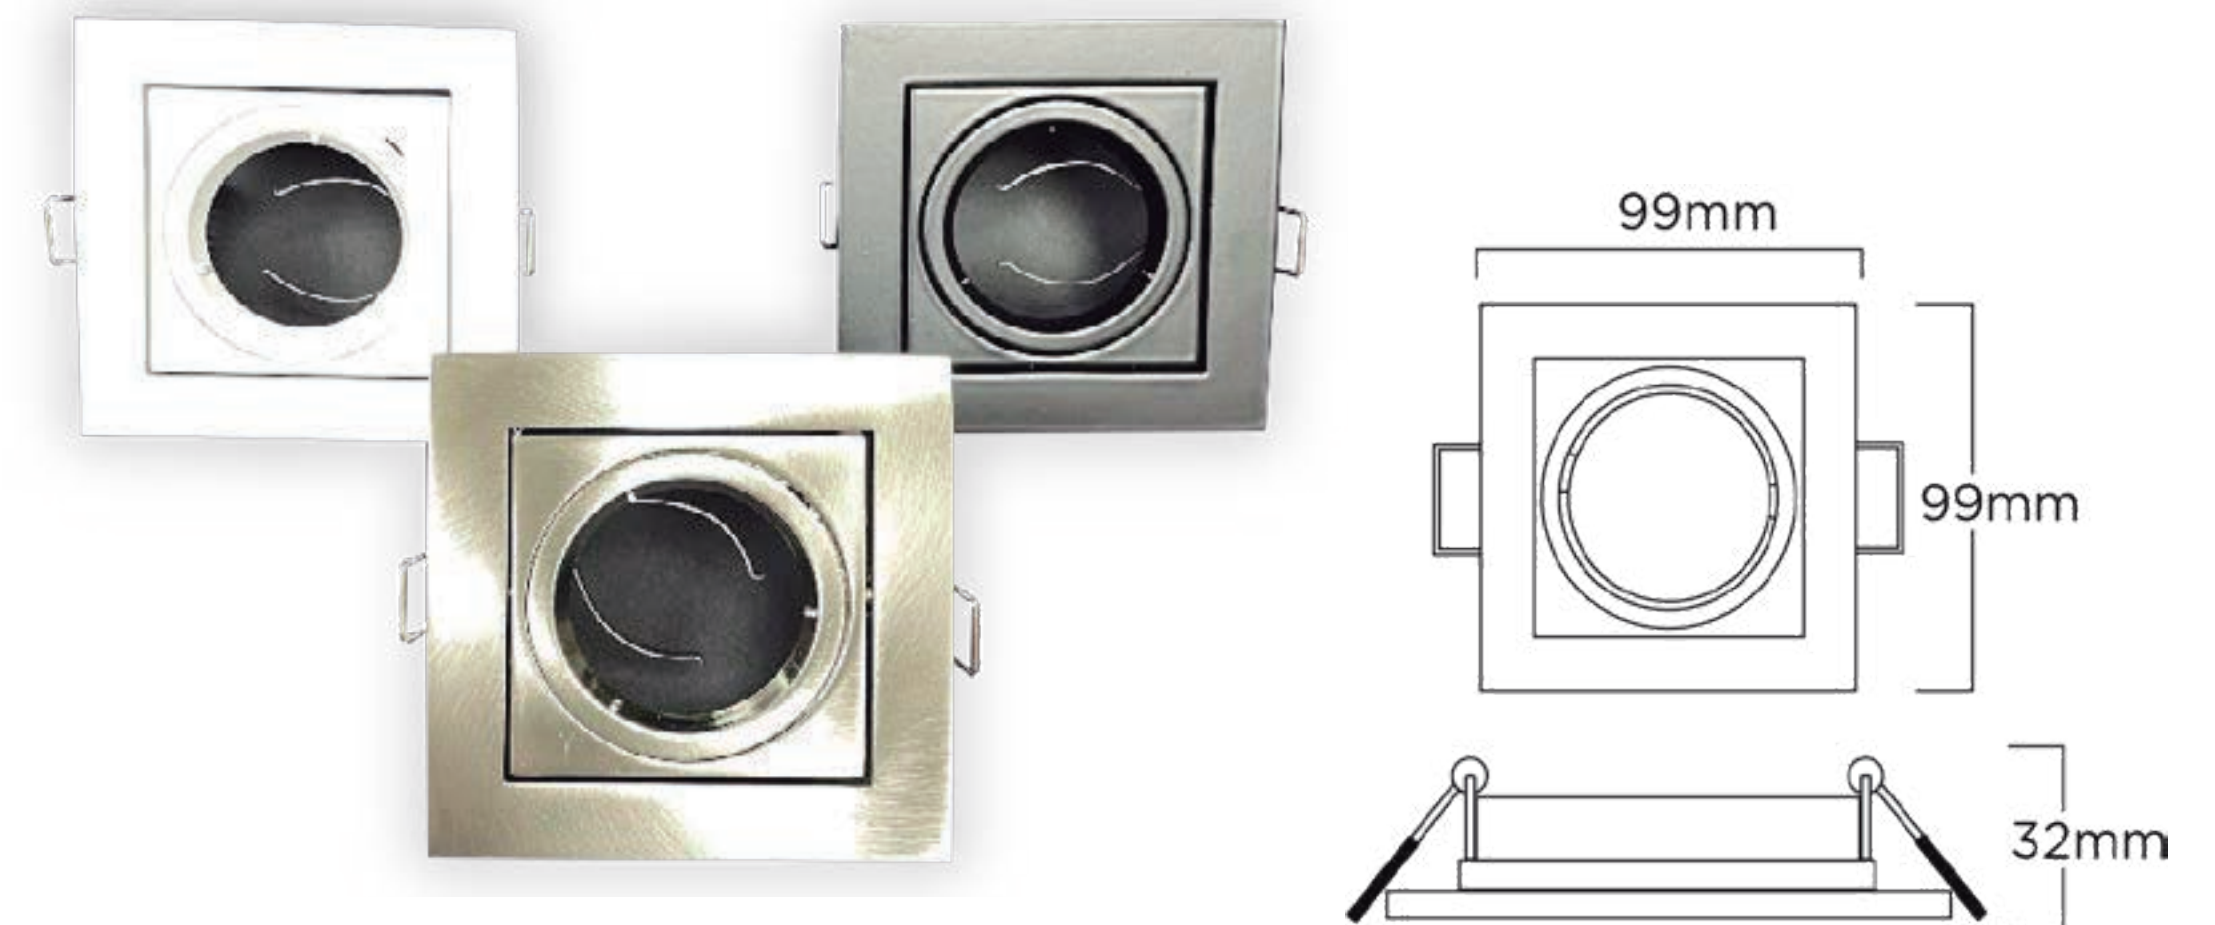

BASE MR16 GU5.3 DIRIGIBLE CUADRADA


MODELO	○ TS6023W ● TS6023B ● TS6023S
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	99x99x32mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

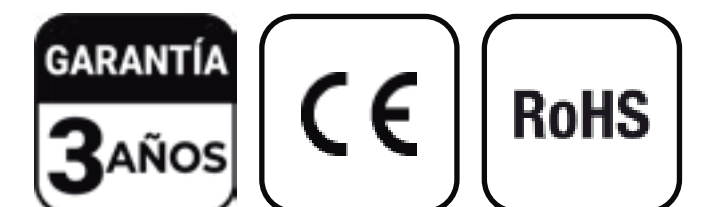



BASE MR16 GU5.3 P/EMPOTRAR CIRCULAR

MODELO	○ GL5300467WH ● GL5300467BL
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	93x54mm
MATERIAL	Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

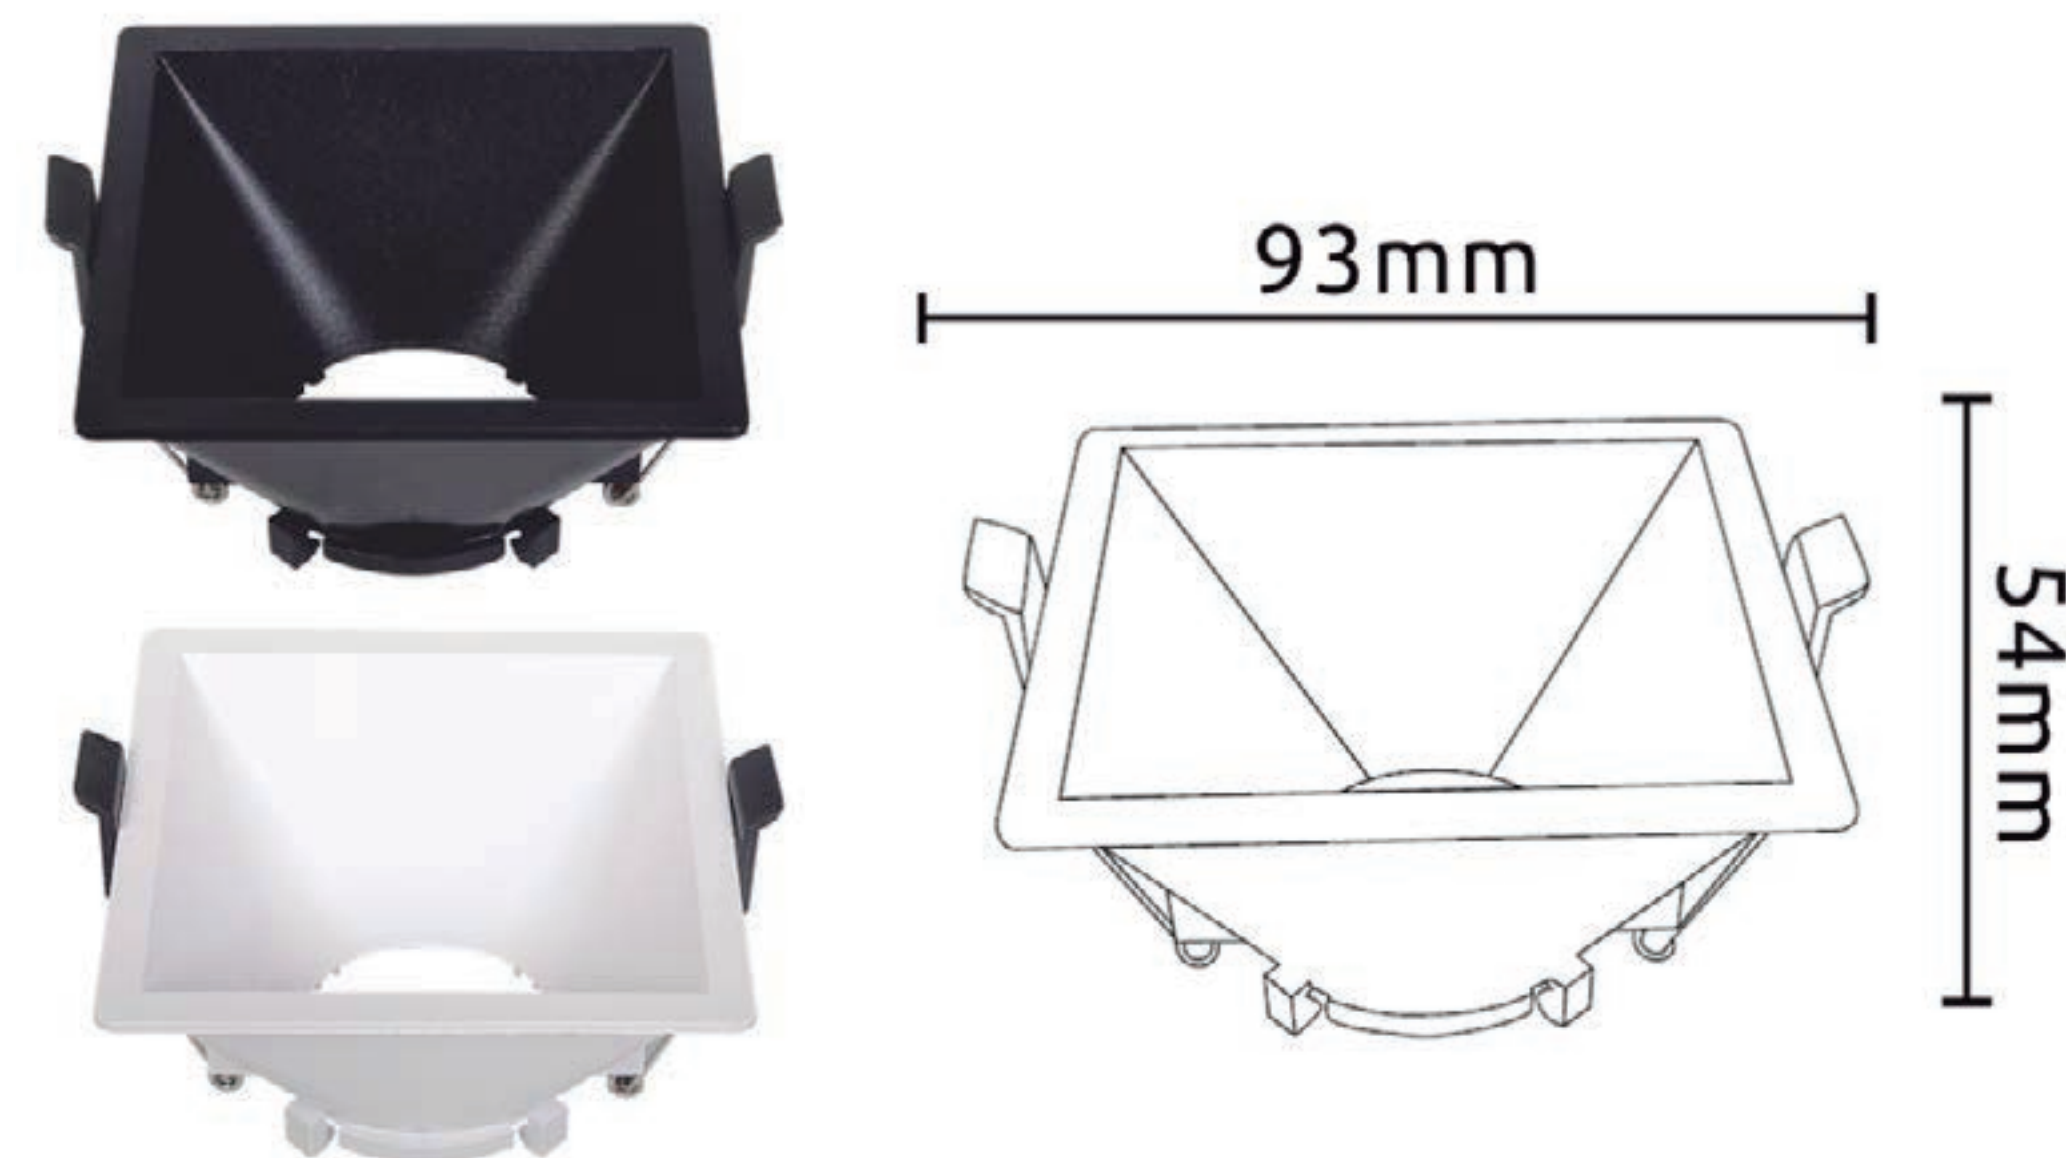


BASE MR16 GU5.3 P/EMPOTRAR CUADRADA

MODELO	○ GL5300468WH ● GL5300468BL
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	90x54mm
MATERIAL	Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20




**BASE DE EMPOTRAR MR16 GU5.3
REDONDA ALUMINIO DIRIGIBLE**

MODELO	○ BERADB ● BERADN
VOLTAJE	AC 110V-240V
DIMENSIÓN	81*55mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

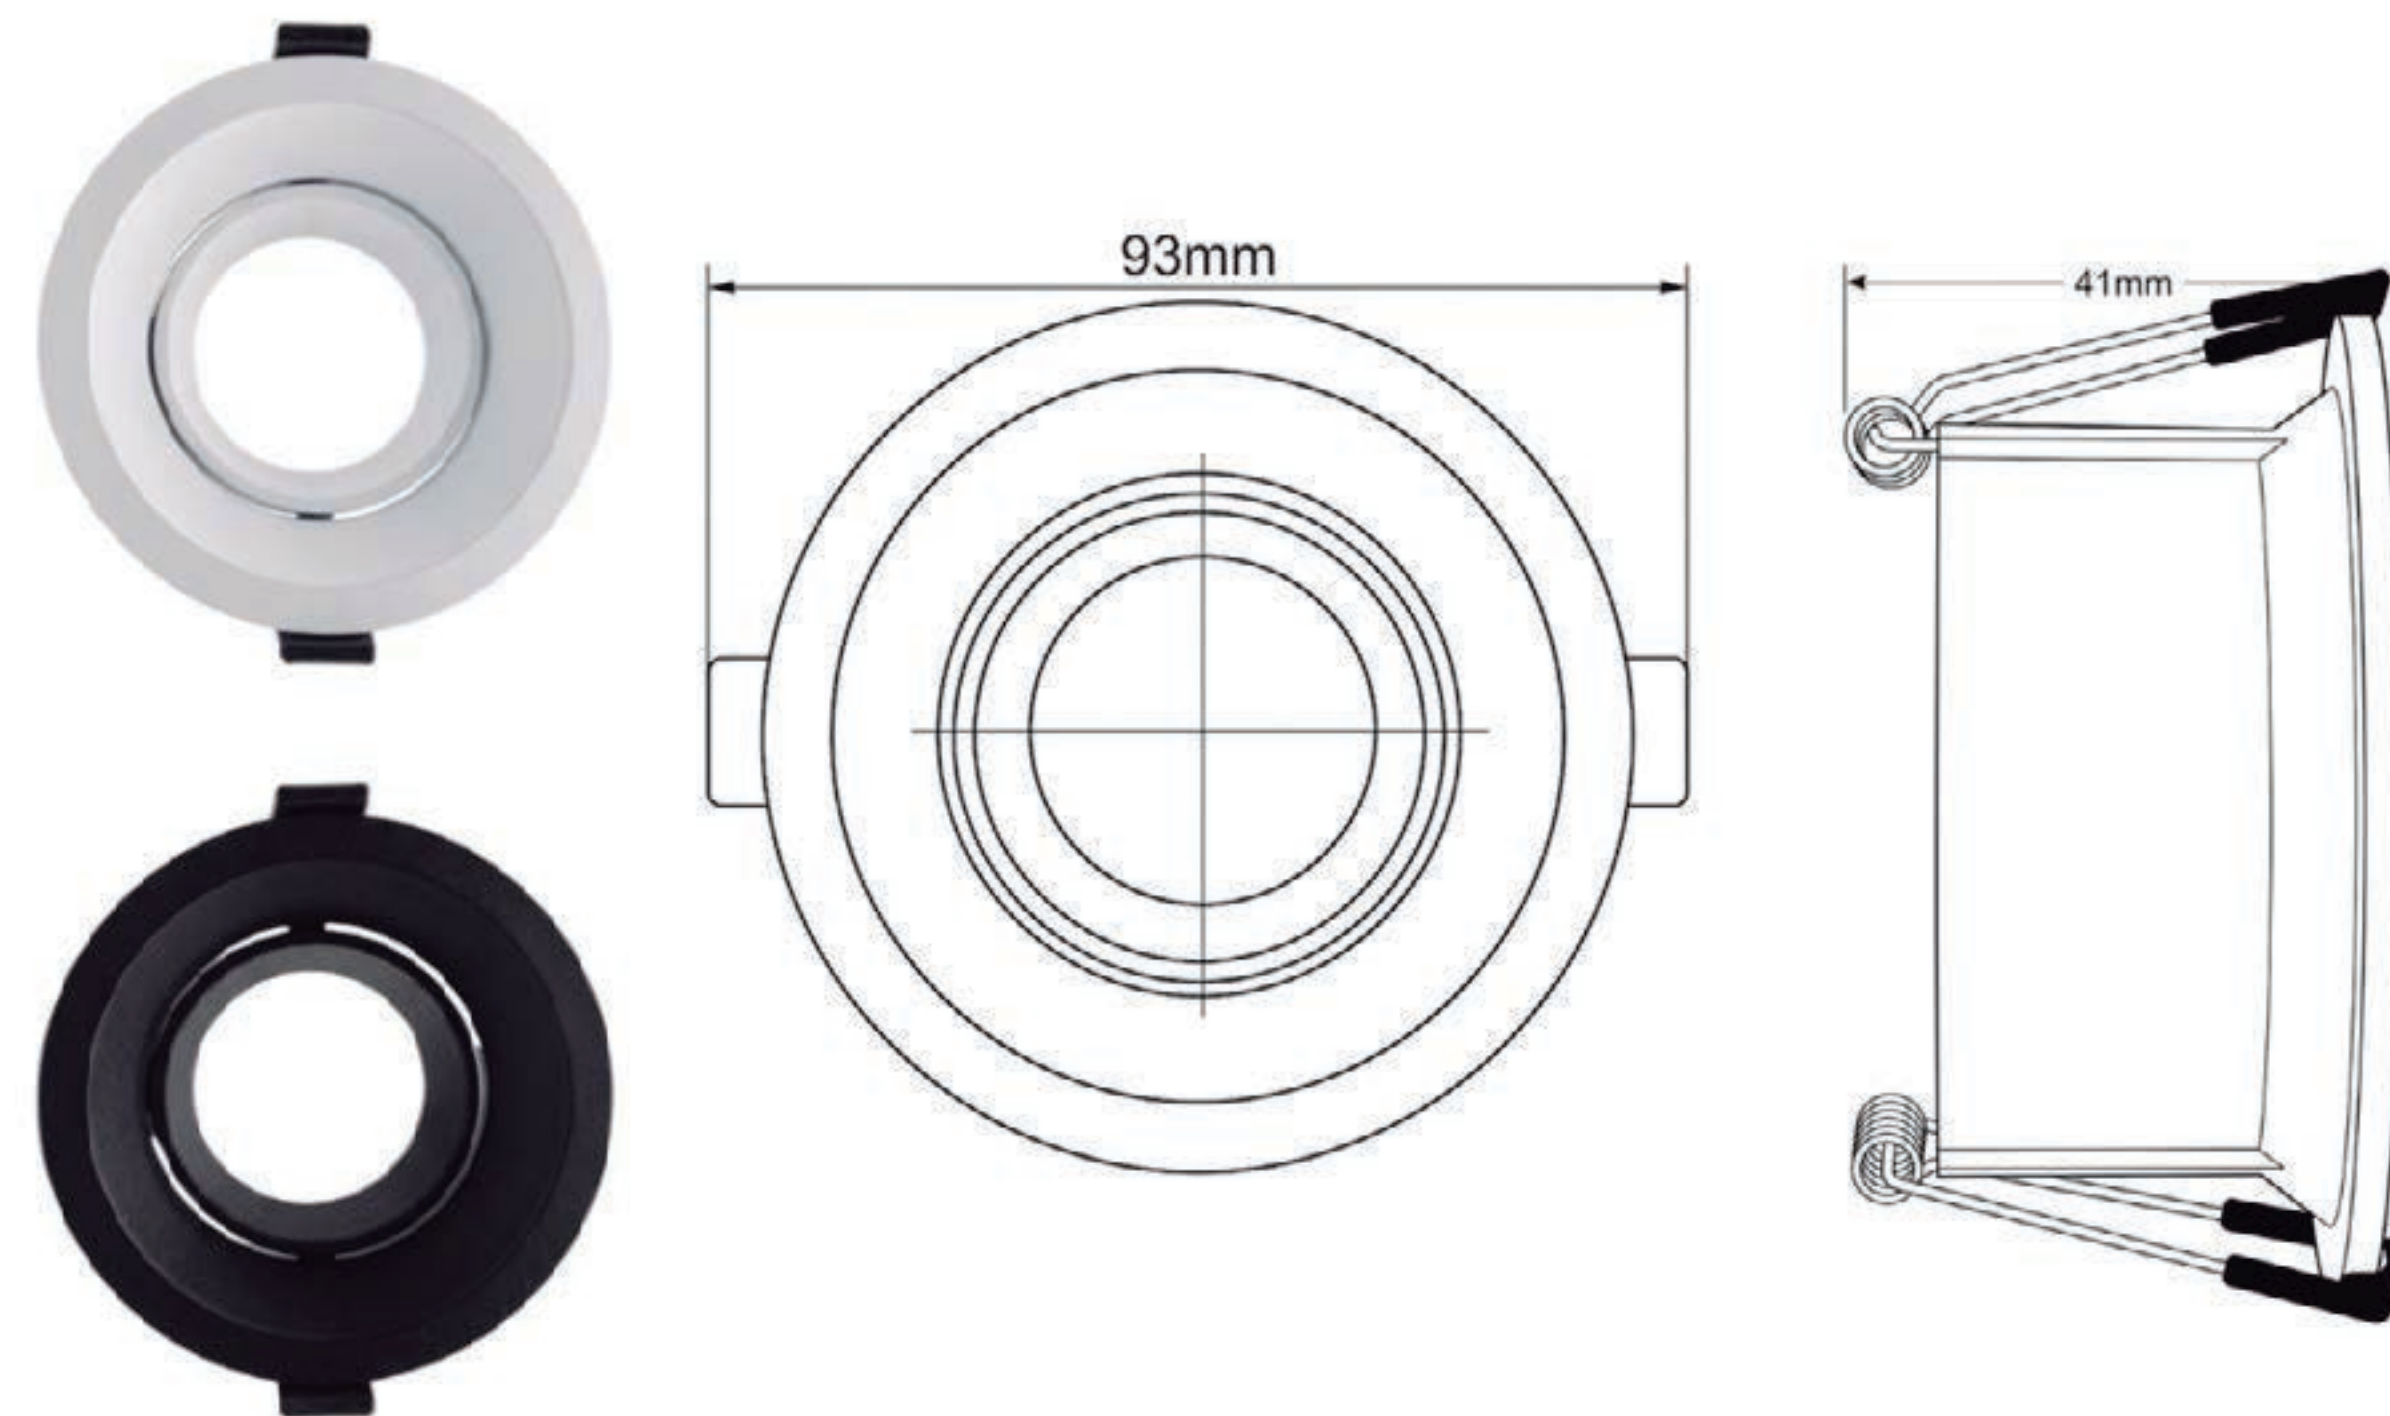

**BASE DE EMPOTRAR MR16 GU5.3
REDONDA PLASTICA DIRIGIBLE**

MODELO	○ BERPDB ● BERPDN
VOLTAJE	AC 110V-240V
DIMENSIÓN	93x41mm
MATERIAL	Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

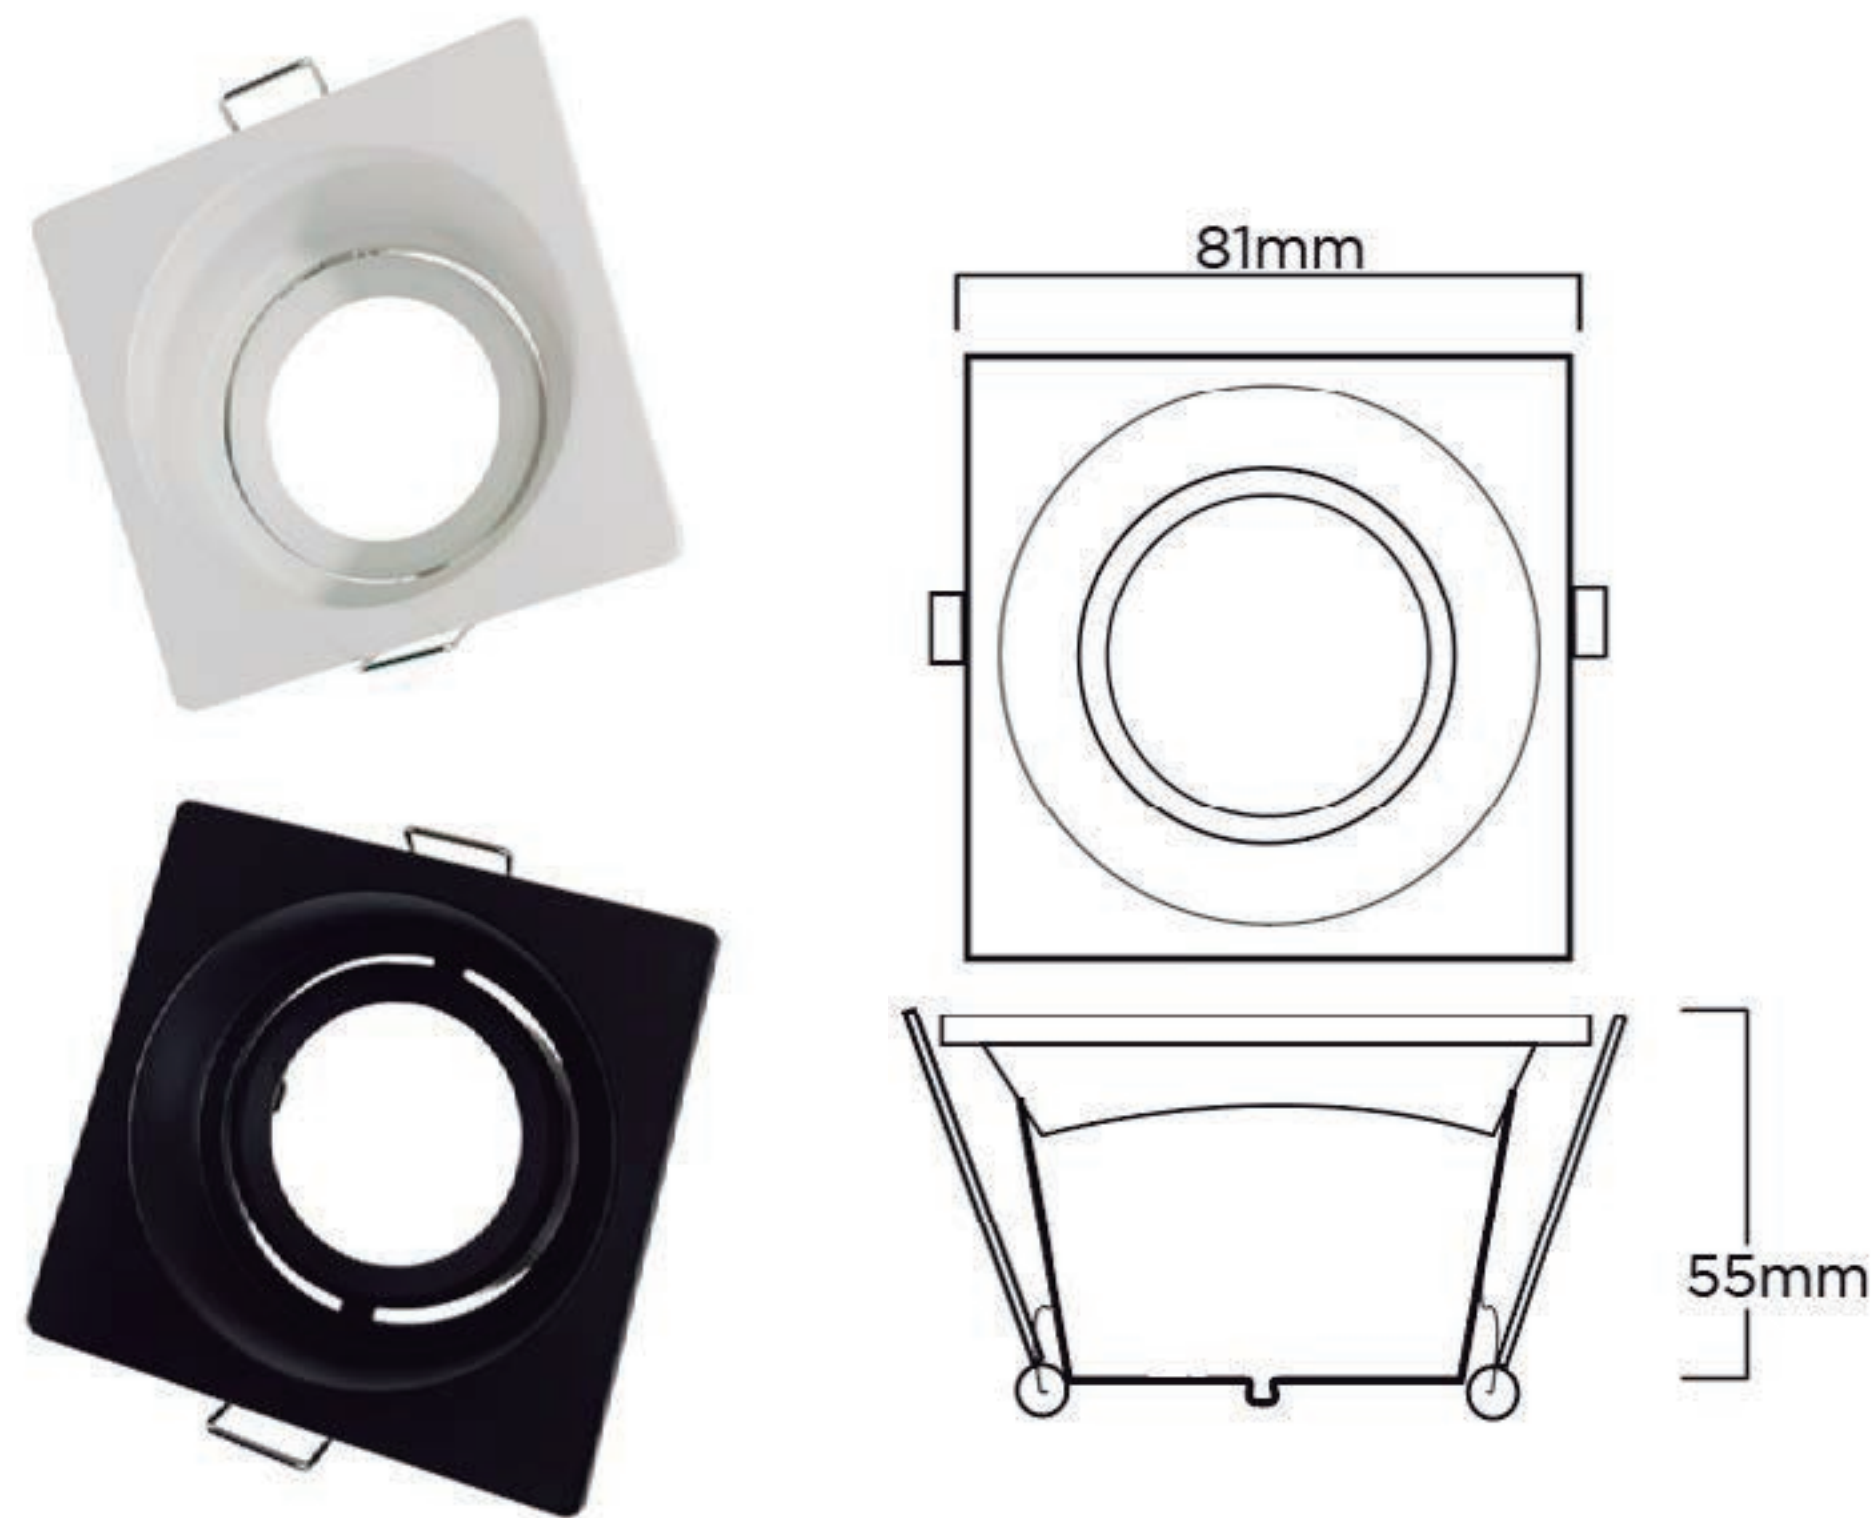

BASE DE EMPOTRAR MR16 GU5.3 CUADRADA ALUMINIO DIRIGIBLE

MODELO

- BECADB
- BECADN

VOLTAJE

AC 110V-240V

DIMENSIÓN

93x54mm

MATERIAL

Plástico

BASE


Incluye socket mr16 GU 5.3

GARANTÍA

3 años

GRADO PROTECCIÓN

IP20

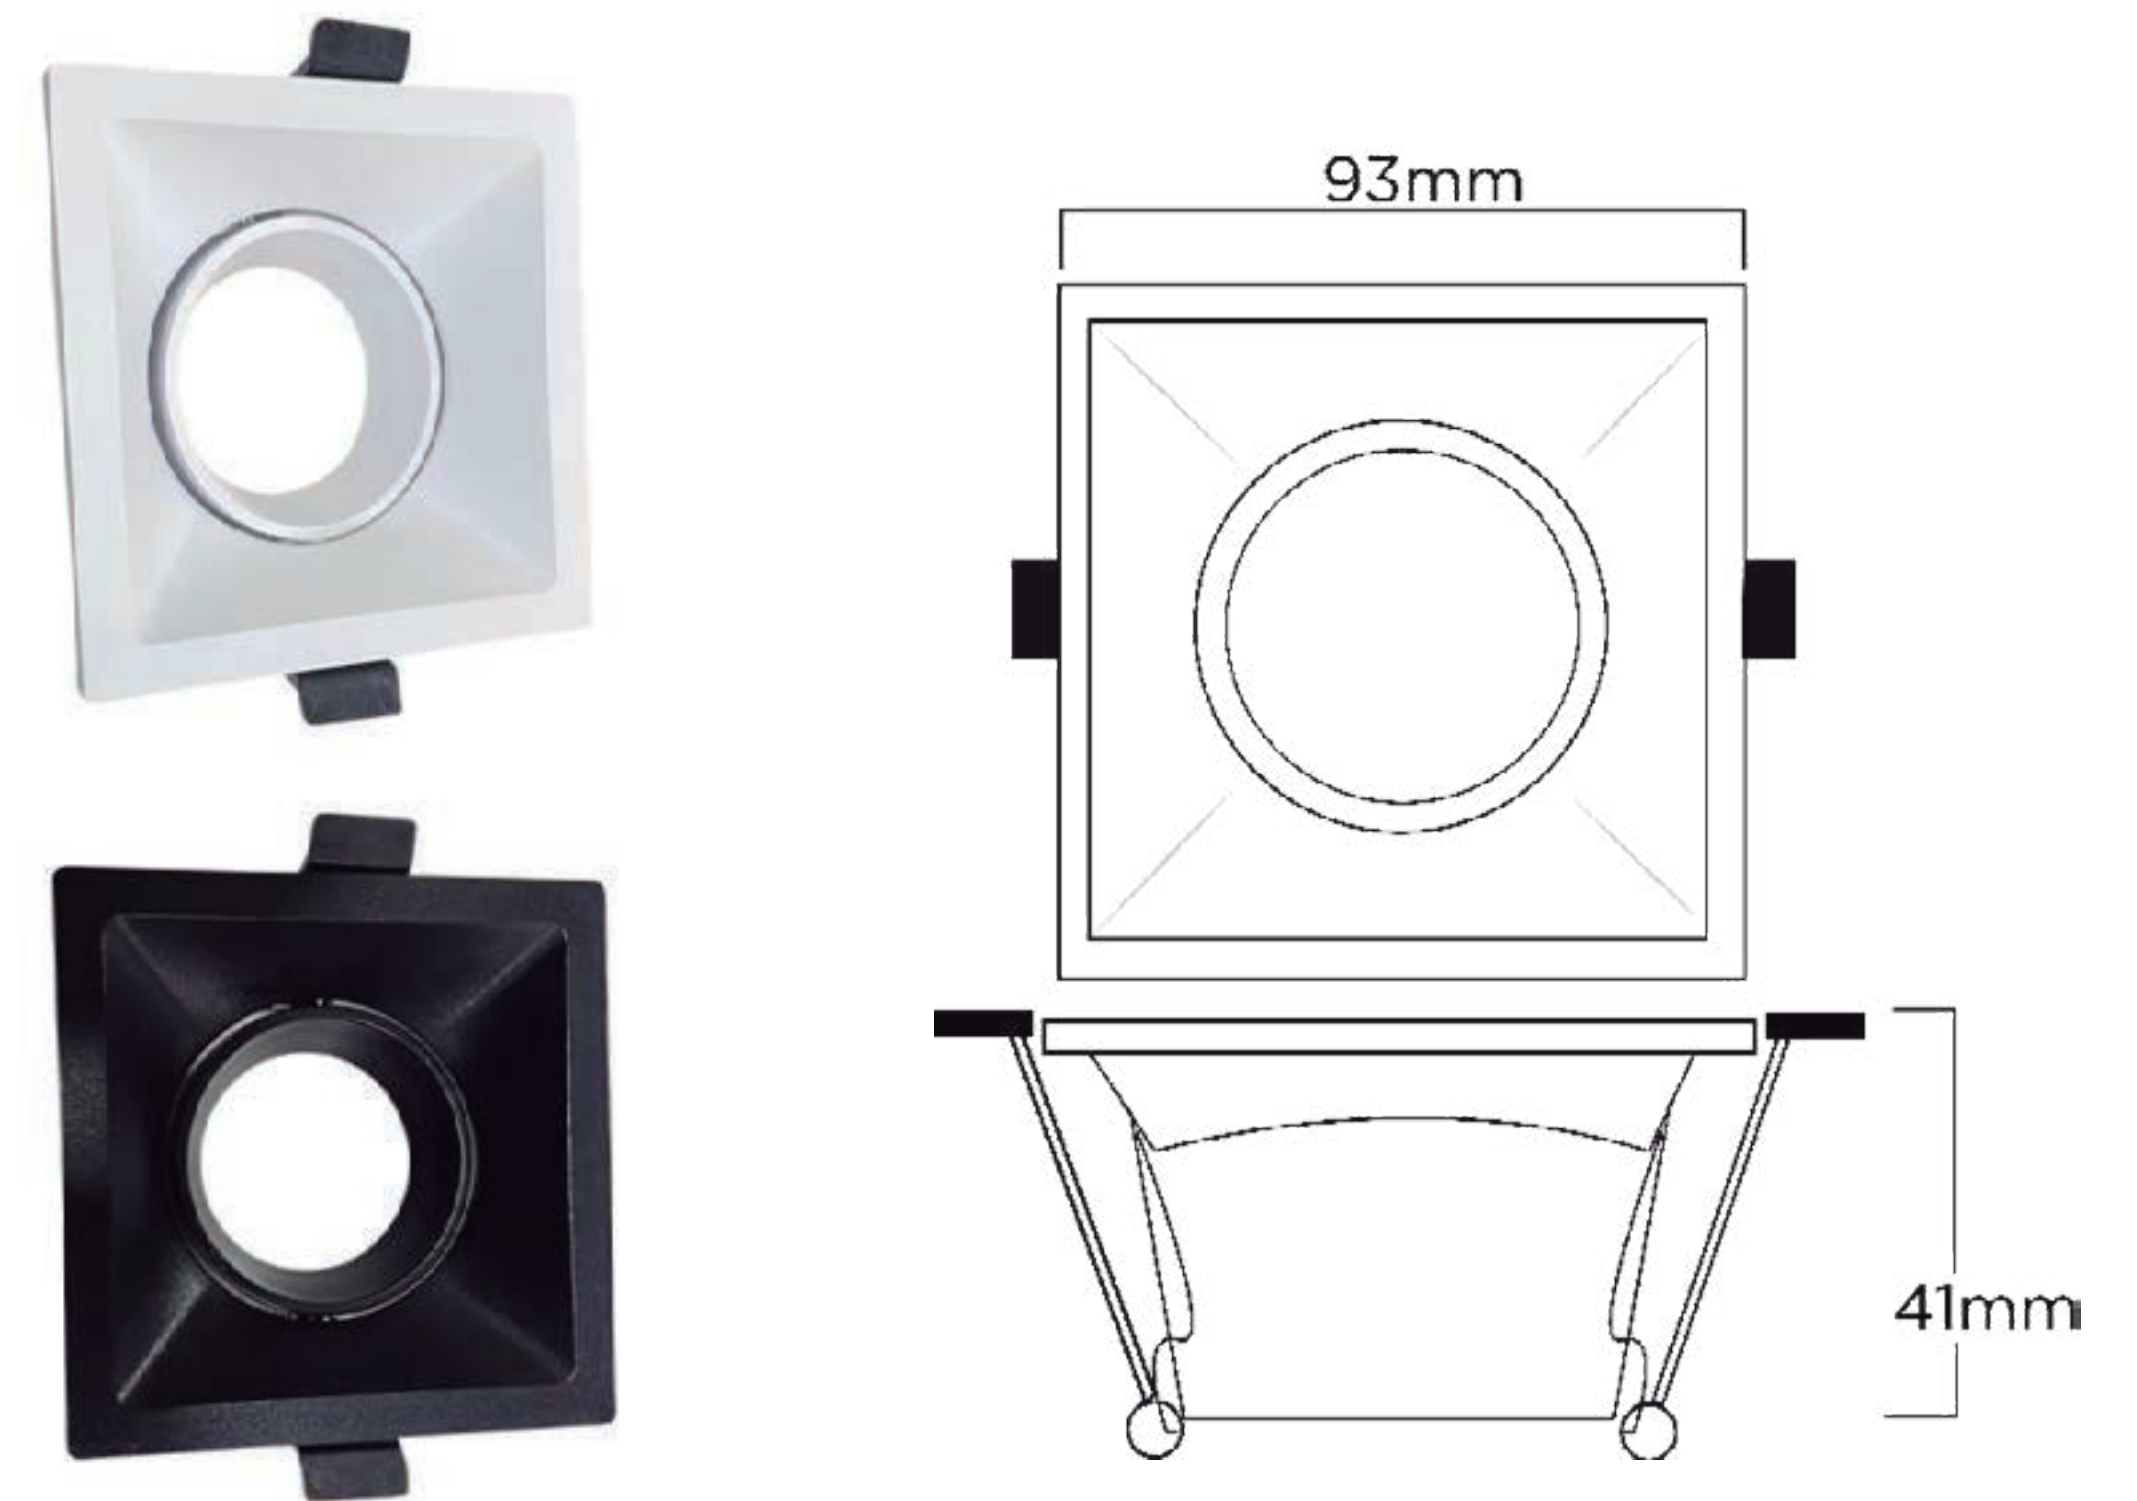

BASE DE EMPOTRAR MR16 GU5.3 CUADRADA PLASTICA DIRIGIBLE

MODELO

- BECPDB
- BECPDN

VOLTAJE

AC 110V-240V

DIMENSIÓN

93x54mm

MATERIAL

Plástico

BASE


Incluye socket mr16 GU 5.3

GARANTÍA

3 años

GRADO PROTECCIÓN

IP20

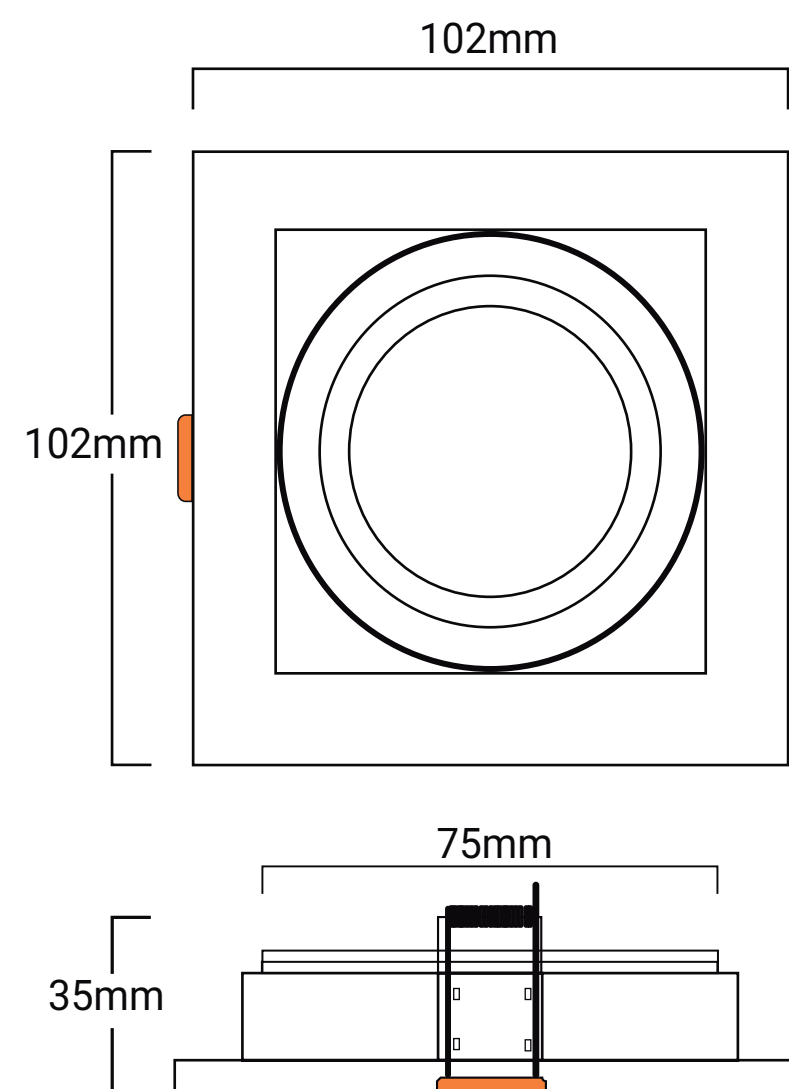

BASE MR16 PARA EMPOTRAR INTERCONECTABLE DIRIGIBLE

MODELO	○ TS131B ● TS131N
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	102x102x35x75 mm
MATERIAL	Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años IP20




CONECTOR DE BASE TS131
ACCESORIO PARA
CONECTAR BASE TS131-A



SPOT EMPOTRADO ÁNGULO CERRADO

MODELO	○ GL5320469B ● GL5320469N
WATTS	3w
VOLTAJE	AC100-265V
CRI	>90
DIMENSIÓN	32x49mm
LÚMENES	160 lm
MATERIAL	Aluminio
TEMPERATURA	3,000k
CORTE DE AGUJERO	25mm
GARANTÍA	2 años
ÁNGULO DE LUZ	10°
HORAS DE VIDA	30,000-50,000Hrs

Incluye el driver:





BASE PAR 20 SOBREPONER CIRCULAR

MODELO

- GL20016WH
- GL20016BL

VOLTAJE

-

DIMENSIÓN

Ø 105mmX150mm

MATERIAL

Plástico

BASE


E27

GARANTÍA

3 años

GRADO PROTECCIÓN

IP20

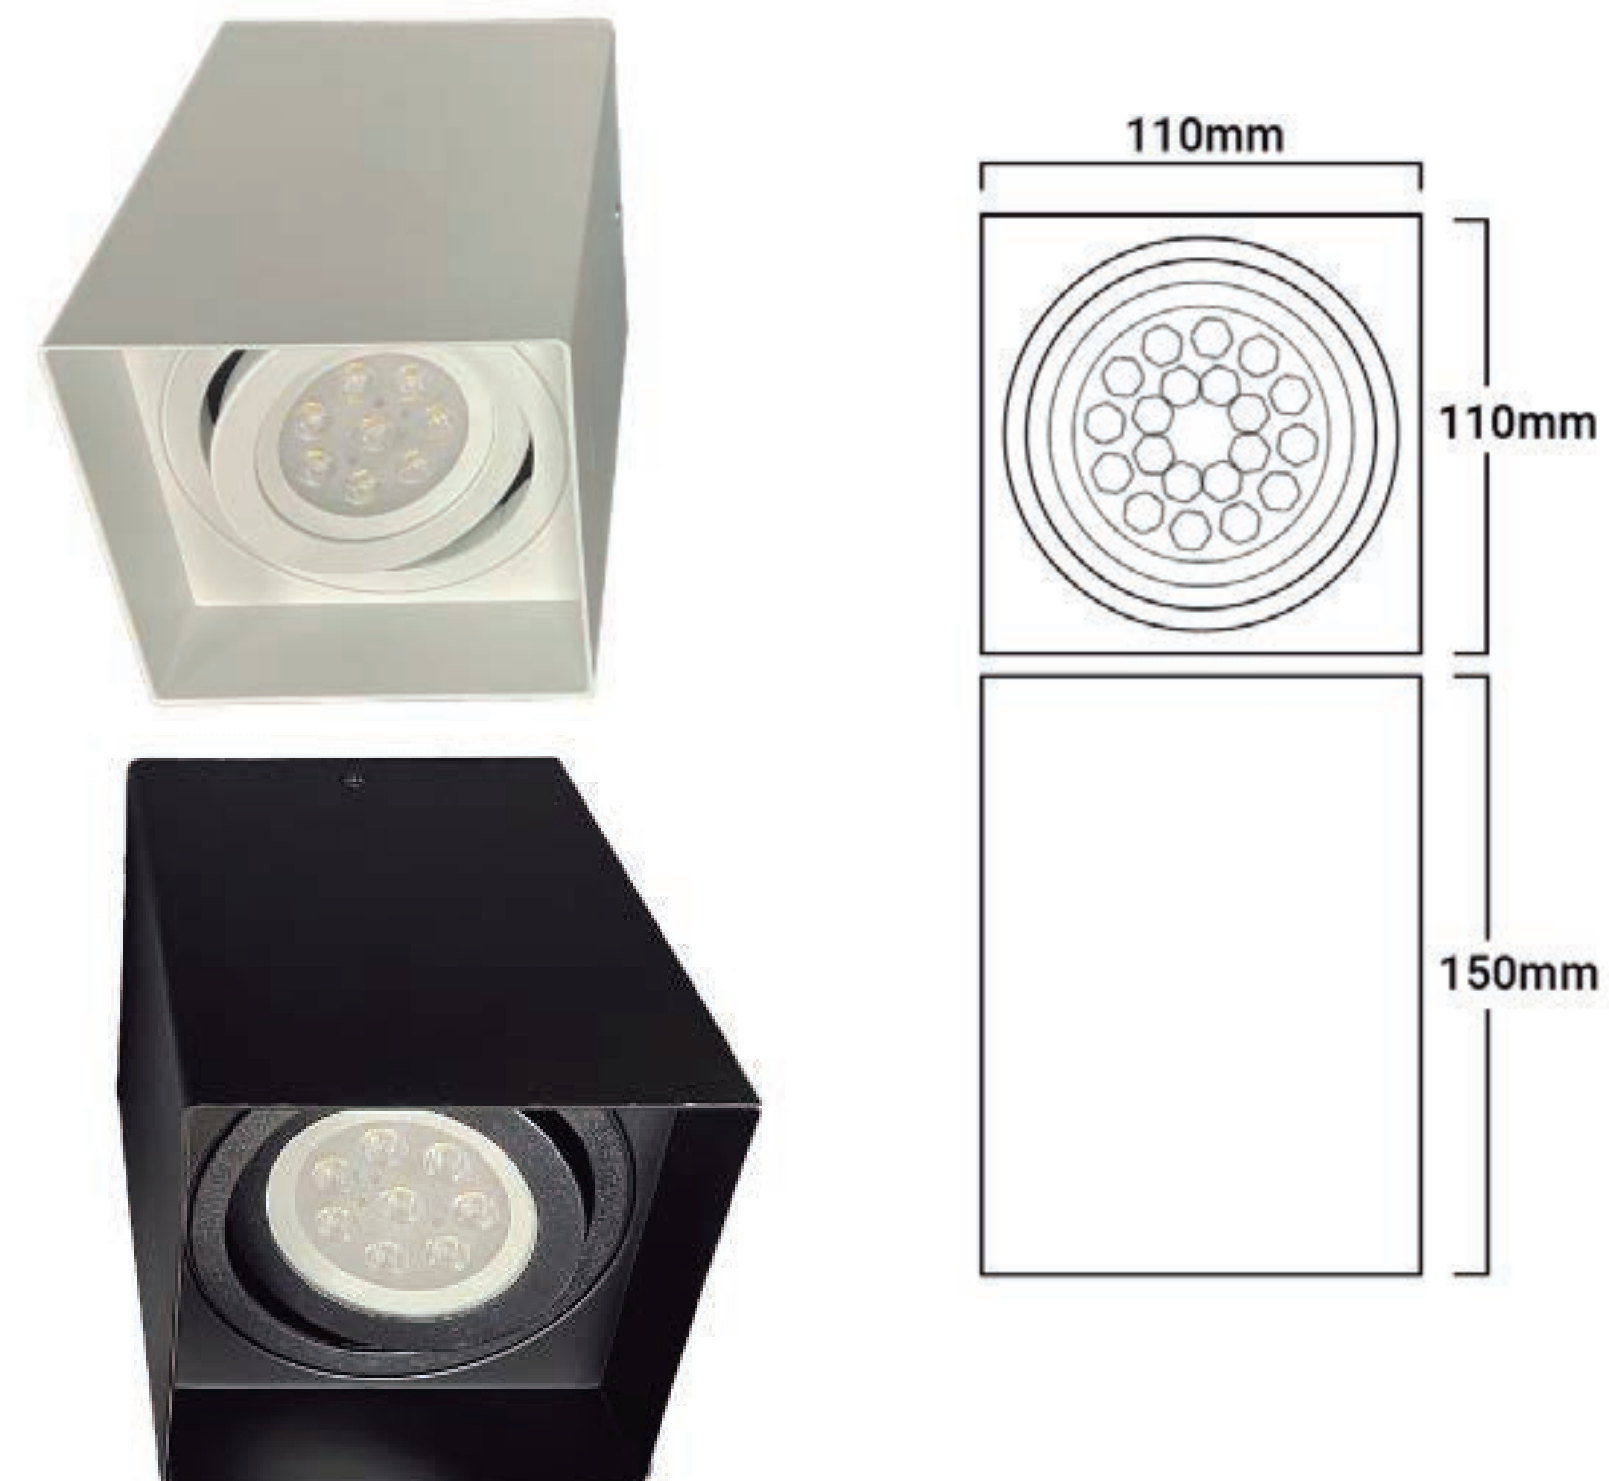

BASE PAR 20 SOBREPONER CUADRADA

MODELO

- GL20017WH
- GL20017BL

VOLTAJE

-

DIMENSIÓN

100mmx150mm

MATERIAL

Plástico

BASE


E27


GARANTÍA

3 años

GRADO PROTECCIÓN


IP20



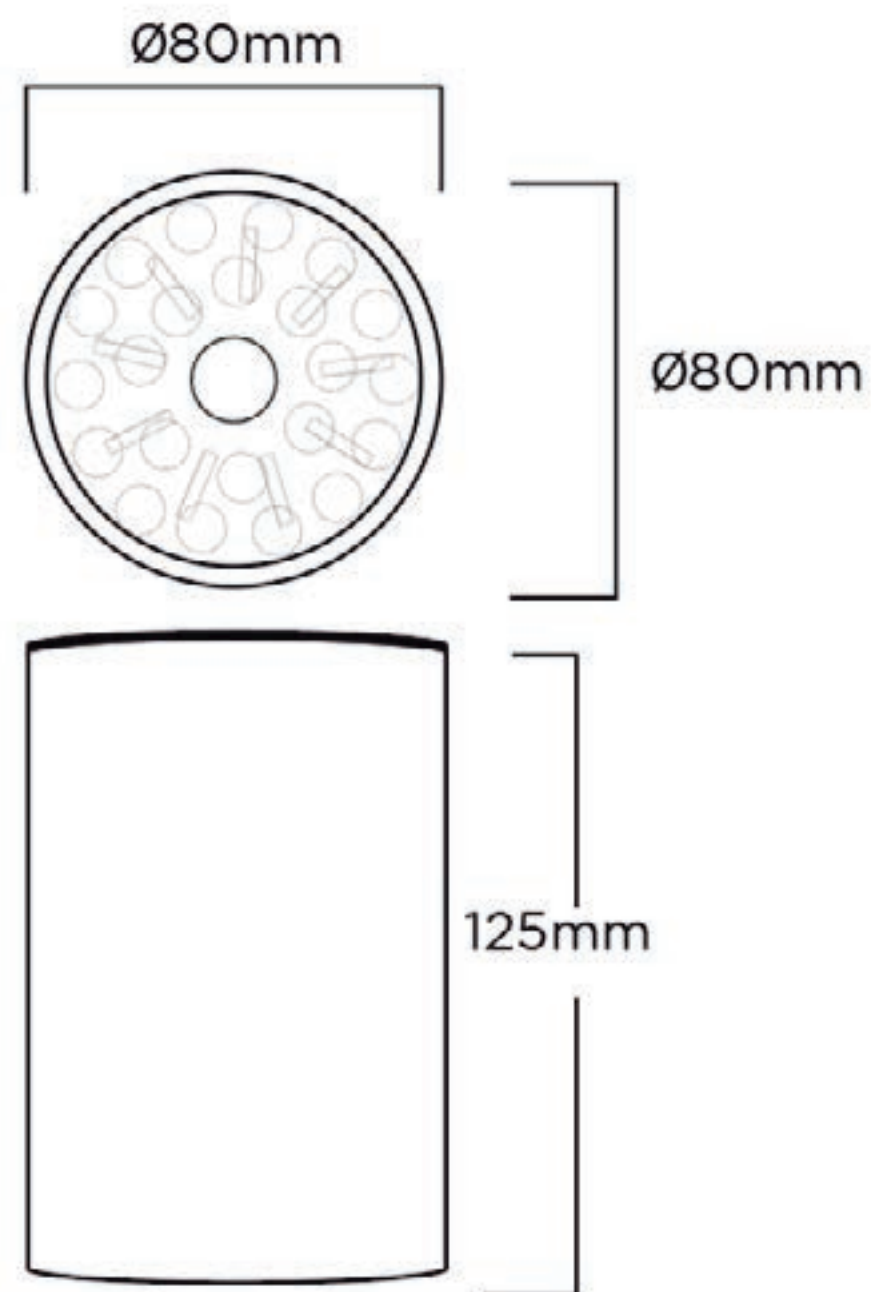

BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER CIRCULAR

MODELO	○ TS125B
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 80X80x125mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

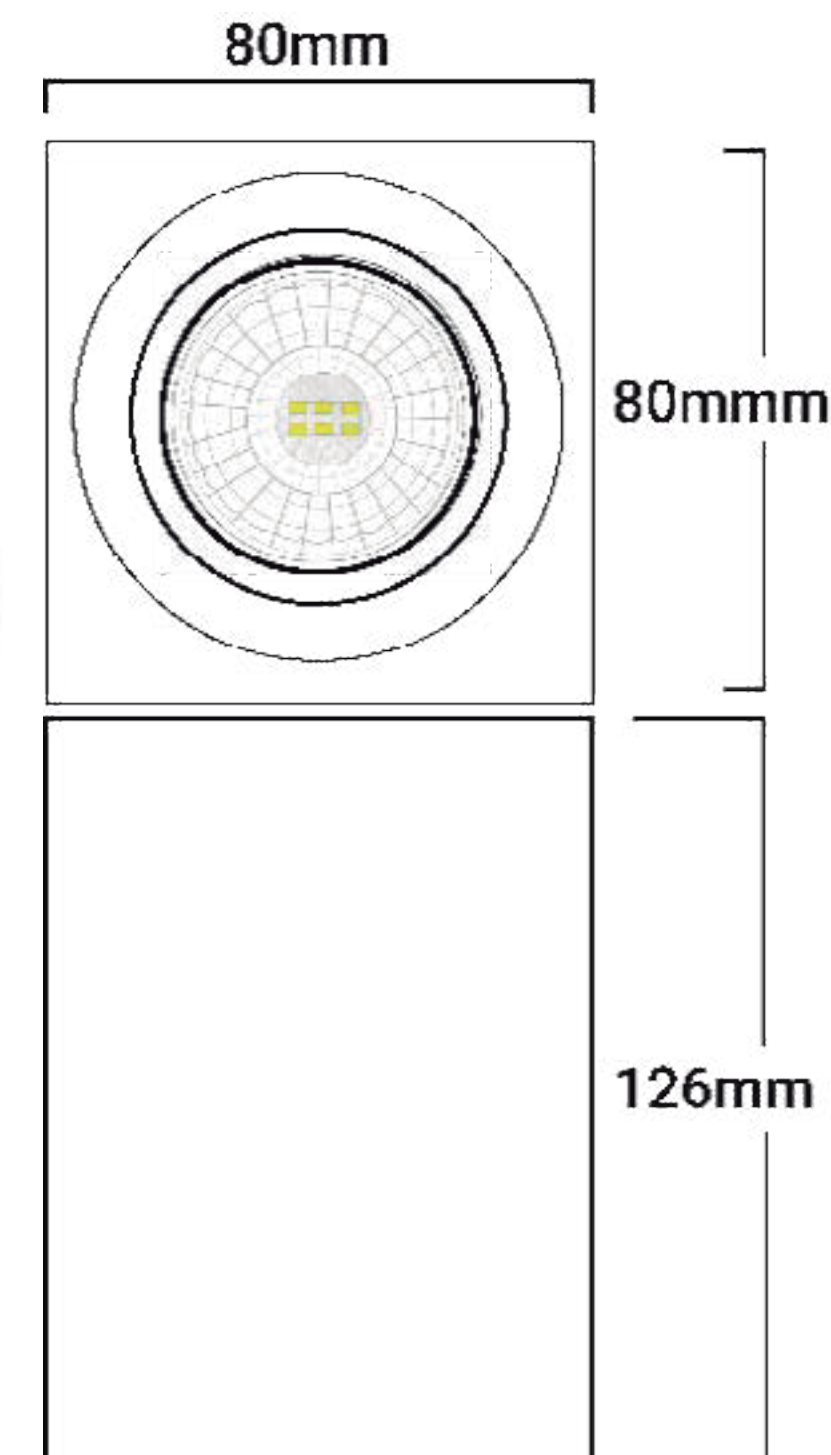


BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER CUADRADA

MODELO	○ TS126B
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	80X80X126 mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20



**BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER
CIRCULAR PLÁSTICA**

MODELO	○ TSB125B ● TSB125N
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	96X100mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

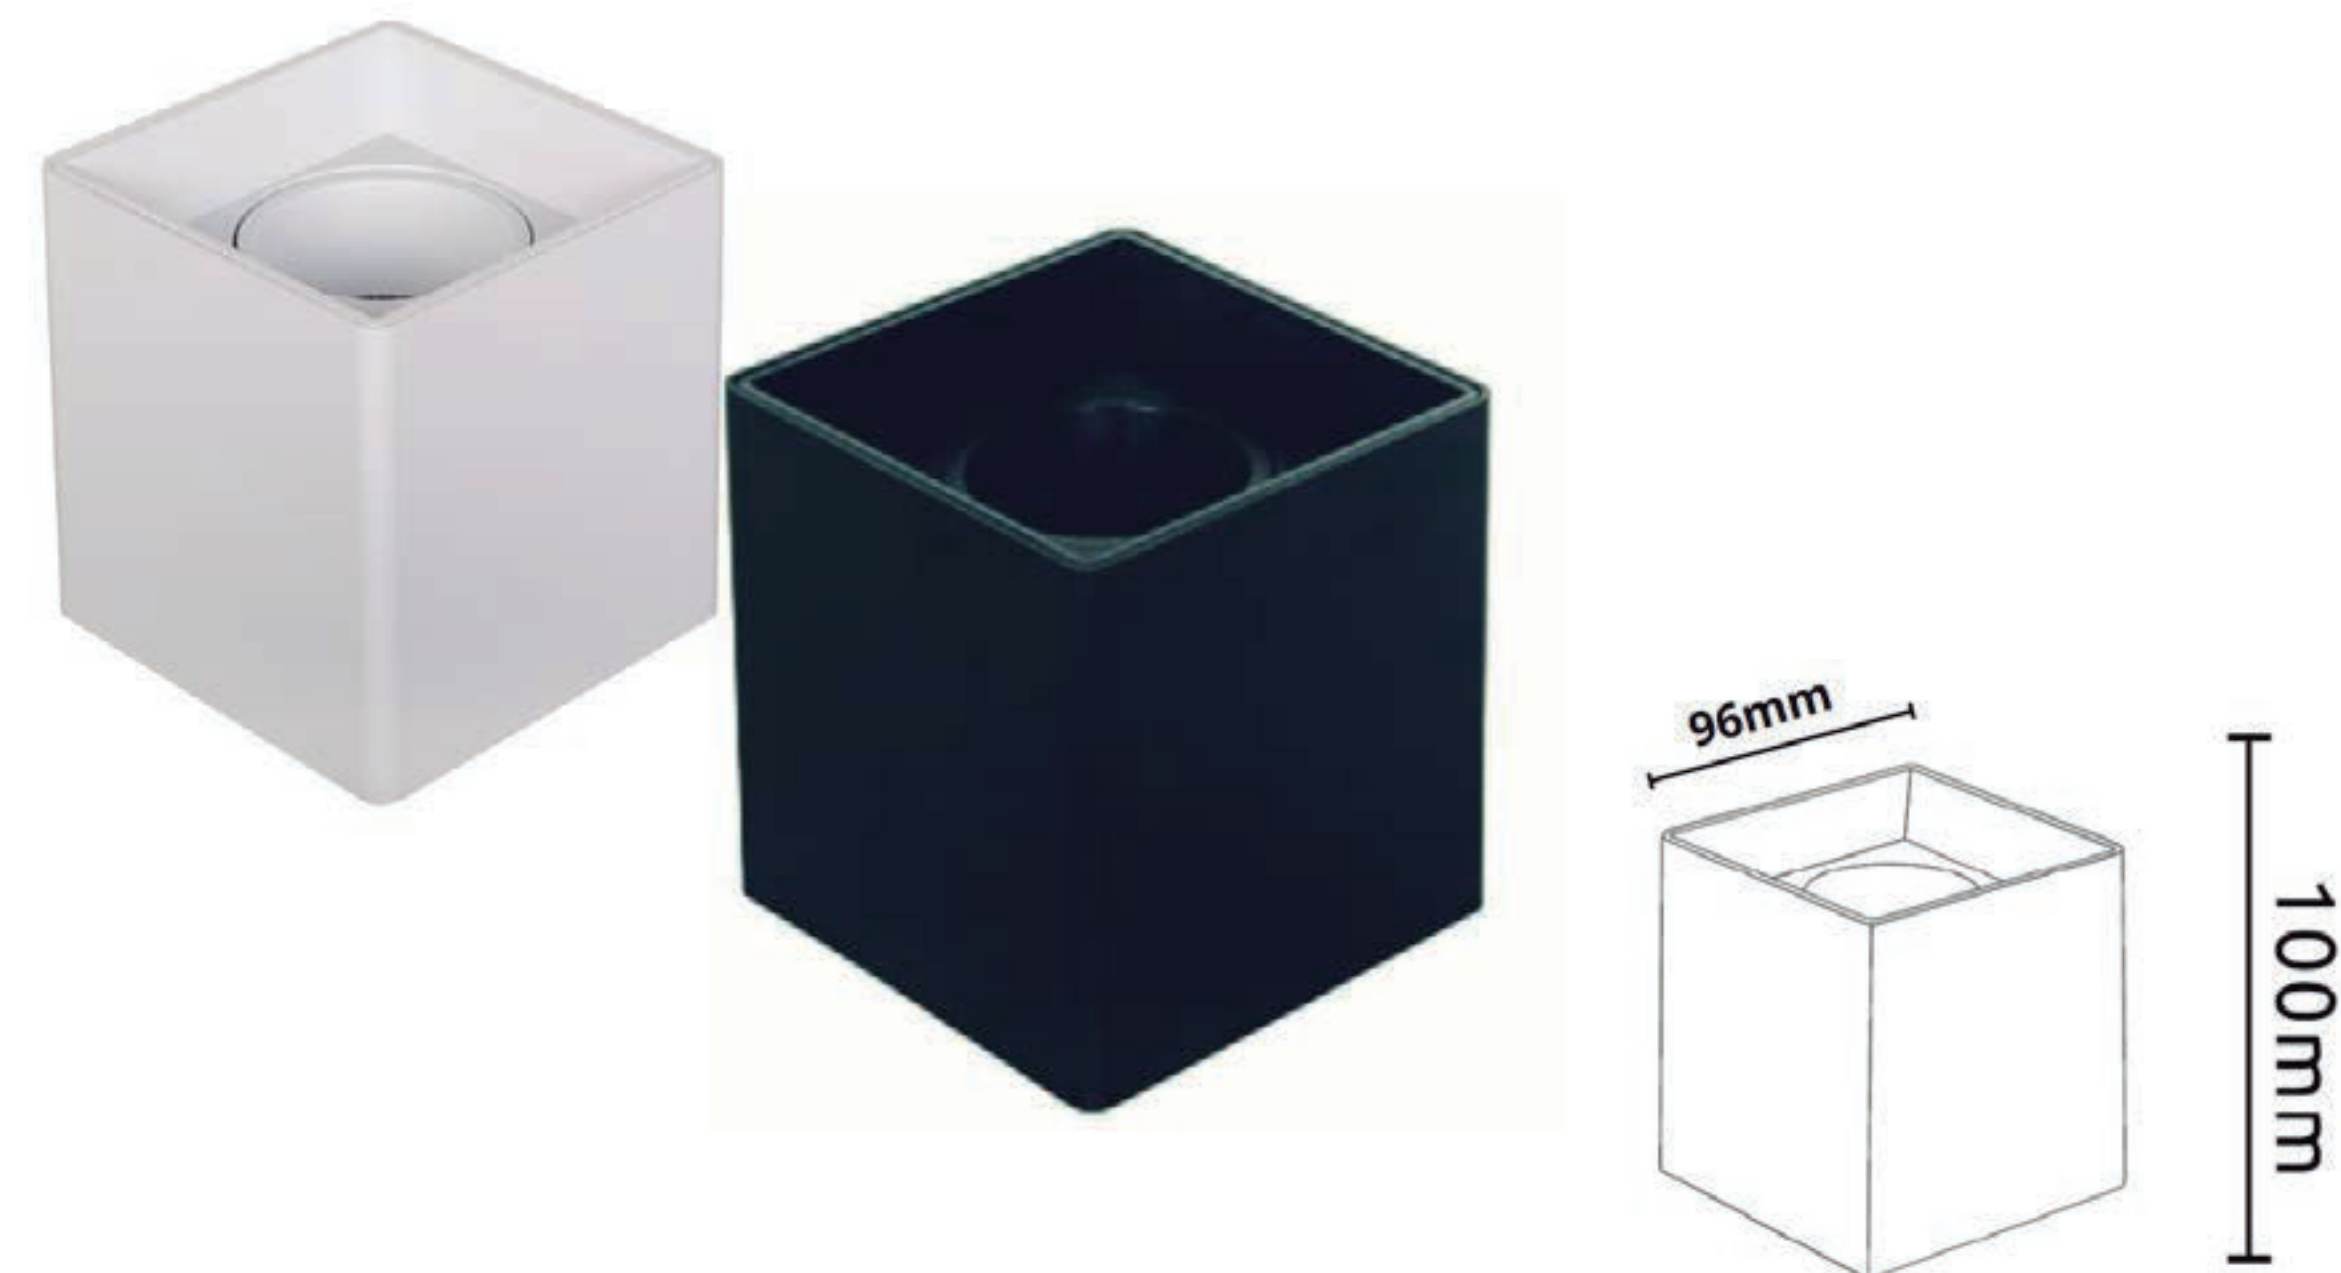

**BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER
CUADRADA PLÁSTICA**

MODELO	○ TSB126B ● TSB126N
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	96X100 mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20




**BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER
CIRCULAR ALUMINIO**

MODELO	○ TSA125B ● TSA125N
VOLTAJE	AC110-240V
DIMENSIÓN	80X135mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20



**BASE MR16 GU5.3 SOBREPONER
CUADRADA ALUMINIO**

MODELO	○ TSA126B ● TSA126N
VOLTAJE	AC110-240V
DIMENSIÓN	80X135 mm
MATERIAL	Plástico
BASE	GU5.3 MR16
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

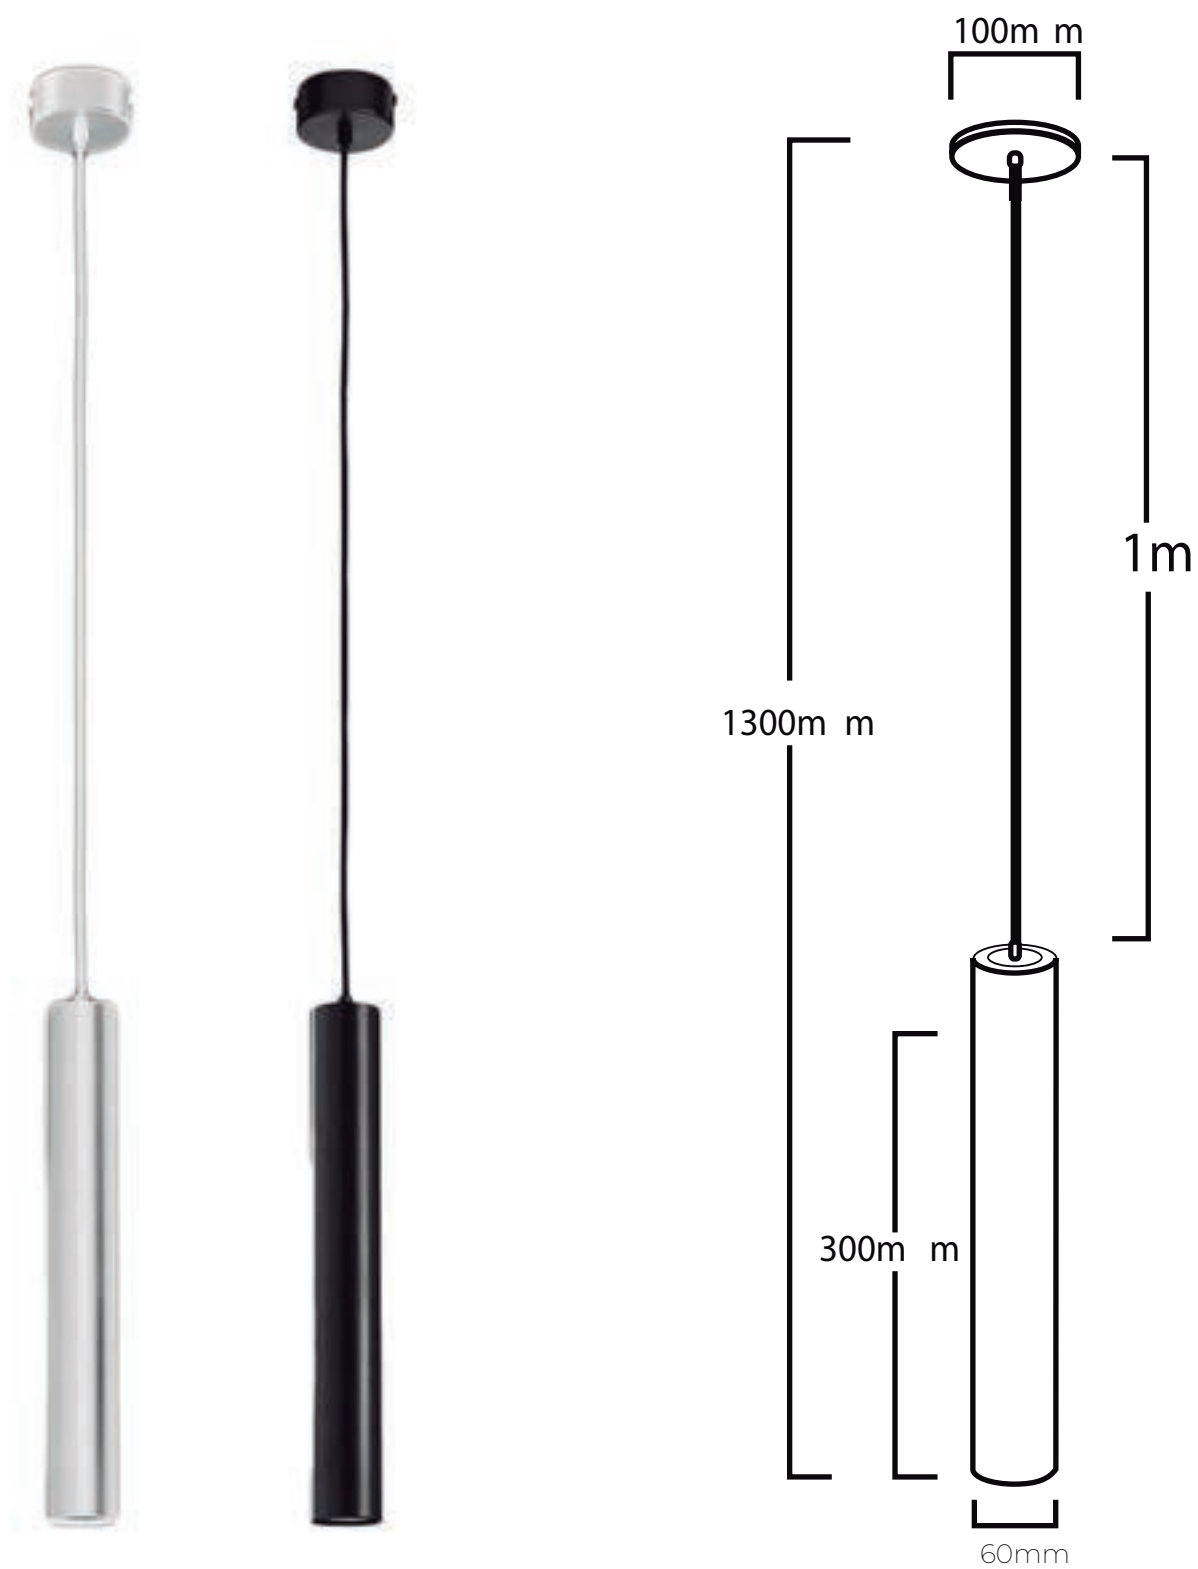


LÁMPARA MR16 GU5.3 2-1 COLGANTE O SOBREPUESTA TIPO PENDANT


MODELO	○ GL560003WH ● GL560003BL
VOLTAJE	110v
DIMENSIÓN	Ø 1300x60mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA MR16 GU5.3 2-1 COLGANTE O SOBREPUESTA


MODELO	○ GL560002WH ● GL560002BL
VOLTAJE	110v
DIMENSIÓN	Ø 1120x100mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3 Tapa cubre base Octagonal
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

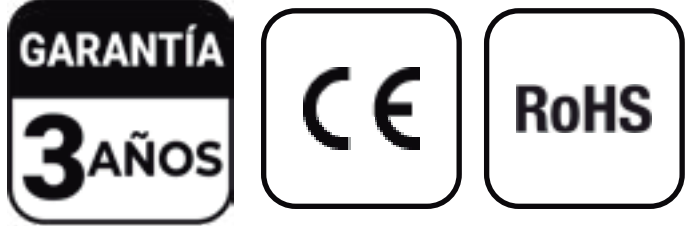

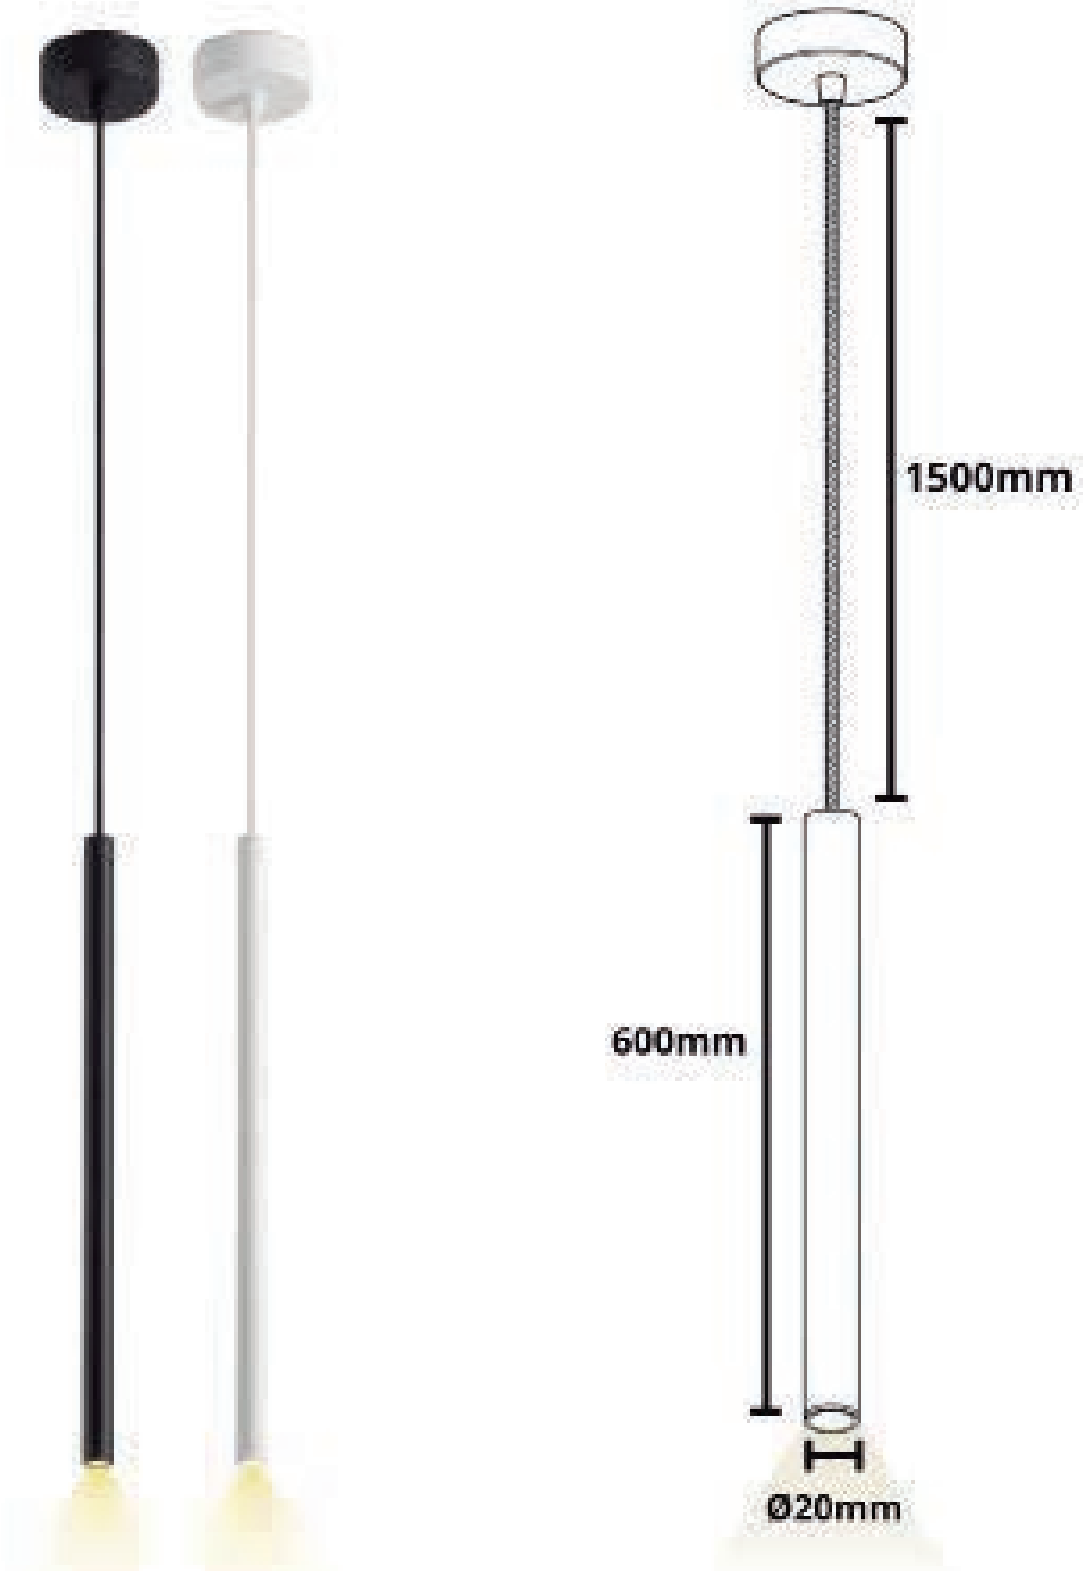


LÁMPARA TIPO PENDANT 3W 3000K

MODELO	○ GL562033BAMA ● GL562033NAMA
VOLTAJE	110-240V
WATTS	3W
LÚMENES	270 LM
MATERIAL	ALUMINIO
DIMENSIONES	Ø20X600x1500MM
COLOR	BLANCO, NEGRO
DIMEABLE	NO
ÁNGULO DE LUZ	25°
TEMPERATURA	3000K
GARANTÍA	2 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

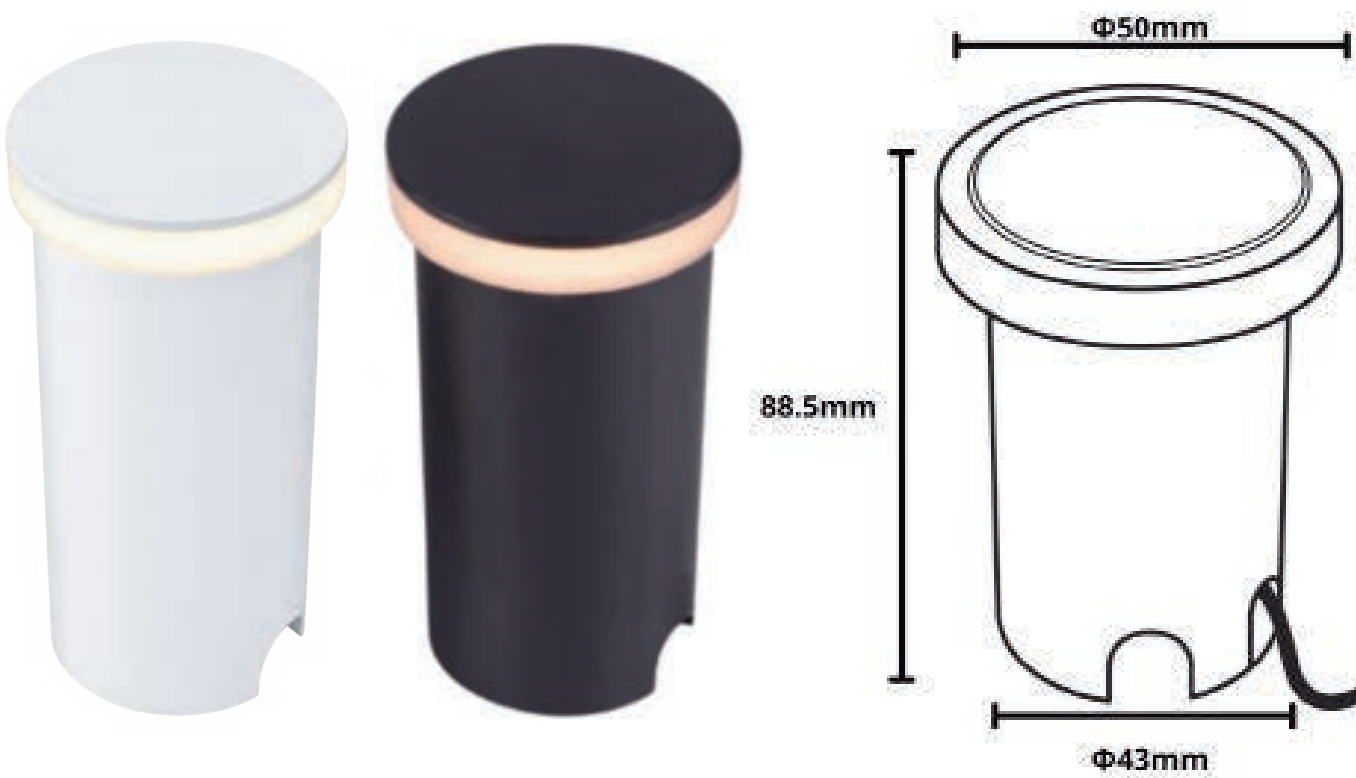

LUMINARIA EMPOTRADA PARED 1W 3000K CIRCULAR NEGRA IP65



MODELO	○ GL512085BAMA ● GL512085NAMA
VOLTAJE	110-240V
WATTS	1W
LÚMENES	100 LM
MATERIAL	PLÁSTICO
DIMENSIONES	Ø43XØ50x88.5MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	NO
ÁNGULO DE LUZ	360°
TEMPERATURA	3000K
GARANTÍA	2 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65

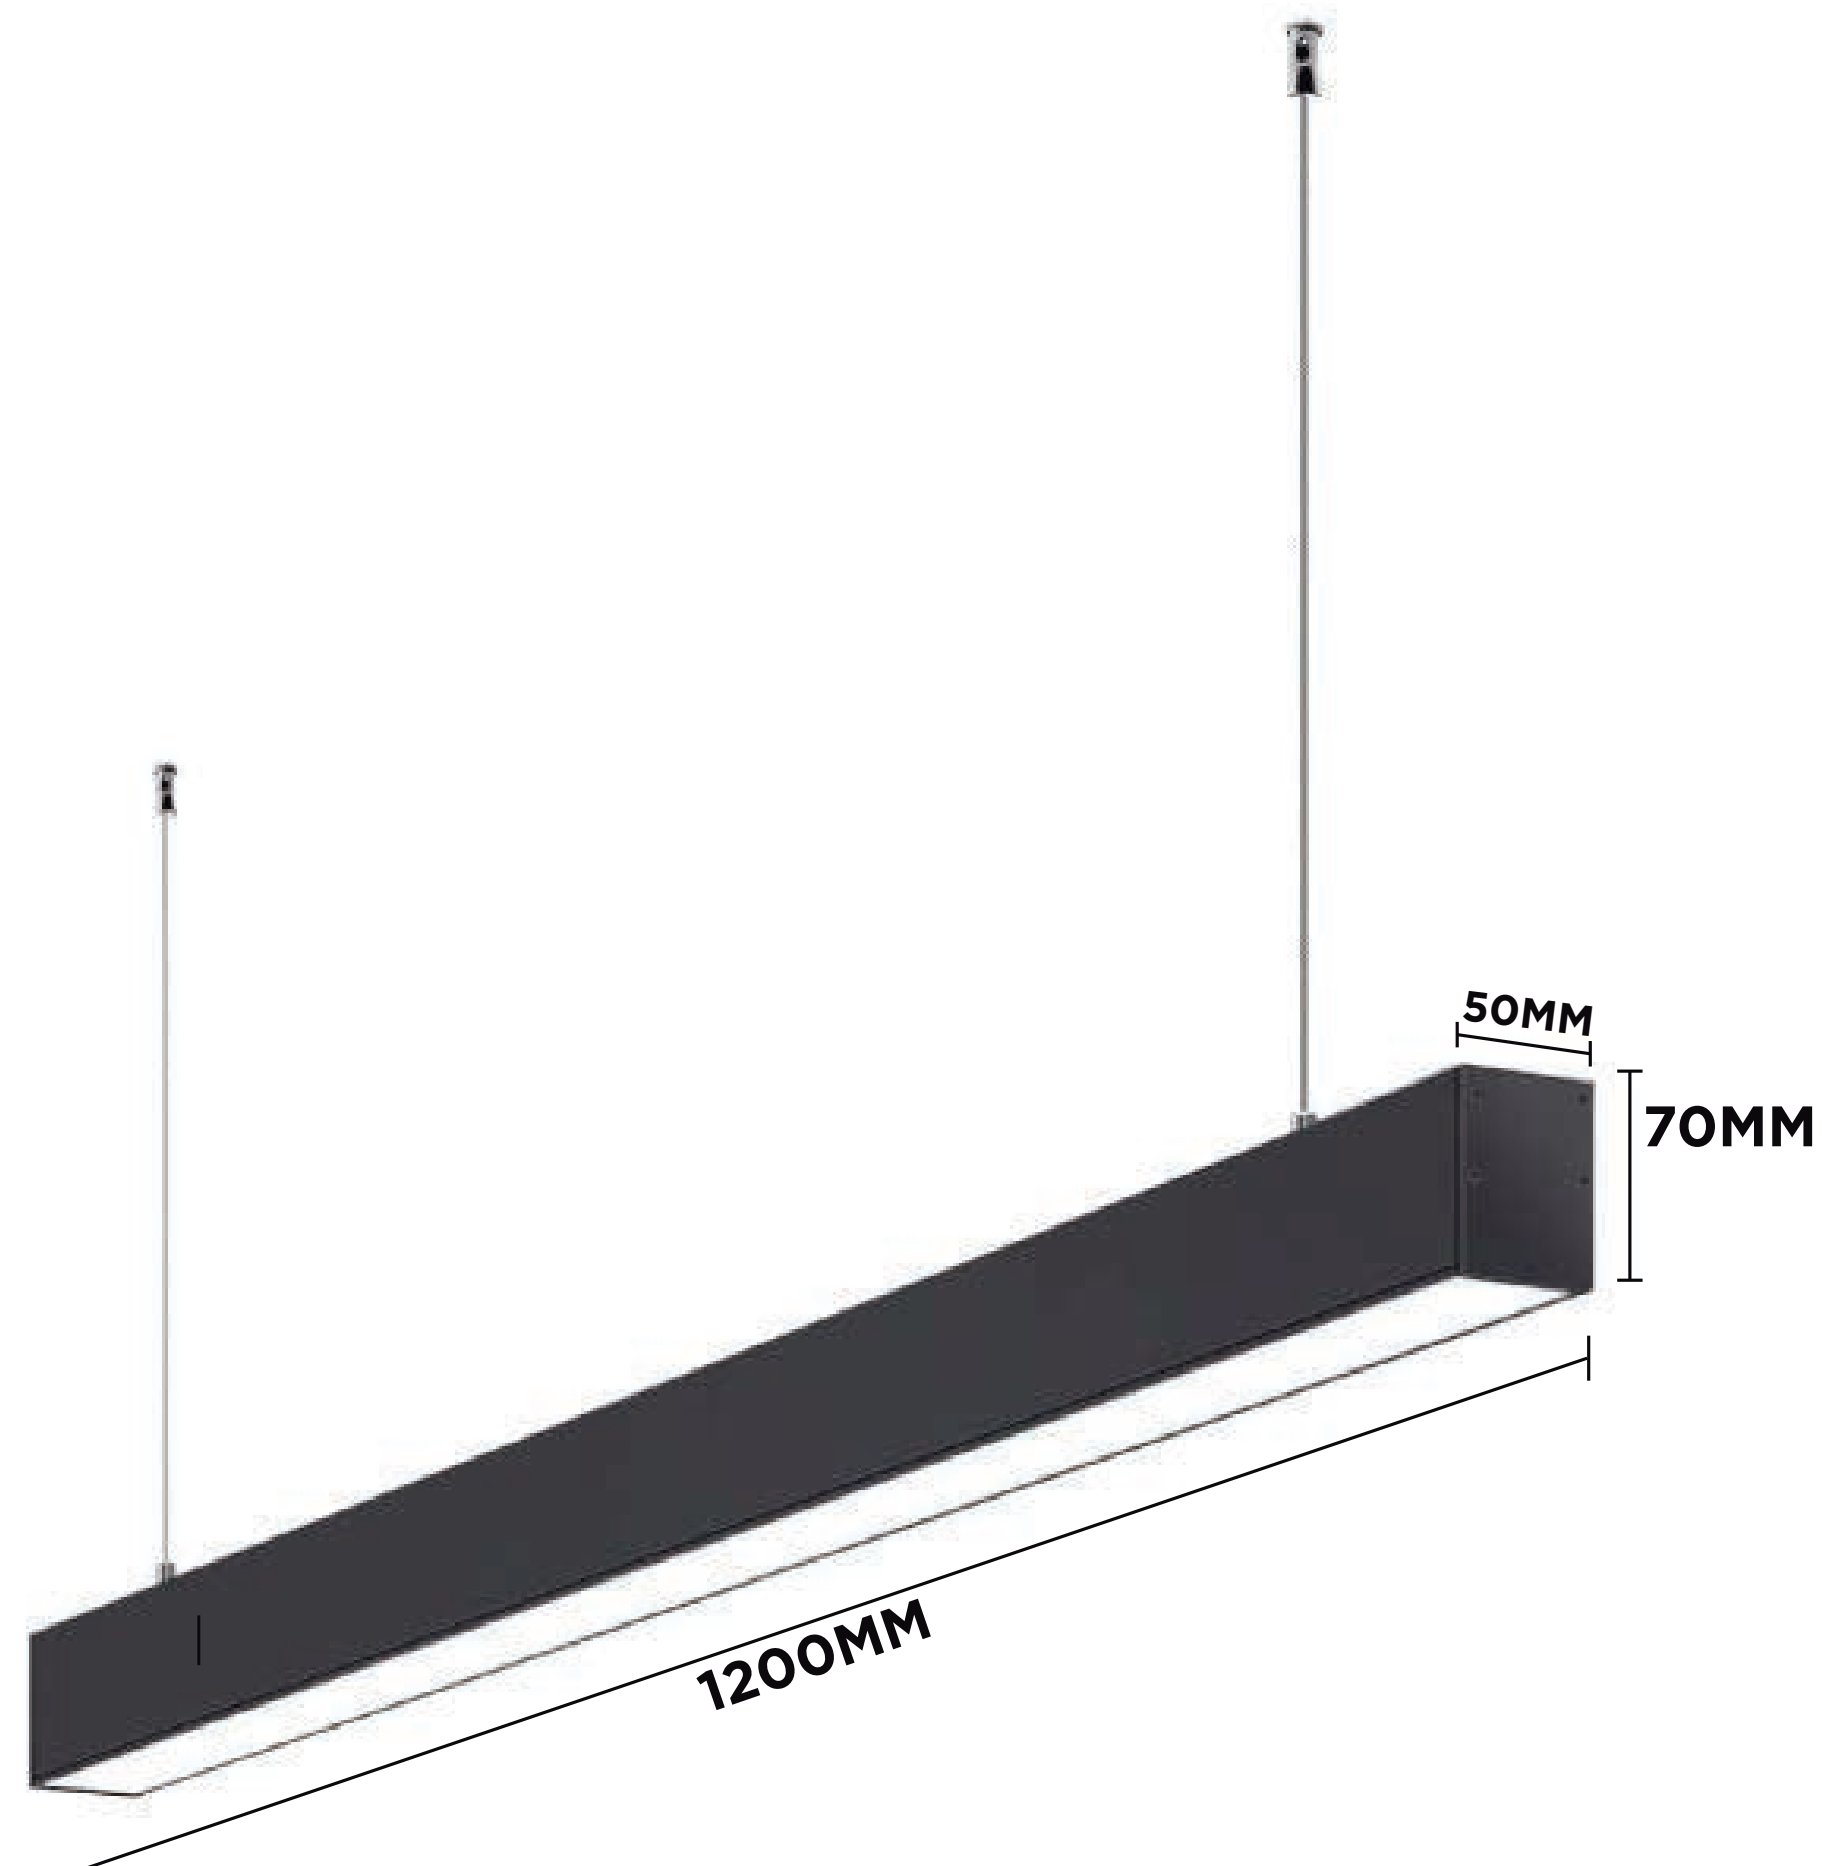

LAMPARA SUSPENDIDA DE ALUMINIO 1.20M (INCLUYE KIT DE SUSPENSIÓN)

MODELO	PL1200AMA36W	LUZ		3000k
	PL1200NEU36W			4000K
	PL1200BLA36W			6000K
VOLTAJE	120V AC			
DIMENSIÓN	50x70X1200mm			
LUMENES	3,240lm			
CRI	80			
ÁNGULO DE LUZ	120 °			
GARANTÍA	2 años			
GRADO PROTECCIÓN	IP20			



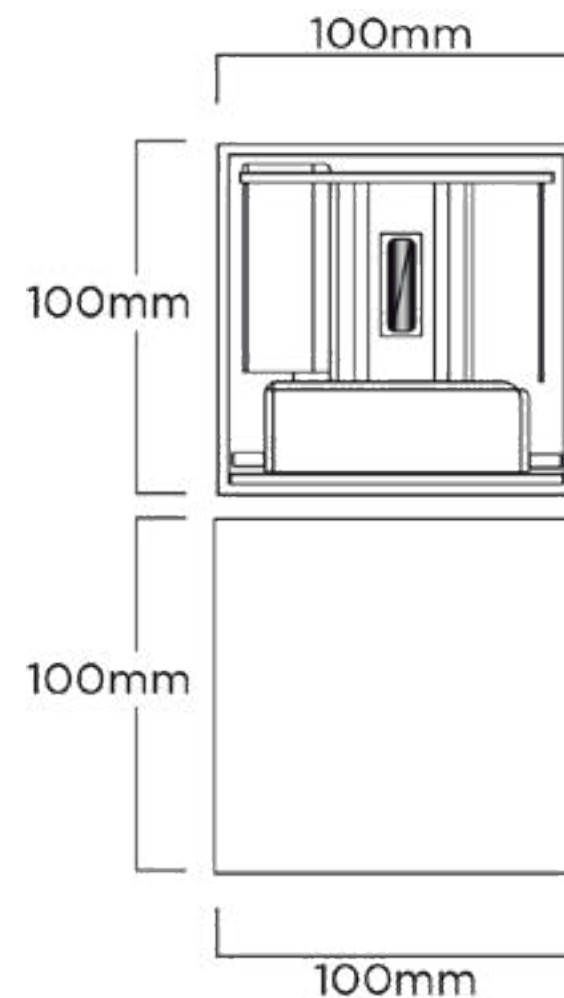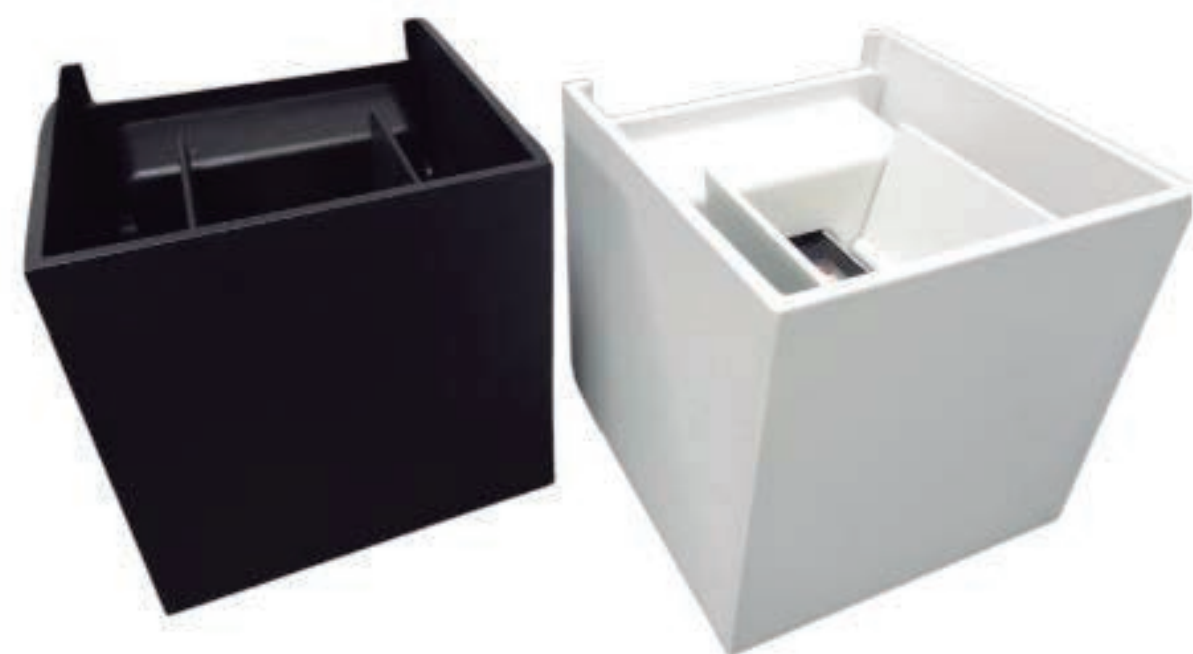

LÁMPARA LED 6W 2 CARAS IP65 3000K

MODELO

- GL512031WH
- GL512031BL

WATT

6

VOLTAJE

110-220v

LUMENES

340

DIMENSIÓN

100x100mm

MATERIAL

Metal

CRI

80

ÁNGULO DE LUZ

Ajustable

TEMPERATURA



3000k

VIDA ÚTIL

30,000hrs

GARANTÍA


3 años

ATENUABLE

No

GRADO PROTECCIÓN

IP65

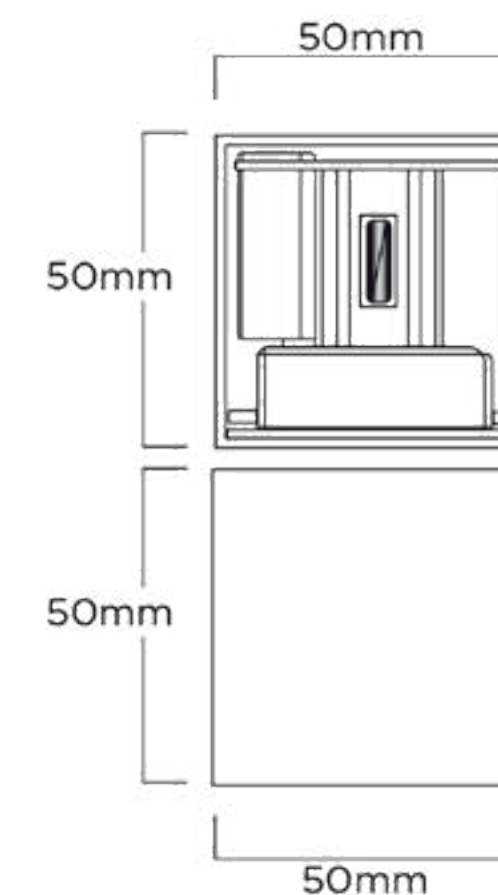

LÁMPARA LED MINICUBO 2W 2 CARAS IP65 3000K

MODELO

- LBD34202WB
- LBD34202WN

WATT

2

VOLTAJE

110-220v

LUMENES

150

DIMENSIÓN

50x50mm

MATERIAL

Metal

CRI

80

ÁNGULO DE LUZ

Ajustable

TEMPERATURA



3000k

VIDA ÚTIL

30,000hrs

GARANTÍA

3 años


ATENUABLE

No

GRADO PROTECCIÓN


IP65



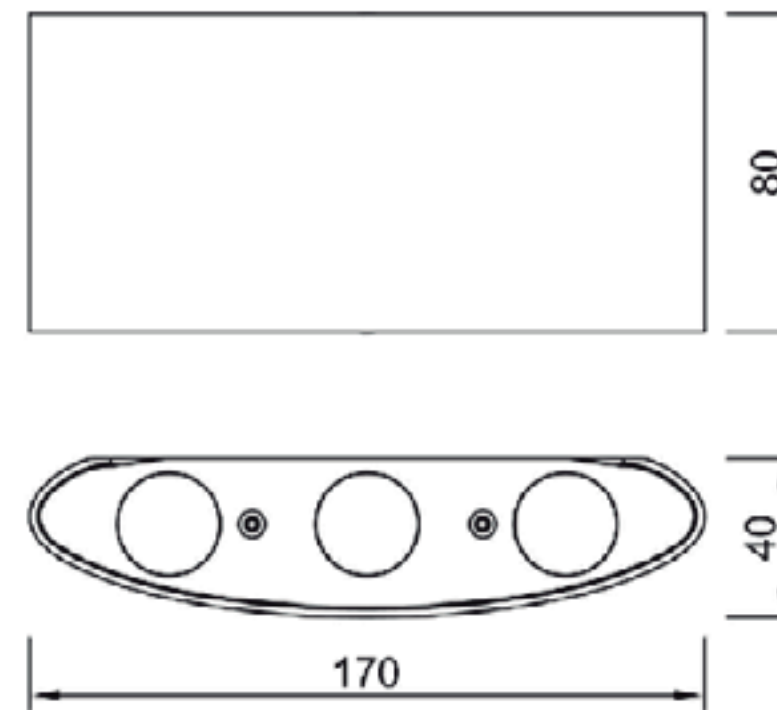

LAMPARA DE PARED 6W

MODELO	○ LBD4130A6WB ● LBD4130A6WN
WATT	6W
VOLTAJE	100-240V
LUMENES	830
DIMENSIÓN	170*80*40mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	48°
TEMPERATURA	 3000K
VIDA ÚTIL	30,000hrs
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65

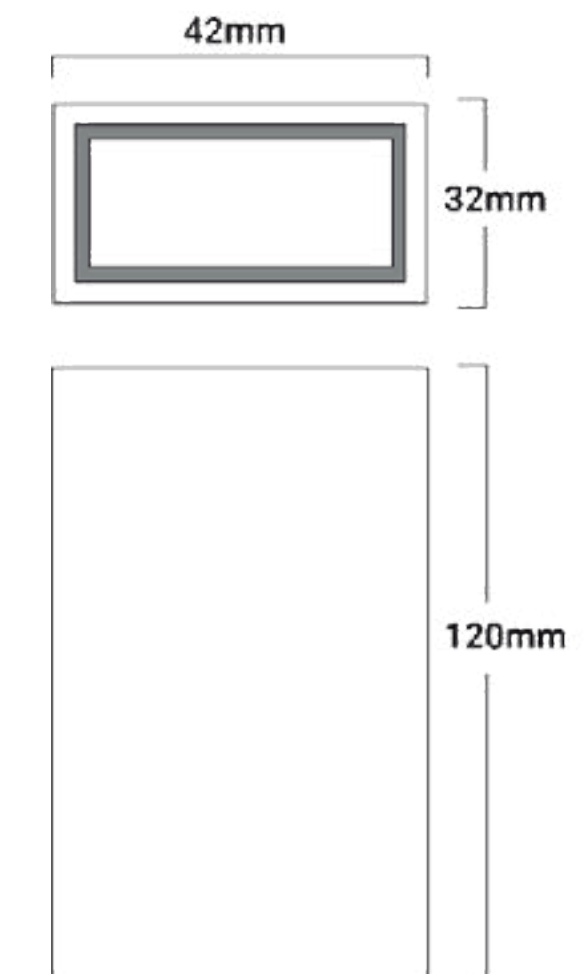

LAMPARA DE PARED 6W

MODELO	○ LBD27205B ● LBD27205N
WATT	5W
VOLTAJE	100-240V
LUMENES	150lm
DIMENSIÓN	120x42x32mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	60°
TEMPERATURA	 3000K
VIDA ÚTIL	30,000hrs
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65





LÁMPARA DE PARED E27 DOS CARAS IP65

MODELO


- GL510008-2WH
- GL510008-2BL

VOLTAJE
DIMENSIÓN
MATERIAL
BASE

GARANTÍA

GRADO PROTECCIÓN

110-260v
Ø 108x105x300mm
Aluminio y vidrio templado
E27
3 años
IP65

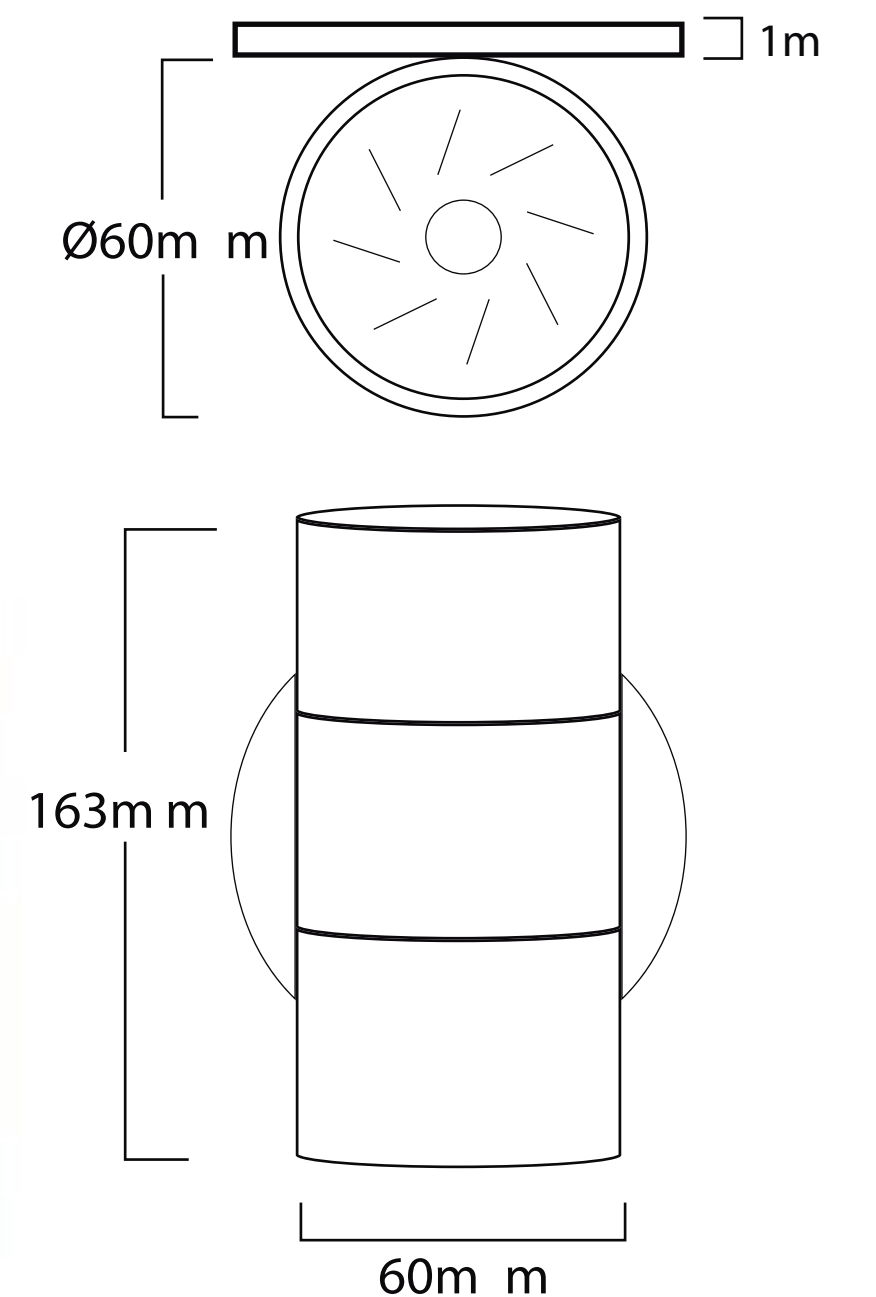

LÁMPARA DE PARED GU5.3 DOS CARAS IP65

MODELO


- GL510008W
- GL510008B
- GL510008S


VOLTAJE
DIMENSIÓN
MATERIAL
BASE

GARANTÍA

GRADO PROTECCIÓN


110v
Ø 60x163mm
Aluminio y Vidrio templado
MR16 GU 5.3
3 años
IP65



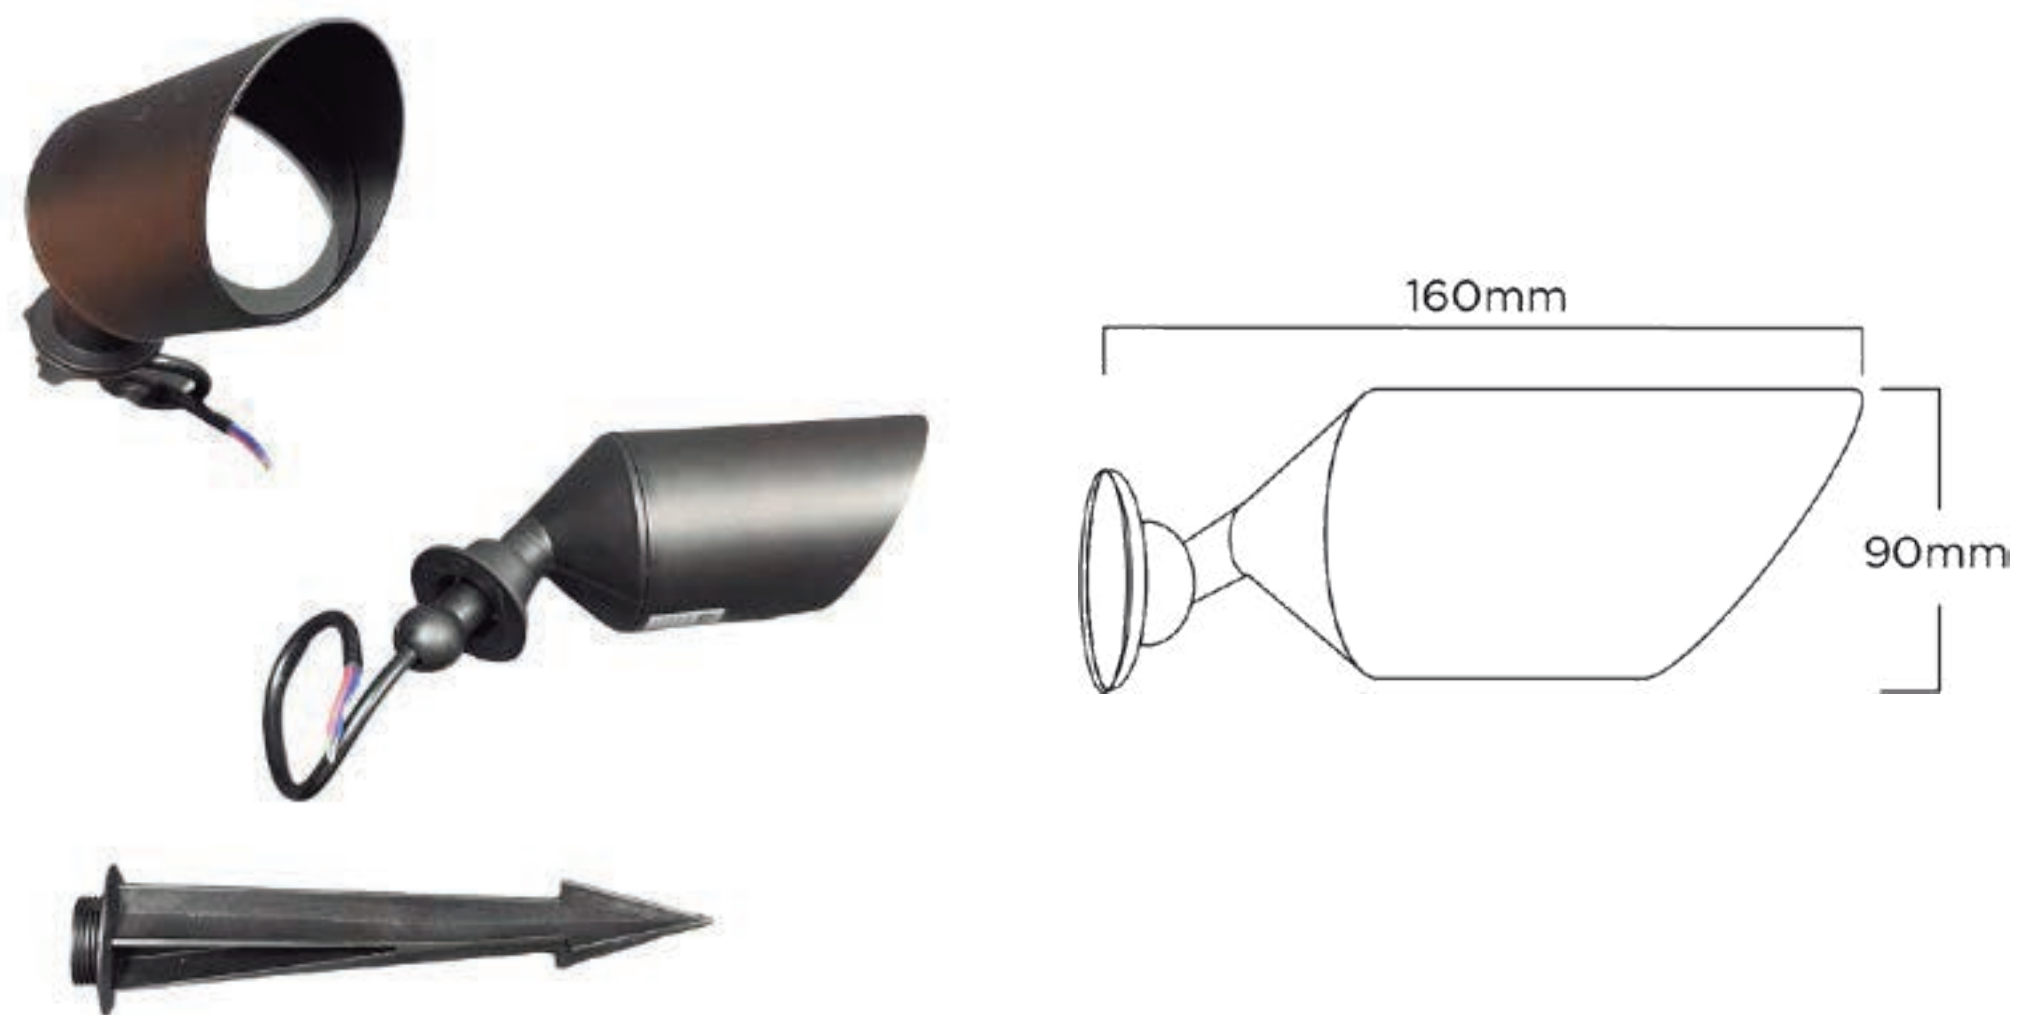


BASE PARA MR16 GU5.3 CON ESTACA IP65 PLASTICA

MODELO	GL722009
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 90x160 mm
MATERIAL	Plastica
BASE	Para mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65

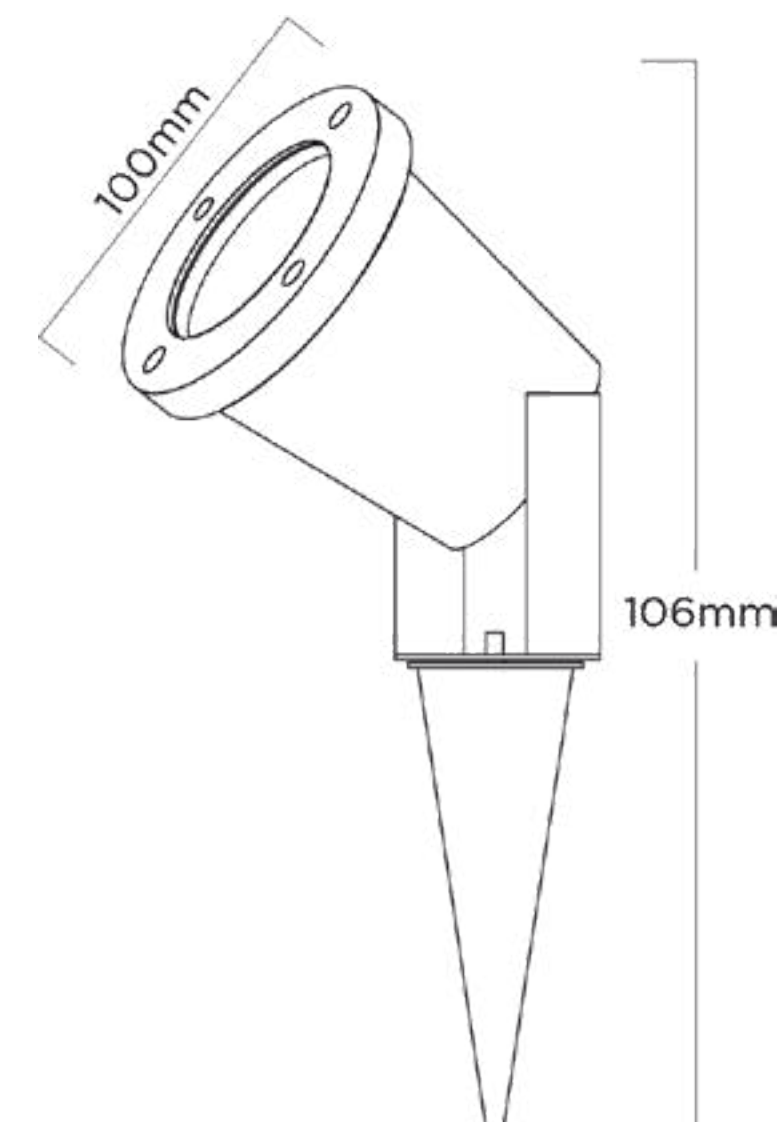

BASE PARA MR16 GU5.3 CON ESTACA IP65


MODELO	GL722008
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 100x106mm
MATERIAL	Aluminio y Vidrio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65





BASE MR16 EMPOTRABLE PARA PISO IP67


MODELO	GL722007
VOLTAJE	110v
DIMENSIÓN	Ø 146x160X217mm
MATERIAL	Acero inoxidable, plástico y vidrio templado
BASE	E27
GRADO PROTECCIÓN	IP65

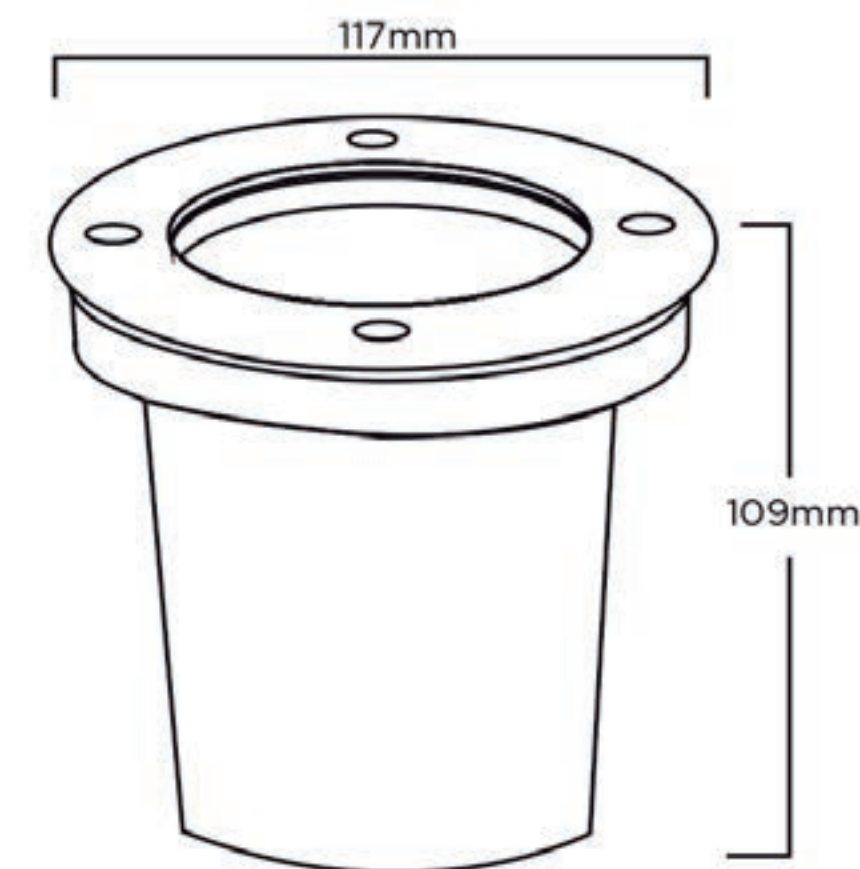

BASE MR16 EMPOTRABLE PARA PISO IP67


MODELO	GL722006
VOLTAJE	110V
DIMENSIÓN	Ø 117x109mm
MATERIAL	Acero inoxidable, plástico y vidrio templado
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GRADO PROTECCIÓN	IP65



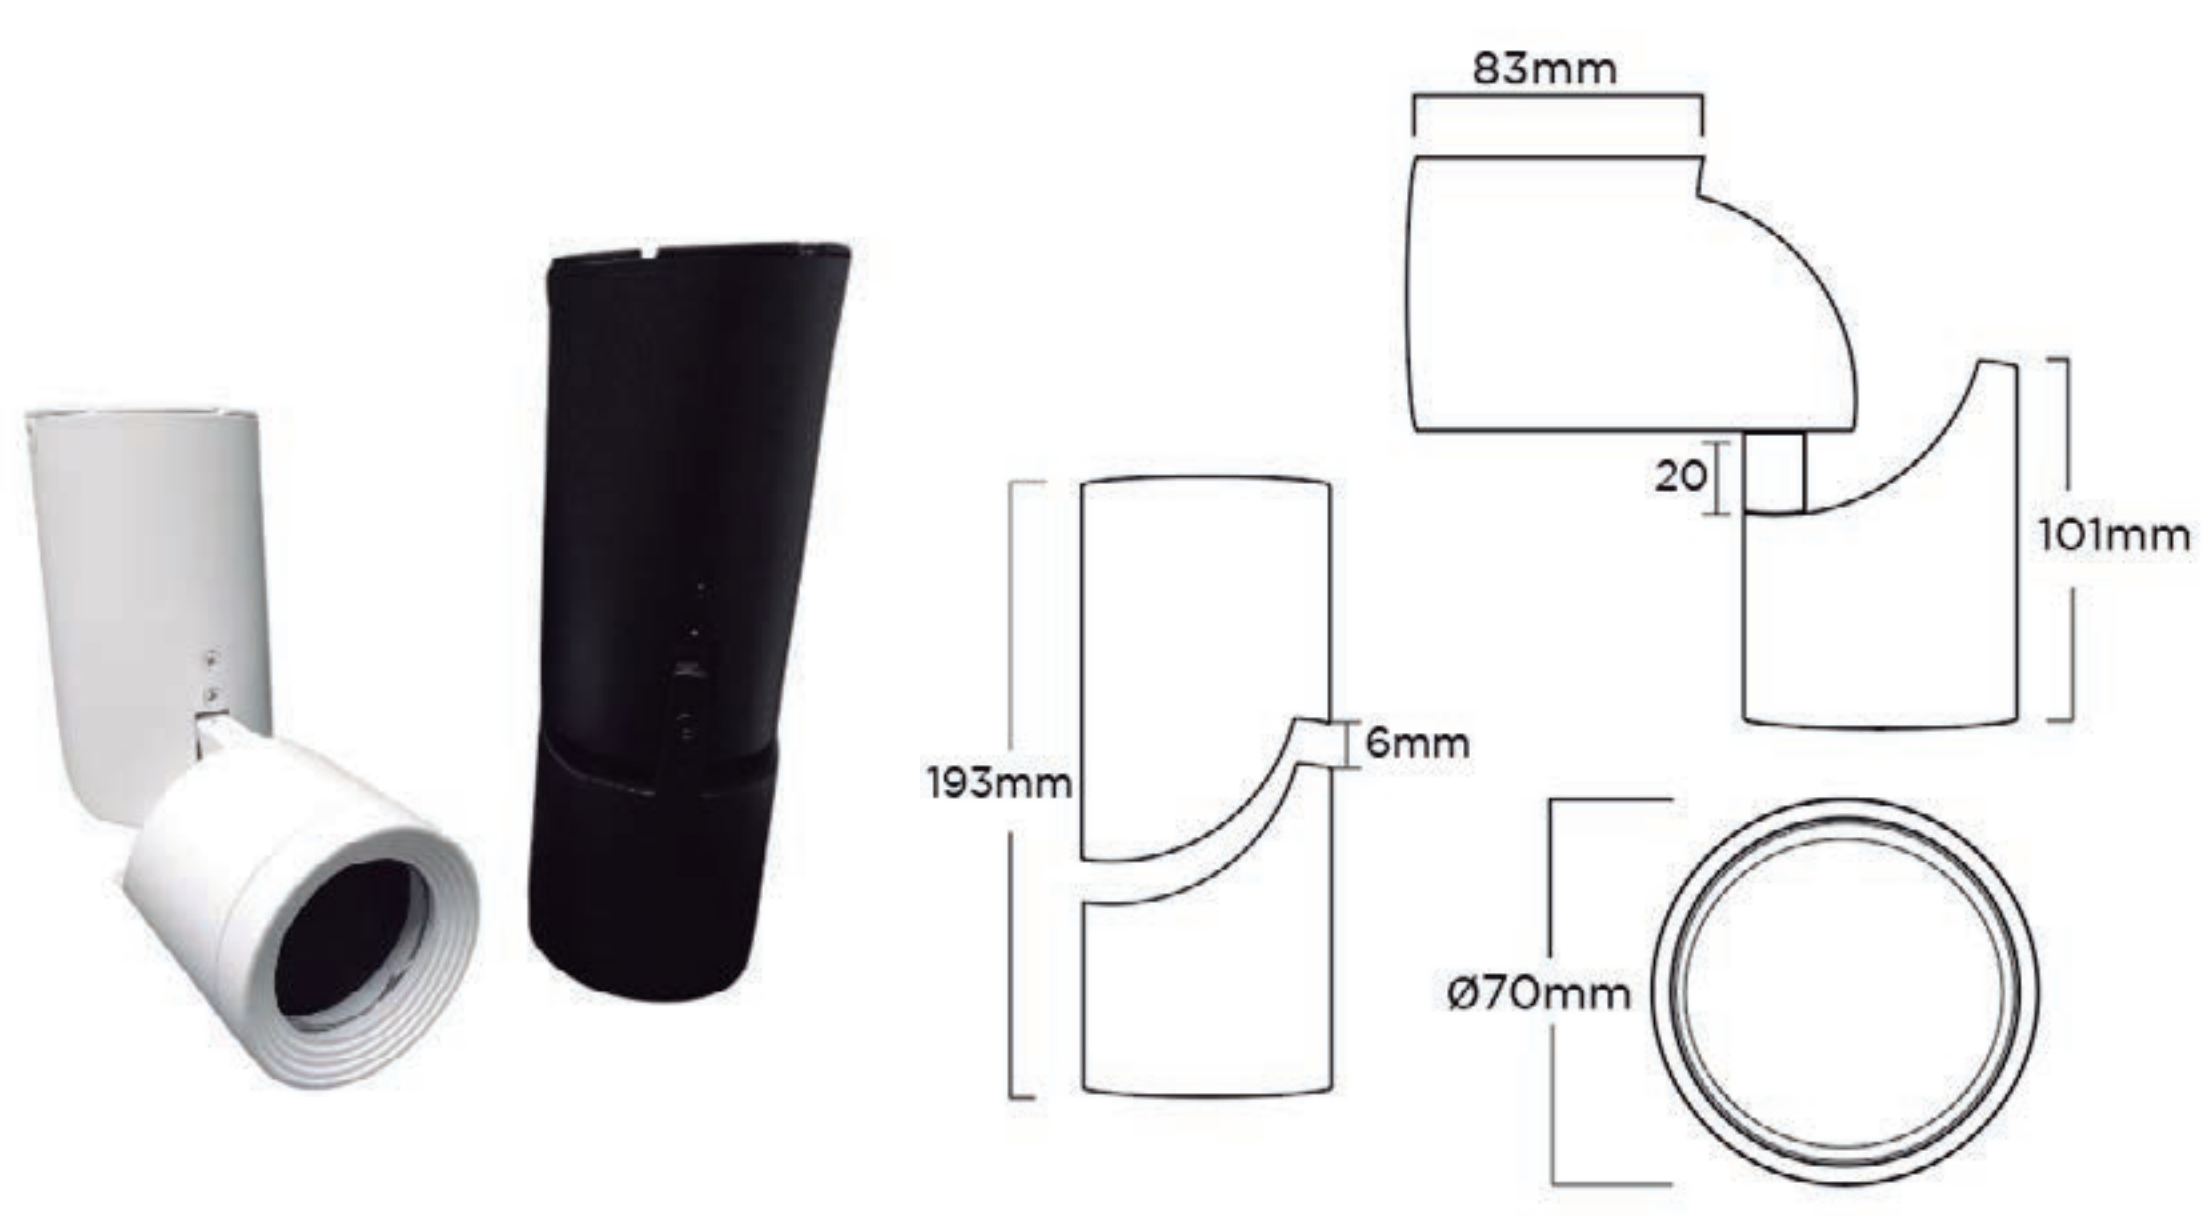


**LÁMPARA PARA MR16 GU5.3
SOBREPONER DIRIGIBLE**

MODELO	○ GL520014WH ● GL5200147BL
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 70X193mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

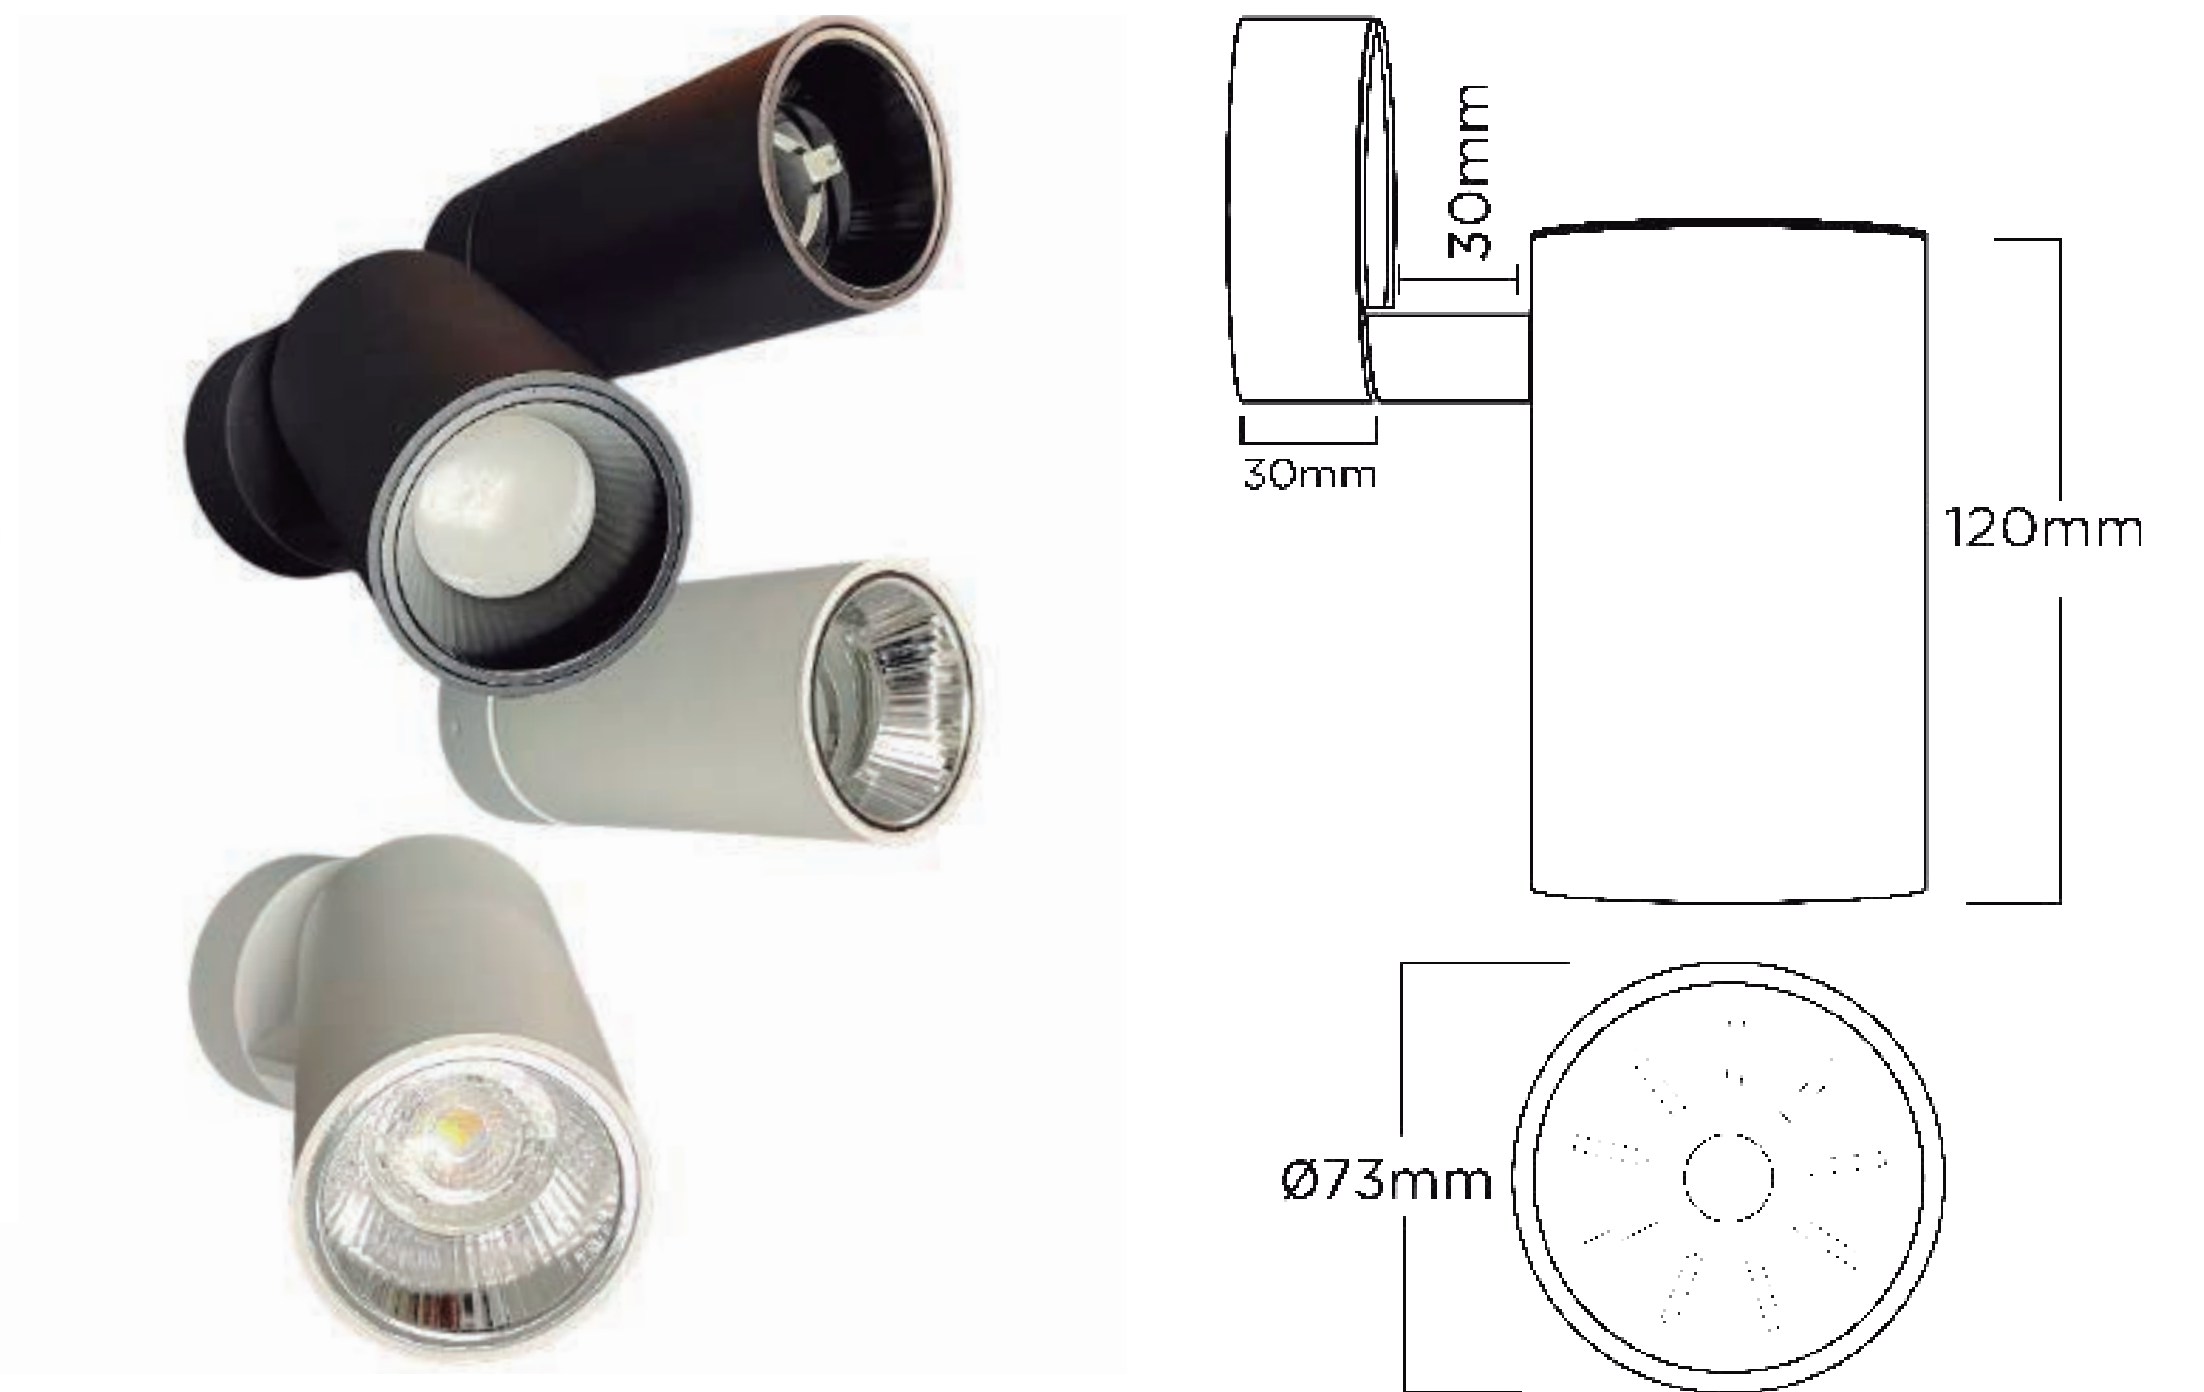


BASE MR16 SOBREPONER CIRCULAR

MODELO	○ KX2316WH ● KX2316BL
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 73X150 mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

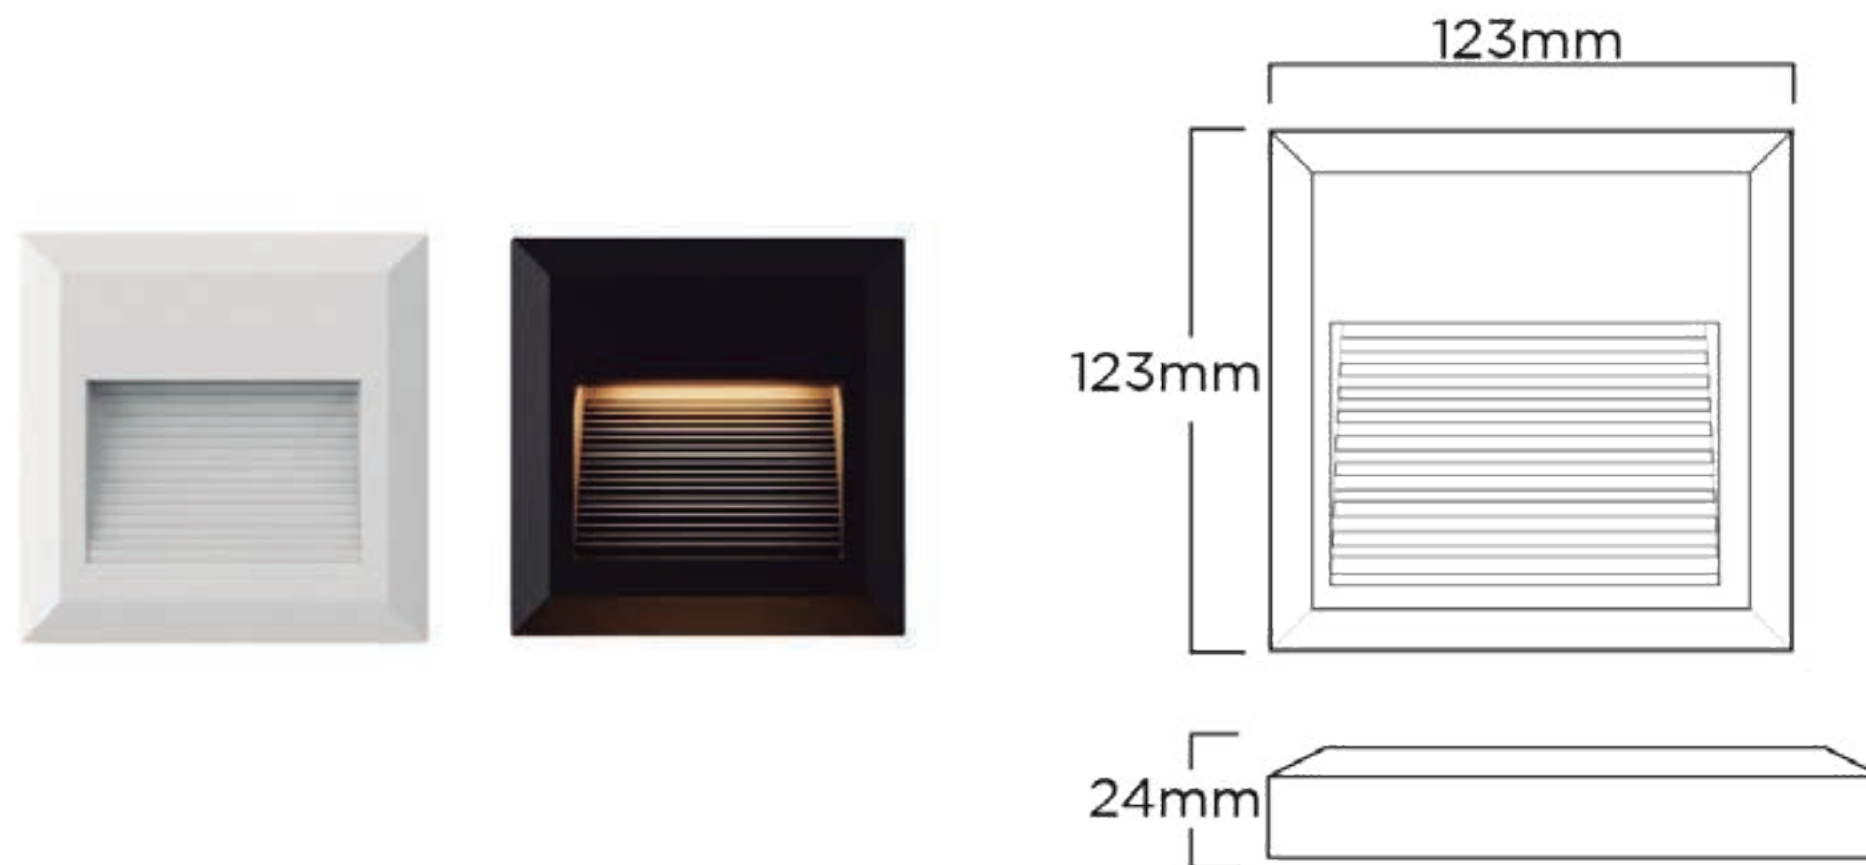

LUMINARIA DE SOBREPONER EN PARED 2W


MODELO	● INW2WAMA ○ INW2WBLA ● INW2WAMAN
WATT	2
VOLTAJE	110V
LUMENES	60
DIMENSIÓN	123*123*24mm
MATERIAL	PVC
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	120°
TEMPERATURA	● 3000K ○ 6000K
VIDA ÚTIL	40,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65

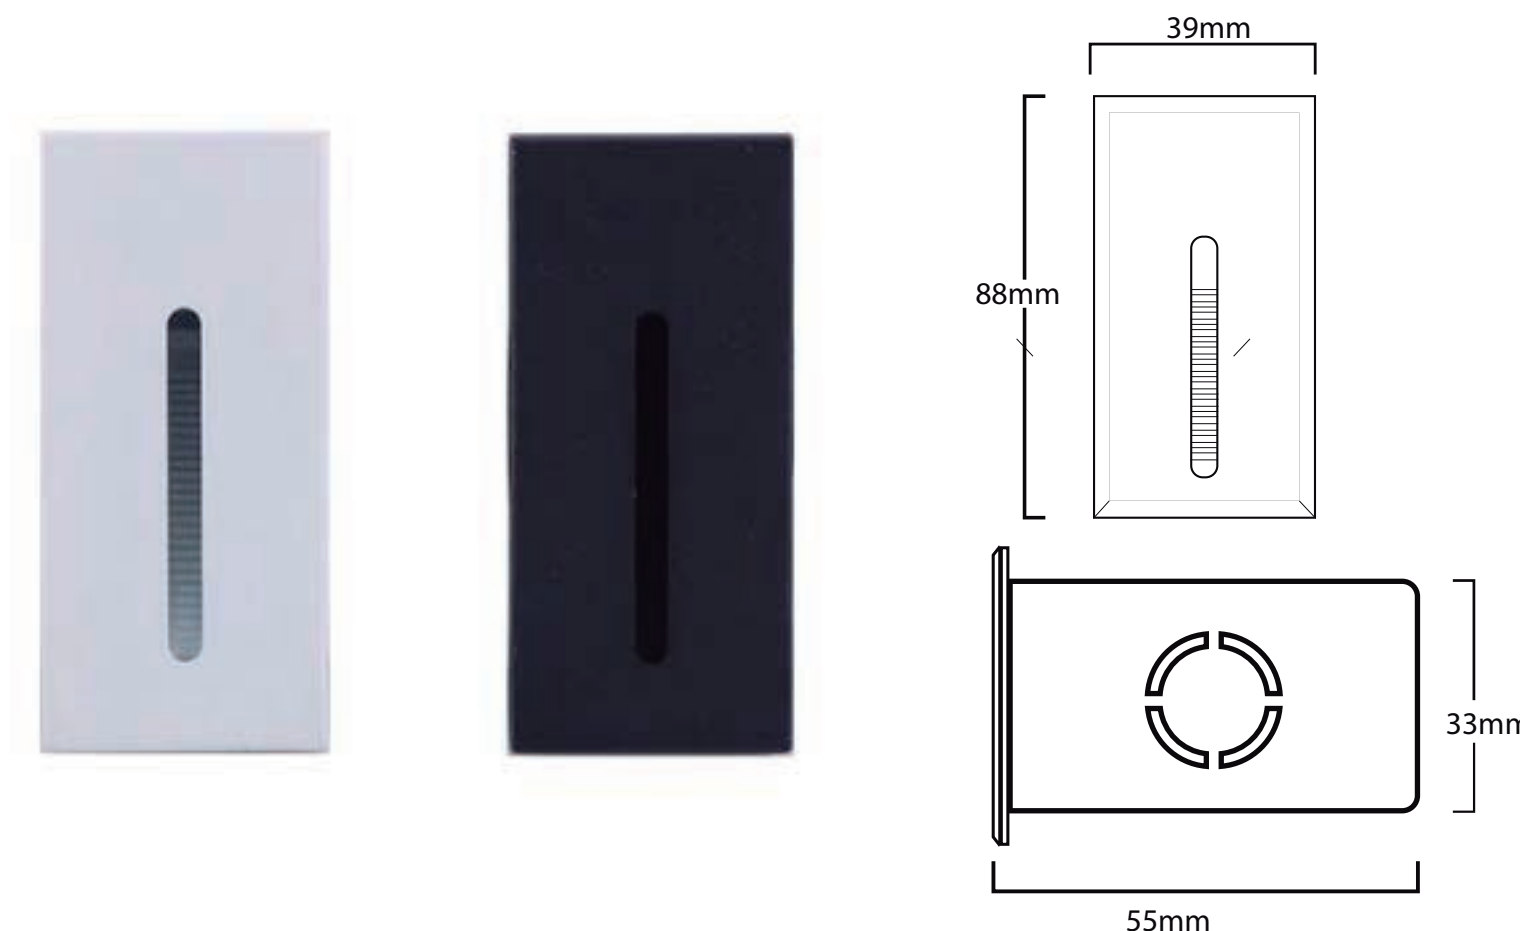

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED 1W

MODELO	○ LBD10351WB ● LBD10351WN
WATT	1
VOLTAJE	110V
LUMENES	50
DIMENSIÓN	88*39mm
MATERIAL	PVC y METAL
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	120°
TEMPERATURA	● 3000K
VIDA ÚTIL	30,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65



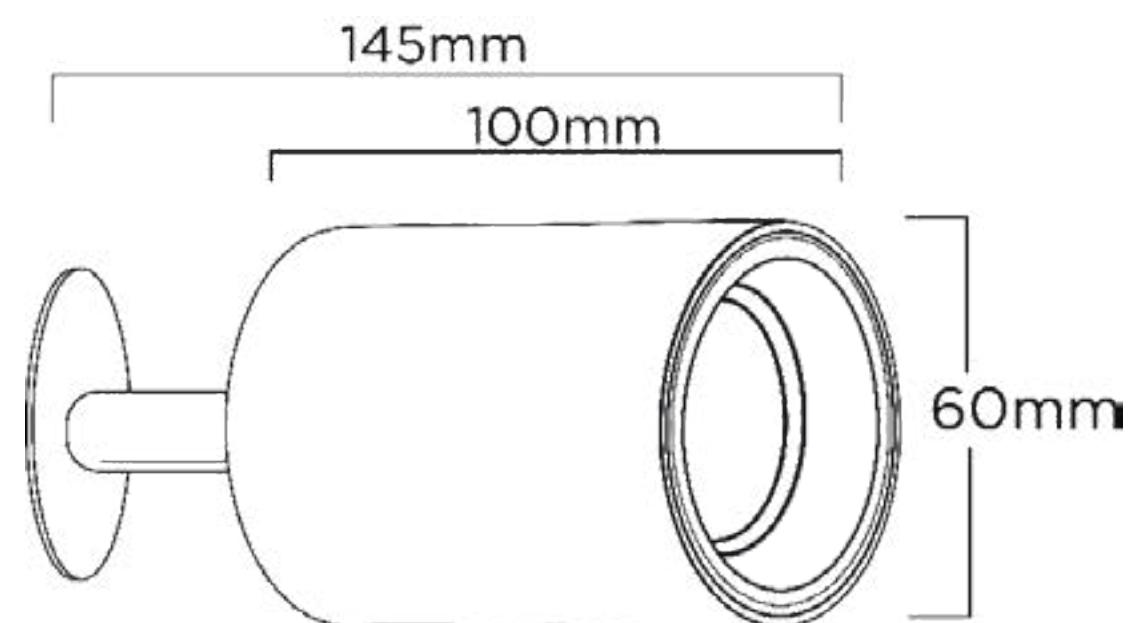


LÁMPARA SPOT MR16 EMPOTRABLE

MODELO

- GL520018WH
- GL520018BL

VOLTAJE
DIMENSIÓN
MATERIAL
BASE
GARANTÍA

-
Ø 60X145mm
Aluminio
Incluye socket mr16 GU 5.3
3 años

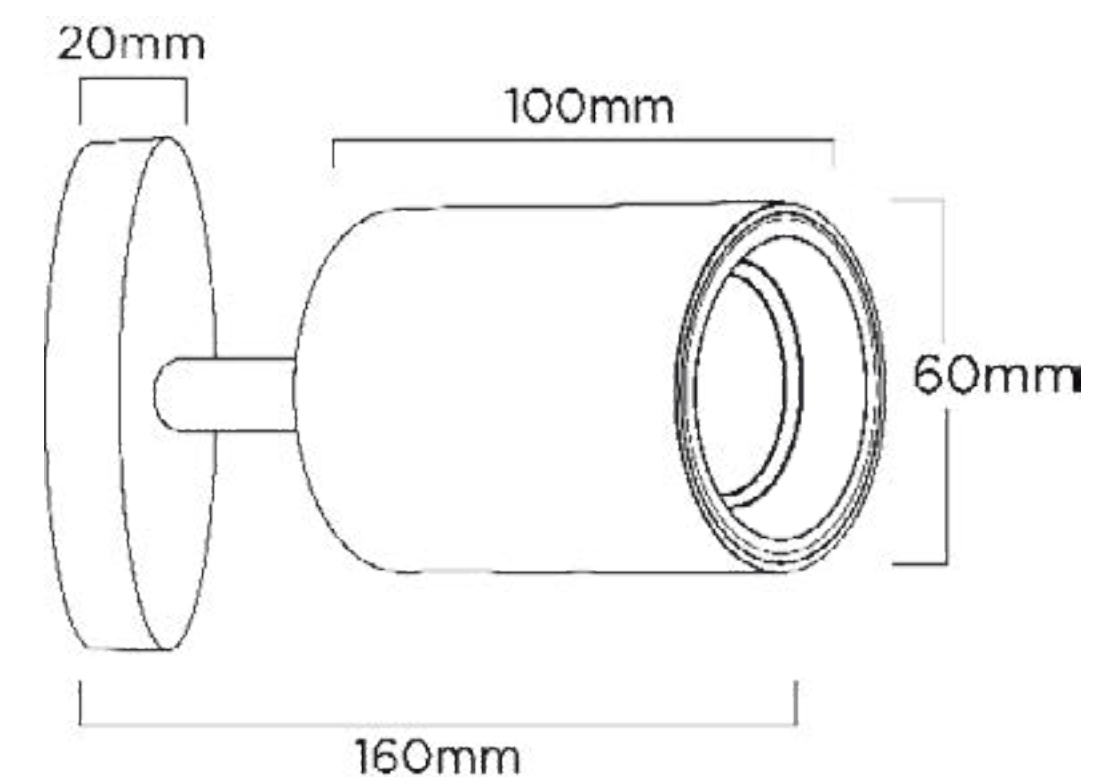


LÁMPARA TIPO SPOT MR16 GU5.3 PARA CAJA OCTAGONAL BASE CIRCULAR


MODELO

- GL520019WH
- GL520019BL

VOLTAJE
DIMENSIÓN
MATERIAL
BASE
GARANTÍA
GRADO PROTECCIÓN


110v
Ø 60*160mm
Plástico
Incluye socket mr16 GU 5.3
3 años
IP20



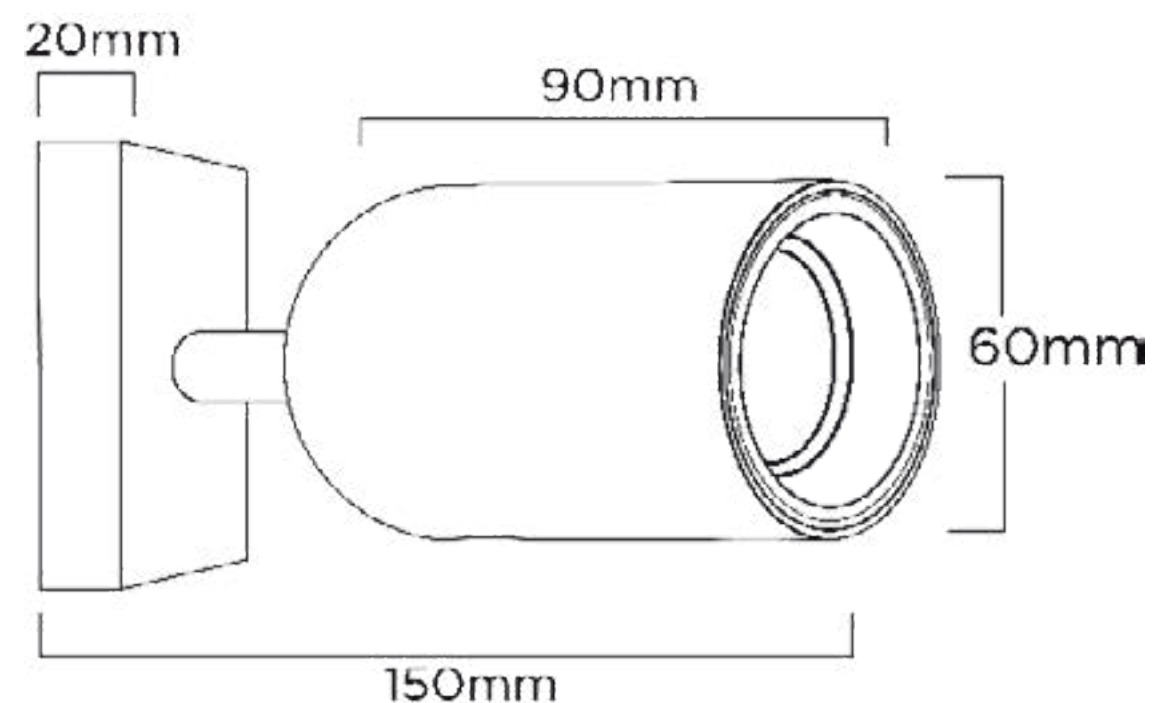



LÁMPARA TIPO SPOT MR16 GU5.3 PARA CAJA OCTAGONAL DIRIGIBLE


MODELO	○ GL520015WH ● GL520015BL
VOLTAJE	110v
DIMENSIÓN	60x150 mm
MATERIAL	Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

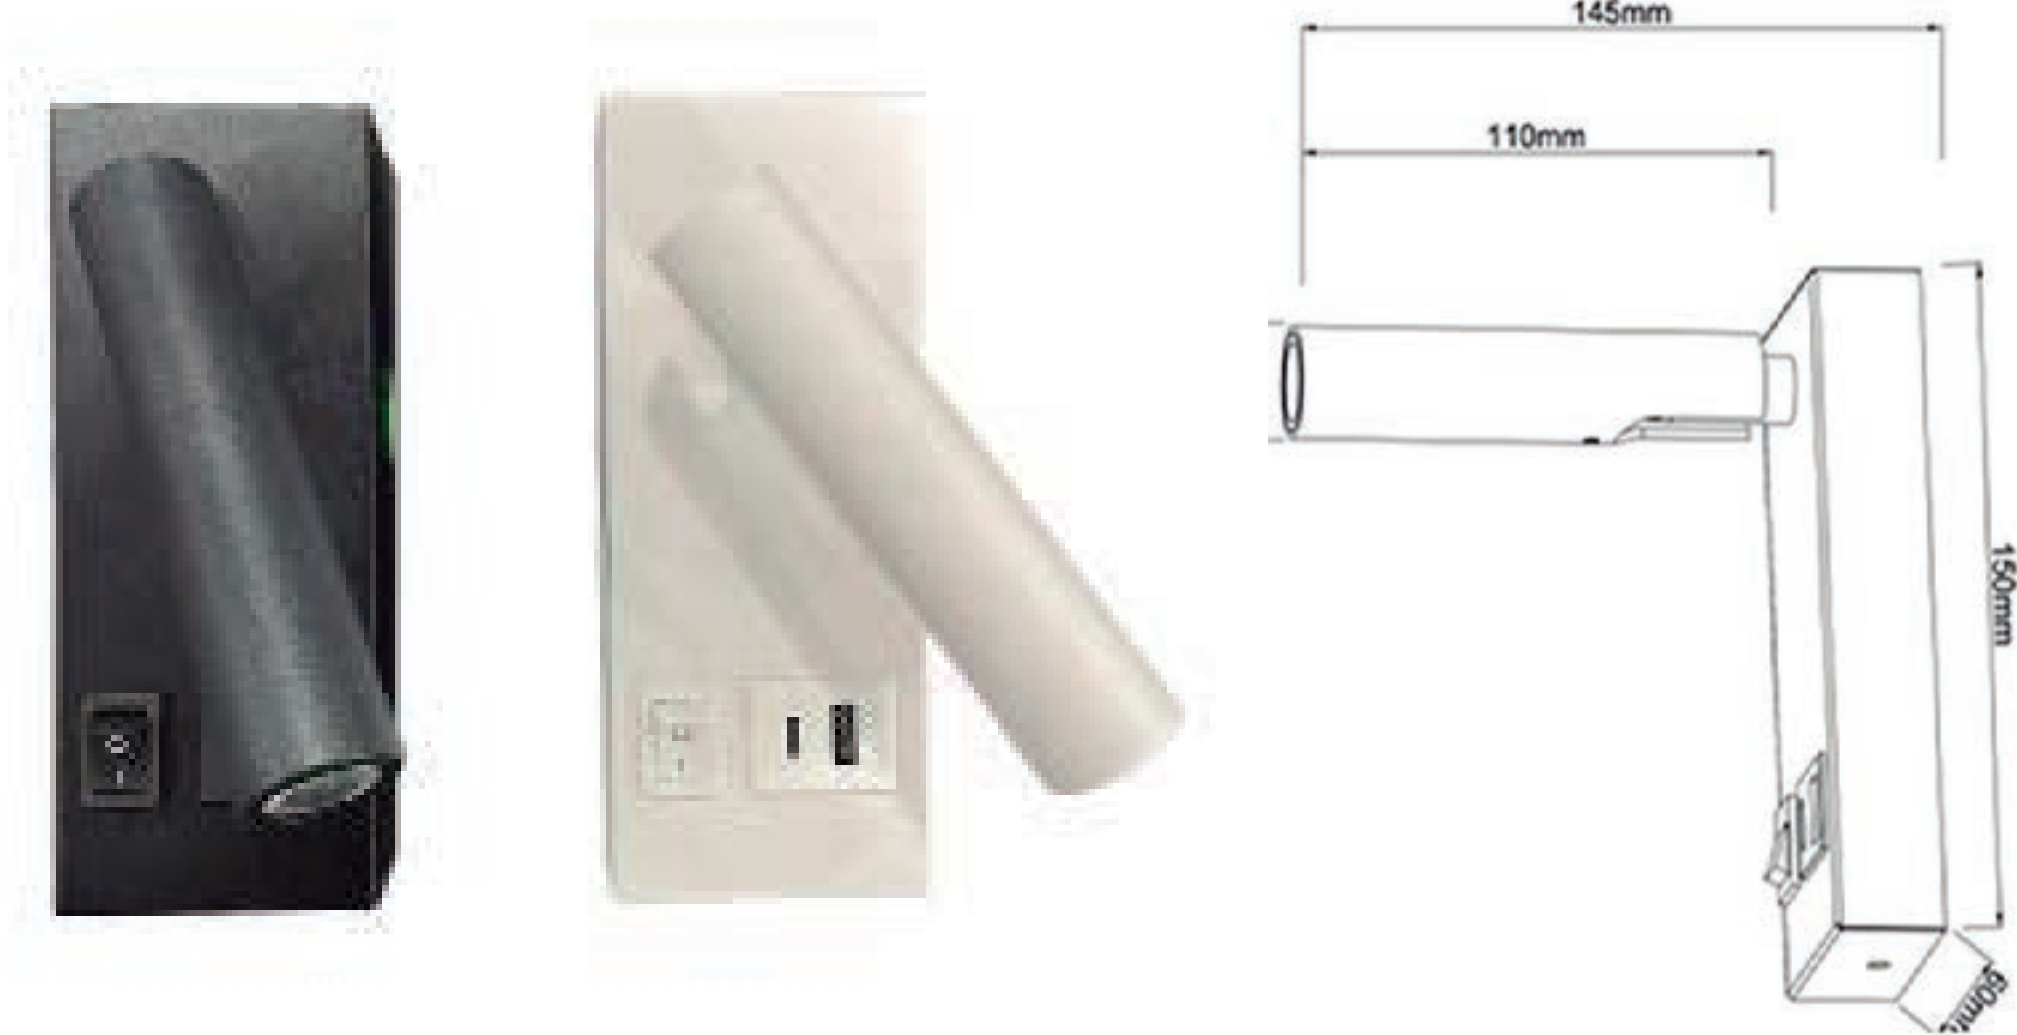

LUMINARIA PARA PARED 2W DIRIGIBLE CONECTOR USB/C


MODELO	○ LCG1210FC2WB ● LCG1210FC2WN
WATT	1
VOLTAJE	110V
LUMENES	50
DIMENSIÓN	145*150mm
MATERIAL	PVC y METAL
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	120°
TEMPERATURA	3000K 
VIDA ÚTIL	30,000hrs
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP20

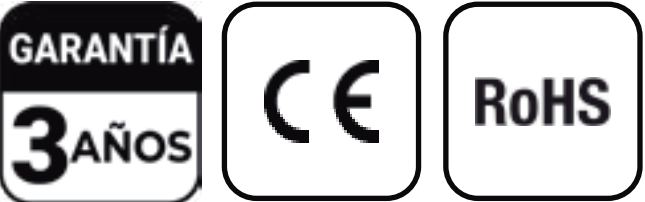


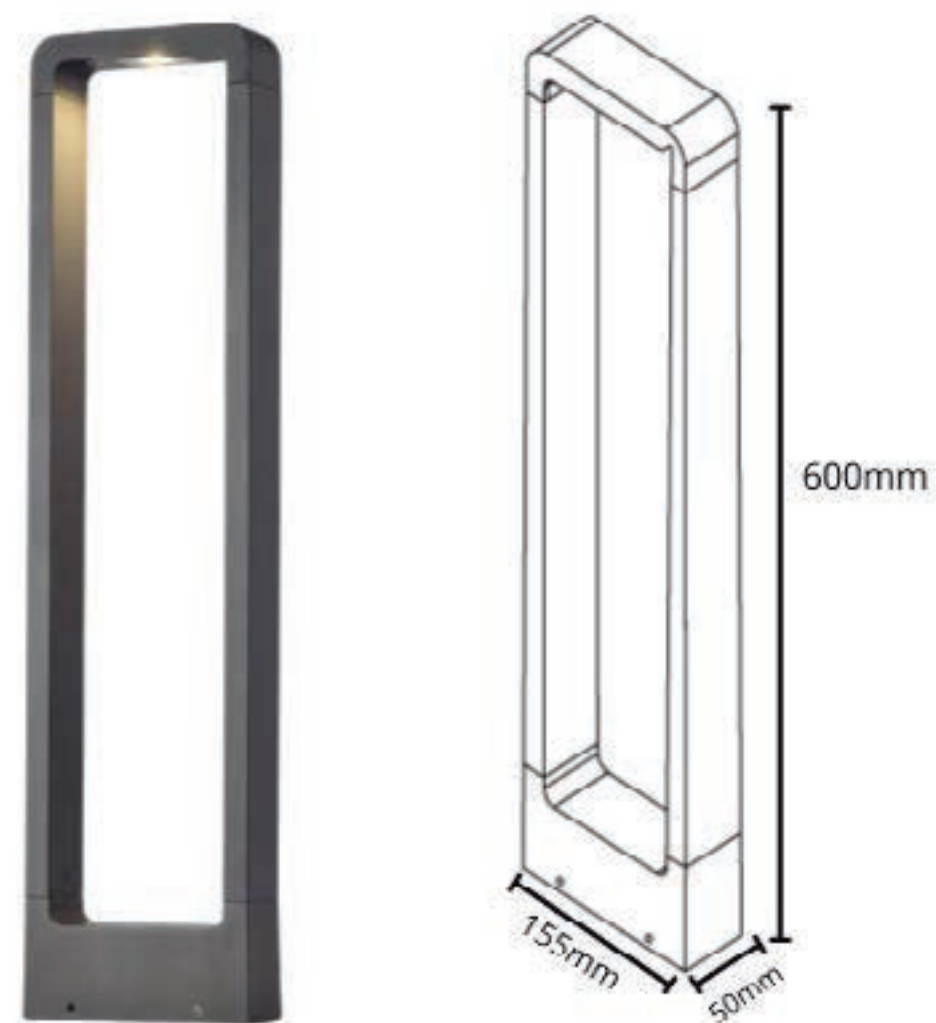

MINIPOSTE EXTERIOR 10W RECTANGULAR

MODELO ● LCP0260-10W


WATT	10w
VOLTAJE	110V
LUMENES	430
DIMENSIÓN	600*155*52mm
MATERIAL	PVC
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	35°
TEMPERATURA	 3000K
VIDA ÚTIL	30,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65

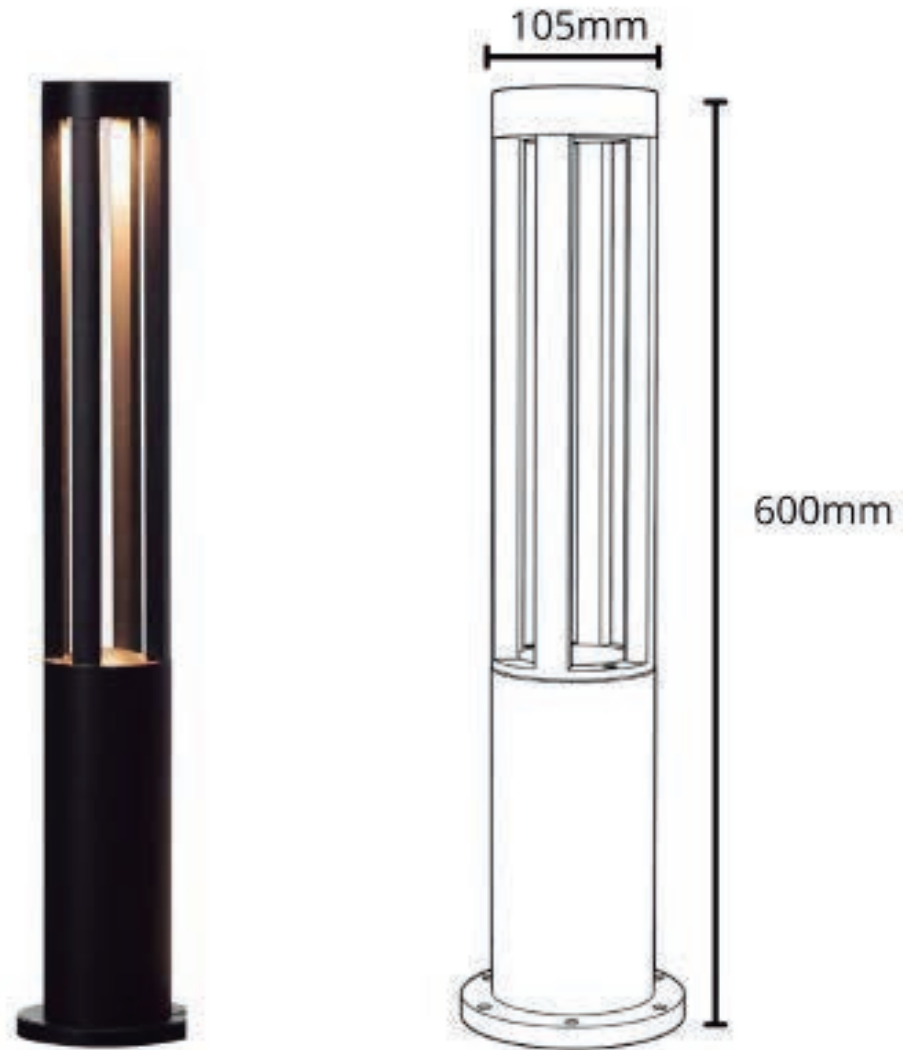

MINIPOSTE EXTERIOR 10W IP65

MODELO ● LCP0160-10W

WATT	10w
VOLTAJE	110V
LUMENES	400
DIMENSIÓN	Ø150*600mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	80
ÁNGULO DE LUZ	145°
TEMPERATURA	 3000K
VIDA ÚTIL	30,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65

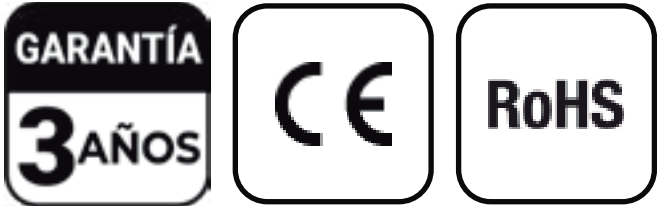

RIELES DE 2 PUNTOS



RIELES 2 PUNTOS



MODELO NO.	VOLTAJE	DIMENSIÓN	MATERIAL	CONEXIÓN	GARANTÍA	GRADO PROTECCIÓN
2WTB	110V	1m*33mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTN	110V	1m*33mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTB2	110V	2m*33mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTN2	110V	2m*33mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTEB	110V	1m*60mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTEN	110V	1m*60mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTEB2	110V	2m*60mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20
2WTEN2	110V	2m*60mm*20mm	ALUMINIO	2 puntos	3 años	IP20



ACCESORIOS



CONECTOR RECTO RIEL DE SOBREPONER
MODELO C2WTB(blanco)
C2WTN(negro)




CONECTOR EN "L" RIEL DE SOBREPONER
MODELO CL2WTB(blanco)
CL2WTN(negro)



CONECTOR RECTO PARA EMPOTRAR
MODELO C2WTEB(blanco)
C2WTEN(negro)




CONECTOR EN L PARA EMPOTRAR
MODELO CL2WTEB(blanco)
CL2WTEN(negro)

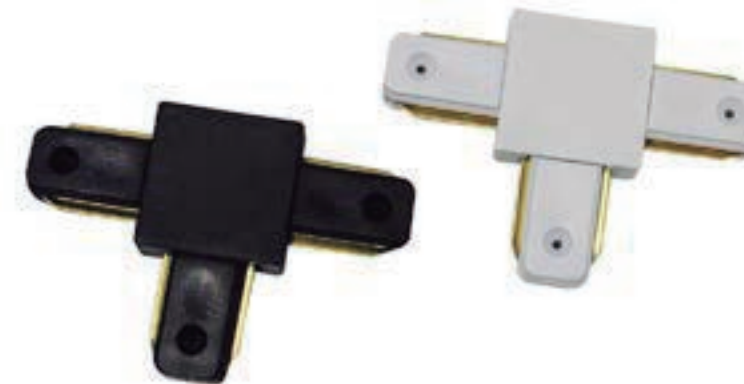

CONECTOR EN T PARA RIEL DE SOBREPONER
MODELO CT2WTB(blanco)
CT2WTN(negro)




CONECTOR EN T PARA RIEL DE SOBREPONER
MODELO CX2WTB(blanco)
CX2WTN(negro)

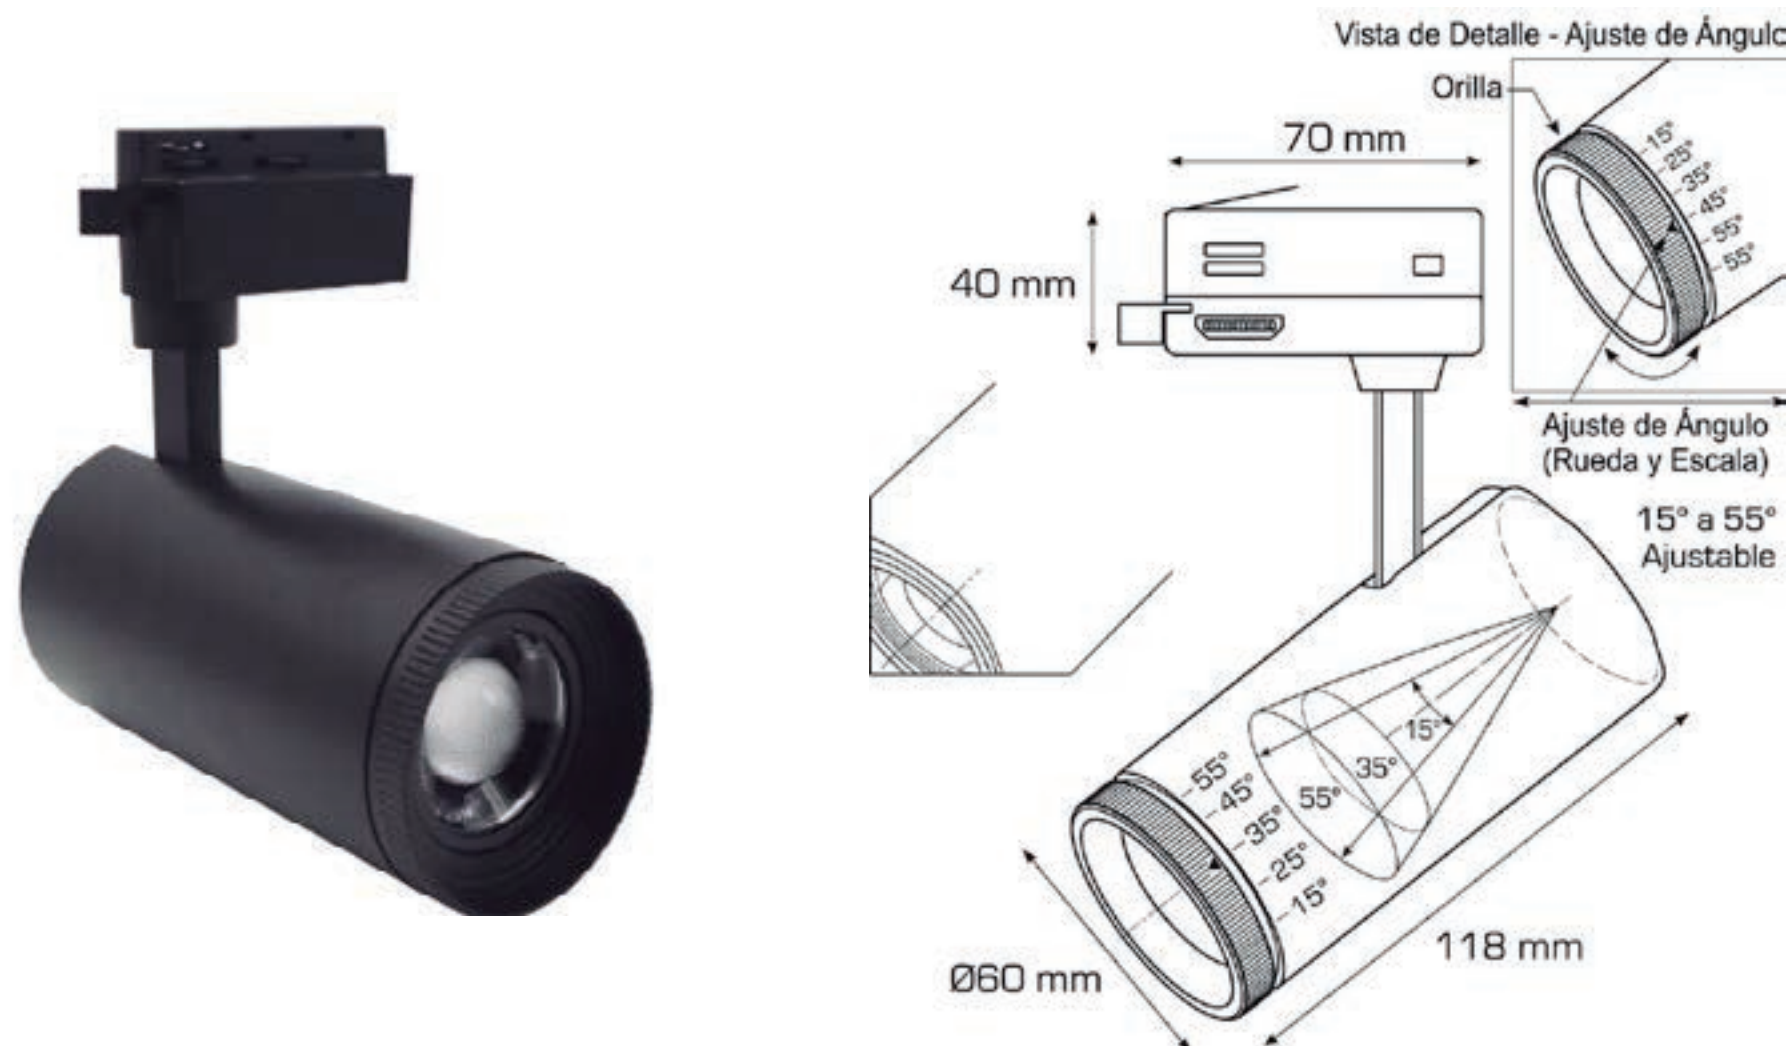


SPOT LED COB 10W PARA RIEL 2 PUNTOS
TEMPERATURA Y ANGULO DE LUZ AJUSTABLE

MODELO	○ KX-130BL ● KX-130NE
WATT	10
VOLTAJE	110-240v
LUMENES	600
DIMENSIÓN	Ø 60mm*118mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	90
ÁNGULO DE LUZ	Ajustable 15-55°
TEMPERATURA AJUSTABLE	 3000k  /4000k  /6000k
VIDA ÚTIL	30,000hrs
GARANTÍA	3 años
ATENUABLE	No

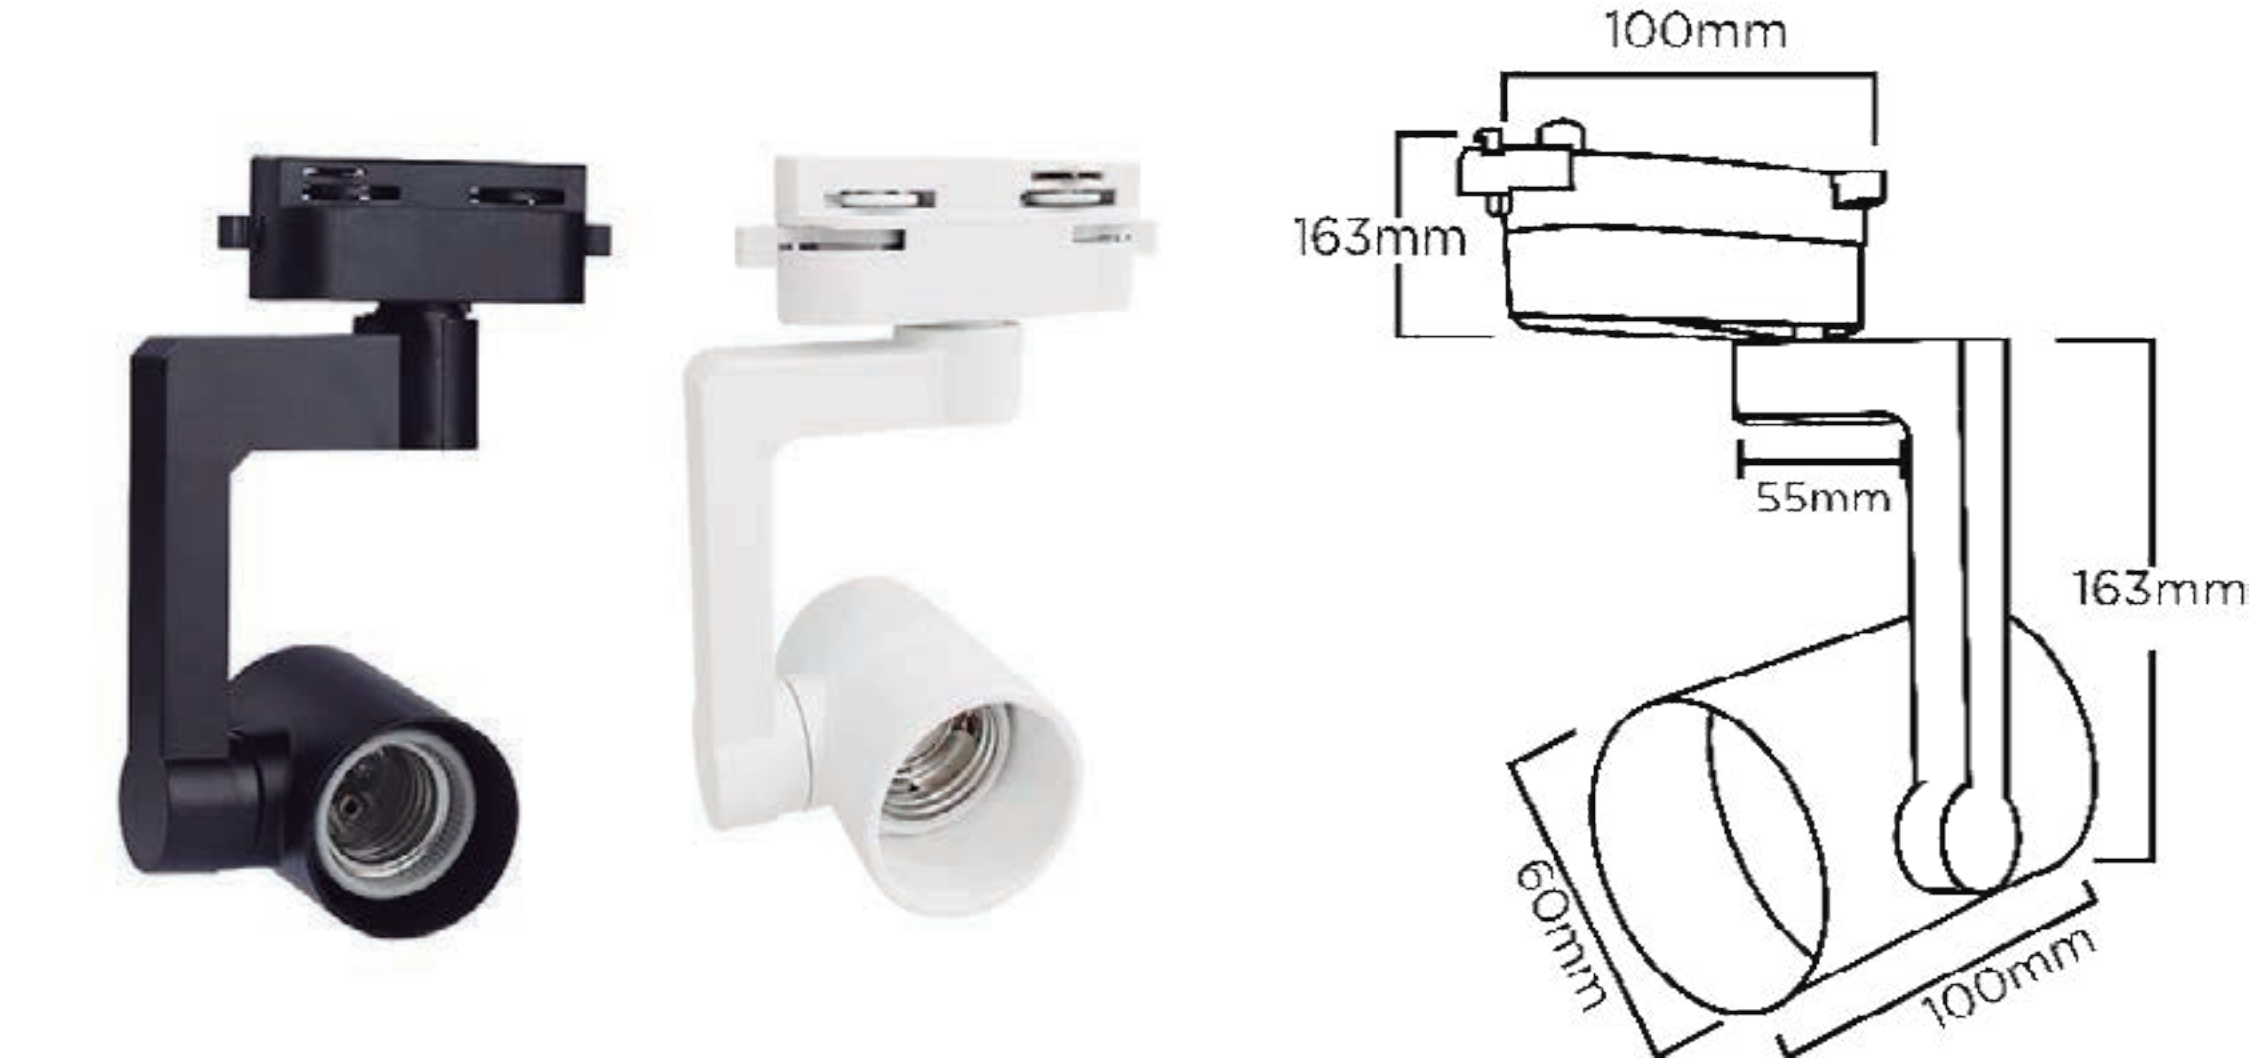


BASE E27 PARA RIEL 2 PUNTOS

MODELO	○ GL90001B ● GL90001N
VOLTAJE	110v
DIMENSIÓN	Ø60x100mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	E27
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

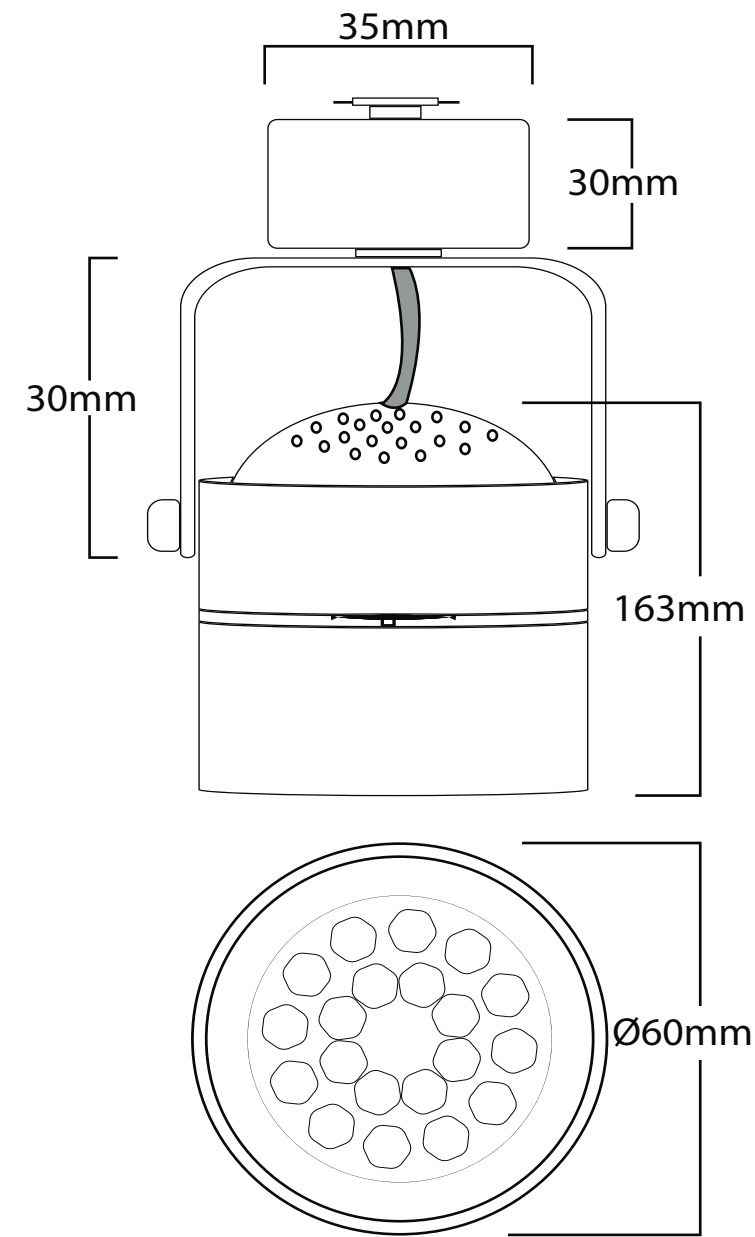


BASE MR16 GU5.3 PARA RIEL 2 PUNTOS

MODELO	○ GL590004B ● GL590004N
VOLTAJE	110-260v
DIMENSIÓN	Ø 160x150x165mm
MATERIAL	Aluminio
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

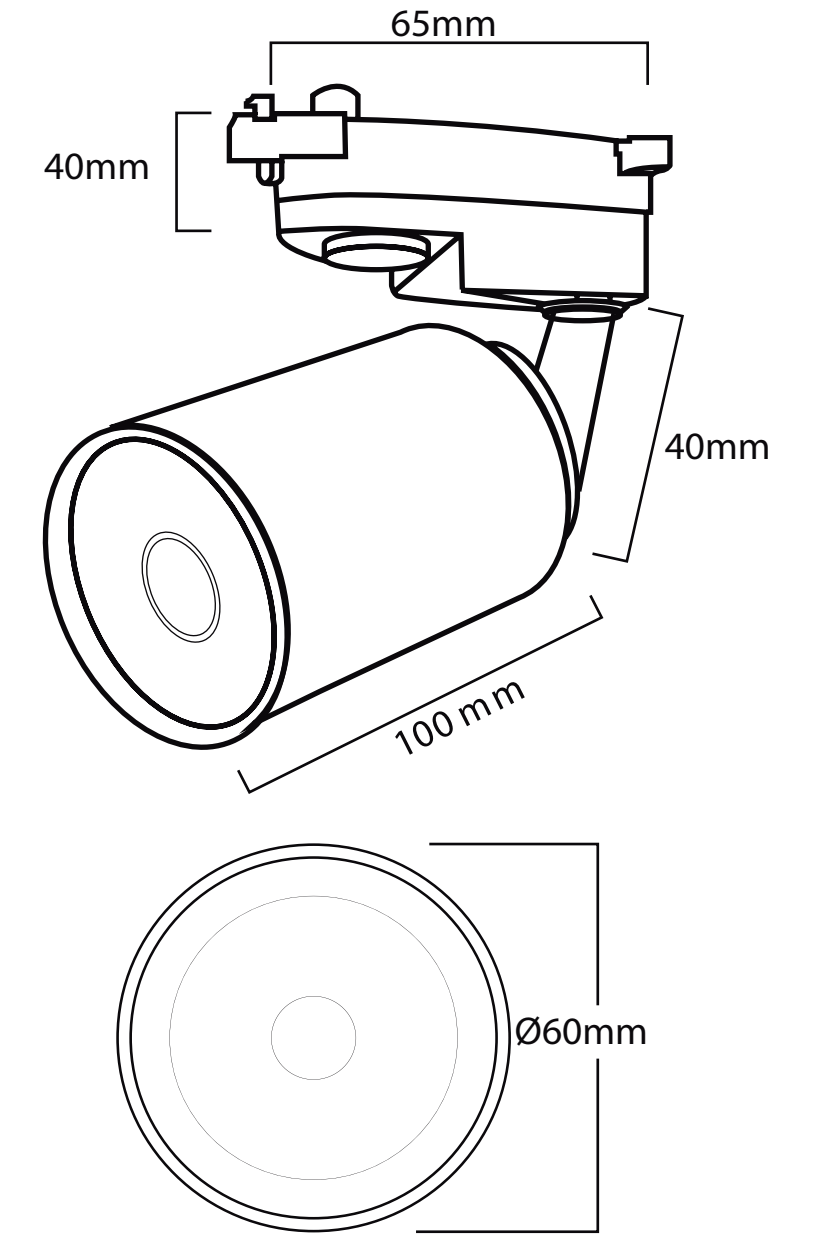


BASE MR16 GU5.3 PARA RIEL 2 PUNTOS

MODELO	○ GL590007WH ● GL590007BL
VOLTAJE	-
DIMENSIÓN	Ø 60X100mm
MATERIAL	Aluminio y Plástico
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

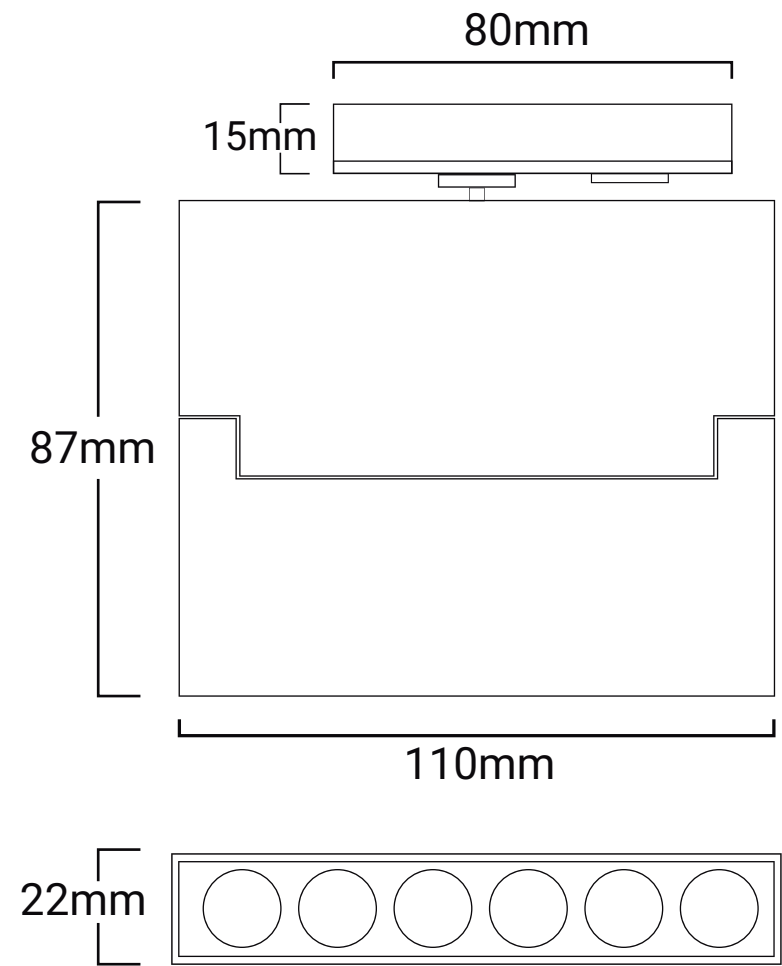


SPOT RAZER DIRIGIBLE 6W PARA RIEL 2 PUNTOS


MODELO	○ LDG3020WB ● LDG30206WN
VOLTAJE	110-260v
WATTS	6W
LUMENES	420lm
CRI	80
DIMENSIÓN	Ø110x87x22mm
MATERIAL	Aluminio/ PC
BASE	-
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

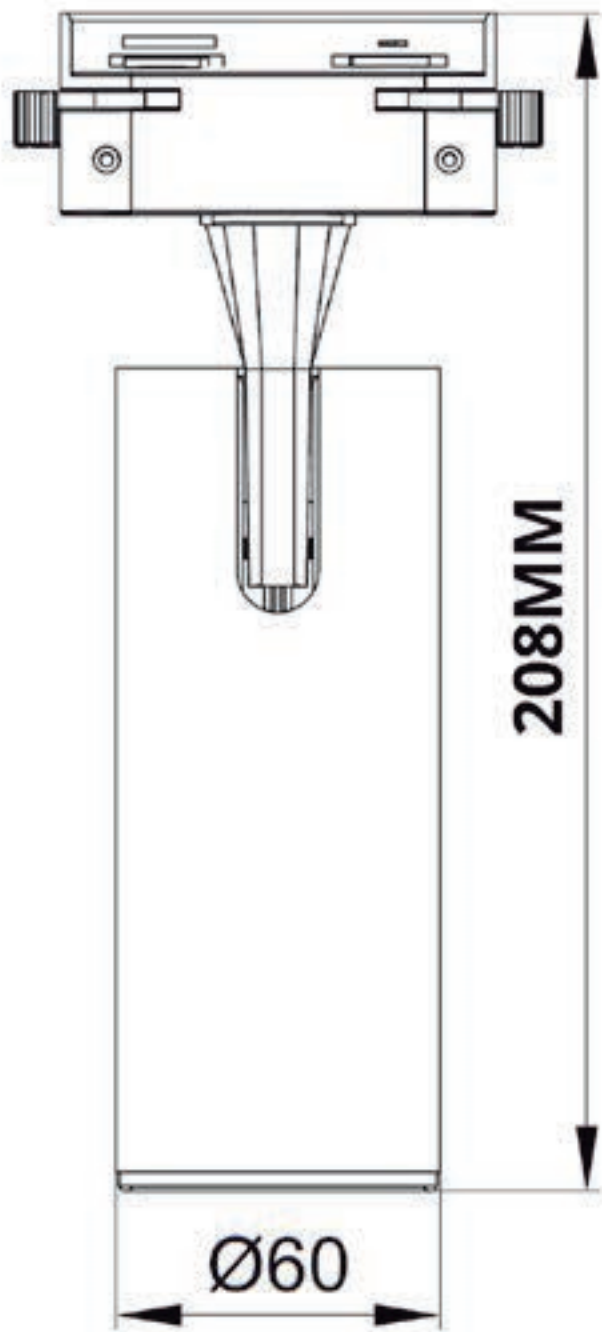

BASE PARA FOCO MR16 GU5.3 PARA RIEL DE 2 PUNTOS

MODELO	● GL590008BL
VOLTAJE	AC110V-240V
DIMENSIÓN	Ø60X208mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20

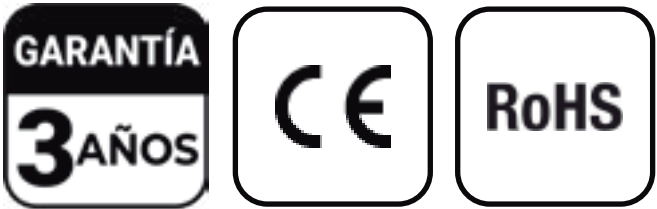

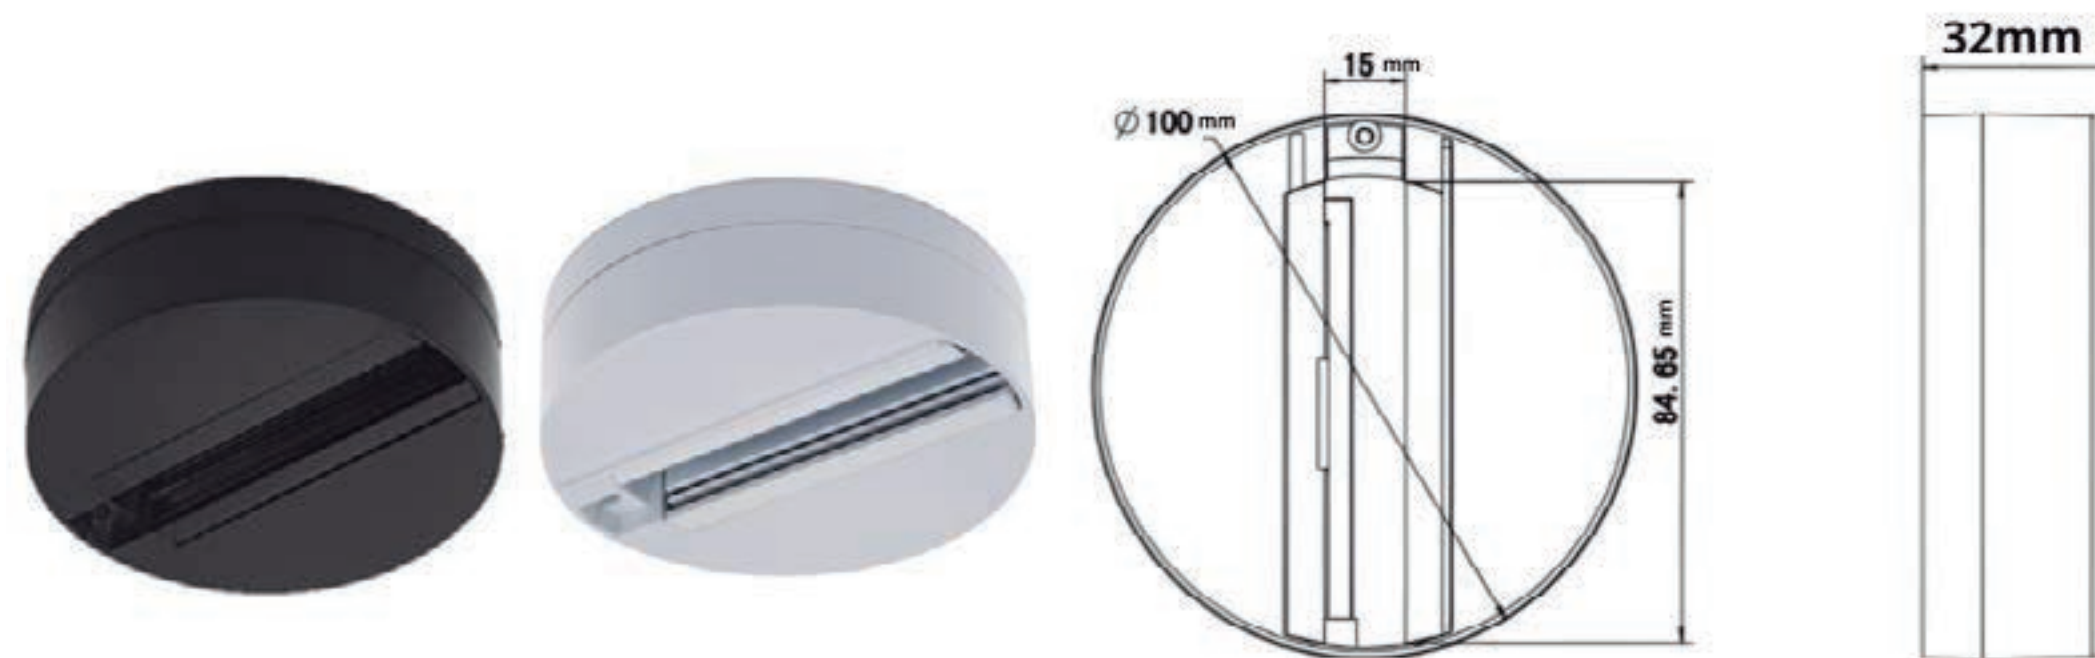

BASE DE SOBREPONER P/LUMINARIA 2 PUNTOS

MODELO	BR2PB BR2PN
VOLTAJE	110-240v
DIMENSIÓN	Ø100x32mm
MATERIAL	PLÁSTICO
GARANTÍA	2 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
COMPATIBLE CON:	LDG30206WB / LDG30206WN GL590004B / GL590004N GL590007WH



HAZ DE LUZ AJUSTABLE



BASE PARA FOCO MR16 GU5.3 PARA RIEL DE 2 PUNTOS


MODELO	GL5920211NAMA GL5920211BAMA
VOLTAJE	AC110V-240V
WATTS	10W
LUMENES	1000lm
CRI	90
DIMENSIÓN	Ø55X188mm
MATERIAL	Metal
BASE	Incluye socket mr16 GU 5.3
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20





MAGNETIC LIGHT BLANCO MINI SPOT DIRIGIBLE 7W

MODELO	○ MLB-7WSPRB ● MLB-7WSPR
WATTS	7w
VOLTAJE	DC48v
CRI	>90
LÚMENES	630lm
DIMENSIÓN	Ø35*80mm
MATERIAL	Aluminio
TEMPERATURA	3000~6000K adjustable
GARANTÍA	3 años
ÁNGULO DE LUZ	24°
HORAS DE VIDA	30,000hrs
ATENUABLE	Sí
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

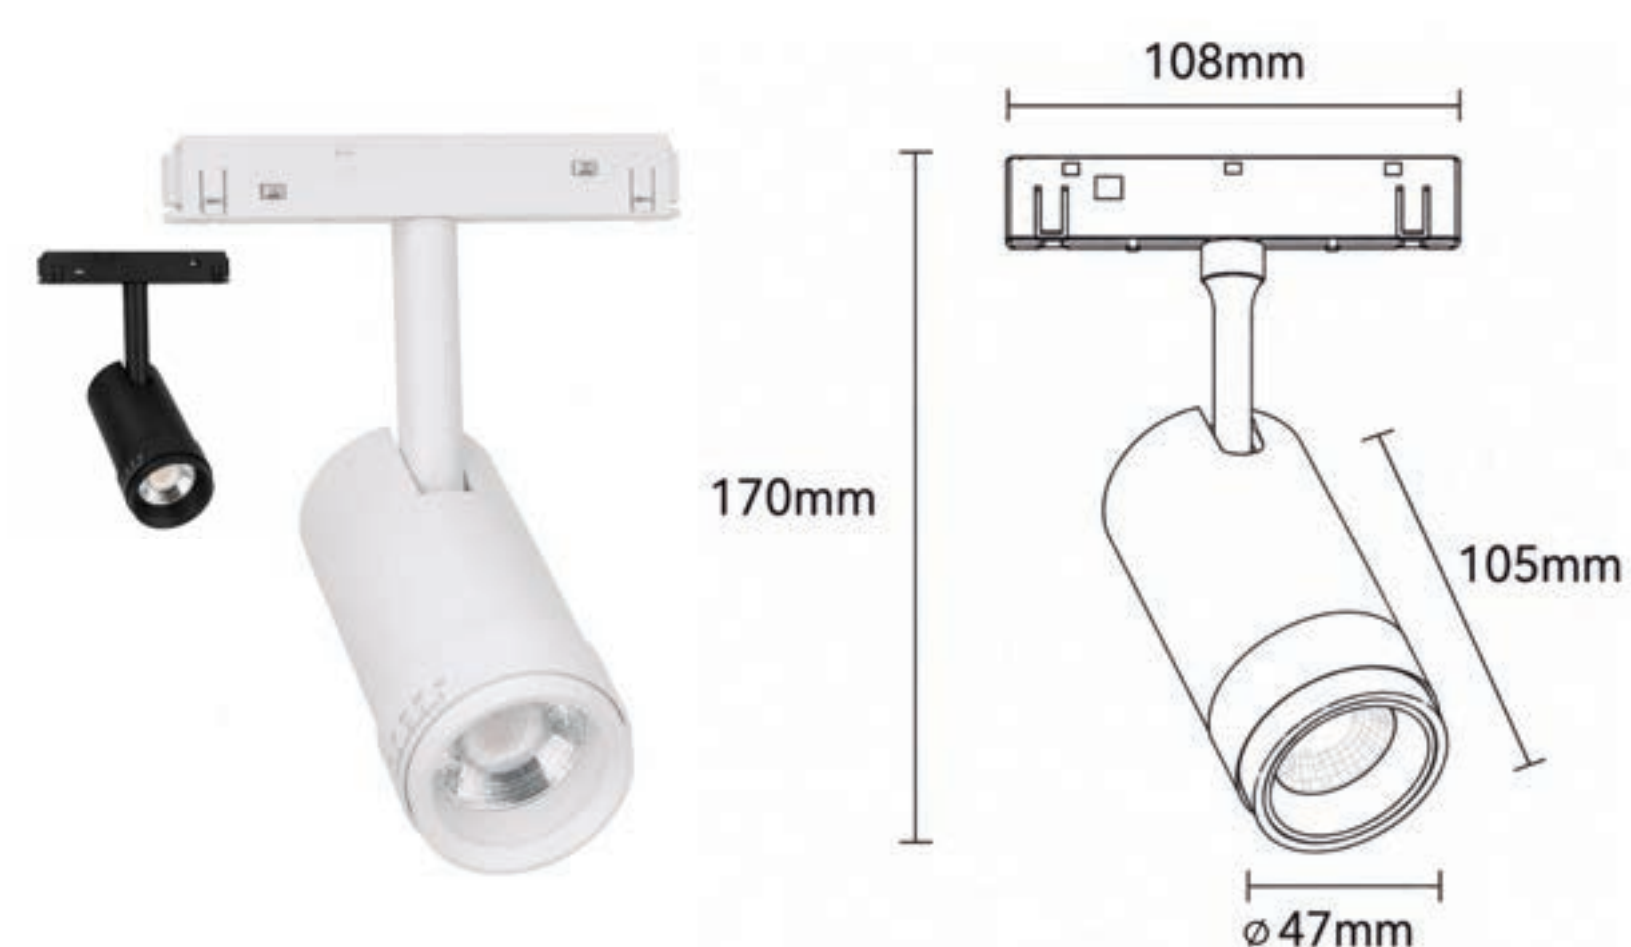


MAGNETIC LIGHT BLANCO SPOT DIRIGIBLE 7W ÁNGULO AJUSTABLE

MODELO	○ MLB-7WSPRAB ● MLB-7WSPRA
WATTS	7w
VOLTAJE	DC48v
CRI	>90
LÚMENES	630lm
DIMENSIÓN	Ø47*105mm
MATERIAL	Aluminio
TEMPERATURA	3000~6000K adjustable
GARANTÍA	3 años
ÁNGULO DE LUZ	10-60° adjustable
HORAS DE VIDA	30,000hrs
ATENUABLE	Sí
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20


PANELES LED





PANELES LED

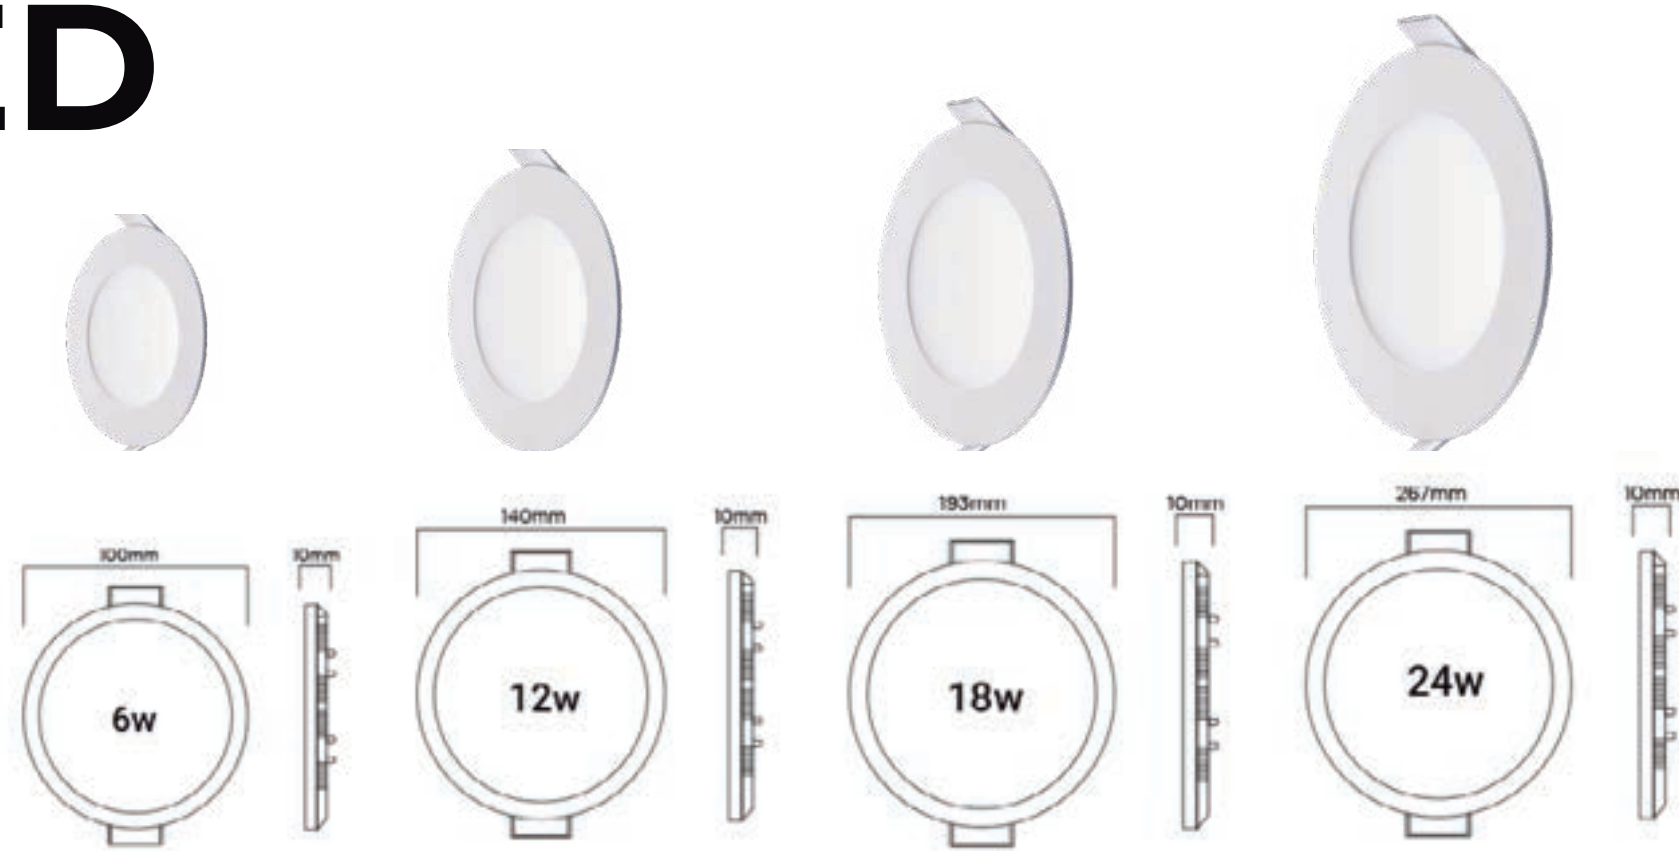


PANELES CCT

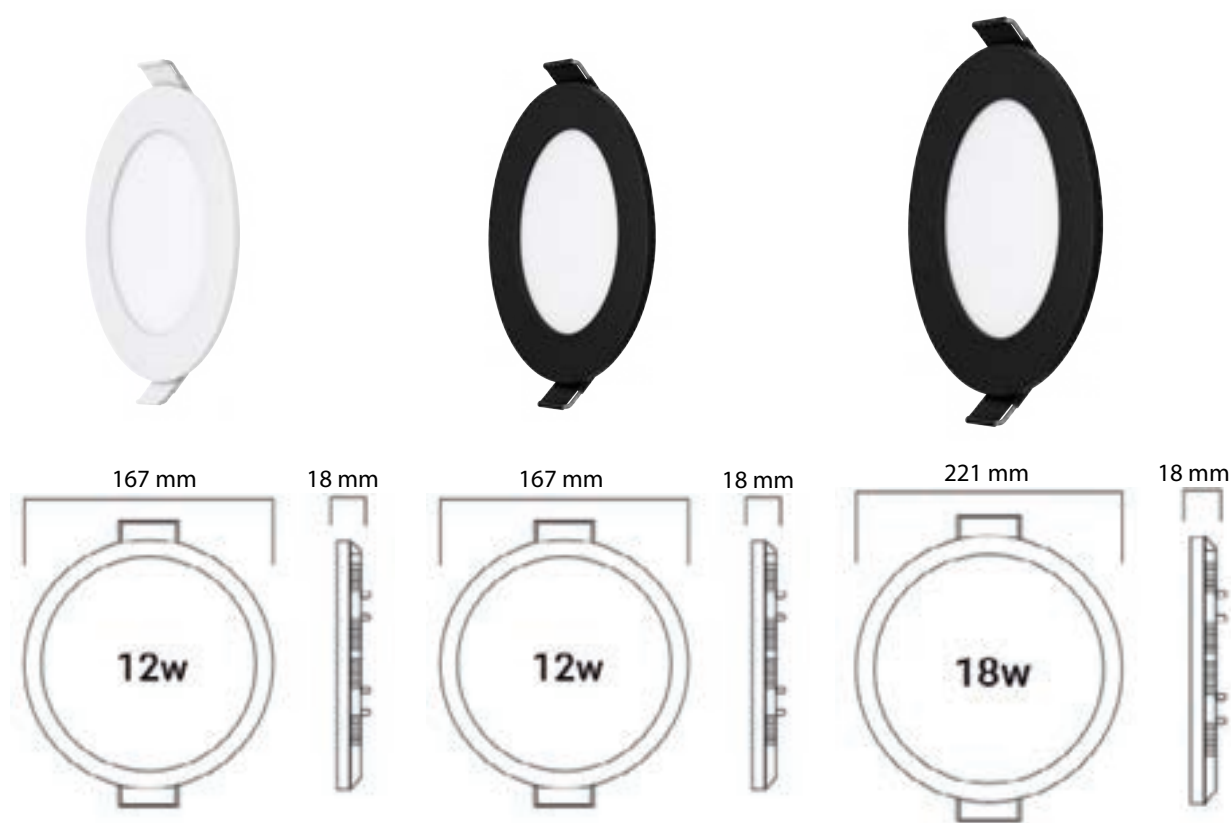


MODELO NO.		WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
	PANAMA6W	6	110v	360	10*100mm	Aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
	PANNEU6W	6	110v	360	10*100mm	Aluminio y acrílico	70	120°	4000 k	25,000hrs	No	IP20
	PANBLA6W	6	110v	360	10*100mm	Aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
	PANAMA12W	12	110v	800	10*140mm	Aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
	PANNEU12W	12	110v	800	10*140mm	Aluminio y acrílico	70	120°	4000k	25,000hrs	No	IP20
	PANBLA12W	12	110v	800	10*140mm	Aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
	PANAMA18W	18	110v	1250	10*193mm	Aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
	PANNEU18W	18	110v	1250	10*193mm	Aluminio y acrílico	70	120°	4000k	25,000hrs	No	IP20
	PANBLA18W	18	110v	1250	10*193mm	Aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
	PANNEU24W	24	110v	1680	10*267mm	Aluminio y acrílico	70	120°	4000k	25,000hrs	No	IP20
	PANBLA24W	24	110v	1680	10*267mm	Aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
	PANCCT12WN	12	100-240v	960	167x18mm	Aluminio y acrílico	80	120°	3 CCT	25,000hrs	No	IP20
	PANCCT12W	12	100-240v	1140	167x18mm	Aluminio y acrílico	80	120°	3 CCT	25,000hrs	No	IP20
	PANCCT18W	18	100-240v	1620	221x18mm	Aluminio y acrílico	80	120°	3 CCT	25,000hrs	No	IP20

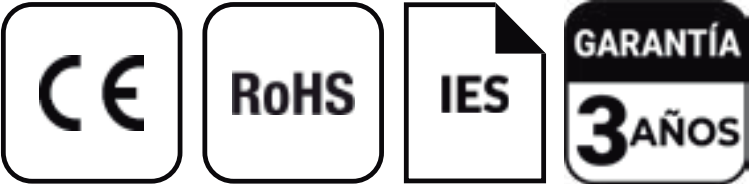


PANELES DE SOPREPONER

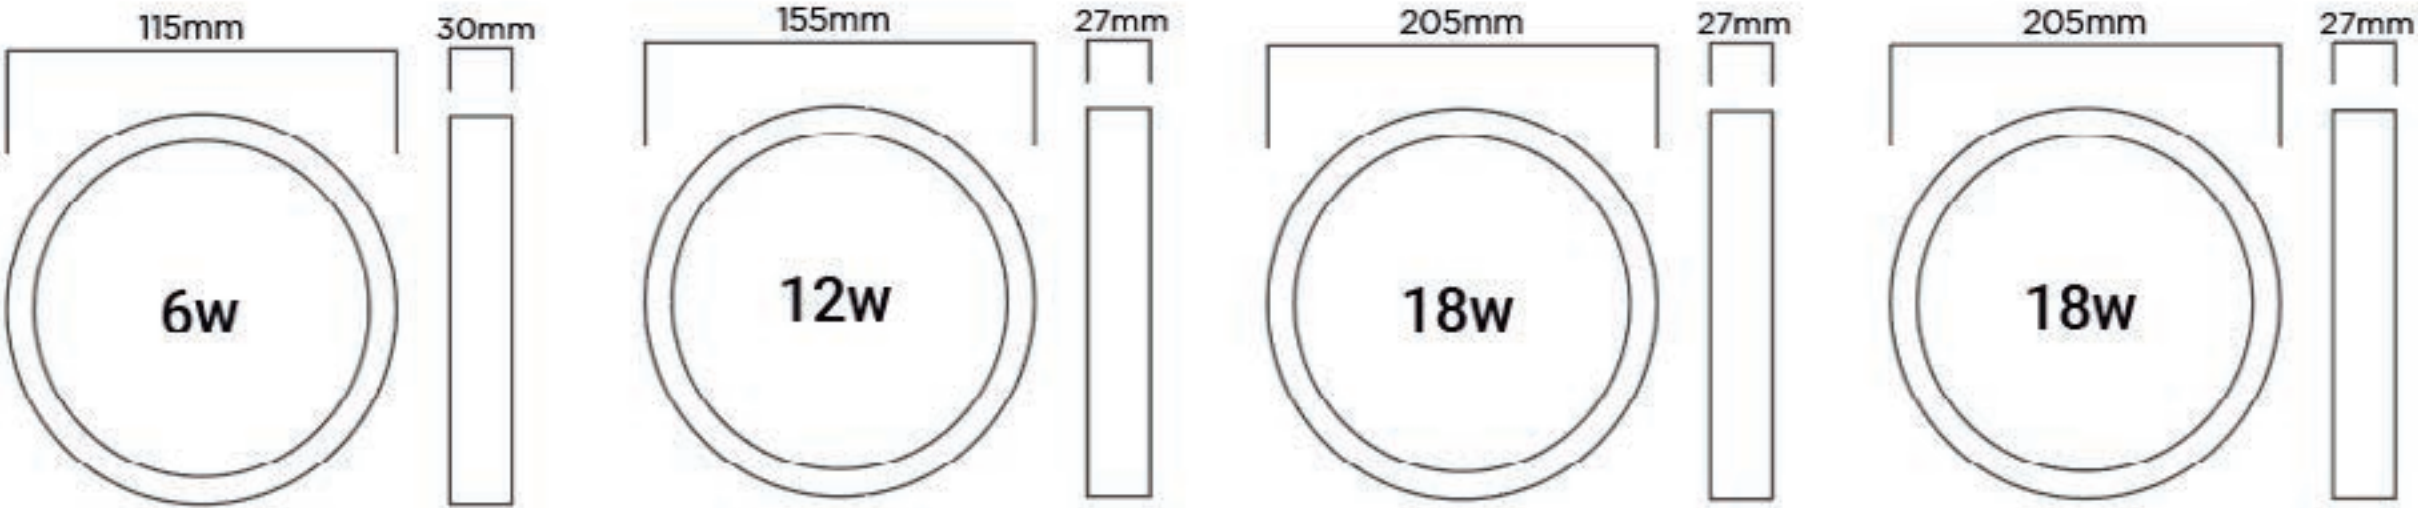

MODELO NO.	WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
 PANEAMA6W	6	110v	300	115*30mm	aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEBLA6W	6	110v	300	115*30mm	aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEAMA12W	12	110v	820	155*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEBLA12W	12	110v	820	155*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEAMA18W	18	110v	1300	205*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEBLA18W	18	110v	1300	205*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEAMA18WN	18	110v	1300	205*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	3000k	25,000hrs	No	IP20
 PANEBLA18WN	18	110v	1300	205*27mm	aluminio y acrílico	70	120°	6000k	25,000hrs	No	IP20

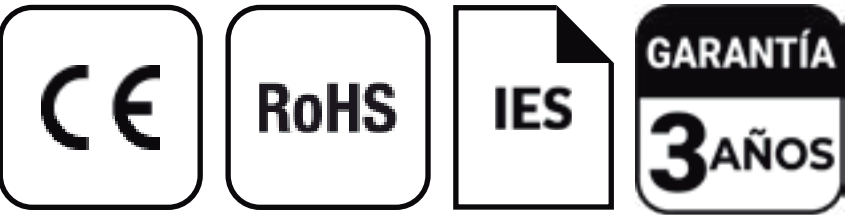


PANELES CUADRADOS

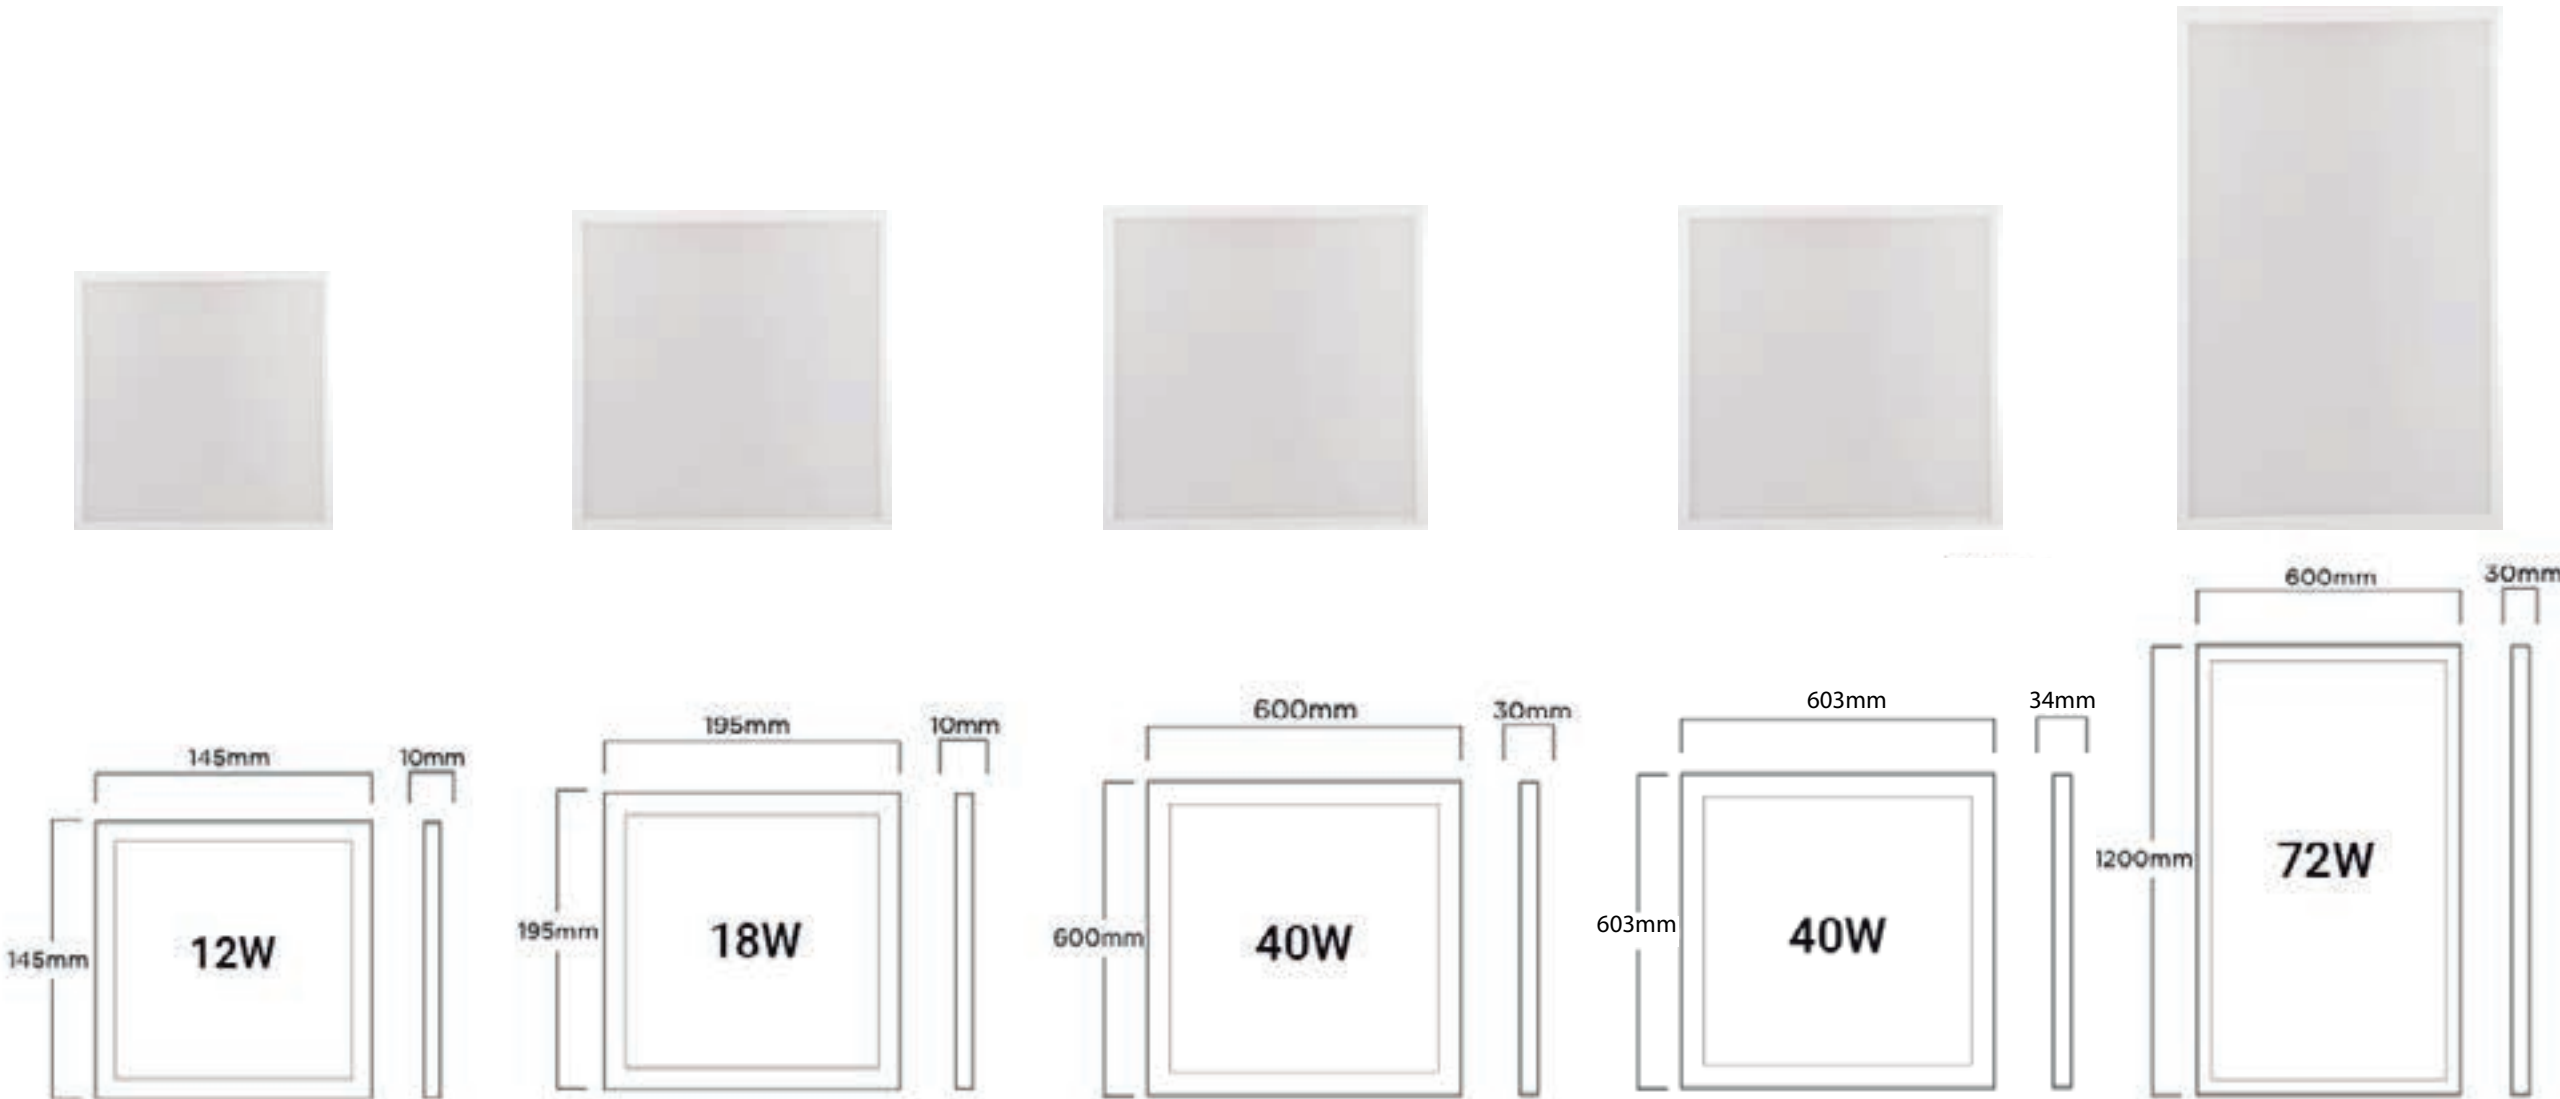

MODELO NO.
PANAMA12WC
PANNEU12WC
PANBLA12WC
PANAMA18WC
PANNEU18WC
PANBLA18WC
PANNEU40W
PANBLA40W
PANBLA48W
PANNEU72W

WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
12	100-240v	720	145*145*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	3000k	25,000hrs	No	IP20
12	100-240v	720	145*145*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	4000k	25,000hrs	No	IP20
12	100-240v	720	145*145*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	6000k	25,000hrs	No	IP20
18	100-240v	1250	195*195*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	3000k	25,000hrs	No	IP20
18	100-240v	1250	195*195*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	4000k	25,000hrs	No	IP20
18	100-240v	1250	195*195*10mm	Aluminio/acrílico	80	150°	6000k	25,000hrs	No	IP20
40	100-240v	4000	600*600*30mm	Aluminio/acrílico	80	150°	4000k	25,000hrs	No	IP20
40	100-240v	4000	600*600*30mm	Aluminio/acrílico	80	150°	6000k	25,000hrs	No	IP20
48	85-265v	4800	1200*300*30mm	Aluminio/acrílico	80	150°	6000k	25,000hrs	No	IP20
40	110-277v	4000	603x603x34mm	Aluminio/acrílico	80	120°	3 CCT (6,500k, 4,000k, 3,000k)	30,000hrs	Si	IP20

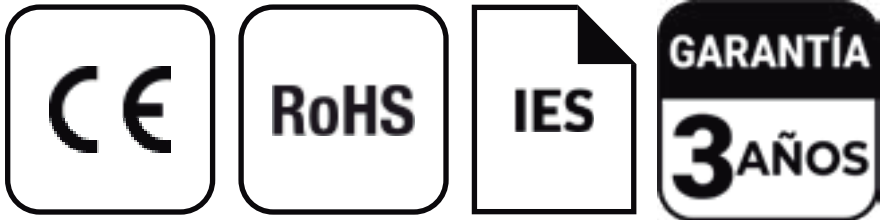

ACCESORIOS



PARA EMPOTRAR
MODELO ARNPANEM




PARA SUSPENDER
MODELO ARNPAN


TUBOS LED



TUBO LED

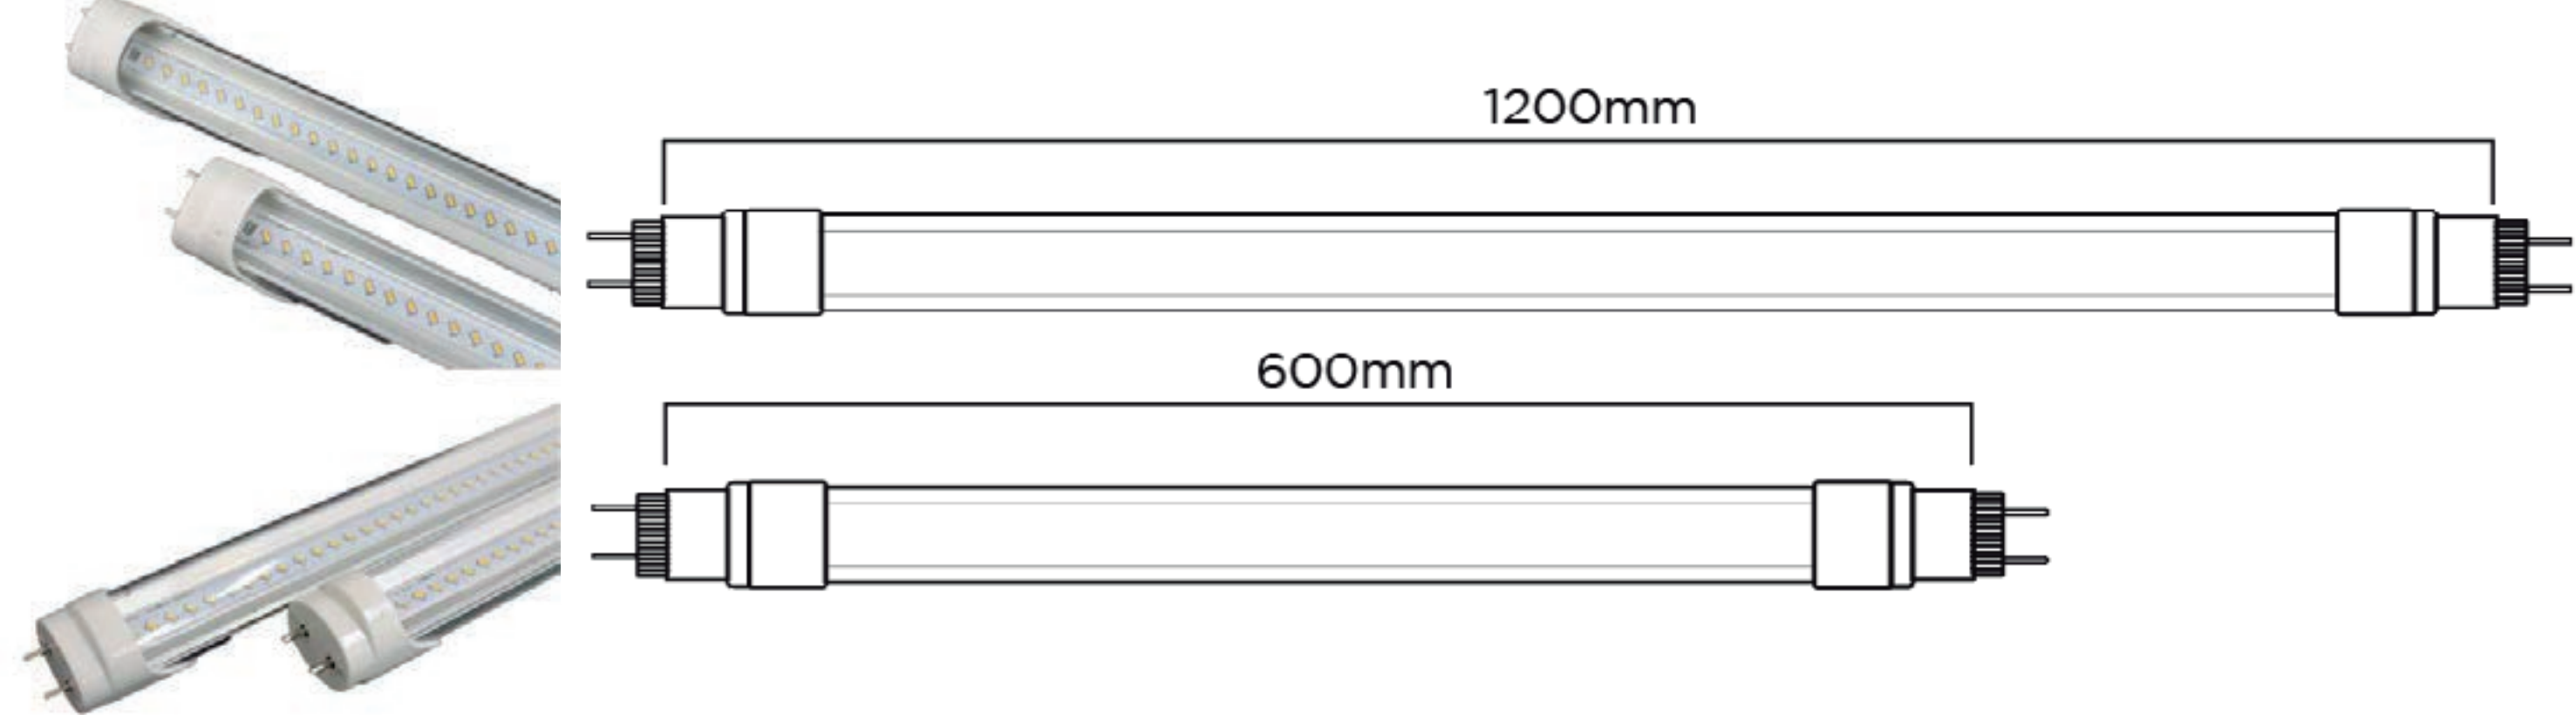

MODELO NO.		WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	BASE	VIDA ÚTIL	GARANTÍA	ATENUABLE	COBERTOR
	T8600AMA9WV	9	110v	900	600mm	VIDRIO	70	320°	3000K	600mm	25,000hrs	2 años	No	NEVADO
	T8600BLA9WV	9	110v	900	600mm	VIDRIO	70	320°	6000k	600mm	25,000hrs	2 años	No	NEVADO
	T8600BLA9W	9	110v	900	600mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	6000k	600mm	40,000hrs	3 años	No	TRANSPARENTE
	T81200AMA18W	18	110v	1500	1200mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	3000K	1500mm	40,000hrs	3 años	No	TRANSPARENTE
	T81200NEU18W	18	110v	1500	1200mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	4000k	1500mm	40,000hrs	3 años	No	TRANSPARENTE
	T81200BLA18W	18	110v	1500	1200mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	6000K	1500mm	40,000hrs	3 años	No	TRANSPARENTE
	T81200FRO18W	18	110v	1500	1200mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	5600K	1500mm	40,000hrs	3 años	No	FROZEN
	T81200AMA18WV	18	110v	1500	1200mm	VIDRIO	70	320°	3000K	1500mm	25,000hrs	2 años	No	NEVADO
	T81200NEU18WV	18	110v	1500	1200mm	VIDRIO	70	320°	4000K	1500mm	25,000hrs	2 años	No	NEVADO
	T81200BLA18WV	18	110v	1500	1200mm	VIDRIO	70	320°	6000K	1500mm	25,000hrs	2 años	No	NEVADO
	T81200BLA28W	28	110v	2800	1200mm	ACRILICO/ALUMINIO	80	130°	6000K	1500mm	40,000hrs	3 años	No	TRANSPARENTE

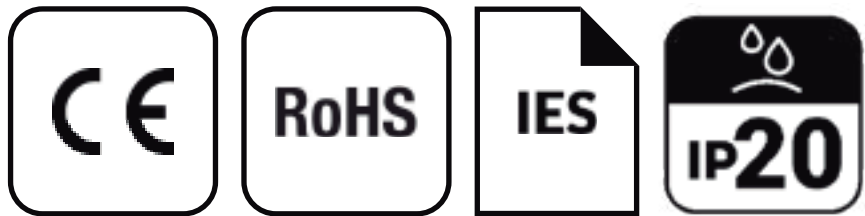

BASE PARA TUBO LED



BASE PARA TUBO LED 0.6M 1 TUBO
MODELO BA600S



BASE PARA TUBO LED 0.6M 2 TUBO
MODELO BA600D



BASE PARA TUBO LED 1.2M 1 TUBO
MODELO BA1200S



BASE PARA TUBO LED 1.2M 2 TUBO
MODELO BA1200D



BASE PARA TUBO LED 1.2M 2 TUBOS
CONTRA POLVO Y HUMEDAD
MODELO BAPH1200D




BASE PARA TUBO LED 1.2M PARA UN TUBO
CON REJILLA
MODELO BAP1200S


REFLECOTORES



REFLECTORES LED

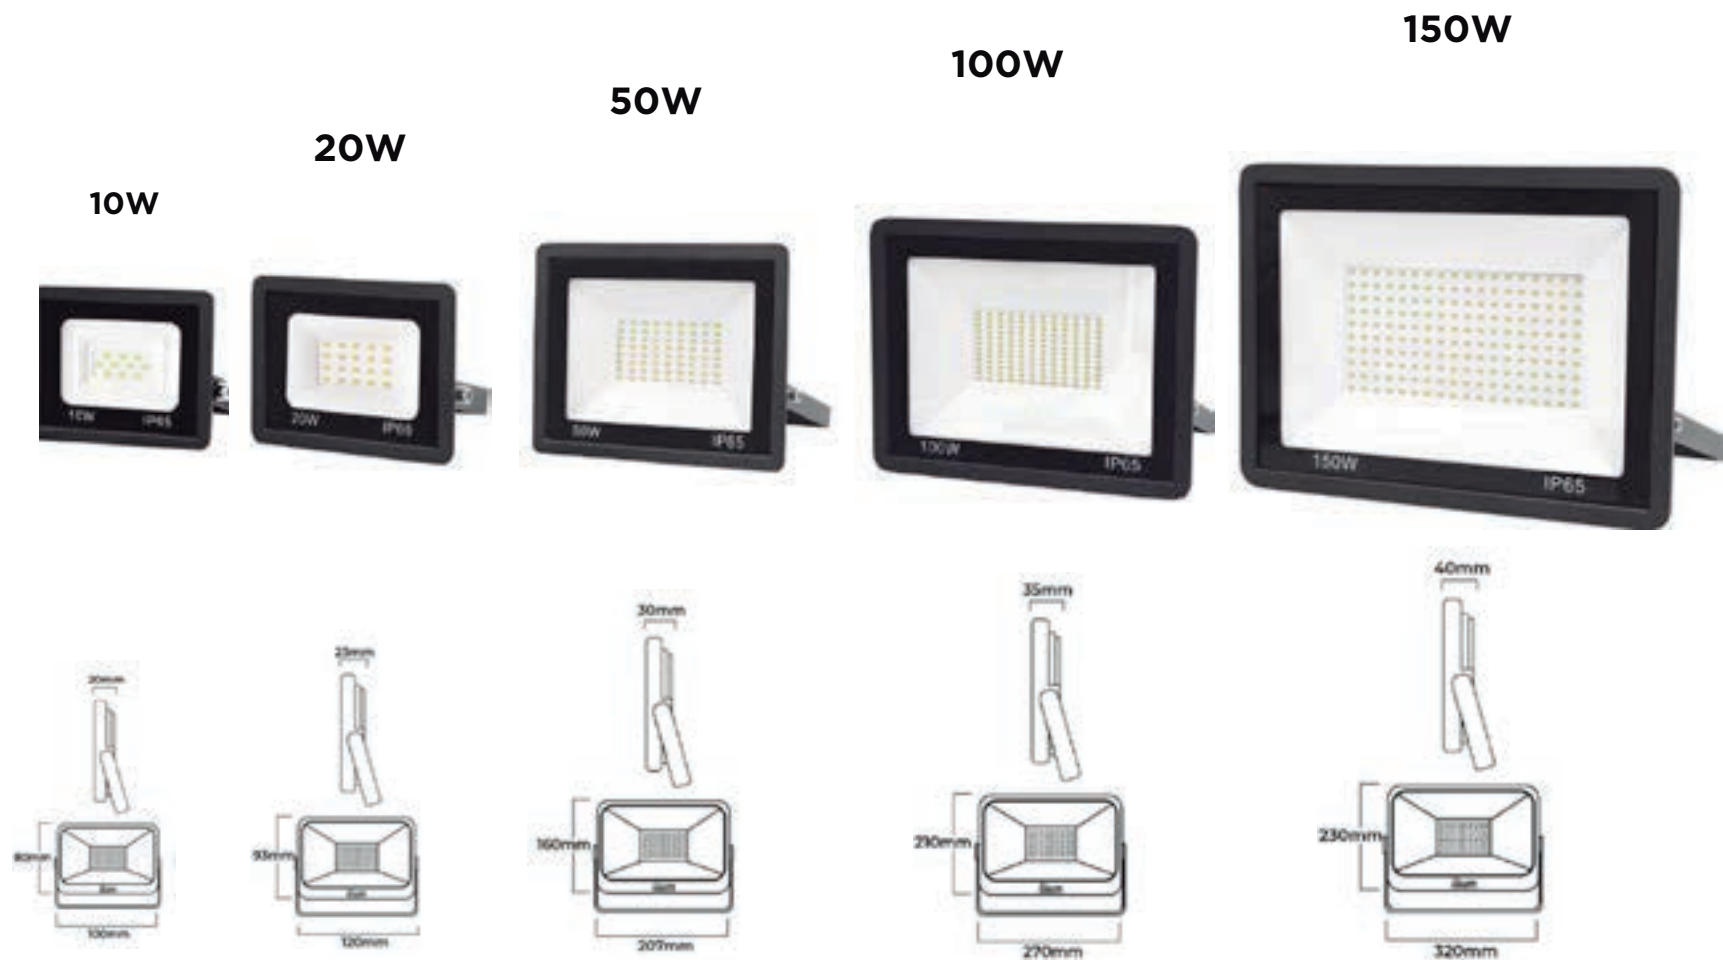

MODELO NO.	WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
 REFLESMDAMA10W	10	110-220v	700	100*80mm	METAL/VIDRIO	80	120°	3000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMD10W	10	110-220v	700	100*80mm	METAL/VIDRIO	80	120°	6000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMDAMA20W	20	110-220v	1,400	120*93mm	METAL/VIDRIO	80	120°	3000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMD20W	20	110-220v	1,400	120*93mm	METAL/VIDRIO	80	120°	6000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMDAMA50W	50	110-220v	3,500	208*160mm	METAL/VIDRIO	80	120°	3000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMD50W	50	110-220v	3,500	208*160mm	METAL/VIDRIO	80	120°	6000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMDAMA100W	100	110-220v	7,000	270*210mm	METAL/VIDRIO	80	120°	3000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMD100W	100	110-220v	7,000	270*210mm	METAL/VIDRIO	80	120°	6000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMDAMA150W	150	110-220v	10,500	320*230mm	METAL/VIDRIO	80	120°	3000k	30,000hrs	No	IP65
 REFLESMD200W	200	110-220v	14,000	-	METAL/VIDRIO	80	120°	6000k	30,000hrs	No	IP65

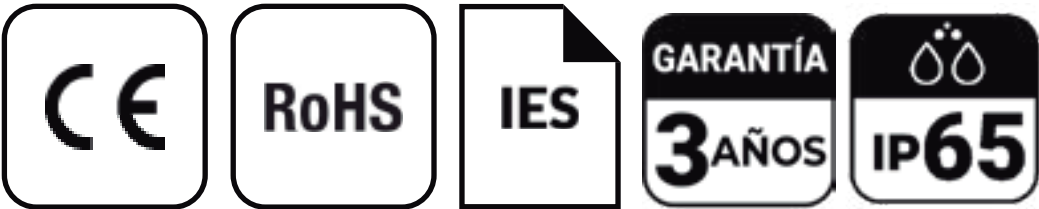

PAR LED



PAR 20
3000K



PAR 20
6000K



PAR 30



PAR 38



MODELO NO.

WATT

VOLTAJE

LUMENES

DIMENSIÓN

MATERIAL

CRI

ÁNGULO
DE LUZ

TEMPERATURA

BASE

VIDA ÚTIL


ATENUABLE

GRADO
PROTECCIÓN




PAR20AMA7W
PAR20BLA7W
PAR30AMA12W
PAR30BLA12W
PAR38BLA16W

7	100-250v	650	63mm*82mm	PVC	80	38°	3000k	E27	25,000hrs	NO	IP65
7	100-250v	610	63mm*82mm	PVC	80	38°	6000k	E27	25,000hrs	NO	IP65
12	100-250v	1,055	95*96mm	PVC	80	38°	3000k	E27	25,000hrs	NO	IP65
12	100-250v	1,055	95*96mm	PVC	80	38°	6000k	E27	25,000hrs	NO	IP65
16	100-250v	1,400	122*125mm	PVC	80	38°	6000k	E27	25,000hrs	NO	IP65

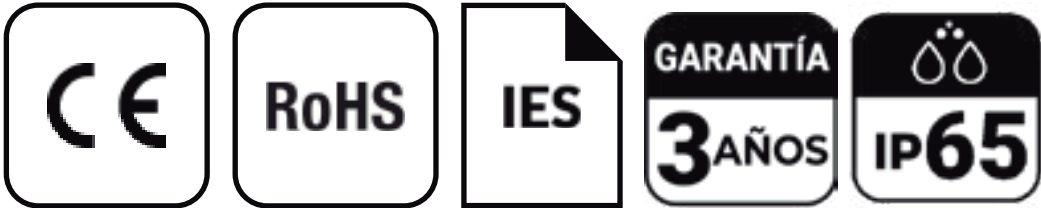

PAR LED DIMERIZABLE


PAR 38

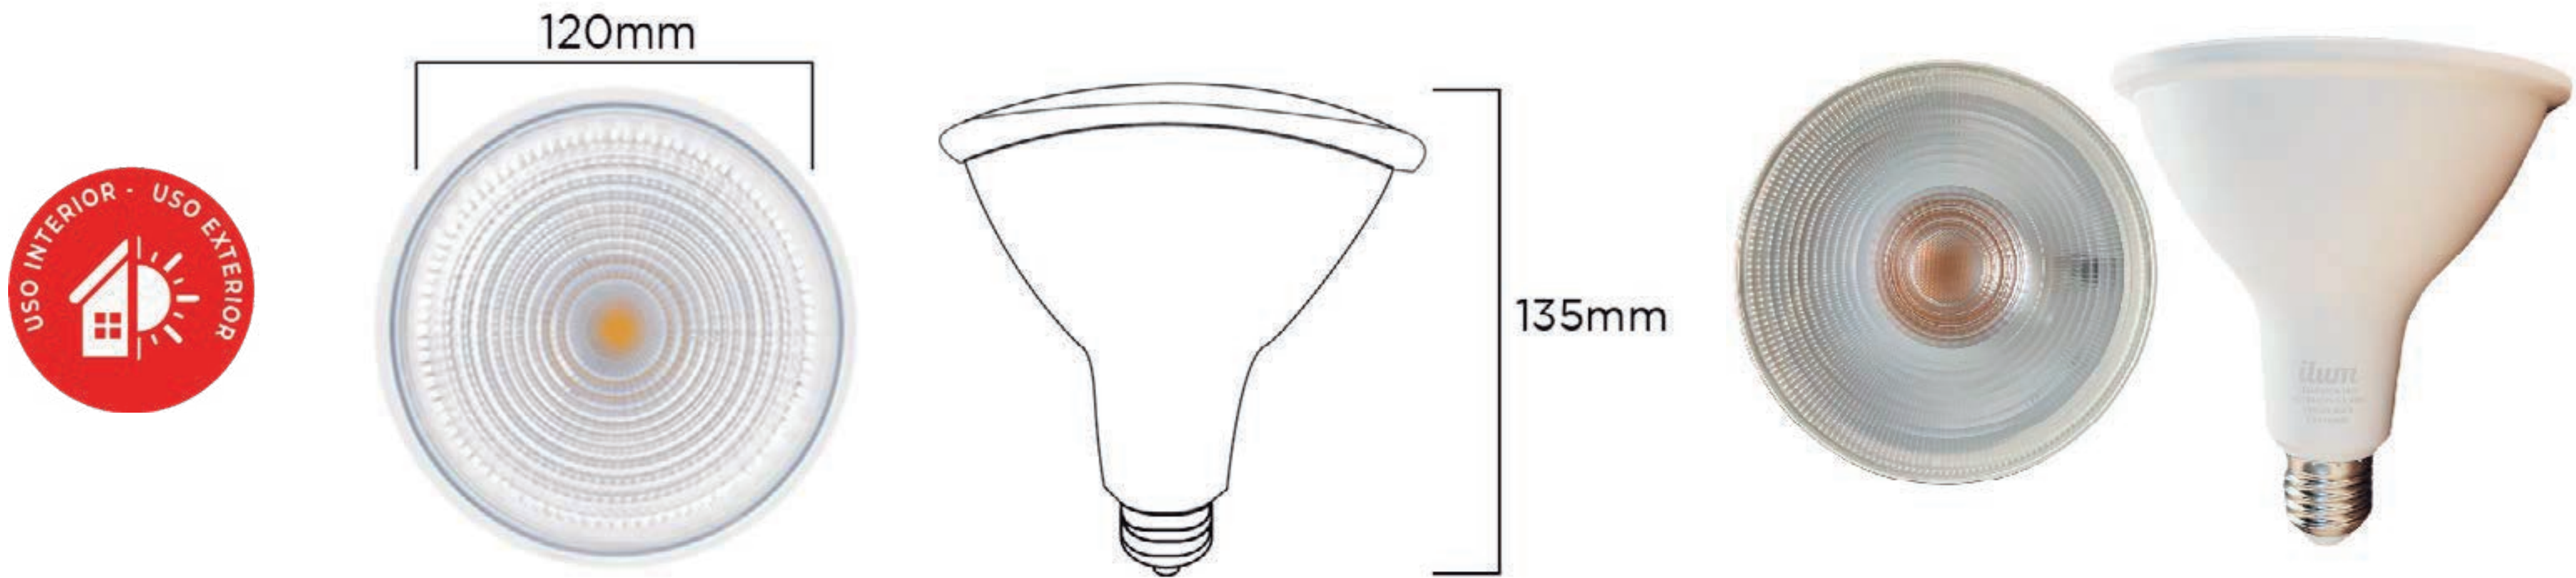

MODELO NO.

WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	BASE	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
16	100-250v	1,360	122*125mm	PVC	80	38°	3000k	E27	25,000hrs	SI	IP65

PAR38AMA16WDIM

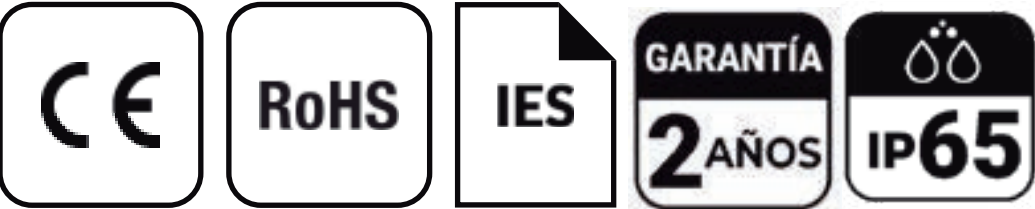





LAMPARA DE CALLE 90W CON FOTOCELDA

MODELO	ST-90W
WATT	90
VOLTAJE	110-220v
LUMENES	9,900
DIMENSIÓN	435*160*95mm
MATERIAL	Metal
CRI	70
ÁNGULO DE LUZ	120°
TEMPERATURA	6000k 
BASE	-
VIDA ÚTIL	50,000hrs
GARANTÍA	5 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65



CAMPANA LED UFO 100W IP65 DIMMERIZABLE

MODELO	HBU100W
WATT	100
VOLTAJE	110-220v
LUMENES	16,000
DIMENSIÓN	Ø 340*150mm
MATERIAL	Metal
CRI	70
ÁNGULO DE LUZ	120°
TEMPERATURA	6000k 
BASE	-
VIDA ÚTIL	50,000hrs
GARANTÍA	5 años
ATENUABLE	No
GRADO PROTECCIÓN	IP65

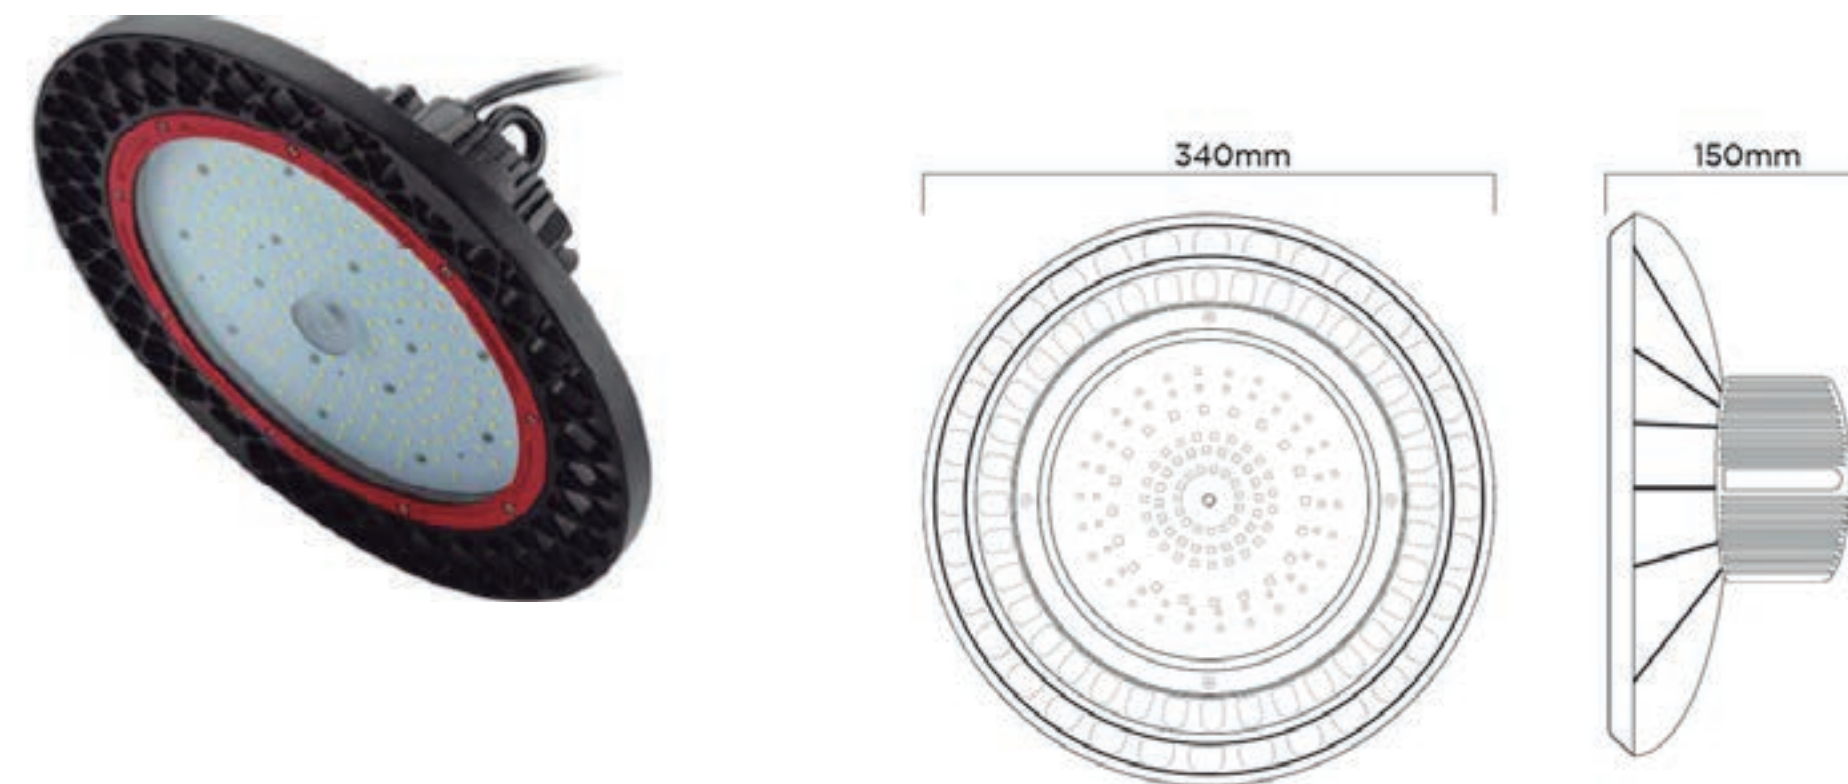

LÁMPARAS PREMIUM





LÁMPARA FILAMENTO SFERA 4.8W 1800K DIMMABLE NEGRA


MODELO	LDF-SC4.8WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4.8W
LÚMENES	100LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	250XØ300MM
LARGO DE CABLE	1200MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO SFERA 4W 1800K ATENUABLE NEGRA

MODELO	LDF-SO4WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4W
LÚMENES	60LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	Ø300X210MM
LARGO DE CABLE	1200MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



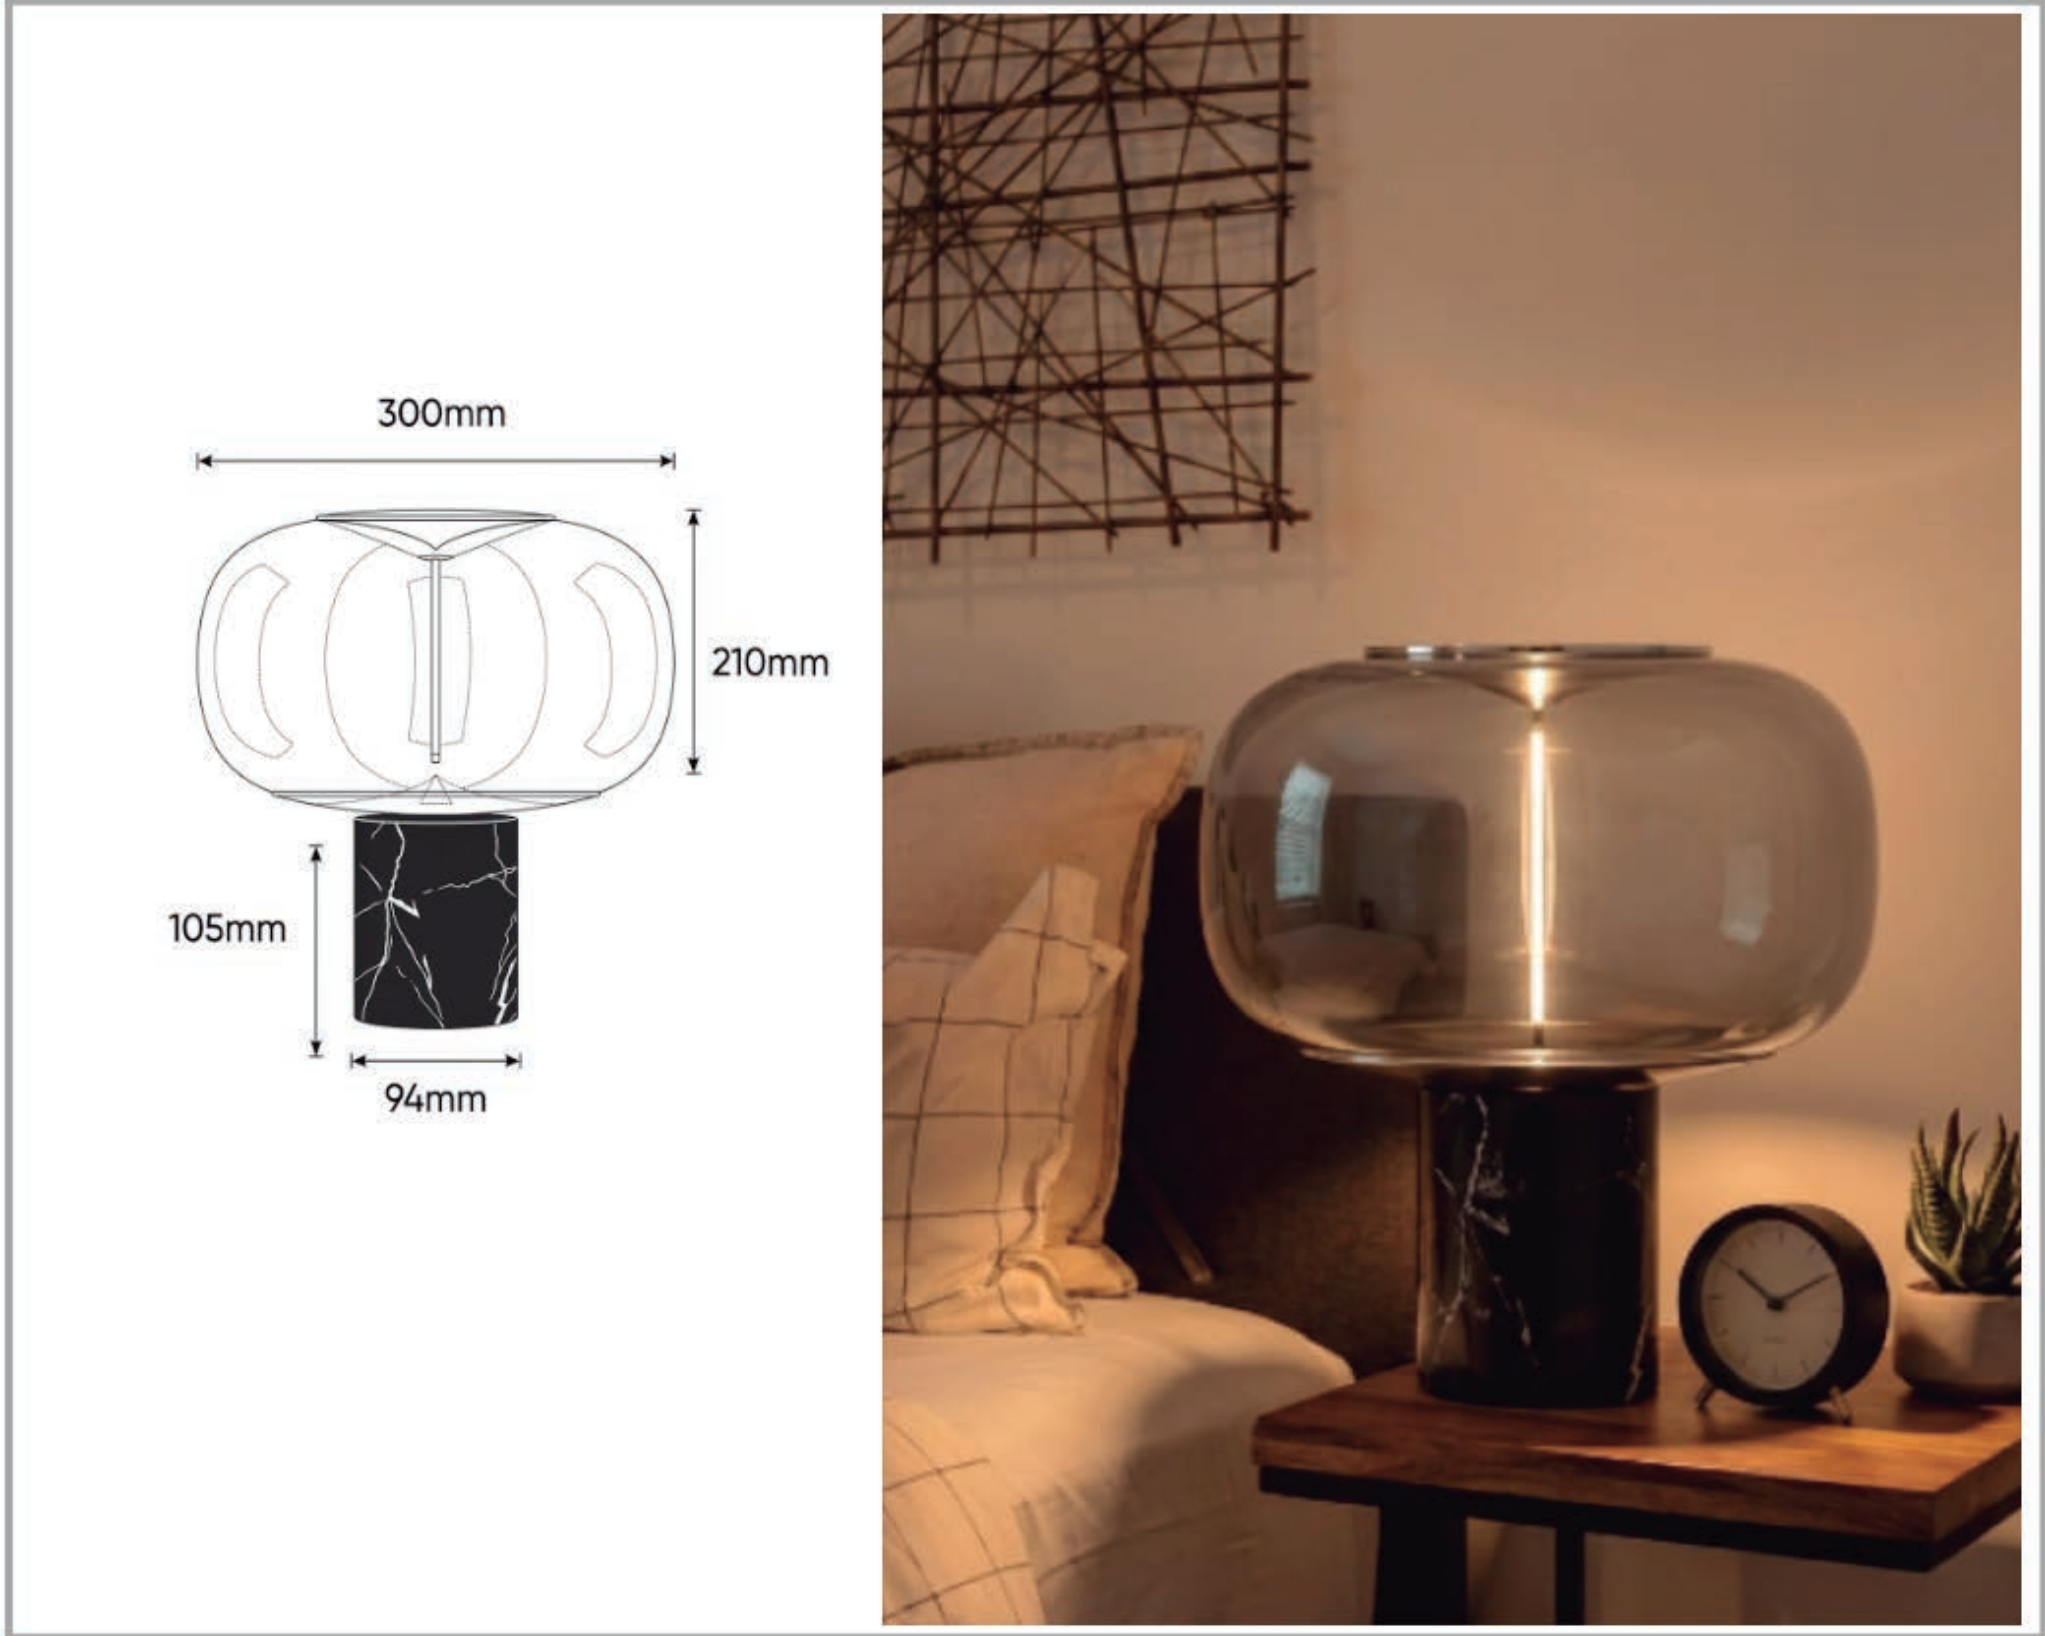

LÁMPARA FILAMENTO MONOLIT 4W 1800K DIMMABLE NEGRA

MODELO	LDF-MO4WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4W
LÚMENES	100LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO Y PIEDRA
BASE	E27
DIMENSIONES LÁMPARA	ø300x210MM
DIMENSIONES BASE	ø94X105MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	ON/OFF, ATENUACIÓN POR PERILLA
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO VITA 1.2W DIMMABLE RECARGABLE NEGRA

MODELO	LDF-MP1.2WN
VOLTAJE	5V-1A
WATTS	1.2W
LÚMENES	55LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	240xø91xø88MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR BOTÓN
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	3 HRS
DURACIÓN DE CARGA	12 HORAS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54





LÁMPARA FILAMENTO VITA MOVE 0.5W 2700K

MODELO	LDF-PAL20.5WN
VOLTAJE	5V-1A
WATTS	0.5W
LÚMENES	55LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB/ BASE MAGNÉTICA
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	259xø36xø36MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	NO, ON/OFF, ENCENDIO POR FOTOCELDA
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	2 HRS.
DURACIÓN DE BATERÍA	12 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO VITA VELA 0.4W 2700K

MODELO	LDF-MP20.4WN
VOLTAJE	5V-0.5A
WATTS	0.4W
LÚMENES	30LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB + BASE DE CARGA
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	ø42x100xø45MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, ATENUABLE POR BOTÓN
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	45 MINUTOS.
DURACIÓN DE BATERÍA	4 HORAS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20





LÁMPARA FILAMENTO LUMIA DE PIE 12W
3000K DIMMABLE MADERA


MODELO	LDF-PL12WM
VOLTAJE	110V
WATTS	12W
LÚMENES	1200LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO, MADERA
DIMENSIONES	ø20X125X109X1550MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, PRESIONANDO BOTÓN
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO LUMIA 18W 3000K DIMMABLE

MODELO	LDF-SL18WS
VOLTAJE	110V
WATTS	18W
LÚMENES	1800LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	1035X1000Xø20MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



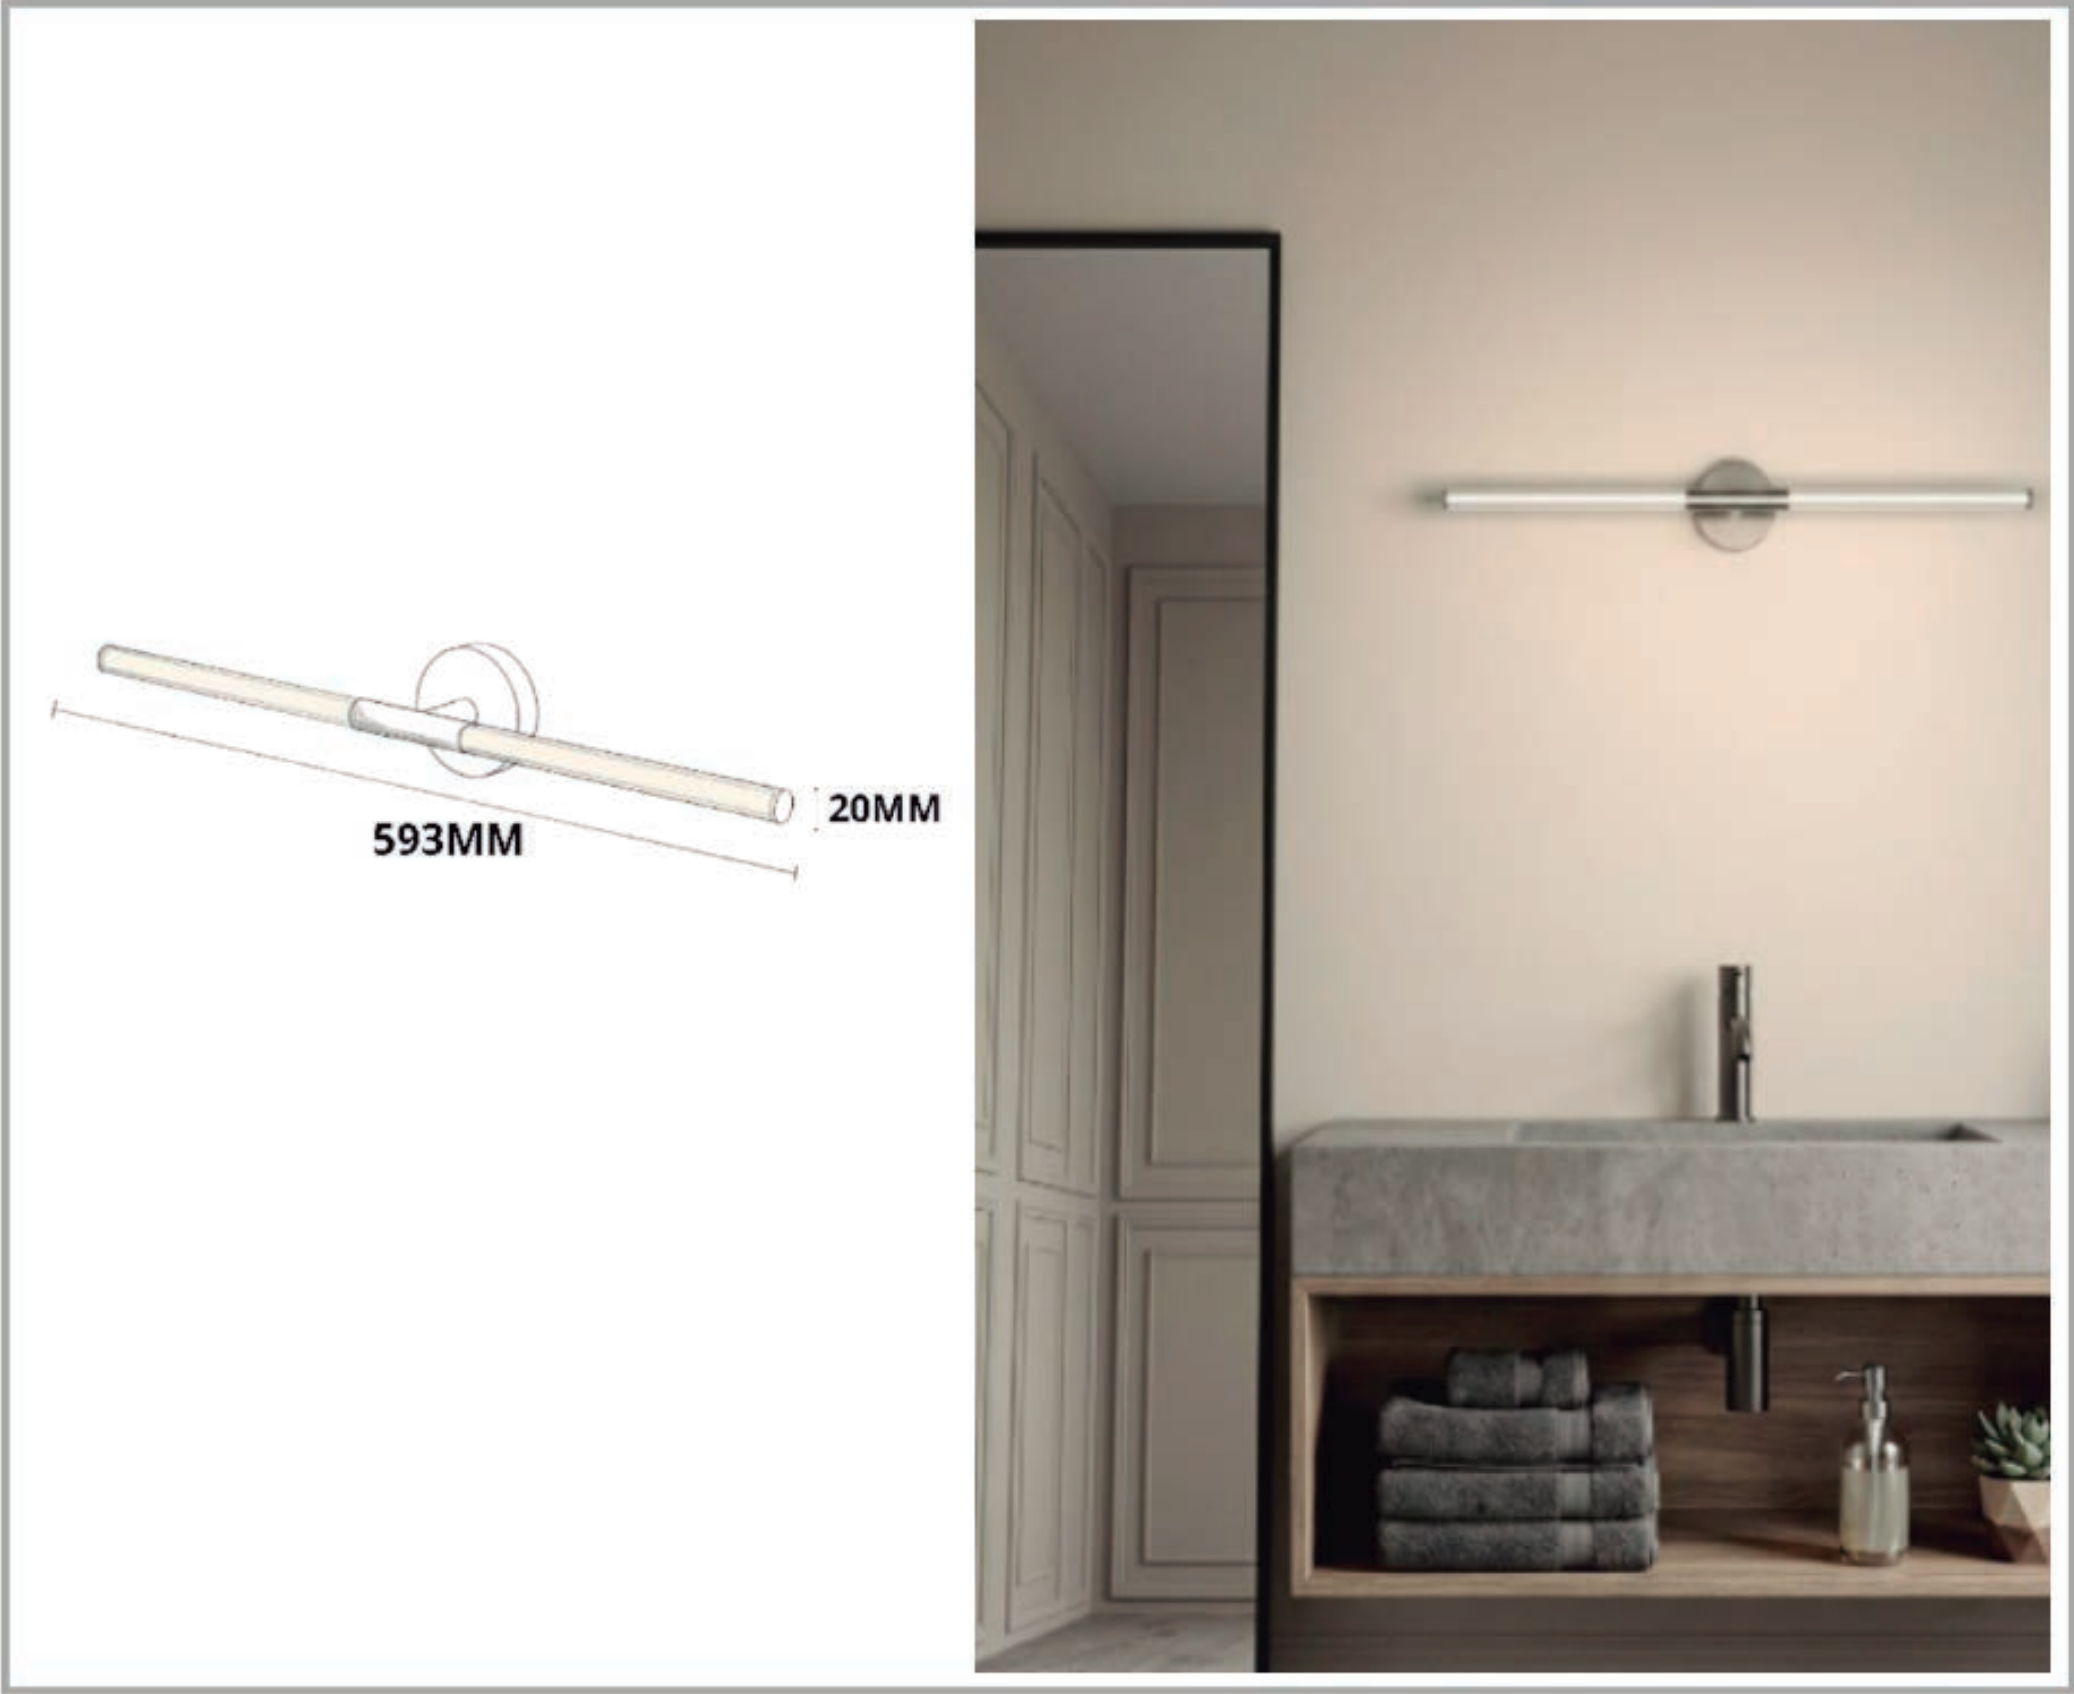

LÁMPARA FILAMENTO LUMIA DE PARED 7W 3000K NEGRO

MODELO	LDF-PAL7WS
VOLTAJE	110V
WATTS	7W
LÚMENES	600LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
BASE	CAJA OCTAGONAL
DIMENSIONES	593*Ø20MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	NO
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

LÁMPARAS DECORATIVAS






LÁMPARA SATURNO 48W CCT DIMMEABLE DORADA

MODELO	LDC-SC48WD
VOLTAJE	110V
WATTS	48W
LÚMENES	1600lm
CRI	>80
MATERIAL	METAL ALUMINIO
DIMENSIONES	ø 800 X ø 605X ø 415 X 1500 MM
COLOR	LATÓN CÁLIDO Y DORADO
FUNCIÓN	SWITCH CCT EN LÁMPARA
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K,4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA MERCURIO 28W CCT DIMMEABLE DORADA

MODELO	LDC-SC28WD
VOLTAJE	110V
WATTS	28W
LÚMENES	940lm
CRI	>80
MATERIAL	METAL ALUMINIO
DIMENSIONES	ø 800X 1200 MM
COLOR	LATÓN CÁLIDO Y DORADO
FUNCIÓN	SWITCH CCT EN LÁMPARA
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K,4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

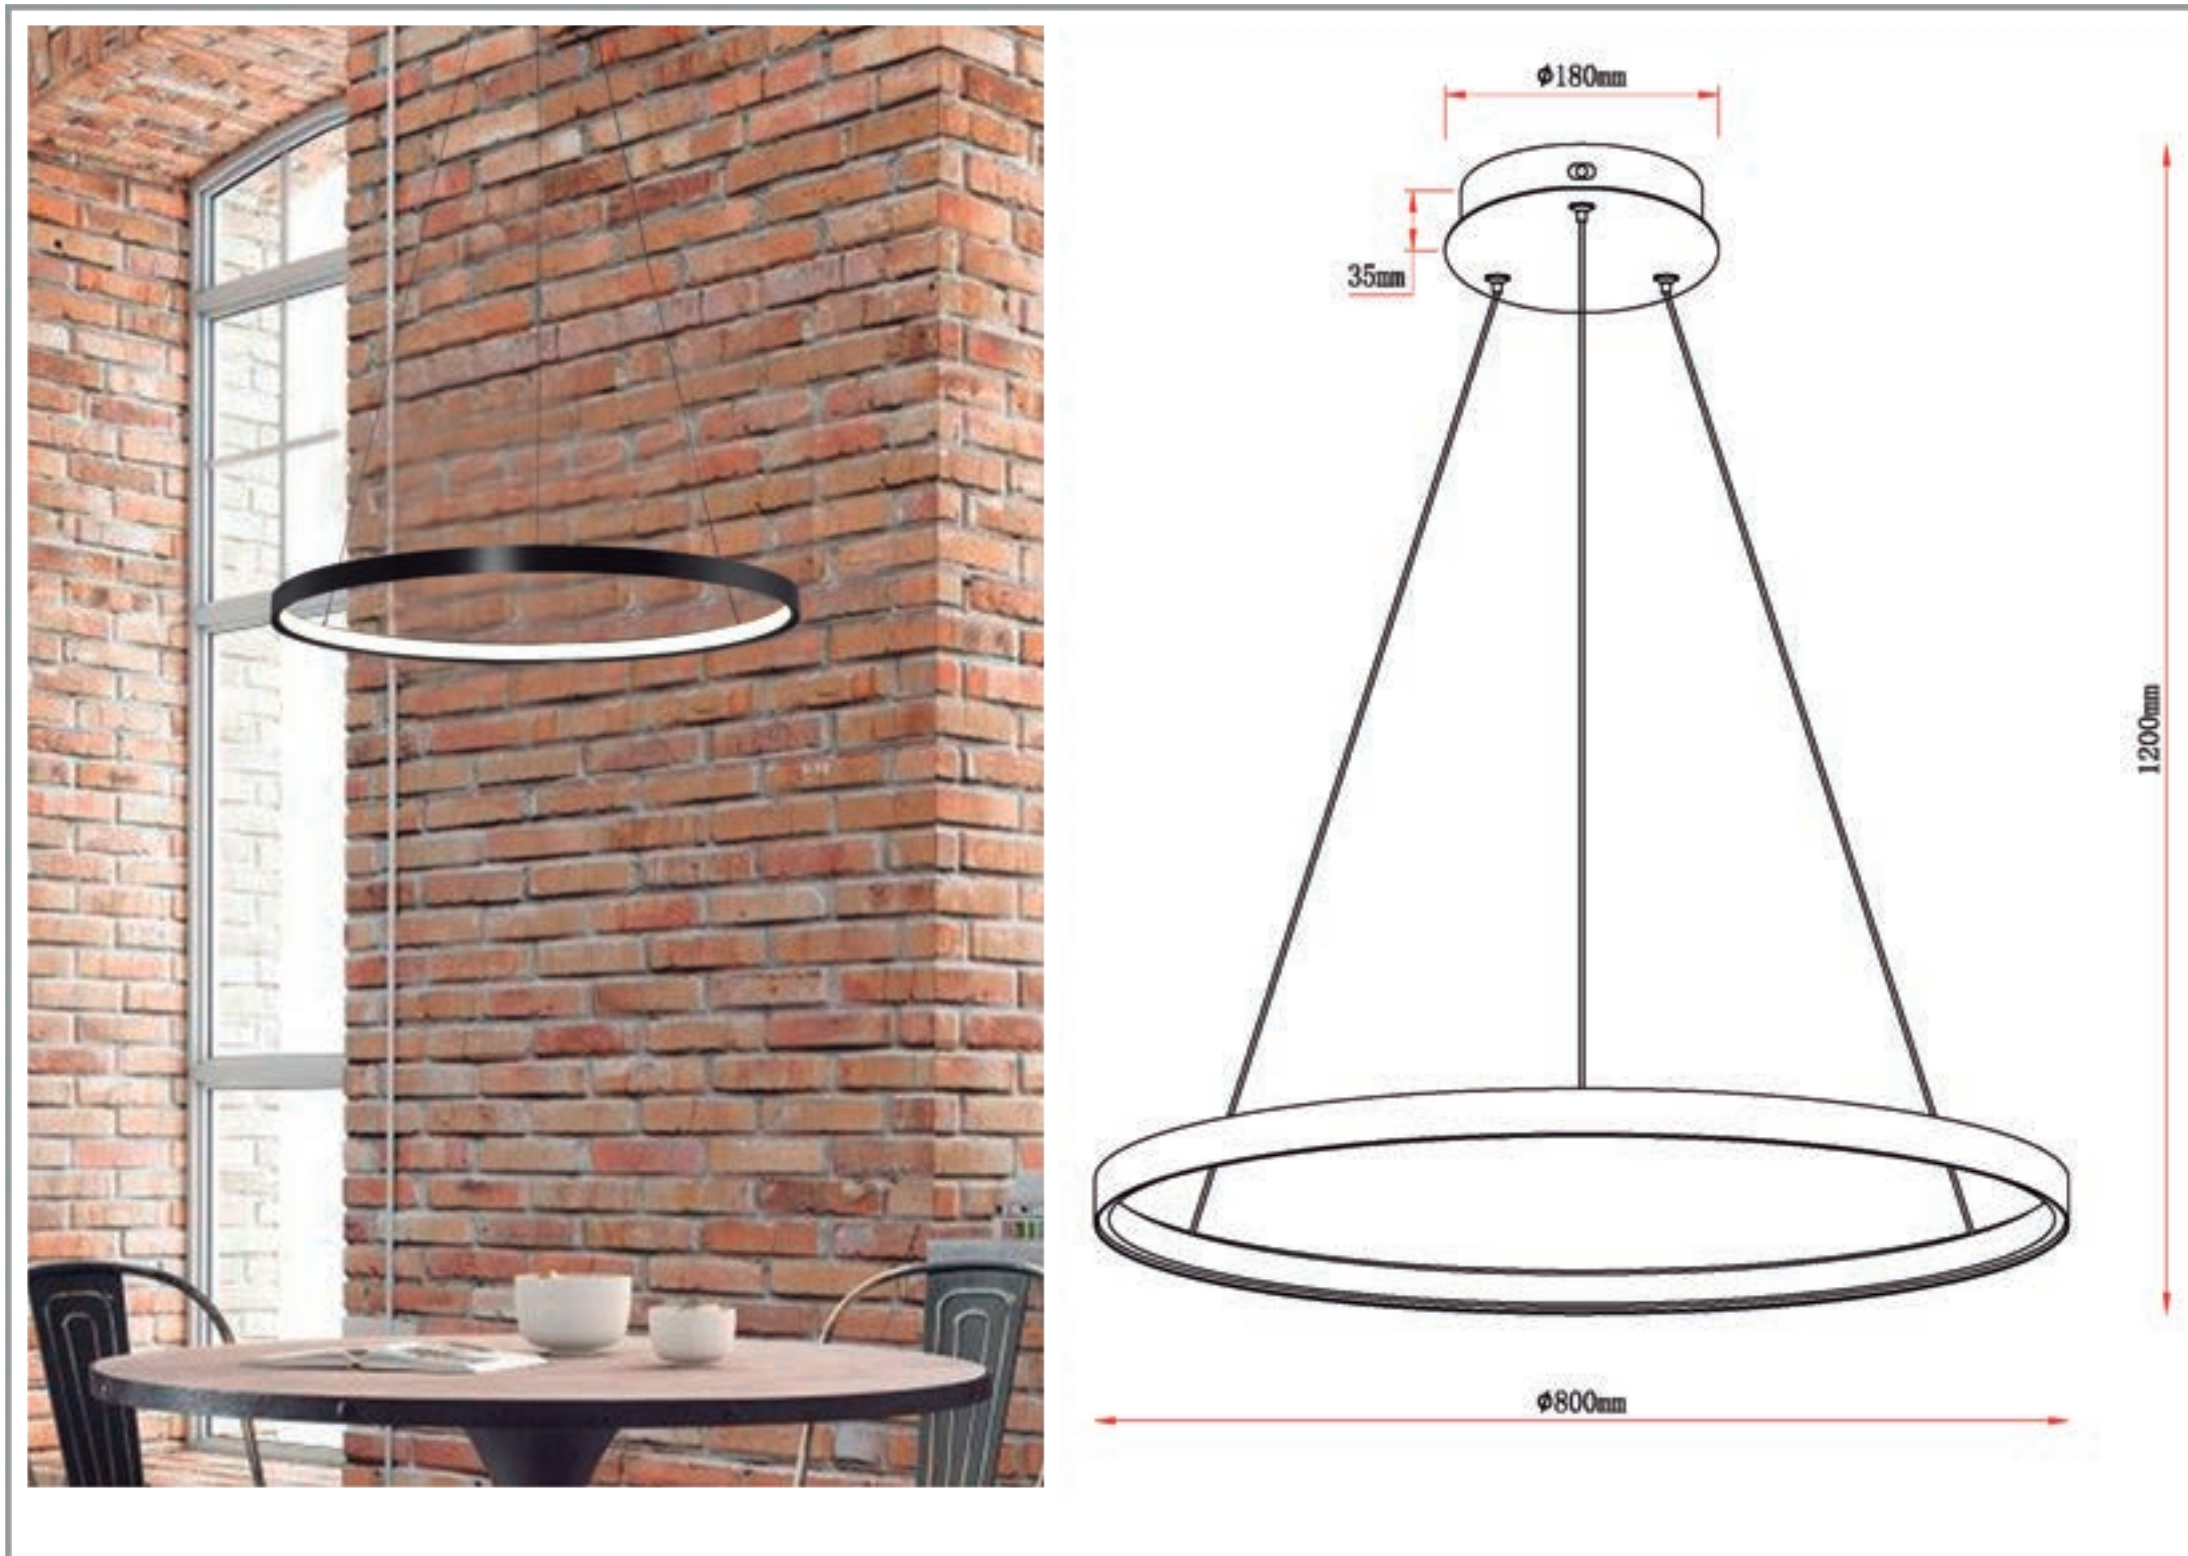

LÁMPARA LUNA 28W CCT DIMMABLE NEGRA

MODELO	LDC-SC28WN
VOLTAJE	110V
WATTS	28W
LÚMENES	940lm
CRI	>80
MATERIAL	METAL ALUMINIO
DIMENSIONES	ø 800 X 1200MM
COLOR	NEGRO
FUNCIÓN	SWITCH CCT EN LÁMPARA
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K,4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA JUPITER 36W CCT DIMMEABLE NEGRA

MODELO	LDC-SO36WN
VOLTAJE	110V
WATTS	36W
LÚMENES	1500LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO Y PIEDRA
DIMENSIONES	1100 X 180 X 1200 MM
COLOR	NEGRO Y PIEDRA AMARILLA
FUNCIÓN	SWITCH CCT EN LÁMPARA
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K,4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA JUPITER PARED 16W CCT DIMMEABLE NEGRA


MODELO	LDC-PA016WN
VOLTAJE	110V
WATTS	16W
LÚMENES	680LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO Y PIEDRA
DIMENSIONES	460 X 135 X 60 MM
COLOR	NEGRO Y PIEDRA AMARILLA
FUNCIÓN	SWITCH CCT EN LÁMPARA
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K,4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LAMPARA JUPITER PIE 36W DIMMEABLE NEGRA


MODELO	LDC-PO36WN
VOLTAJE	110V
WATTS	36W
LÚMENES	1500LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO Y PIEDRA
DIMENSIONES	Ø250 X 1400 MM
COLOR	NEGRO Y PIEDRA AMARILLA
DIMEABLE	SI, PRESIONANDO BOTÓN
TEMPERATURA	3000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



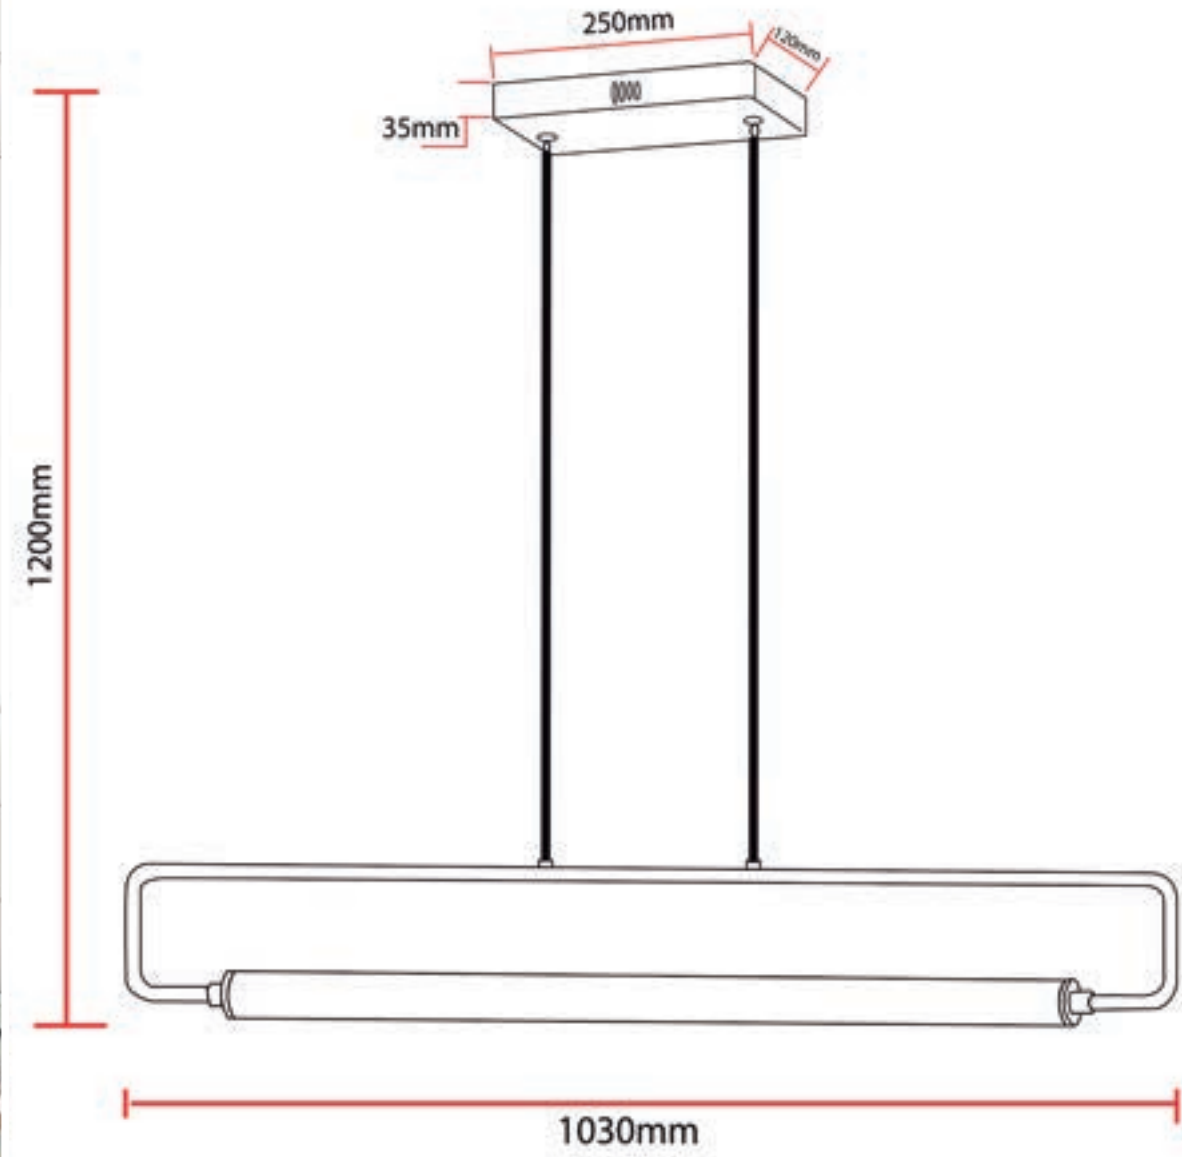

LÁMPARA NOVA 30W DIMMEABLE NEGRA


MODELO	LDC-SL30WN
VOLTAJE	110V
WATTS	30W
LÚMENES	3100LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO Y ACRÍLICO
DIMENSIONES	1030 X 1200 MM
COLOR	NEGRO CON DORADO
DIMEABLE	SI
TEMPERATURA	3000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

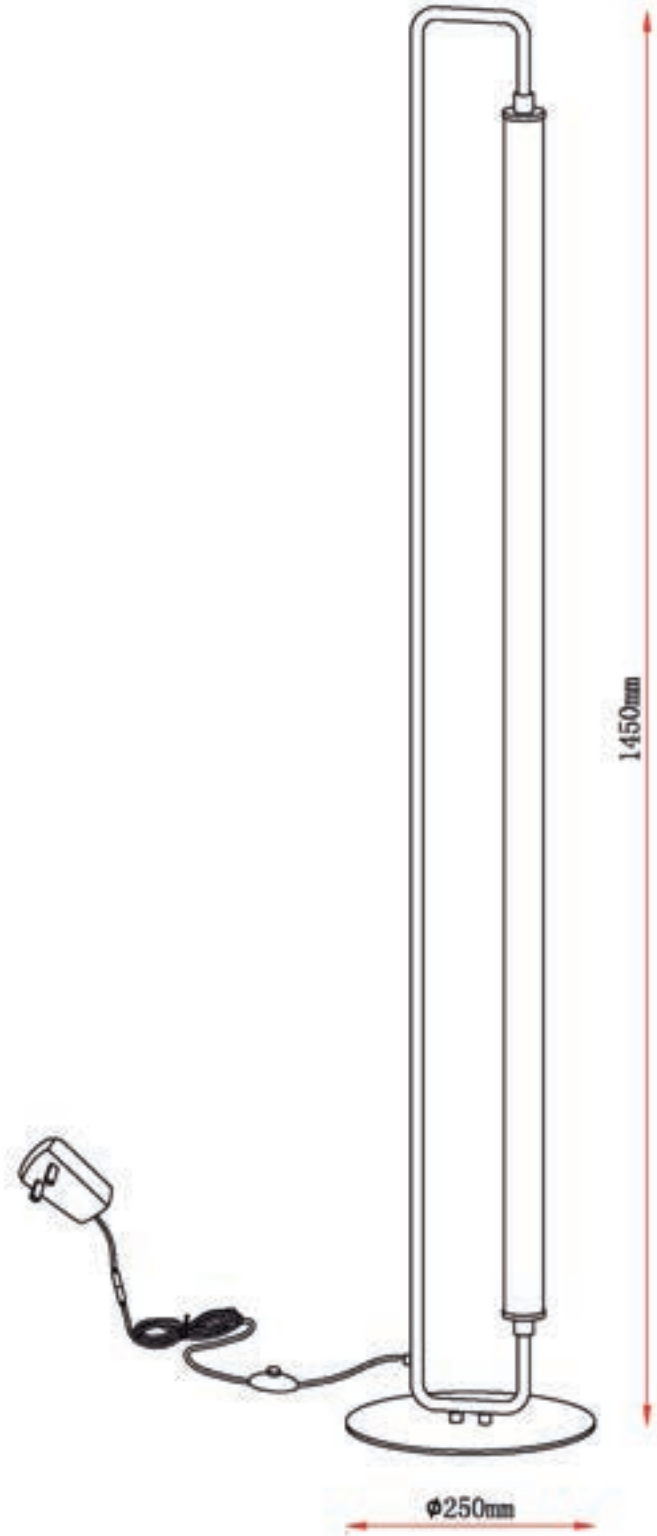

LÁMPARA NOVA PÍE 24W DIMMEABLE NEGRA



MODELO	LDC-PL24WN
VOLTAJE	110V
WATTS	24W
LÚMENES	2000LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO Y ACRÍLICO
DIMENSIONES	Ø250X1445 MM
COLOR	NEGRO CON DORADO
DIMEABLE	SI, PRESIONANDO BOTÓN
TEMPERATURA	3000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



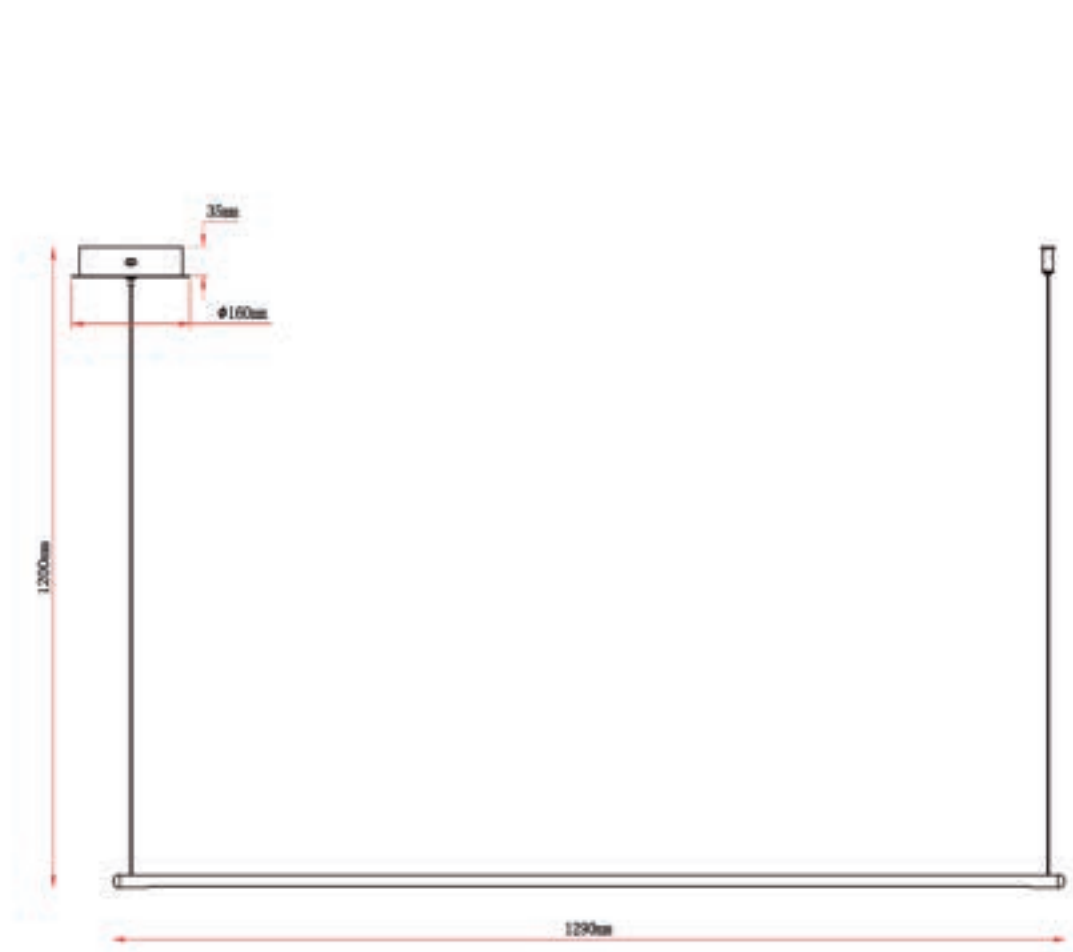

LÁMPARA AURORA 16W CCT DIMMEABLE NEGRA


MODELO	LDC-SL16WN
VOLTAJE	110V
WATTS	16W
LÚMENES	800LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO
DIMENSIONES	1300 X 60 X 1200 MM
COLOR	NEGRO
FUNCIÓN	CCT
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K, 4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

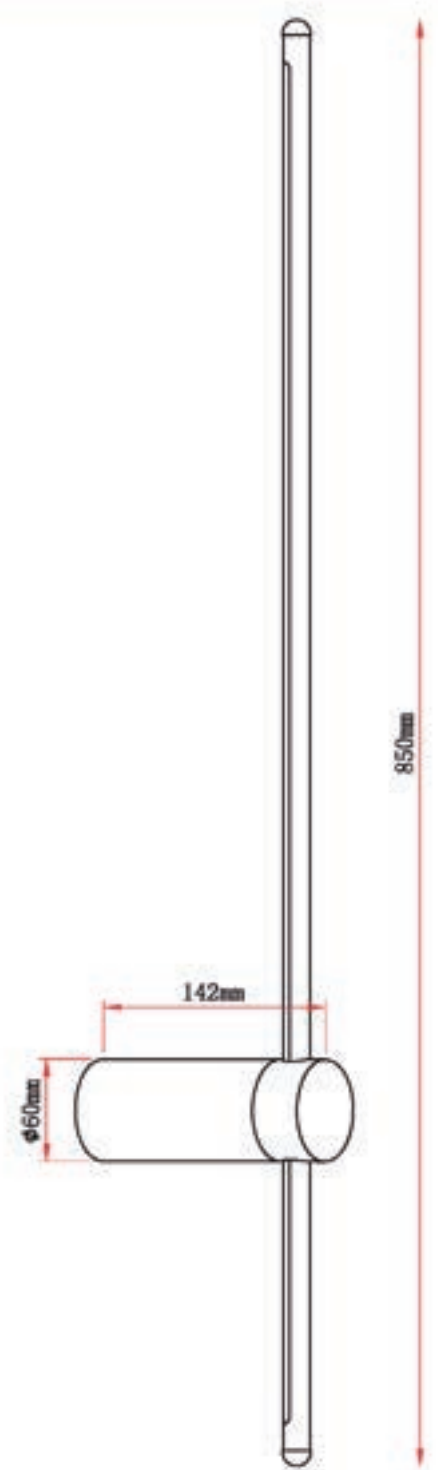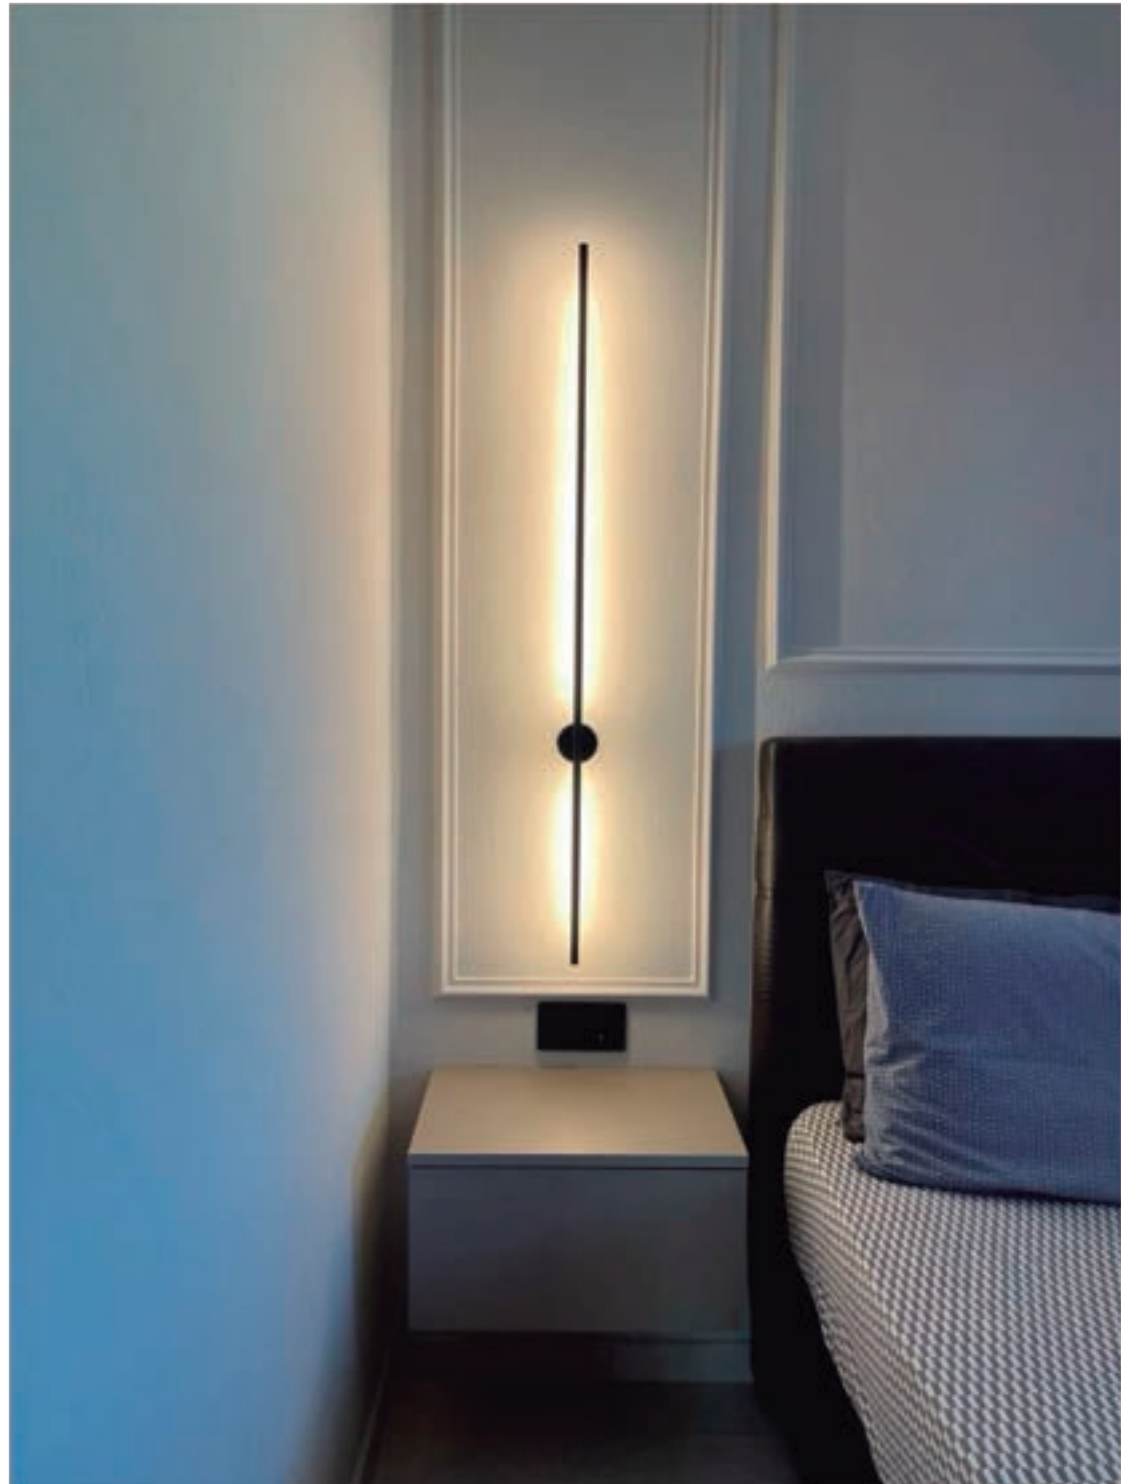

LÁMPARA DECORATIVA AURORA PARED LINEAL 12W
CCT DIMMEABLE


MODELO	LDC-PAL12WN
VOLTAJE	110V
WATTS	12W
LÚMENES	460LM
CRI	>80
MATERIAL	METAL, ALUMINIO
DIMENSIONES	Ø60X 850 MM
COLOR	NEGRO
FUNCIÓN	CCT
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K, 4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



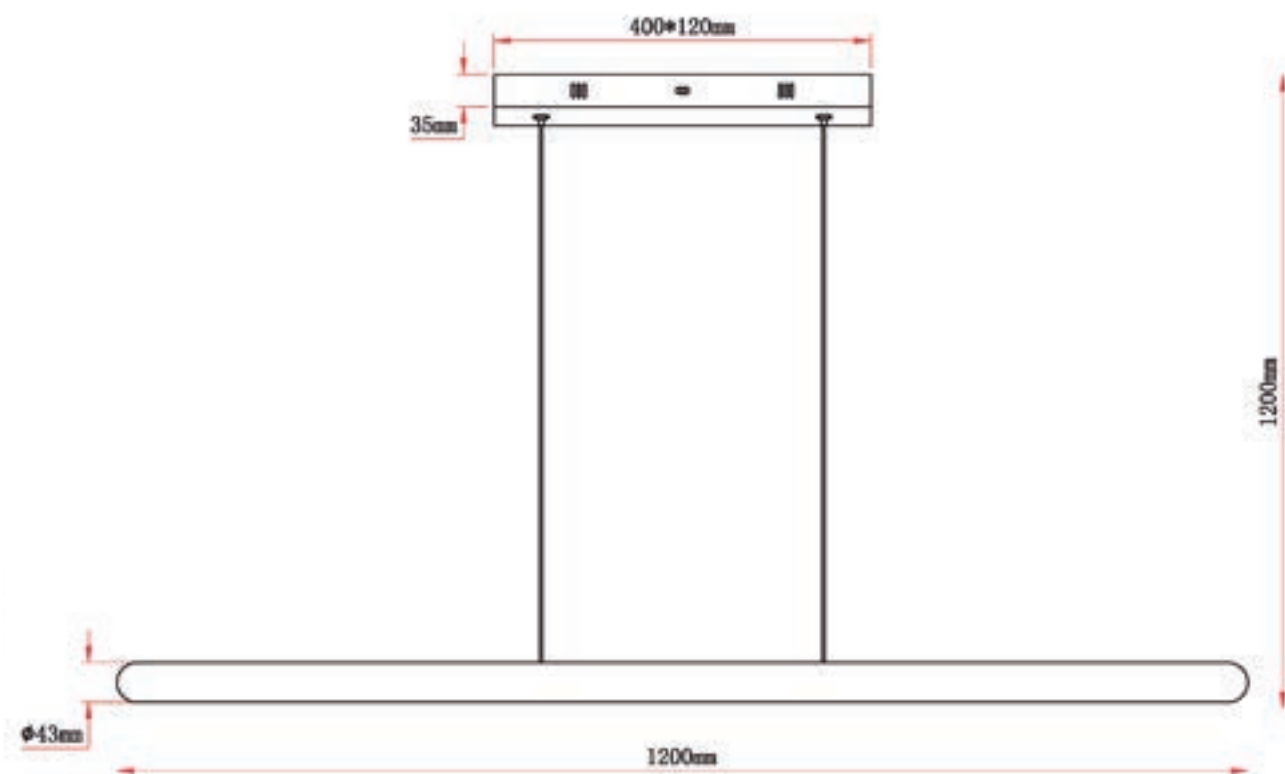

LÁMPARA TERRA NOGAL 18W CCT DIMMEABLE MADERA NOGAL

MODELO	LDC-SL18WT
VOLTAJE	110V
WATTS	18W
LÚMENES	860LM
CRI	>80
MATERIAL	MADERA
DIMENSIONES	1200X1200MM
COLOR	FRESNO BLANCO
FUNCIÓN	CCT
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K, 4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

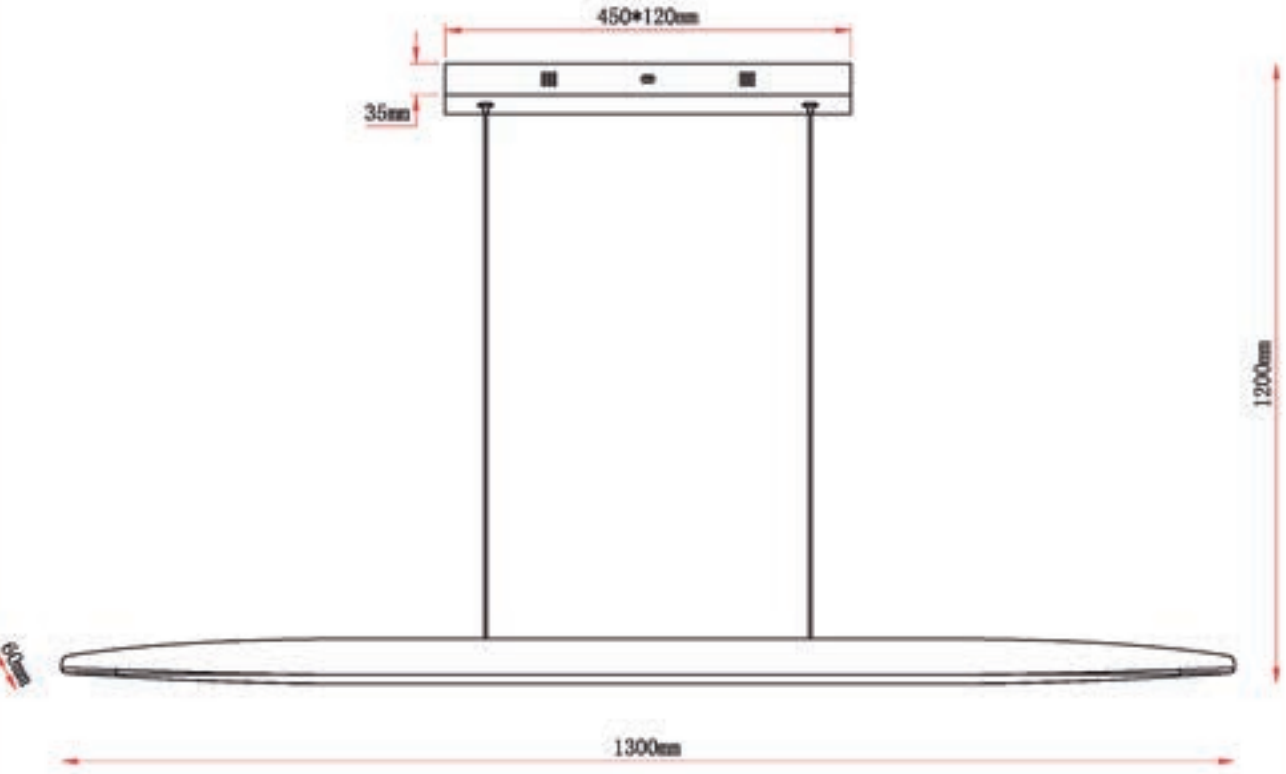

LÁMPARA TERRA FRESNO 18W CCT DIMMEABLE MADERA FRESNO BLANCO

MODELO	LDC-SL18WM
VOLTAJE	110V
WATTS	18W
LÚMENES	800LM
CRI	>80
MATERIAL	MADERA
DIMENSIONES	1200 X 1200 MM
COLOR	NOGAL
FUNCIÓN	CCT
DIMMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K, 4000K,6000K
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



PERFILES






PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER

MODELO	PP-1M3030
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX30X30Xmm
MATERIAL	Aluminio y difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER/SOPREPUESTO

MODELO	PP-1M5050
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx50X50mm
MATERIAL	Aluminio y difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro

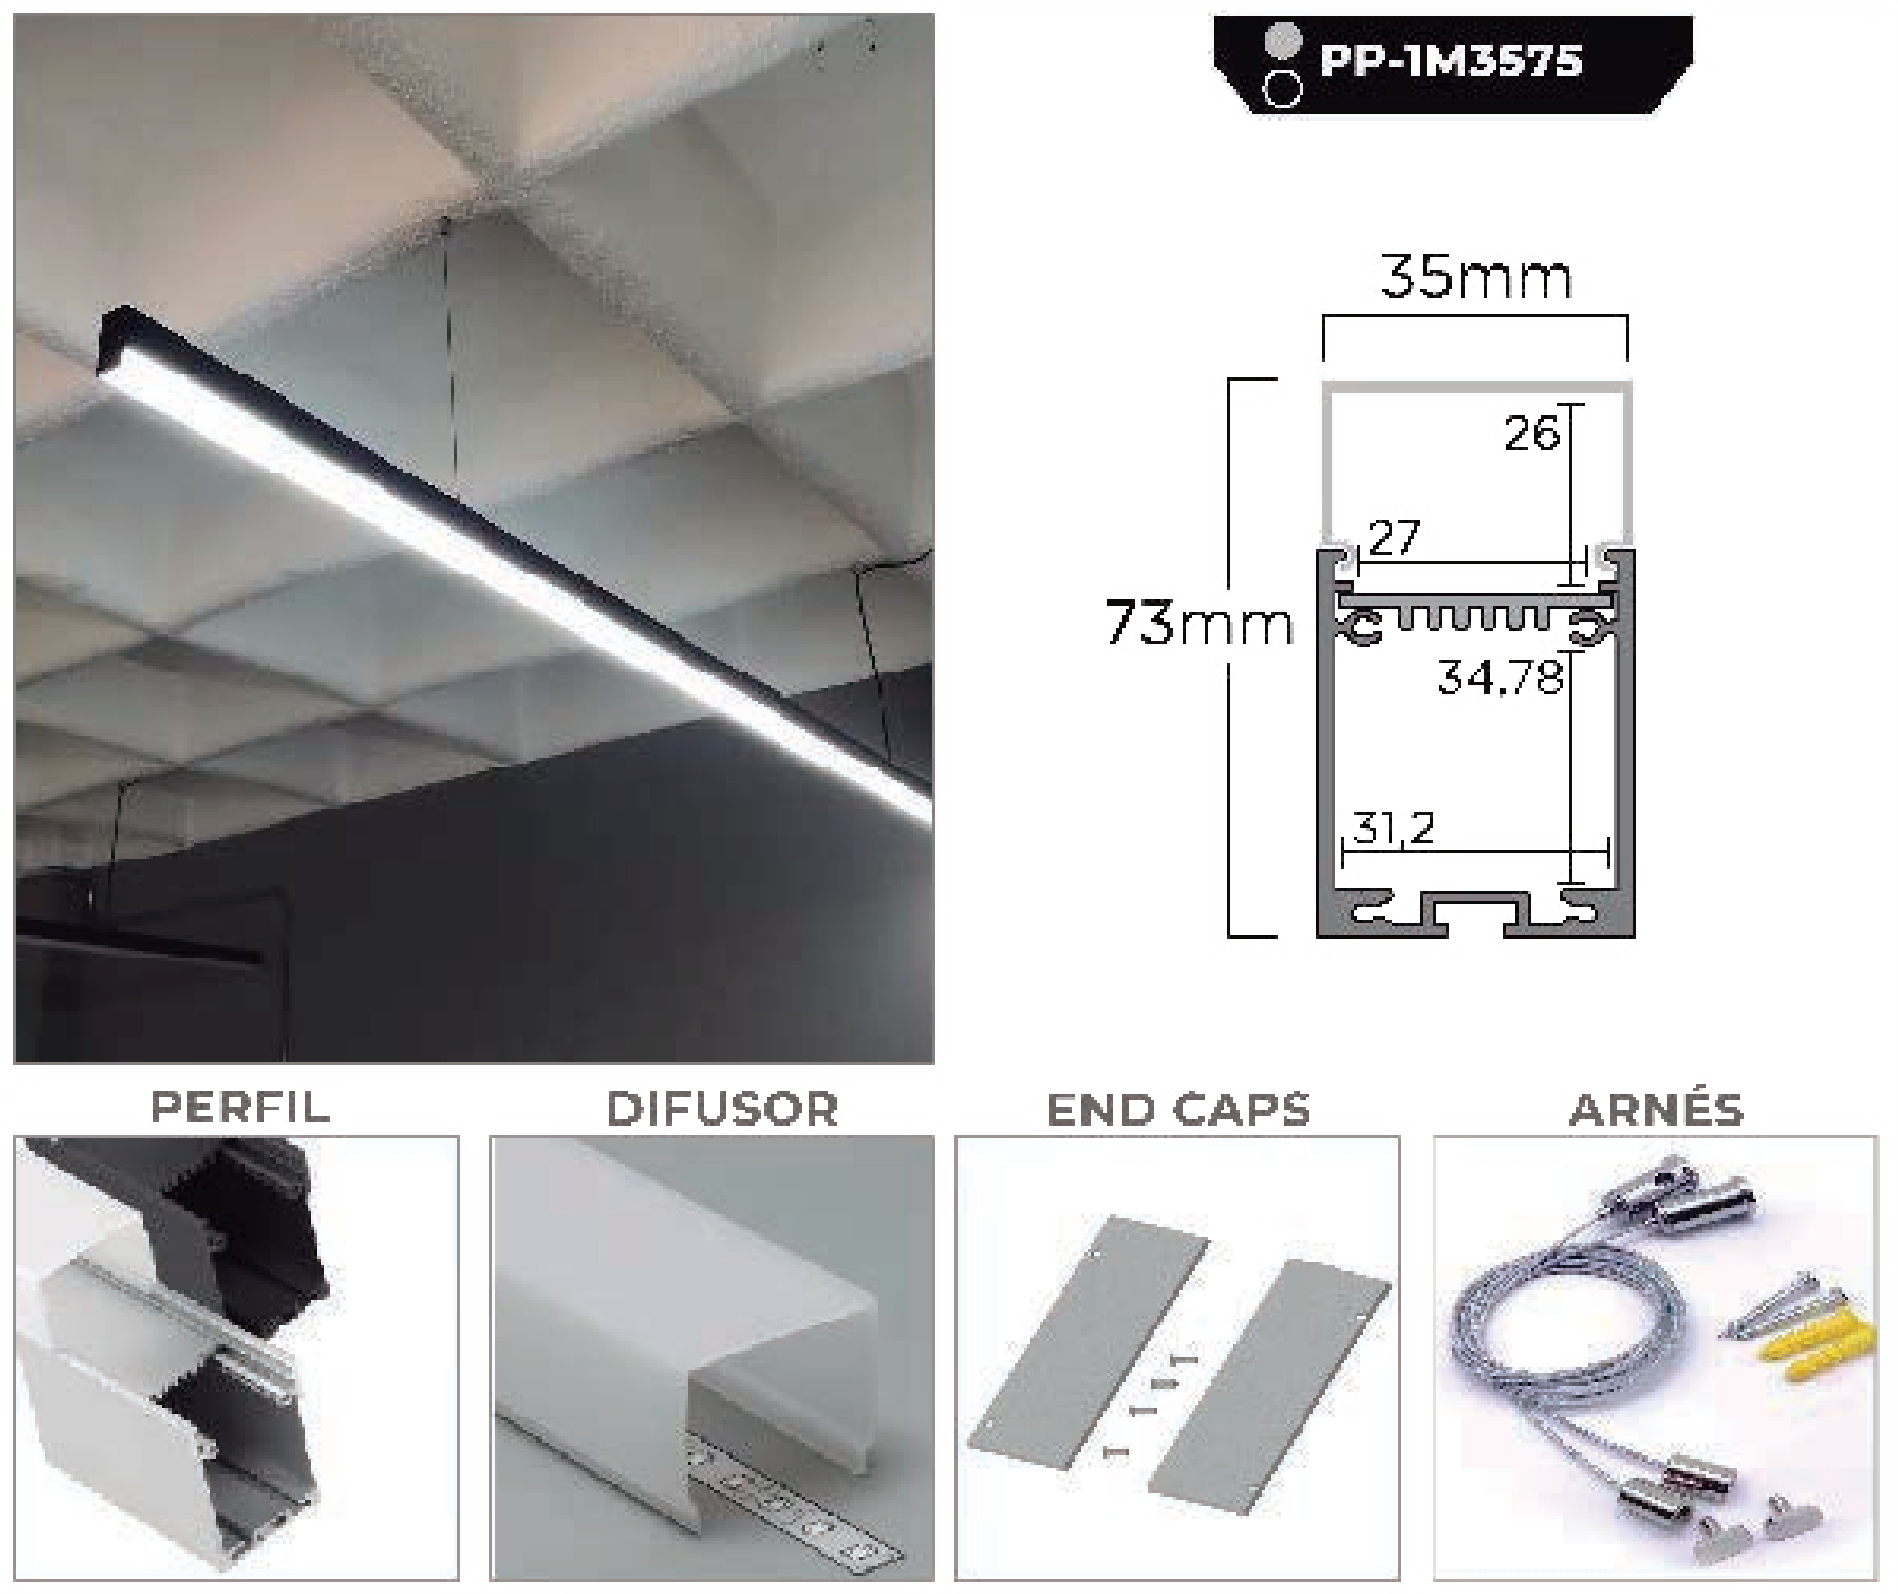

PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER/SOPREPUESTO

MODELO	PP-1M3575
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx35x75mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER/SOPREPUESTO

MODELO	PP-1M5070
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx50x70mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER/SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M7080
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx70x80mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL TIPO PENDANT SUSPENDER

MODELO	PA-1MD75
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx35x75mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	End caps y arnés.
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL DE ALUMINIO SUSPENDER/SOBREPUESTO


MODELO	PA-1M1920
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx19mmX20mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SUSPENDER/SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M1920N
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx19mmX20mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

DIFUSOR NEGRO SE VENDE POR SEPARADO

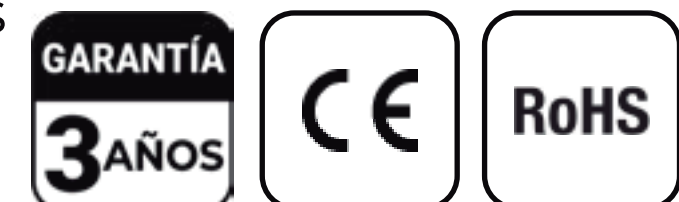



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO/EMPOTRADO

MODELO	PA-1M1307
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx13mmX07mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros




PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO/EMPOTRADO

MODELO	PA-1M1307N
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx13mmX07mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M1414
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx14mmX14mm
MATERIAL	Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

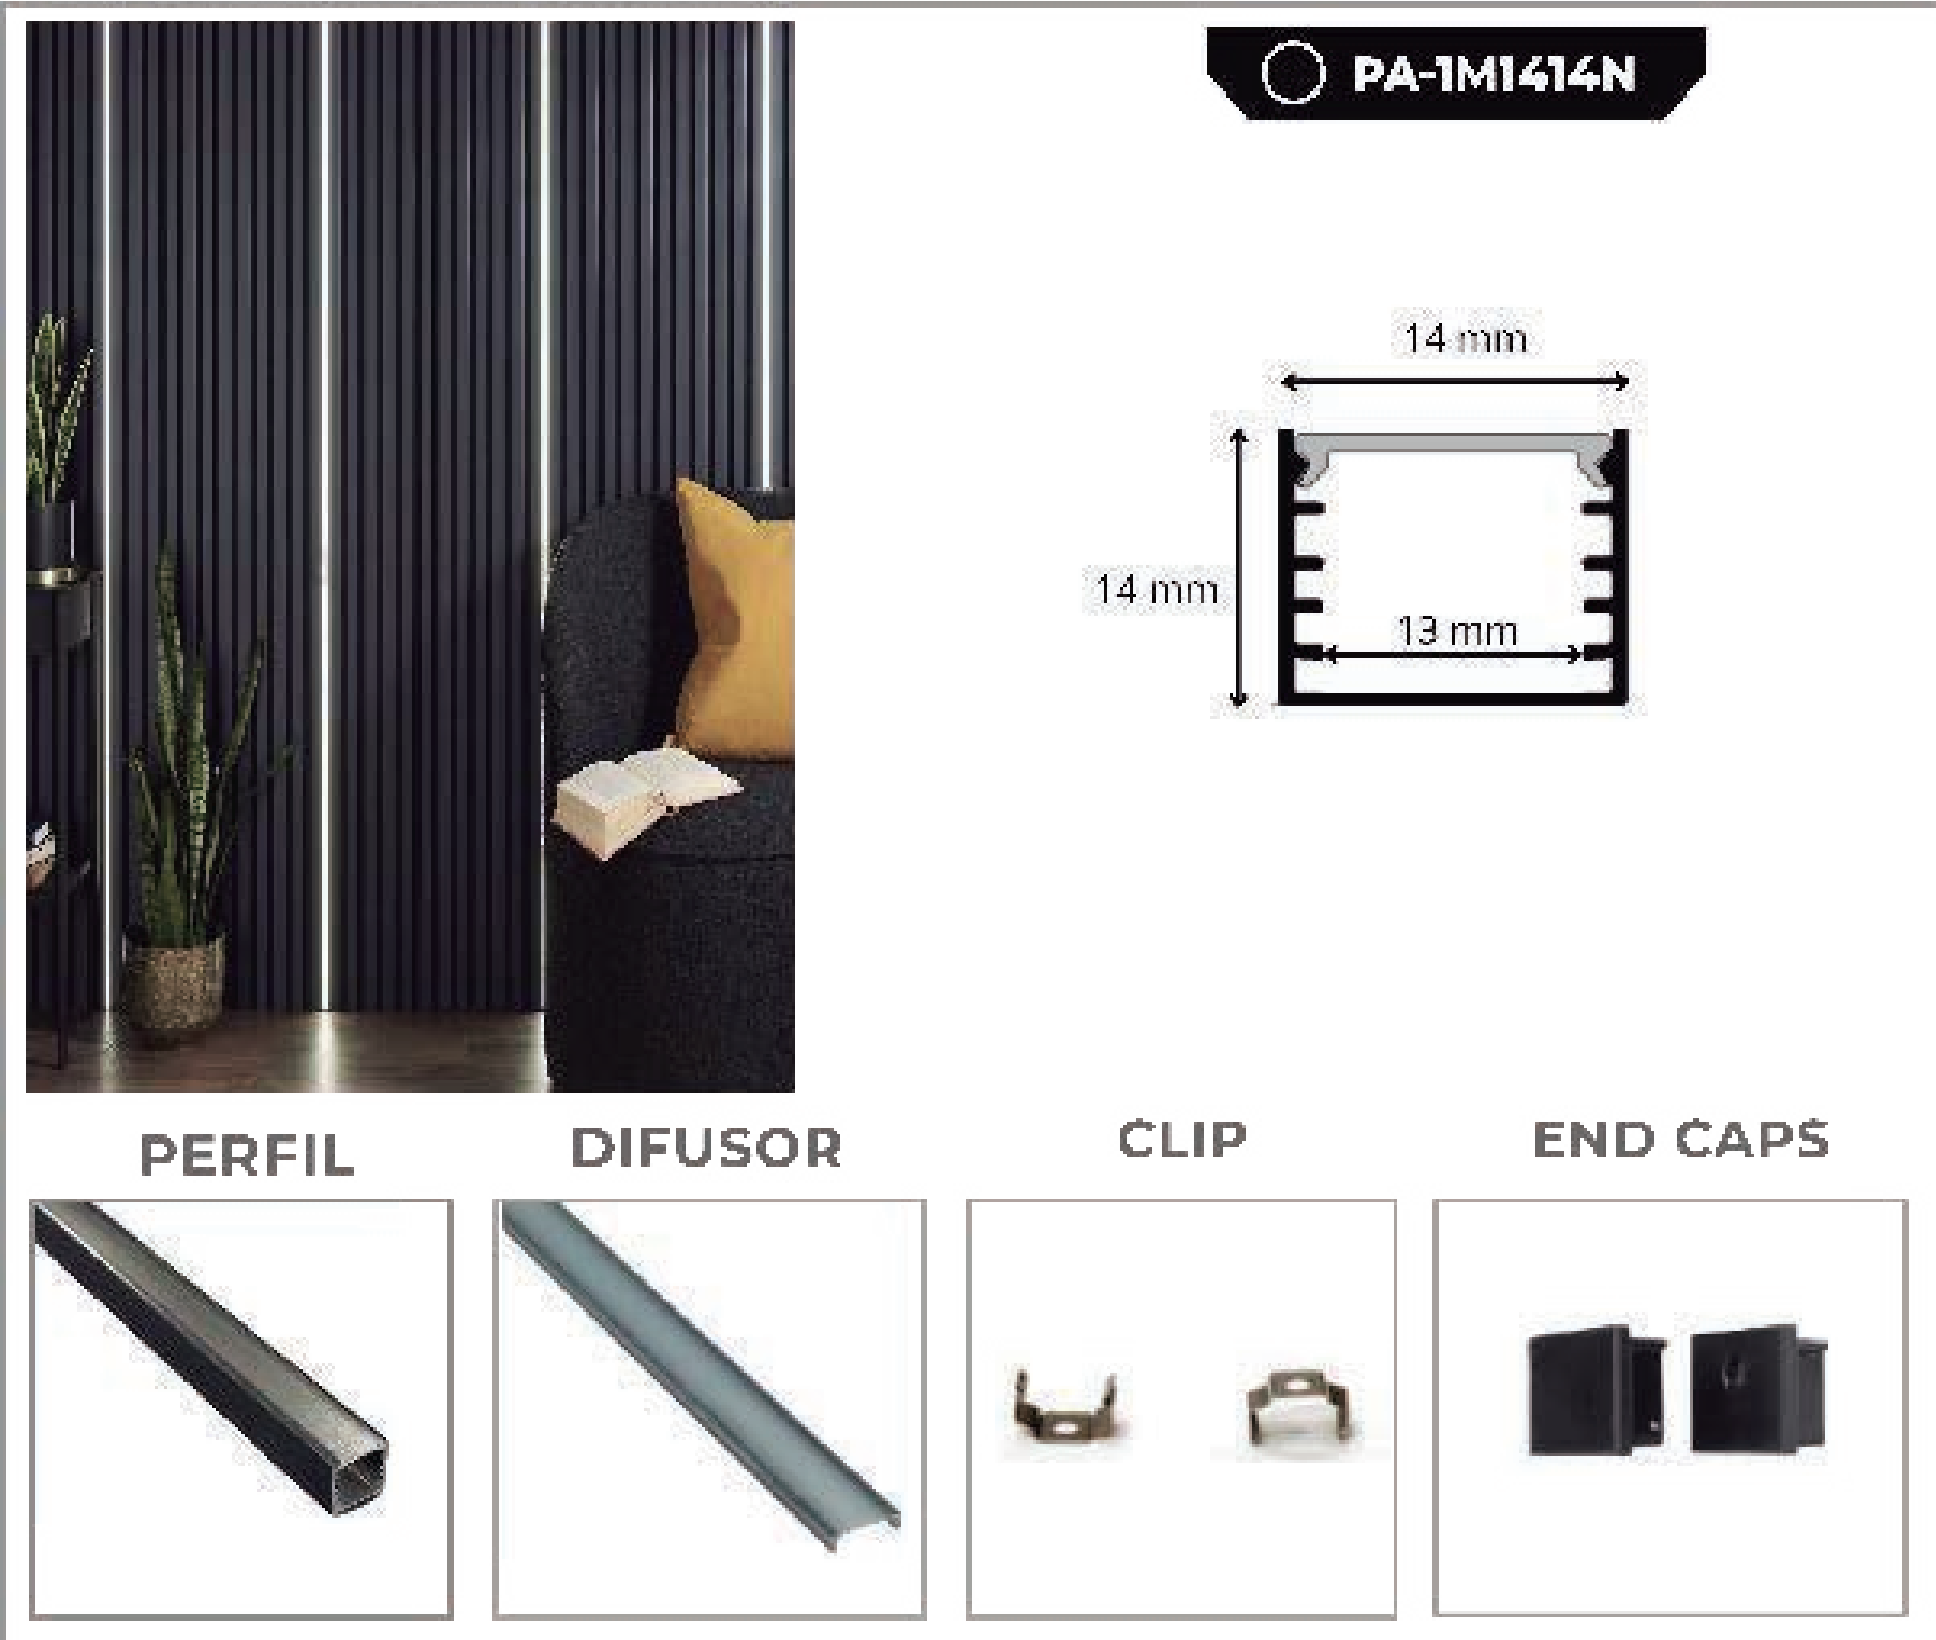


PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M1414N
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx14mmX14mm
MATERIAL	Aluminio yDifusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M2112
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx21mmX12mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros

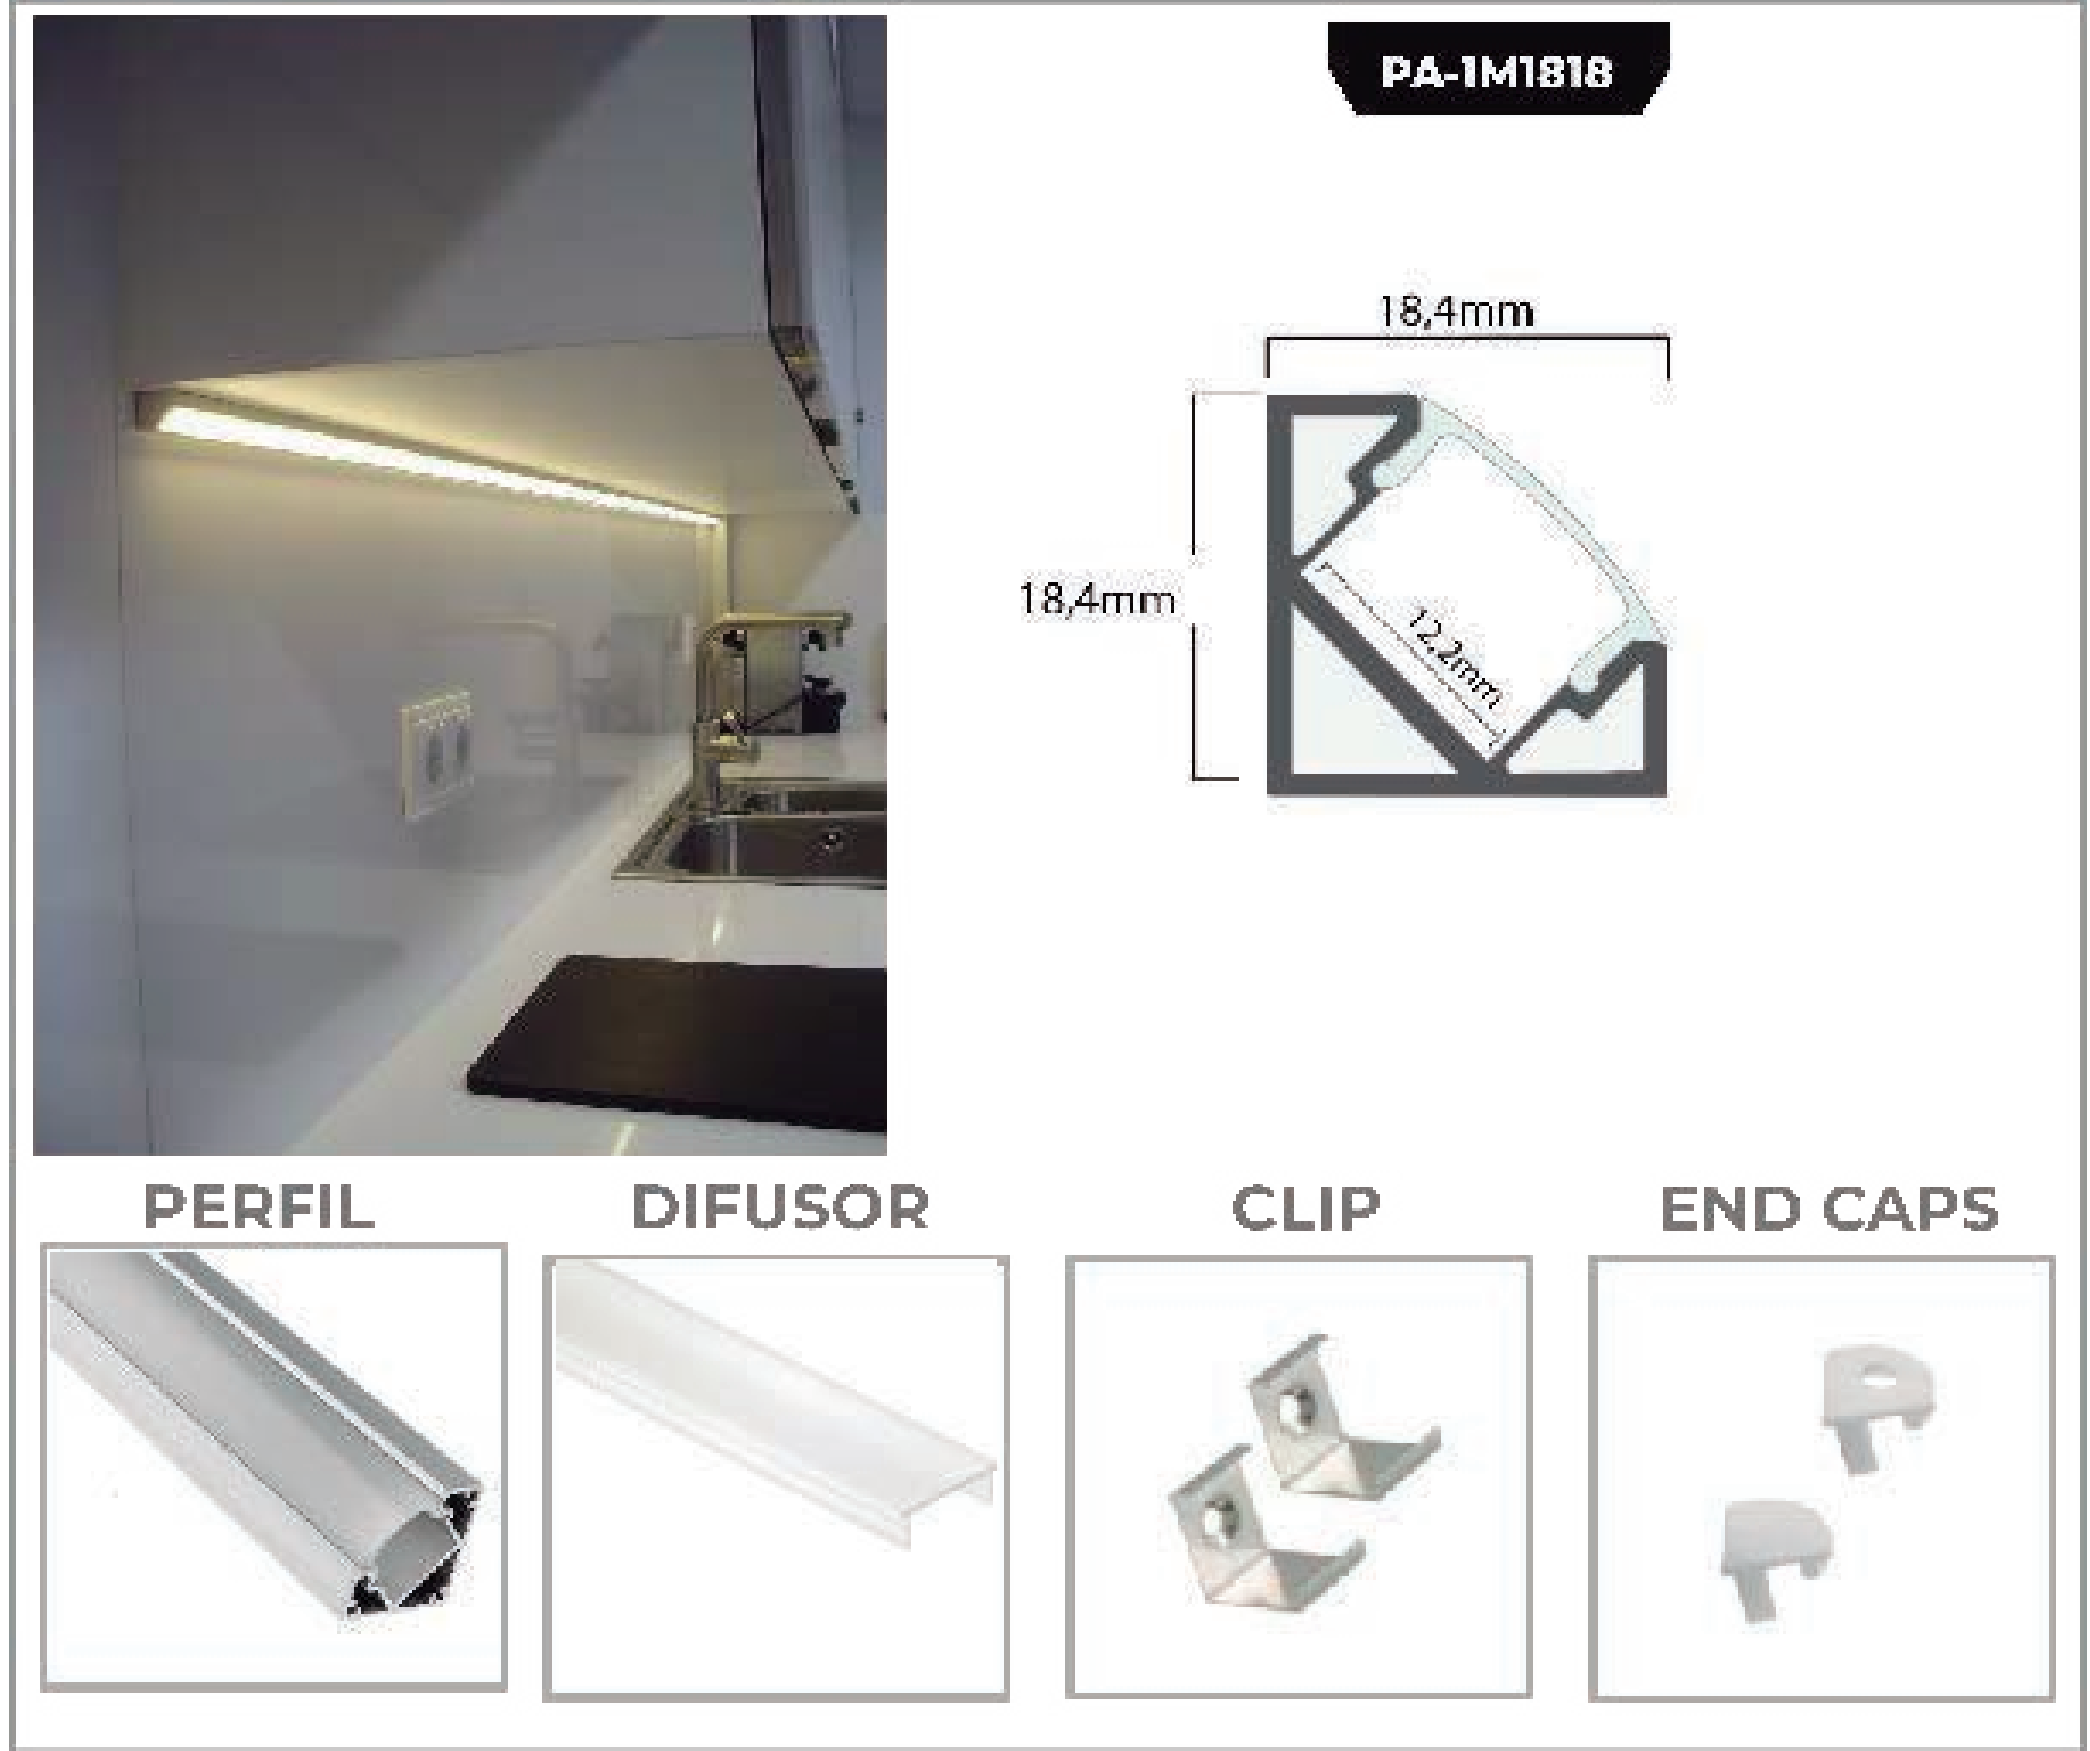

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO


MODELO	PA-1M1818
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx18x18mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M1818N
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx18x18mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

DIFUSOR NEGRO SE VENDE POR SEPARADO

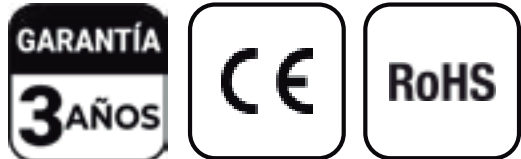



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M3010
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx30X10mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2607
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx25,7mmX07mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2407
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX24,5mmX07mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2407N
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX24,5mmX07mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

DIFUSOR NEGRO SE VENDE POR SEPARADO



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2412
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX23,6mmX12mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros




PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2412N
COLOR	Negro
DIMENSIÓN	1mx23,6mmX12mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico negro
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M6969B
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX68.7mmX68.7mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

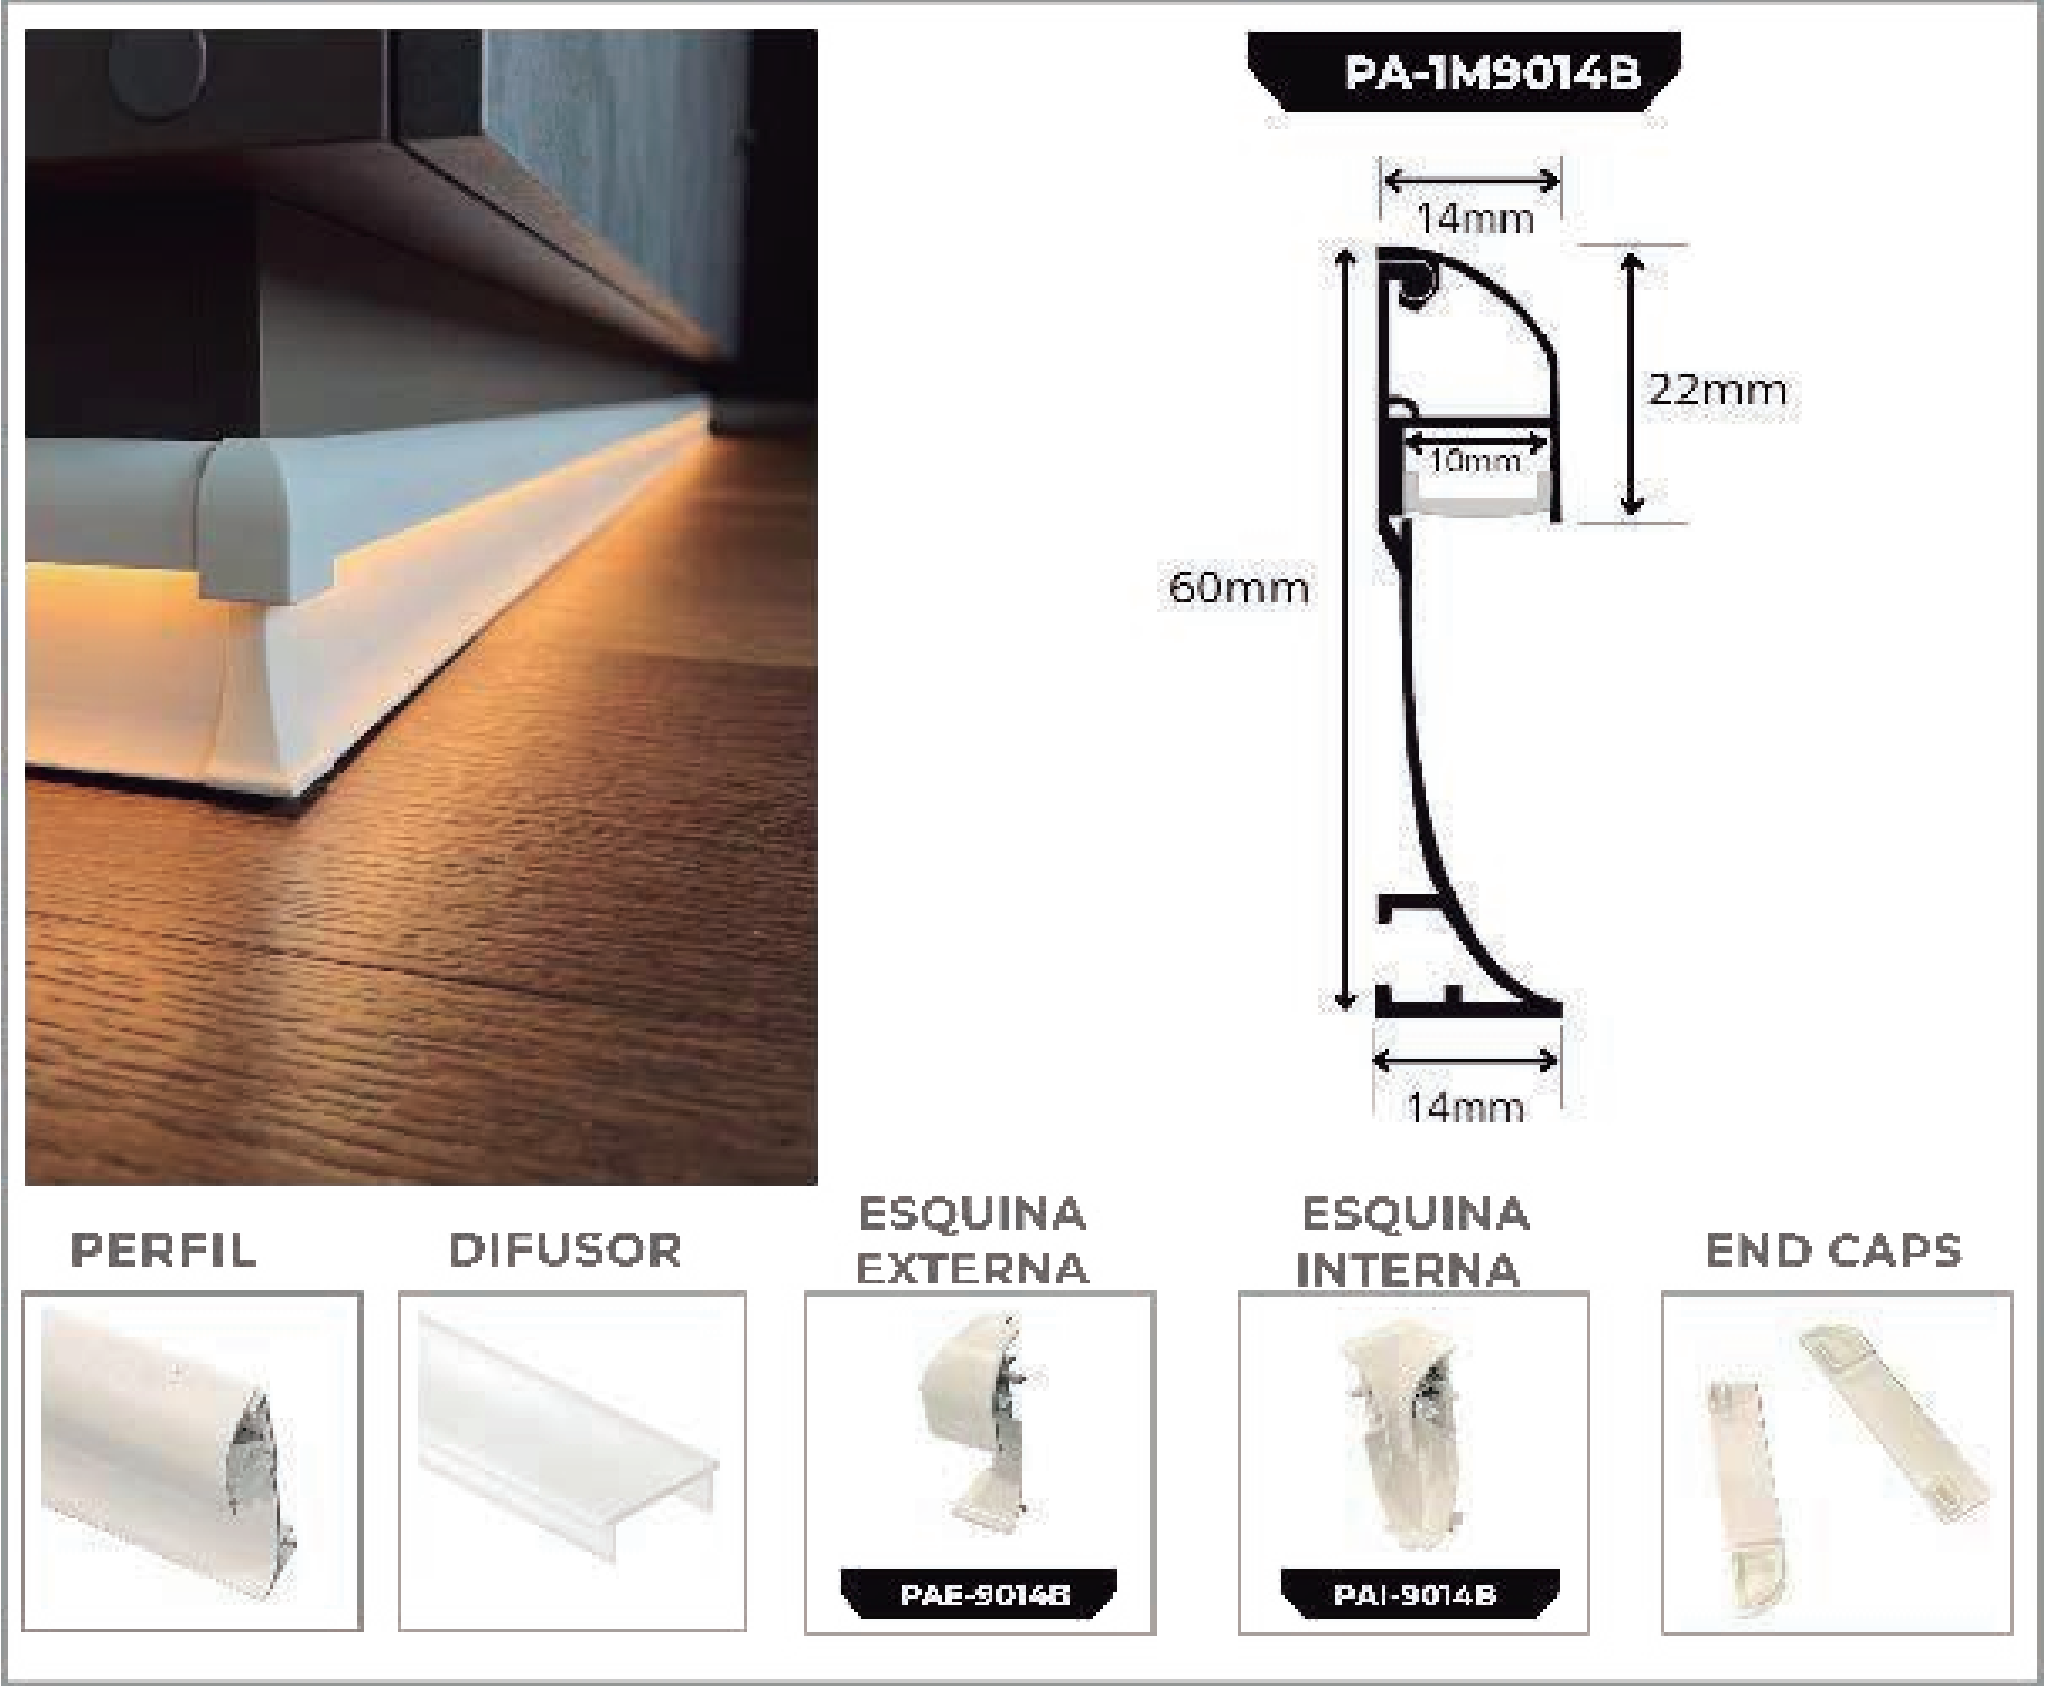

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO

MODELO	PA-1M6014B
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx60X14mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas, Esquineros
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M2711IP65
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx27mmX11mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros




PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M9235
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx90X35mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M1413
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX14,5mmX13mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

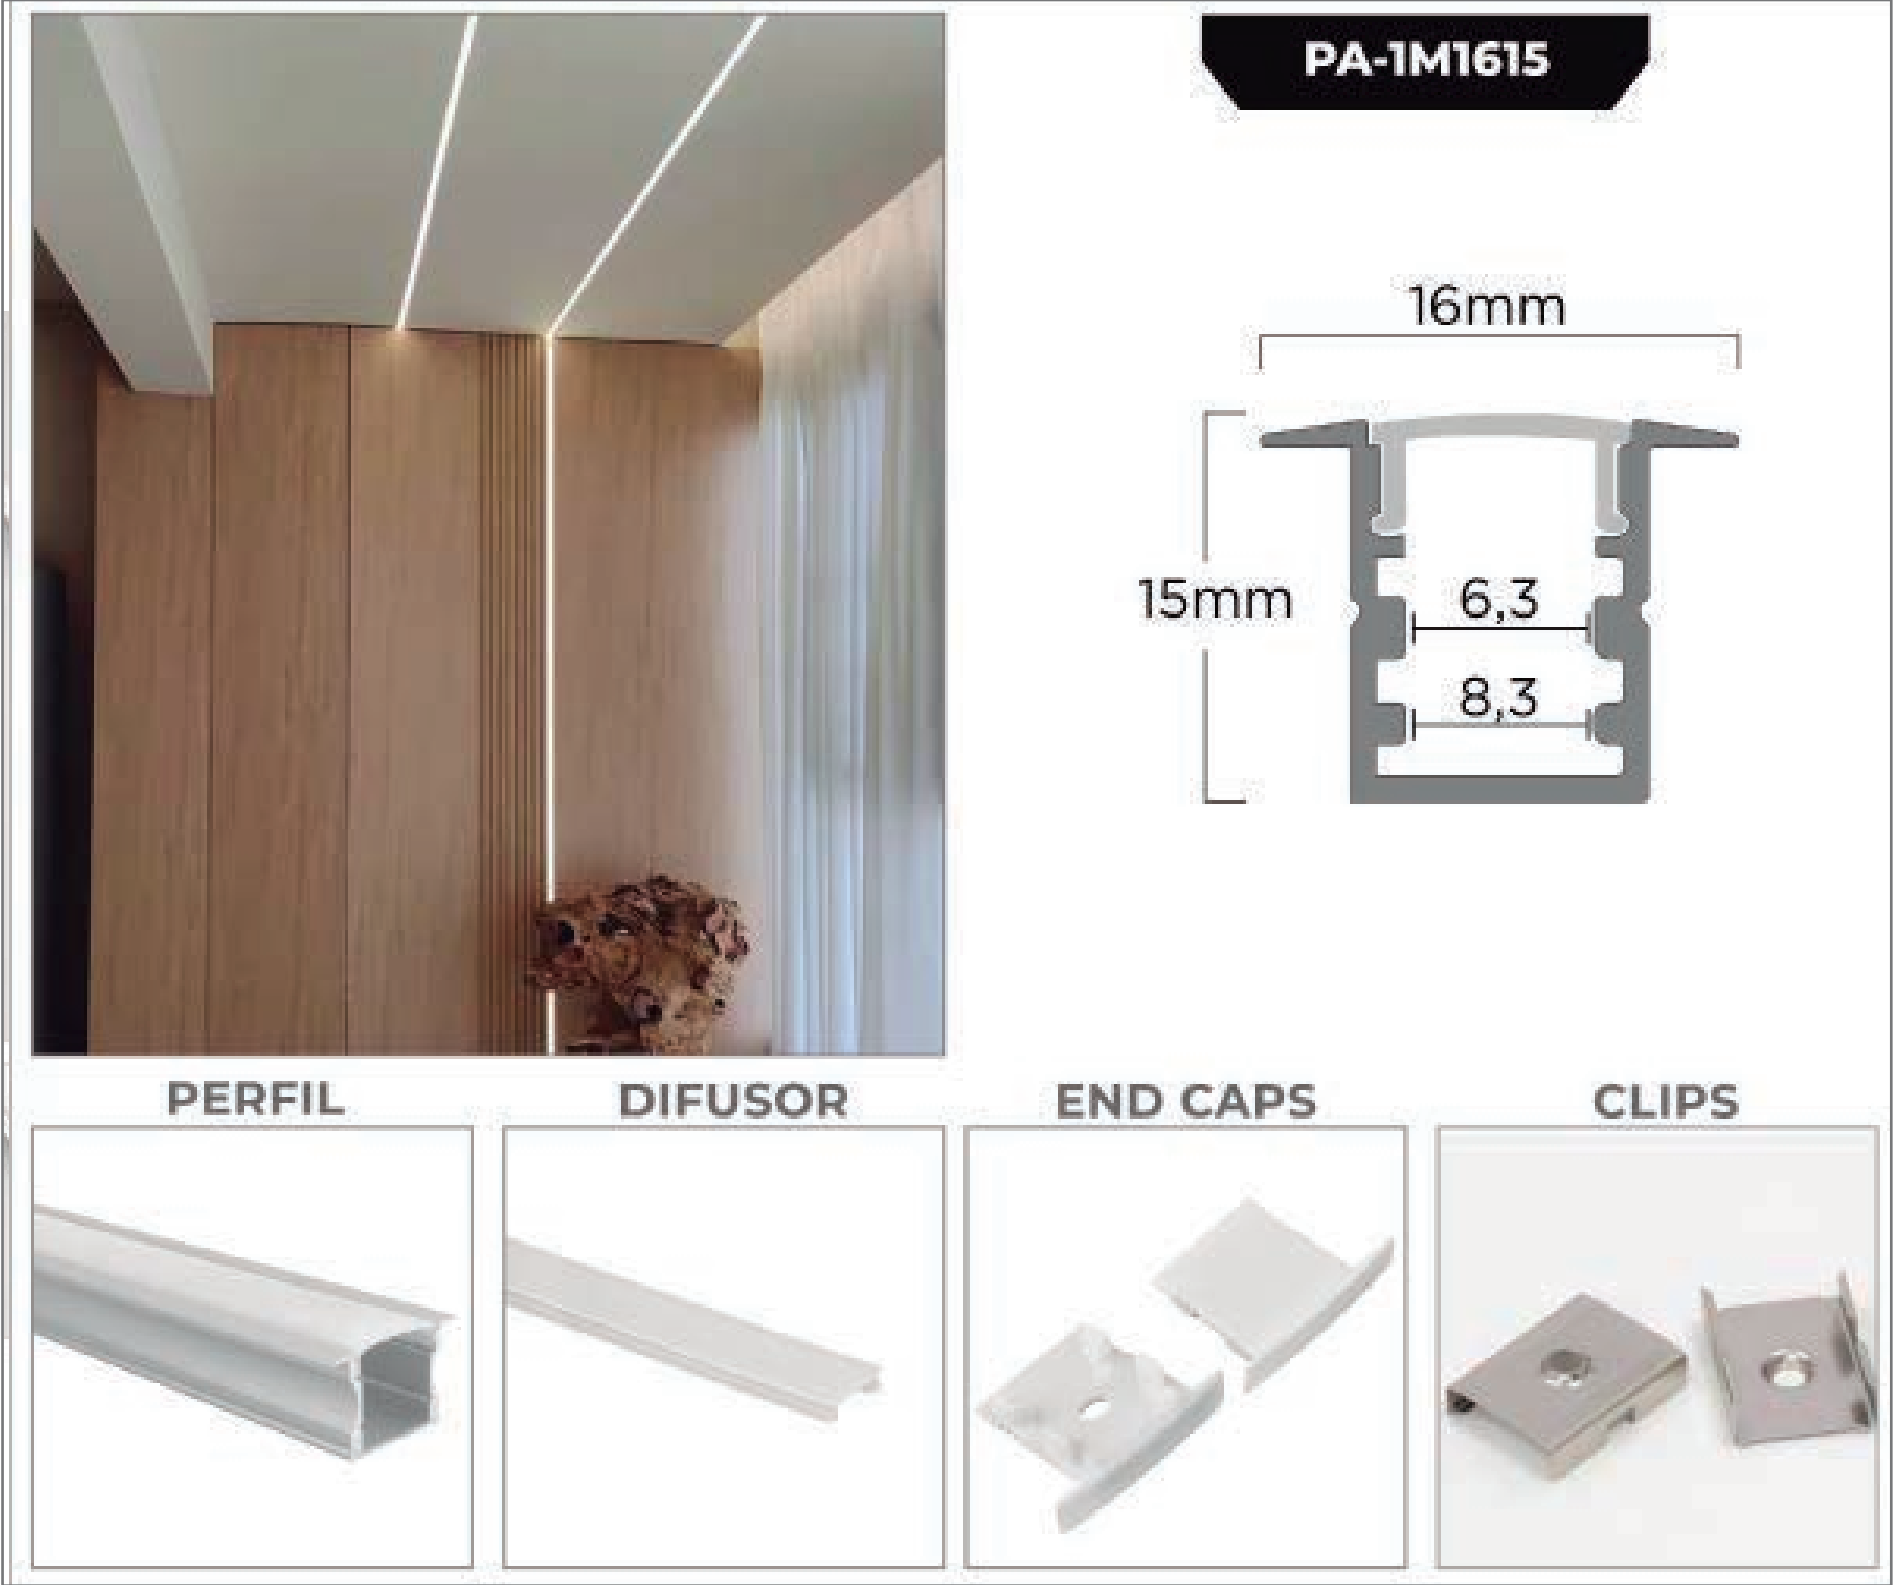


PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO

MODELO	PA-1M1615
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mX16X15mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPONER

MODELO	PA-1M4418
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx43,5X17,6mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

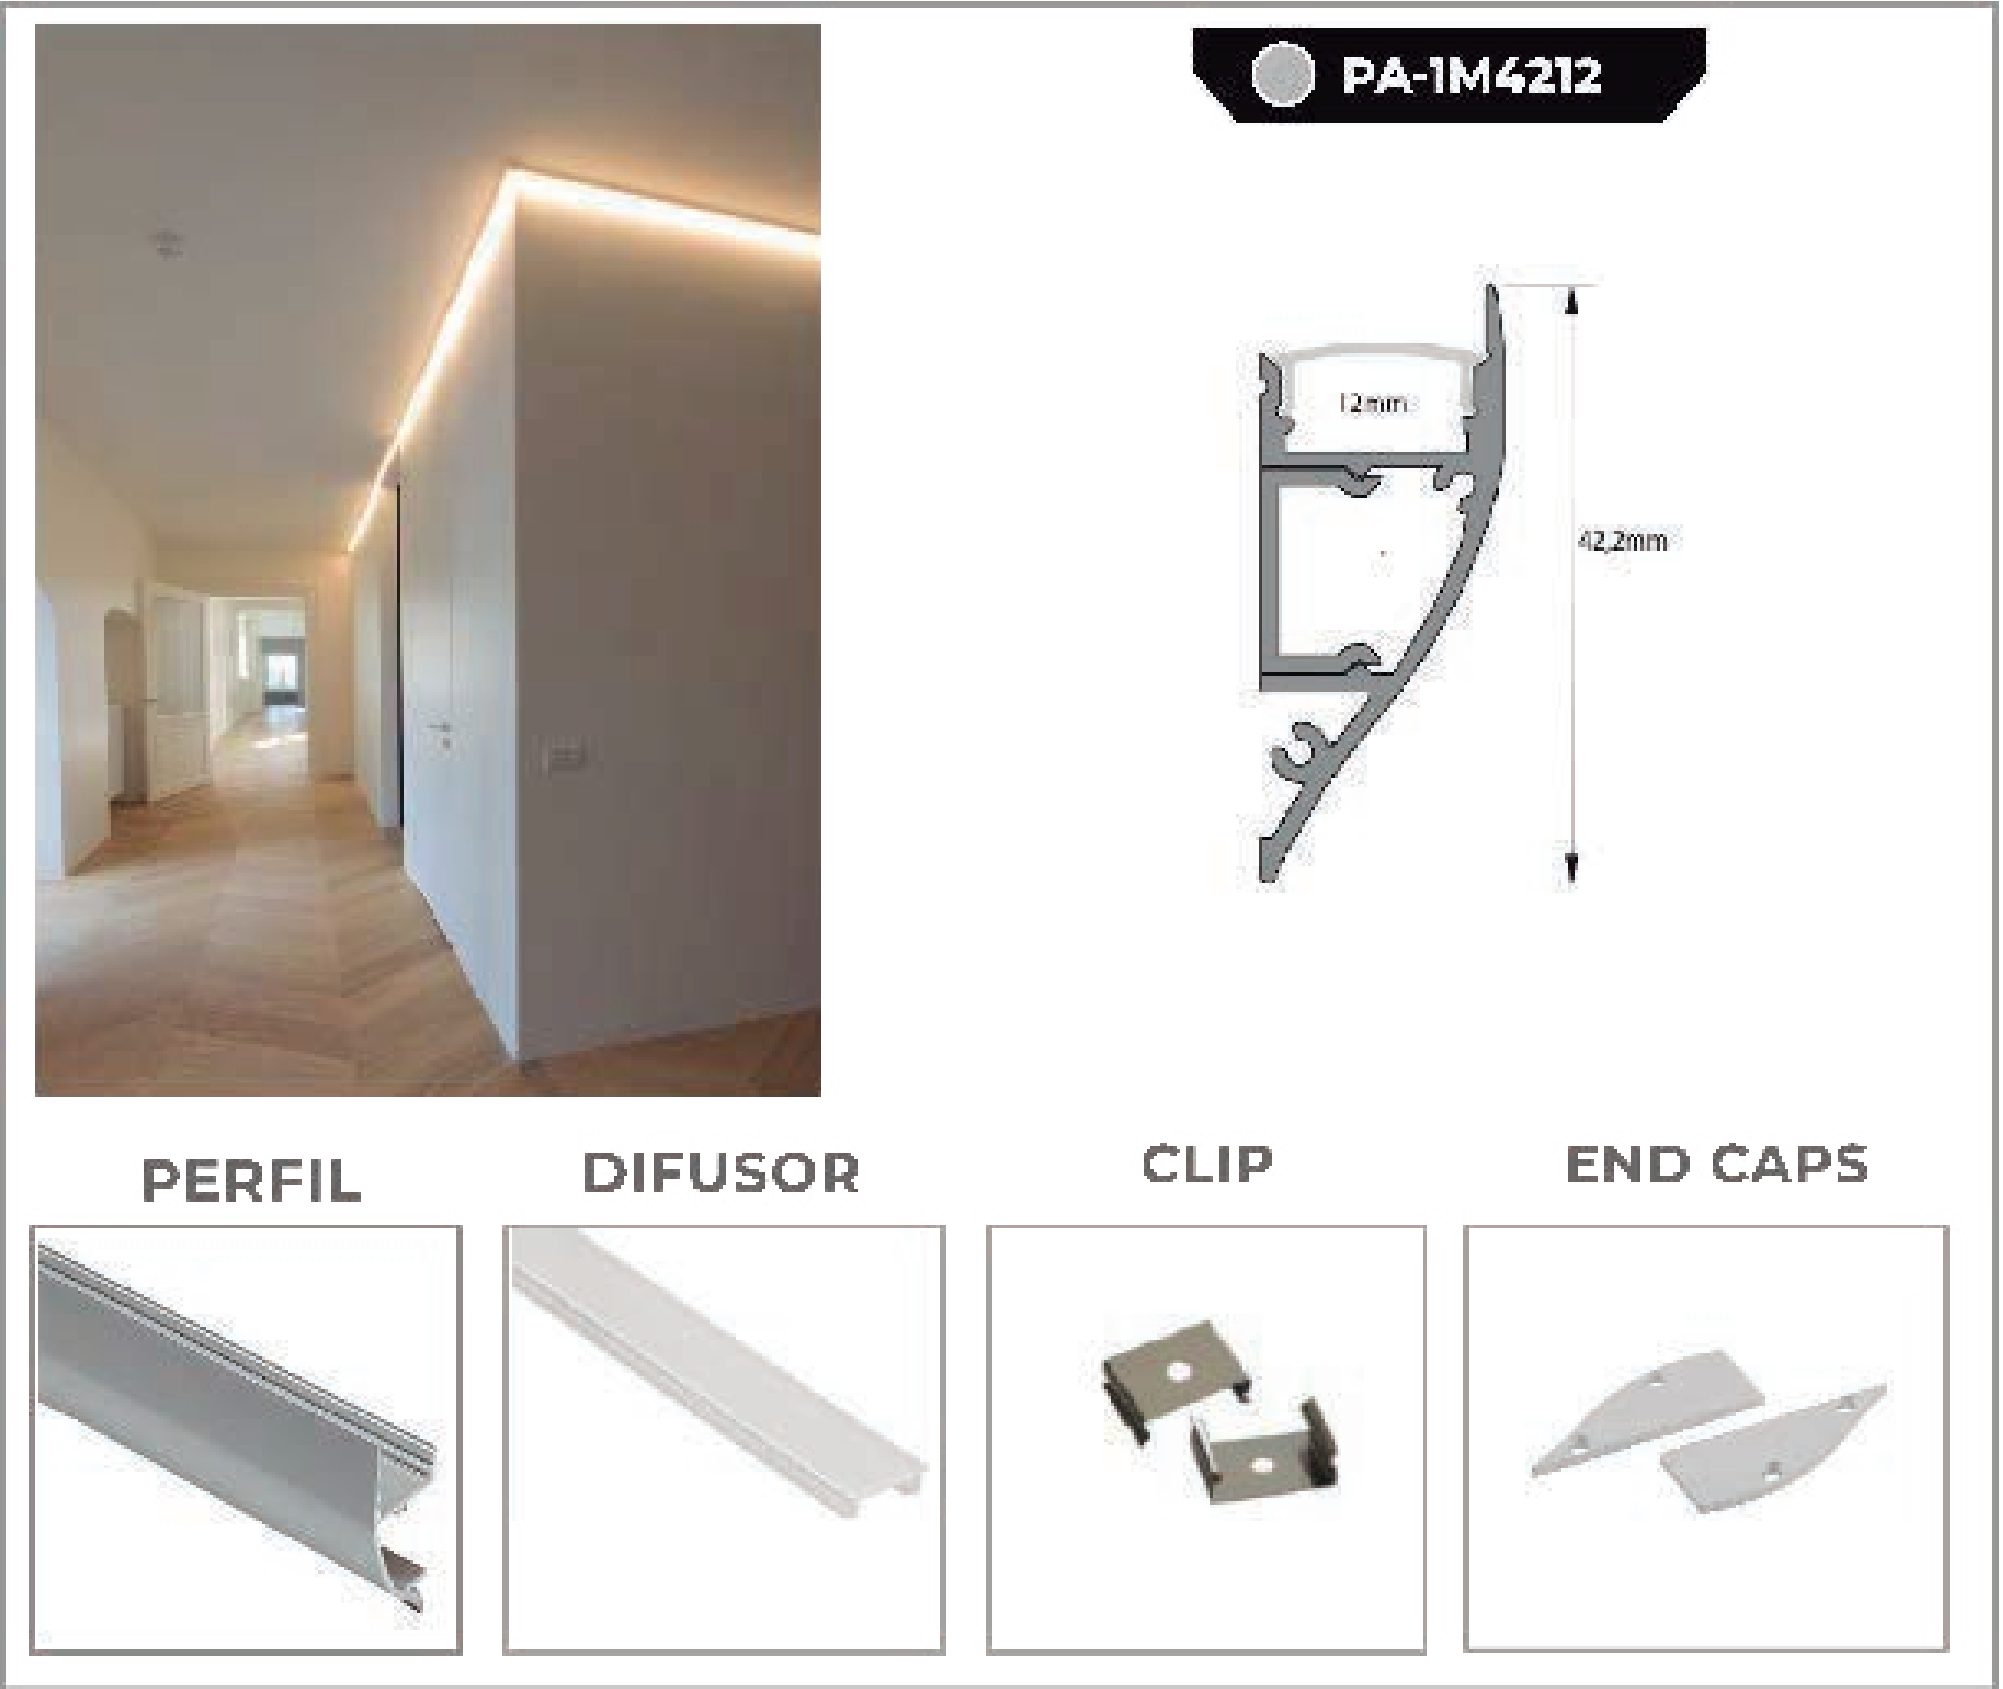

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPONER

MODELO	PA-1M4212
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx42,2X12mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTOS

MODELO	PA-1M5017
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx50mmX17mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros



PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTOS

MODELO	PA-1M4818
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx48X18mm
MATERIAL	Aluminio y Difusor acrílico
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	múltiplo de 2 metros




PERFIL FLEXIBLE DE SILICON EMPOTRADO


MODELO	PSB-1M2010
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx20mmx10mm
MATERIAL	Silicona
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP67
PRESENTACIÓN	rollo / 100 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL FLEXIBLE DE SILICÓN EMPOTRADO


MODELO	PS-1M2014
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	20mmx14mm
MATERIAL	Silicona
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP67
PRESENTACIÓN	rollo / 100 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro

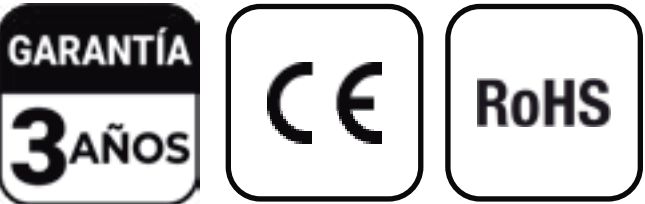

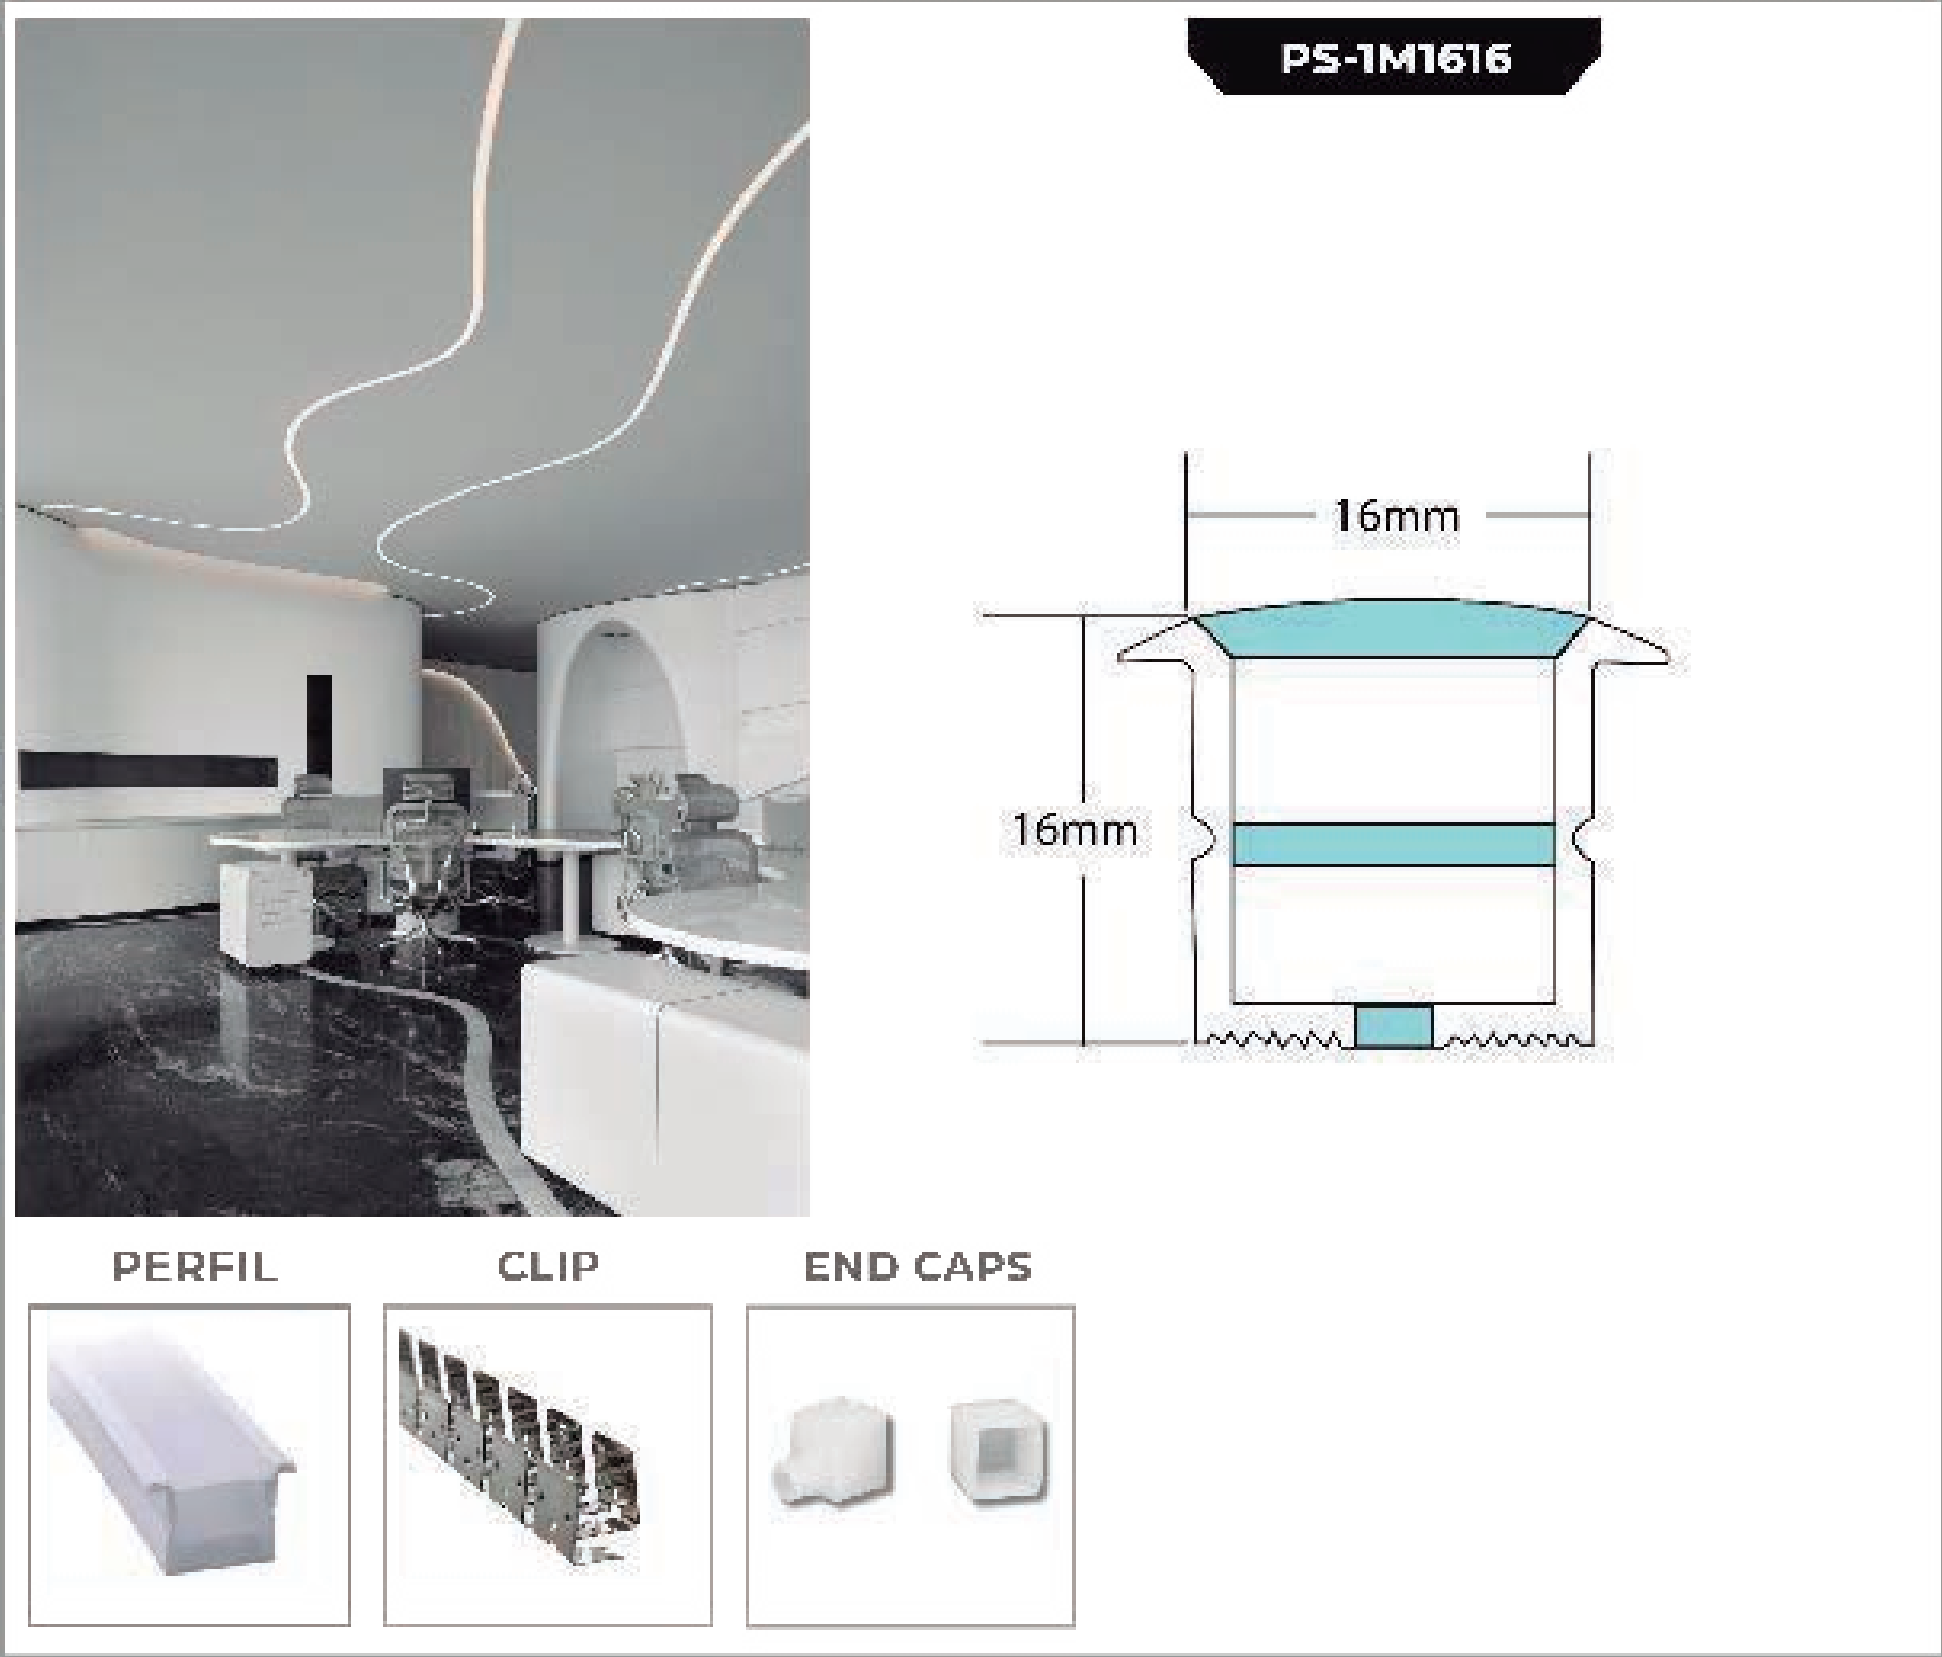

PERFIL FLEXIBLE DE SILICÓN EMPOTRADO

MODELO	PS-1M1616
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	16mmx16mm
MATERIAL	Silicona
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP67
PRESENTACIÓN	rollo / 100 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro

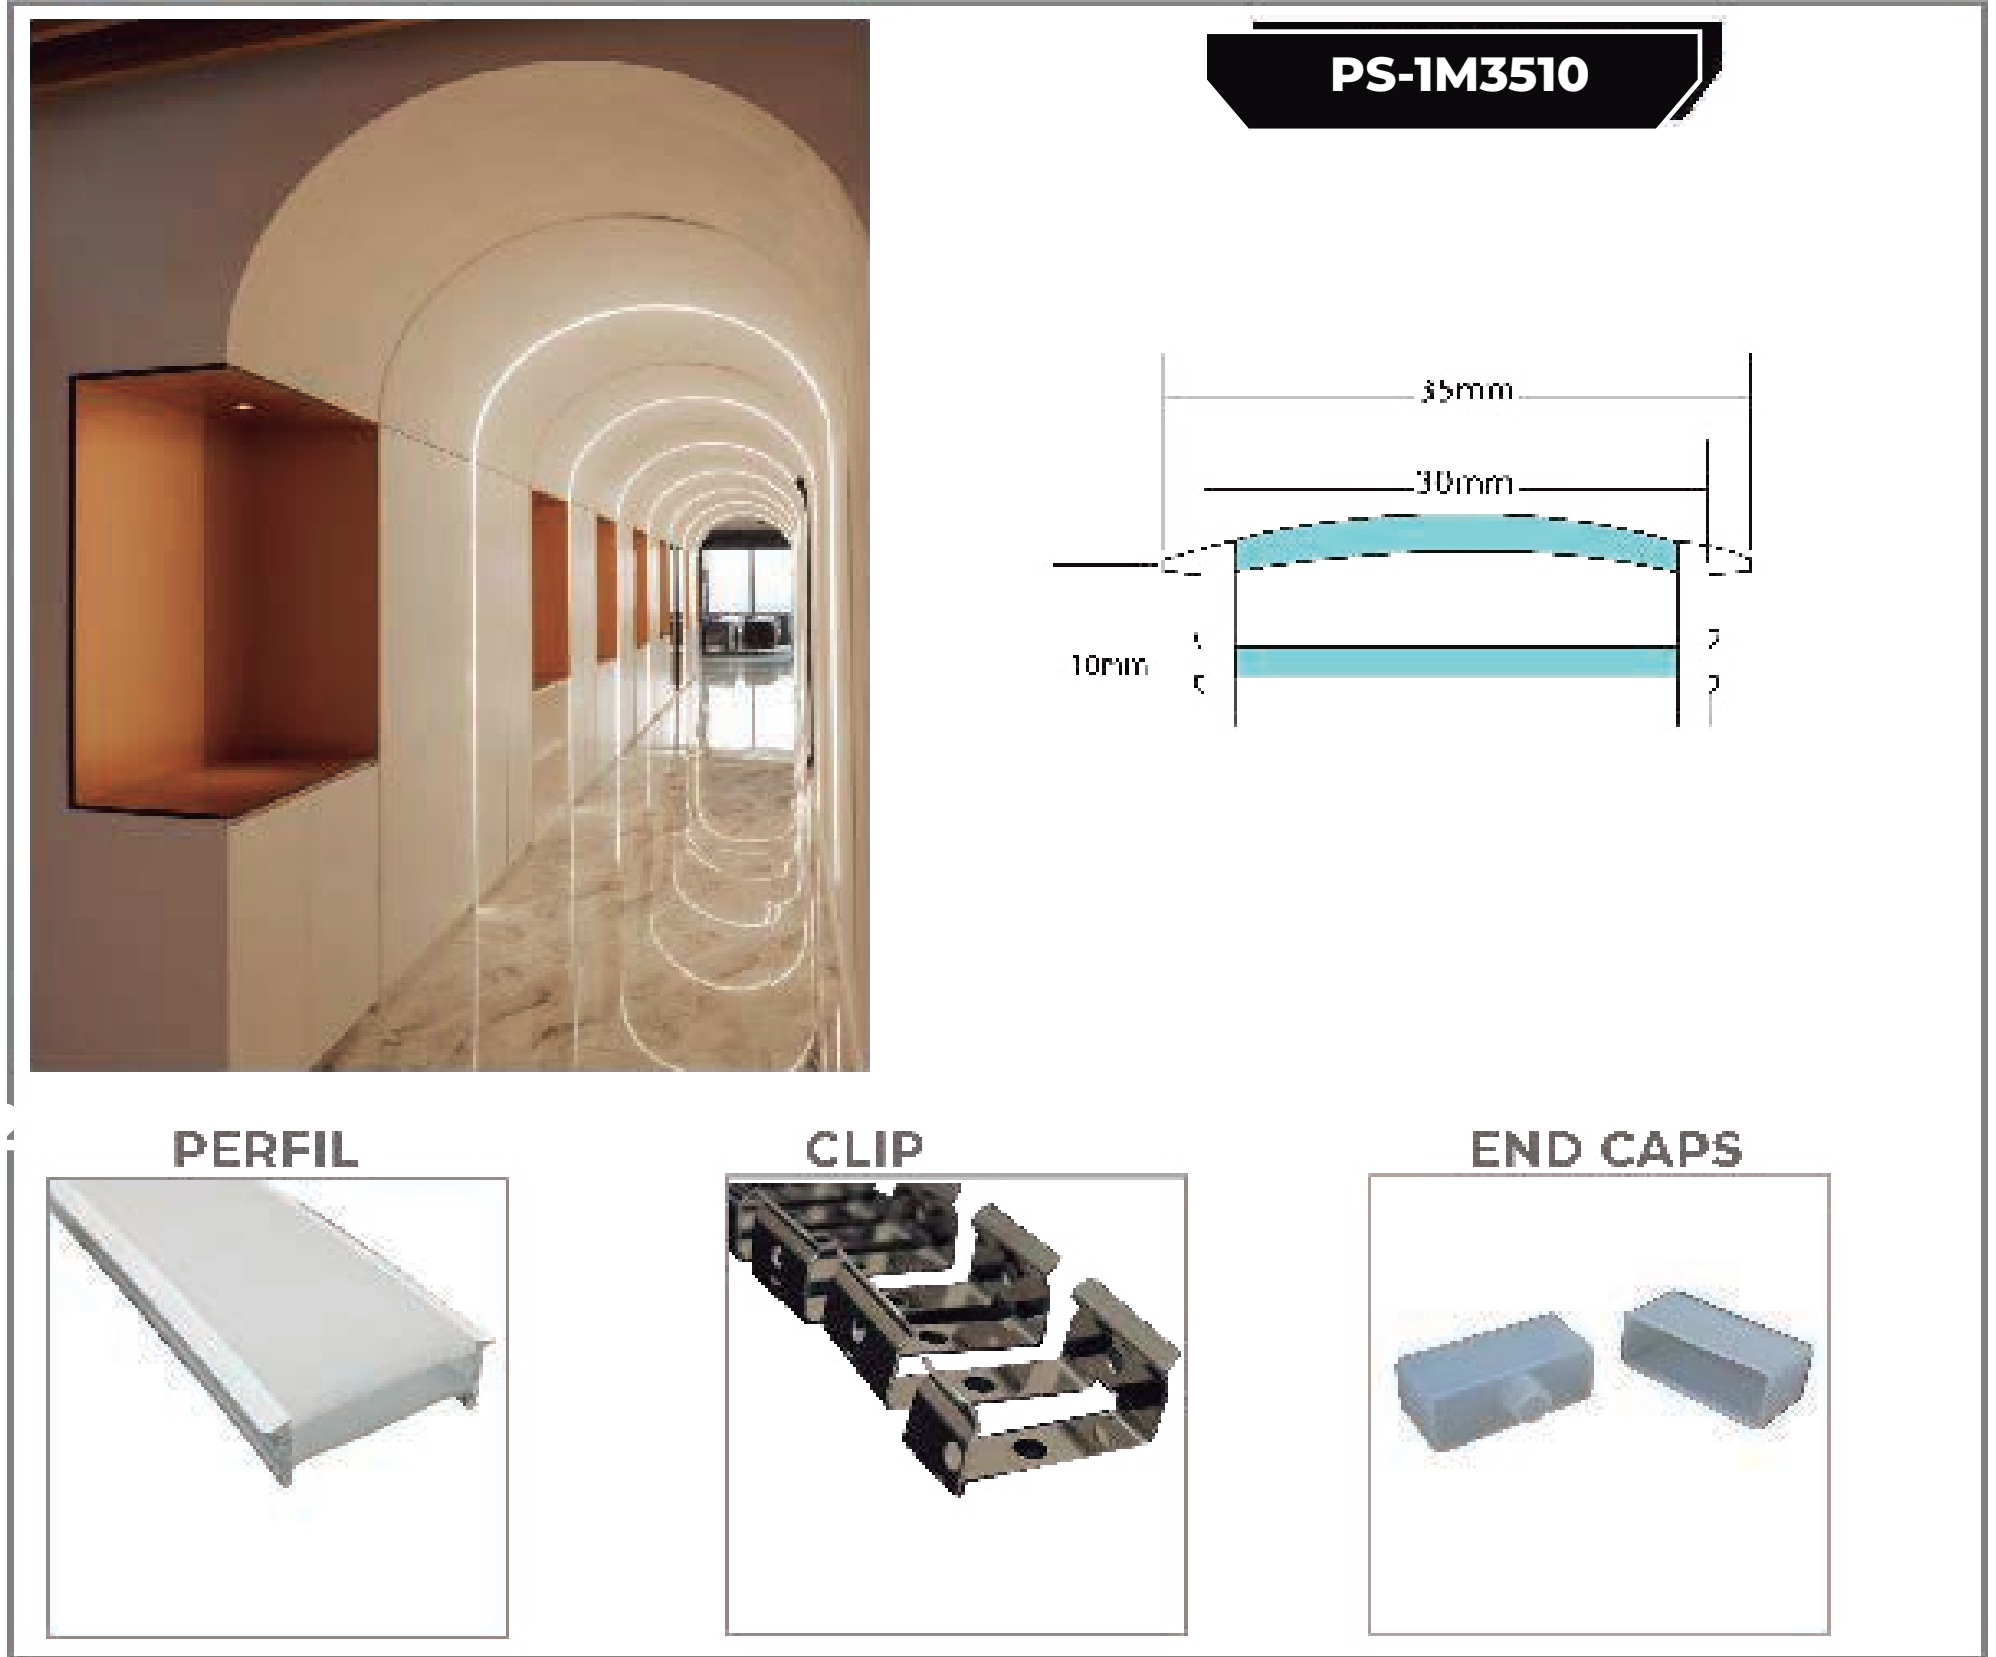

PERFIL FLEXIBLE DE SILICÓN EMPOTRADO

MODELO	PS-1M3510
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	35mmx10mm
MATERIAL	Silicona
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP67
PRESENTACIÓN	rollo / 100 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL FLEXIBLE DE SILICÓN SOBREPONER

MODELO	PS-1M2214
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	22mmx14mm
MATERIAL	Silicona
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP67
PRESENTACIÓN	rollo / 100 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro



PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE SOBREPONER

MODELO	PA-1M1806F
COLOR	Aluminio
DIMENSIÓN	1mx18mmx06mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clips de suspensión
PRESENTACIÓN	4 metros
UNIDAD DE VENTA	1 metro

GARANTÍA

3 AÑOS

CE

RoHS



PERFIL PARA CLOSET

MODELO	● PC-1M1834S (silver) ● PC-1M1834N (negro)
DIMENSIÓN	1mx18X34mm
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP20
ACCESORIOS	Tapas y clip de anclaje
PRESENTACIÓN	4 metro
UNIDAD DE VENTA	multiplo de 2 metros

ACCESORIOS



BRACKET AEREO PARA PERFIL DE CLOSET


MODELO	● PCA-BRCS ● PCA-BRCN
DIMENSIÓN	20x34*70mm
MATERIAL	Aluminio
PRESENTACIÓN	1 pieza
UNIDAD DE VENTA	1 pieza

KIT SKYLINE





○ KIT-SKYN
● KIT-SKYB

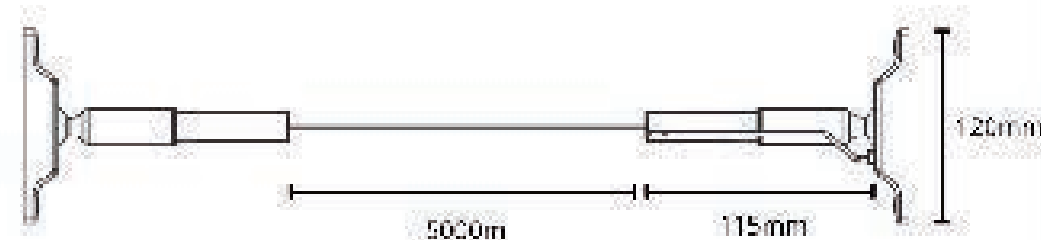

ANCLAJES



TIJERA



BANDA



GUANTES



KIT SKYLINE

MODELO

○ KIT-SKYB
● KIT-SKYN

DIMENSIÓN

5000mm x120mmx115mm

MATERIAL

Aluminio

GARANTÍA

3 años

GRADO PROTECCIÓN

IP20

ACCESORIOS

Anclajes, tijeras, banda de aluminio y guante

PRESENTACIÓN

5 metro

UNIDAD DE VENTA

Kit completo

ACCESORIO ADICIONALES



ACCESORIO PARA BRAZO
MODELO SKYBRA-B / SKYBRA-N



BASE Y BRAZO, SE UTILIZA PARA EXCIDENTE DE KIT-
SKYLINE
MODELO BBSKY-B / BBSKY-N



ACCESORIO PARA ESQUINA, INCLUYE ANCLAJES Y
ACCESORIOS PARA INSTALAR
MODELO SKYESQ-B / SKYESQ-N


MANGUERAS LED



MANGUERA LED 110V




5050

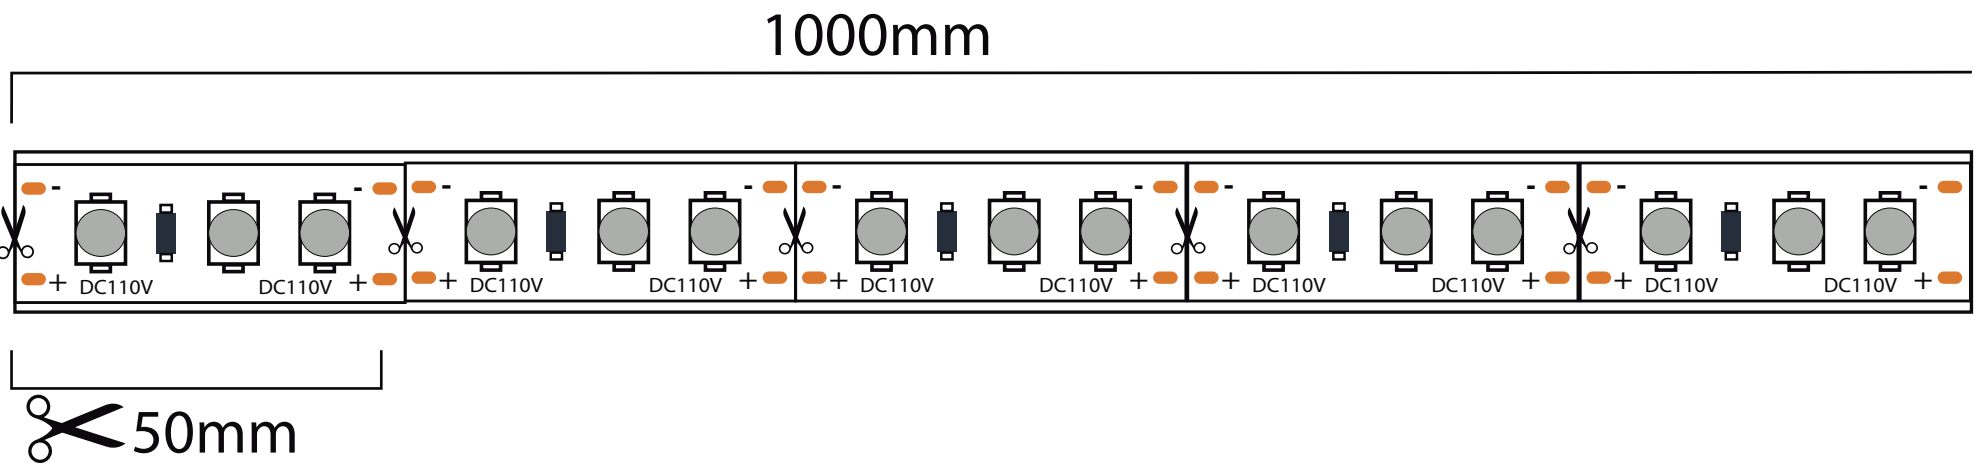

MODELO NO.	PCB WIDTH	VOLTAJE	MATERIAL	TIPO DE LED	ANGULO DE LUZ	WATTS POR METRO	LUMENES	CRI	EFICIENCIA	TEMPERATURA	CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA	VIDA UTIL	GRADO PROTECCIÓN
ML50I67-1MRAMA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MRNEU	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MRBLA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MMRR	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MMRAZ	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MRV	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-25MRAMA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-25MRNEU	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-25RBLA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-25MRR	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-25MRAZ	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50RV	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	25mts/rollo	25 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRAMA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRNEU	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRBLA	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRR	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRAZ	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-50MRV	14mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	1008lm/M	80	70lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	50 metro	30.000hrs	IP65
ML50I67-1MRRGB	16mm	AC110V	PVC	SMD5050	120°	14.4W/M(0.13)	385lm/M (White color)	80	35lm/W	-25C~60C	50cm	50mts/rollo	1 metro	30.000hrs	IP65

ACCESORIOS MANGUERA LED 110V

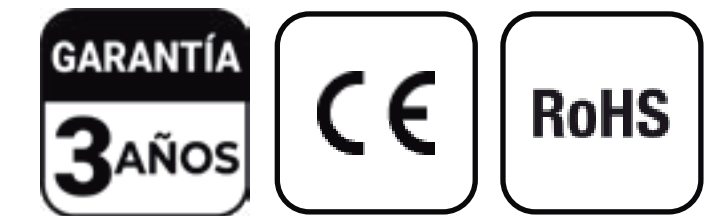

CABLE DE PODER 110V PARA
MANGUERA LED
MODELO CP110V



CONTROL REMOTO RGB CON
MEMORIA Y CABLE DE PODER 110V
MODELO KITRGB



CONTROL REMOTO DIMMERIZABLE CON
MEMORIA Y CABLE DE PODER
MODELO KITDIM



CONTROLADOR WIFI PARA MANGUERA
RGB
MODELO CONWRGB110V



CONECTORES PARA MANGUERA LED
MODELO CONML



CONECTORES PARA MANGUERA LED
MODELO CONMLRGB



CONECTORES CON CABLE PARA
MAGUERA LED
MODELO CONCAML



CLIP DE ALUMINIO 5CM PARA MANGUERA
LED
MODELO CLIPAL5CM



CONECTORES CON CABLE PARA
MAGUERA LED RGB
MODELO CONCAMLRGB




TAPA DE EXTREMO PARA MANGUERA
MODELO TAEXML



ALUMINIO CANAL 1M PARA MANGUERA
MODELO CANALIM




CLIP DE PVC PARA MANGUERA LED
MODELO CLIPPVC

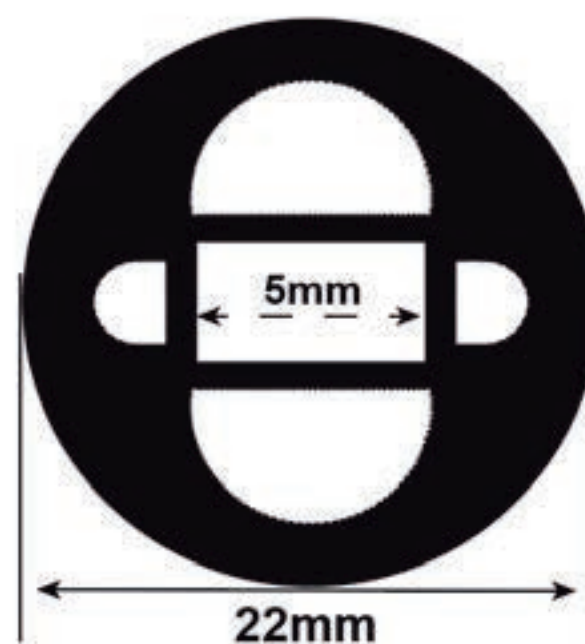

MANGUERA LED SILICON 360°
ROLLO 5 METROS

MODELO		MLR22-5MAMA	LUZ		3000K
		MLR22-5MNEU			4000K
		MLR22-5MBLA			6000K


VOLTAJE	24v
WATT POR METRO	12W/M
LUMINES	1000L/M
DIMENSIÓN	Ø 200x50mm
MATERIAL	Silicon
BASE	Placas Circulares
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65

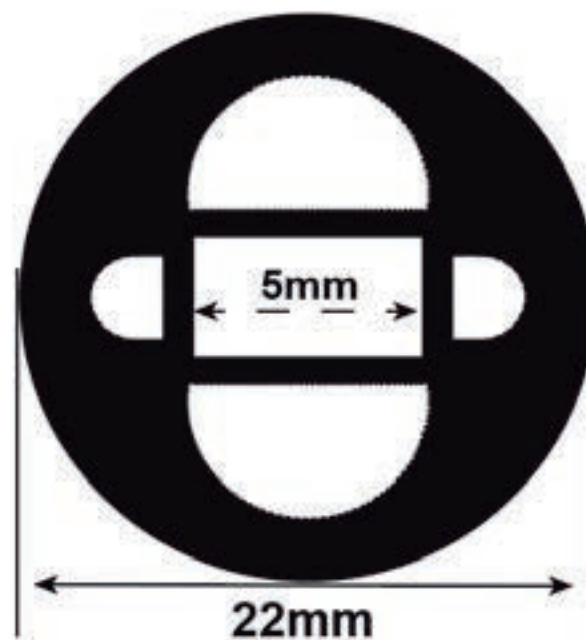

MANGUERA LED SILICON 360°
CON FORRO ROLLO 5 METROS

MODELO		MLFOR22-5MAMA	LUZ		3000K
--------	---	---------------	-----	---	-------

VOLTAJE	110v
WATT POR METRO	12W/M
LUMINES	800L/M
DIMENSIÓN	Ø 200x50cm
MATERIAL	Silicon
BASE	Placas Circulares
GARANTÍA	3 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65

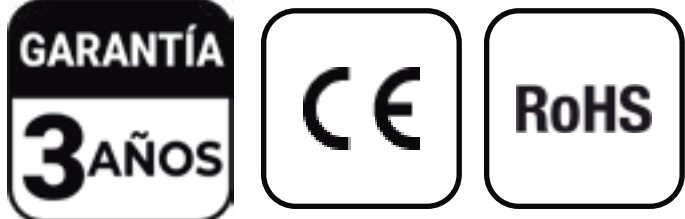

ACCESORIOS MANGUERA LED 360° 24V



ACCESORIO PARA COLGAR MANGUERA
LED CIRCULAR 22MM 3M LARGO
ACPUMLR22



TAPA DE EXTREMO PARA MANGUERA
LED 360 SILICÓN
TAEXFR22 / TAEXR22



ACCESORIO PARA COLGAR Y UNIR
MANGUERA LED CIRCULAR 22MM 3M
ACPUMLR22N / ACPUMLR22B



ACCESORIO PARA UNIR MANGUERA
LED CIRCULAR 22MM
ACUMLR22



KIT DE PLACAS CIRCULARES DE EMPOTRAR
PARA MANGUERA LED CIRCULAR 22MM
● **PMLR22B**
○ **PMLR22N**





KIT TAPAS DE EXTREMO PARA
MANGUERA LED CIRCULAR 22M
● **KITTMLR22B**
○ **KITTMLR22N**

TIRAS LED



TIRA LED 110V

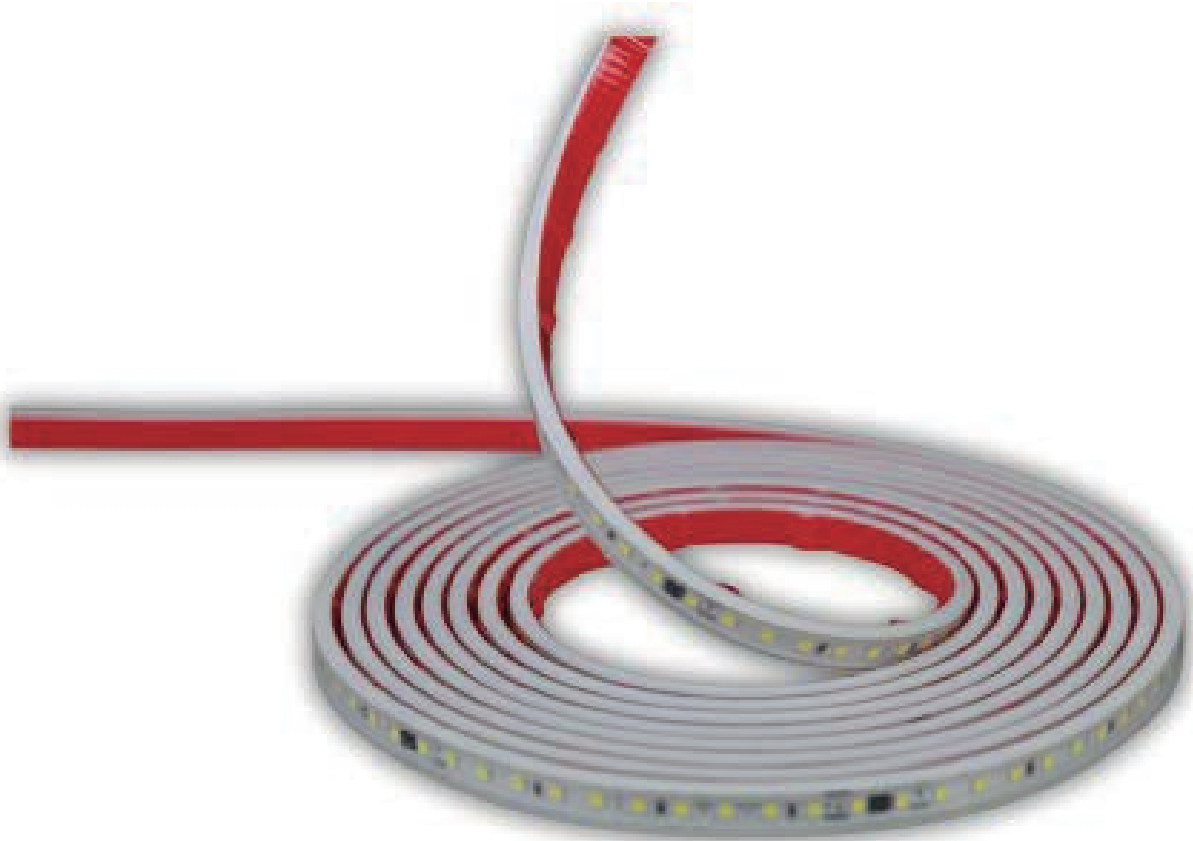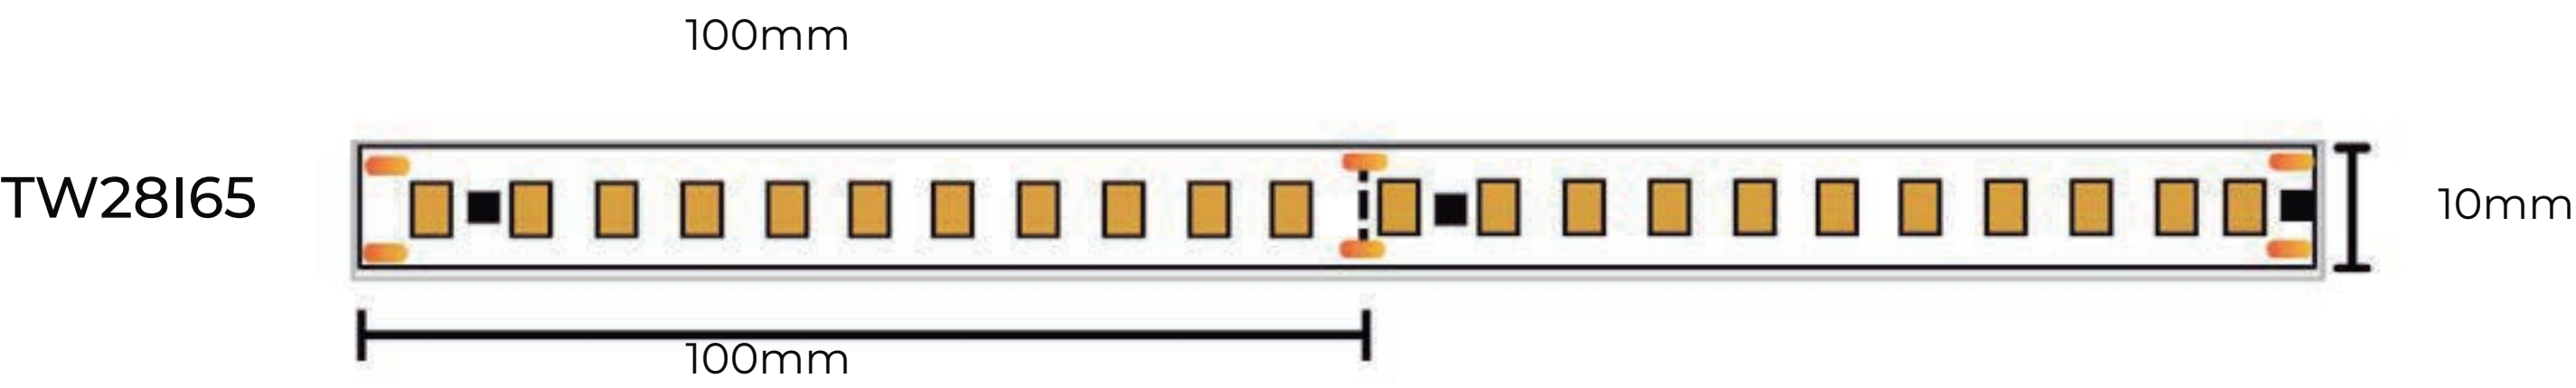

-  TW28I65-1MAMA110V
-  TW28I65-1MNEU110V
-  TW28I65-1MBLA110V

10mm PCB	AC110V	SMD2835 120LEDs/M	120°	9W/M	900lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	50mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS
10mm PCB	AC110V	SMD2835 120LEDs/M	120°	9W/M	900lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	50mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS
10mm PCB	AC110V	SMD2835 120LEDs/M	120°	9W/M	900lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	50mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS

GARANTÍA
3 AÑOS

CE

RoHS

IES

ACCESORIOS TIRA LED 110V



CABLE DE PODER PARA TIRA LED 110V
10CM DE LONGITUD
MODELO CONCATLW10M



CABLE DE PODER PARA TIRA LED 110V
10CM DE LONGITUD
MODELO CP110VTLW10M



TAPA DE EXTREMO PARA TIRA LED 110V
MODELO TAEXTL




CLIP DE PVC PARA TIRA LED 110V
MODELO CLIPPVCTLW10M



CONECTOR PARA TIRA LED 110V
W10MW10MM
MODELO CON110VTLW10M

TIRA LED COB 110V 8MM

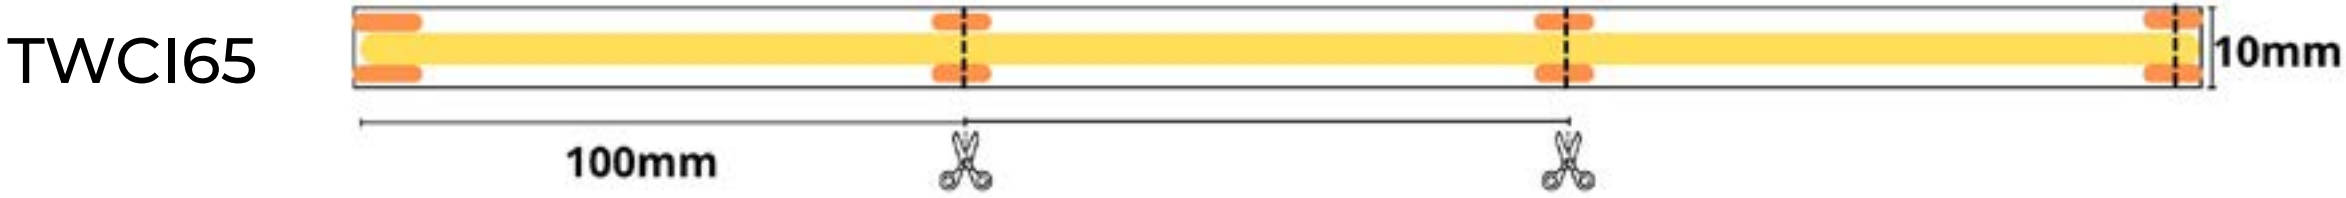

- MODELO NO.
- TWCI65-1MAMA110
 - TWCI65-1MNEU110
 - TWCI65-1MBLA110

GROSOR DE TIRA	VOLTAJE	TIPO DE LED	ANGULO DE LUZ	WATTS	LUMENES	MATERIAL	CRI	EFICIENCIA	TEMPERATURA	LONGITUD DE CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA	VIDA ÚTIL	GRADO PROTECCIÓN	CERTIFICADOS
10mm PCB	AC110V-130V	COB 480l/m	120°	10W/M	850lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	25mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS
10mm PCB	AC110V-130V	COB 480l/m	120°	10W/M	850lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	25mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS
10mm PCB	AC110V-130V	COB 480l/m	120°	10W/M	850lm/M	Silicón puro	>80	100lm/W	-25C~60C	10cm	25mtrs/rollo	1m	30.000hrs	IP65	CE,ROHS

ACCESORIOS TIRA LED COB 110V 8MM



CABLE DE PODER 110V TIRA COB 8MM
CP110B8M



CONECTOR EN L PARA TIRA COB 110V 8MM
CONL110CB8M



CABLE DE PODER SIN ENCHUFE PARA
TIRA COB 110V 8MM
CONCACB8M



TAPA DE EXTREMO PARA TIRA COB 8MM
TAEXCB8M




CONECTOR PARA TIRA COB 110V 8MM
CON110CB8M




CLIP DE PVC PARA TIRA COB 110V 8MM
CLIPPVCCB8M

SENSORES PARA TIRA 110V

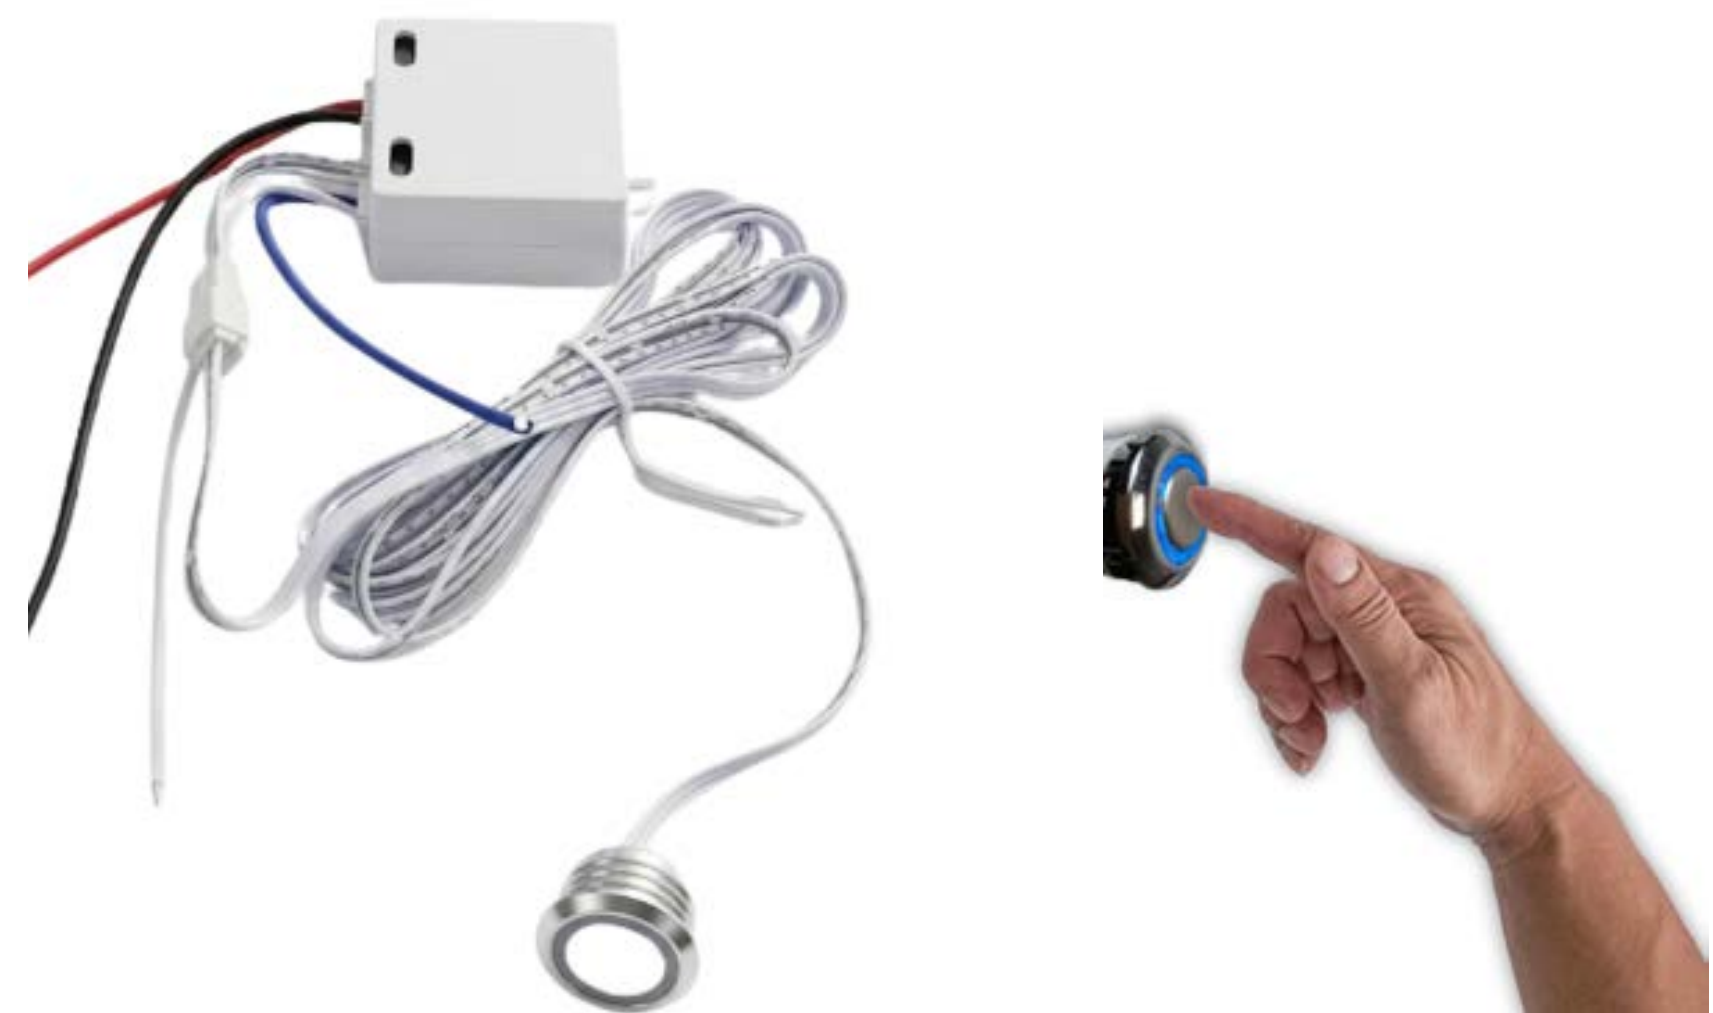

**BOTÓN TOUCH
PARA TIRA LED 110V MAX 100W**

MODELO	BT110V100W
CAPACIDAD	100W
VOLTAJE	AC85-265V
DIMENSIÓN	40*20*20MM
DIAMETRO DE APERTURA	D15*10MM
LONGITUD DE CABLE	1METRO
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTIA	1 AÑO

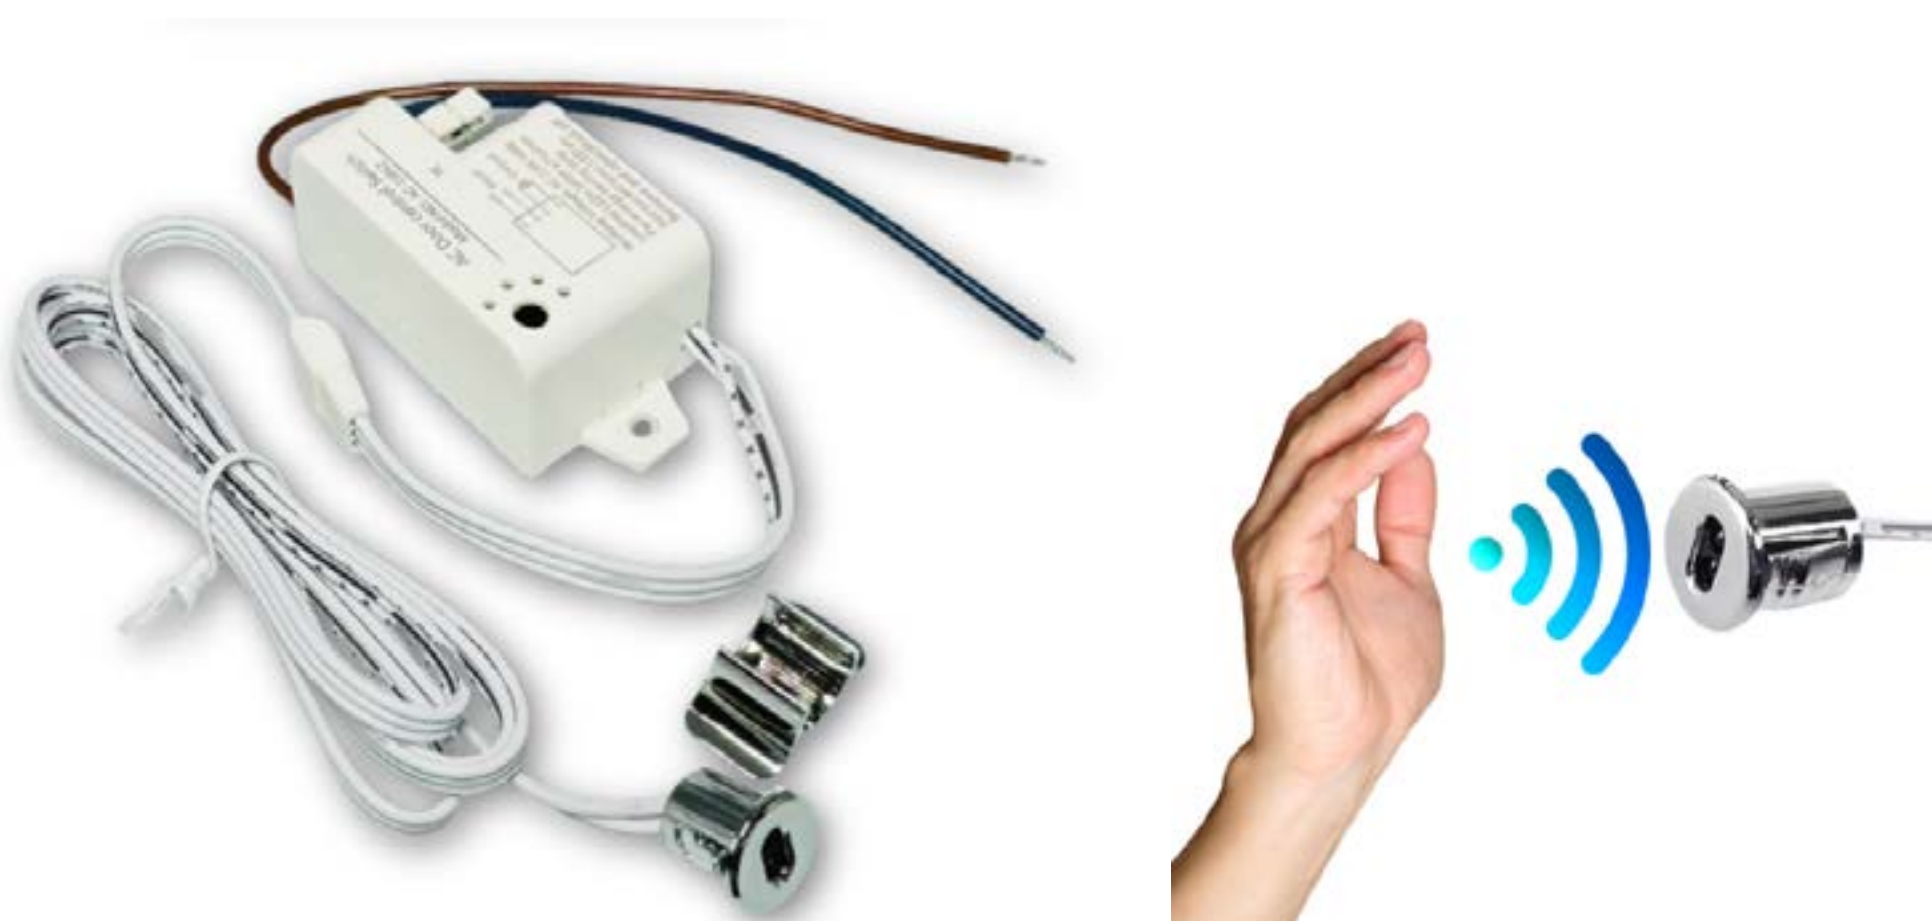

**SENSOR DE MOVIMIENTO
PARA TIRA LED 110V MAX 100W**


MODELO	SM110V100W
CAPACIDAD	100W
VOLTAJE	AC85-265V
DIMENSIÓN	48*32*22MM
LONGITUD DE CABLE	1METRO
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTIA	1 AÑO

TIRA PIXEL LED

PIXEL



PIXEL RGB

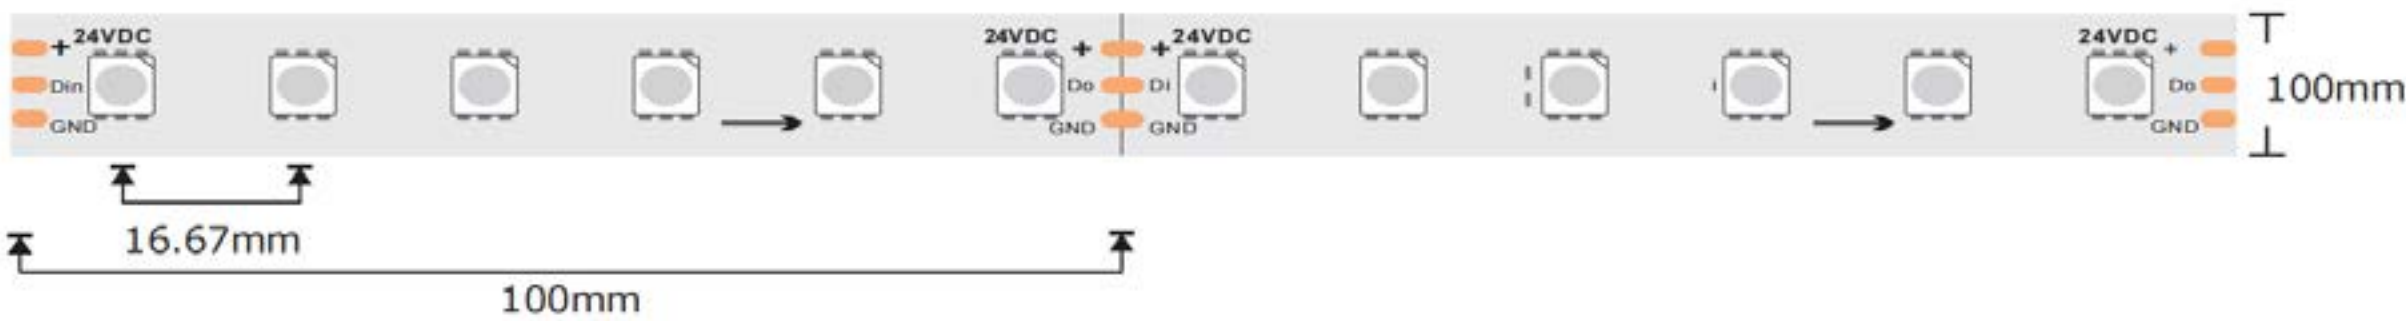


MODELO NO.

- TP28I20-5M24VAMA
- TP28I20-5M24VBLA
- TP28I20-5M24VRGB

GROSOR DE TIRA	VOLTAJE	TIPO DE LED	ANGULO DE LUZ	WATTS	LUMENES	MATERIAL	CRI	EFICIENCIA	TEMPERATURA	LONGITUD DE CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA	VIDA ÚTIL	GRADO PROTECCIÓN	CERTIFICADOS
8mm PCB	DC24V	SMD2835 120LEDs/M	120°	12W/M	900lm/M	Pista de cobre	>80	90lm /M	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5m	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
8mm PCB	DC24V	SMD2835 120LEDs/M	120°	12W/M	900lm/M	Pista de cobre	>80	90lm /M	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5m	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
10mm PCB	DC24V	SMD2835 120LEDs/M	120°	12W/M	504lm/M	Pista de cobre	>80	90lm /M	-25C~60C	10cm	5mtrs/rollo	5m	30.000hrs	IP20	CE,ROHS


ACCESORIO

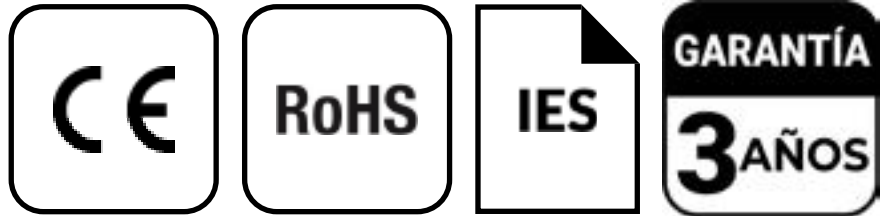

Google Play App Store

CONTROLADOR TIRA PIXEL UN COLOR O RGB 75M MAX
MODELO KIT-PIX / KIT-PIXRGB

AMPLIFICADOR PARA TIRA PIXEL

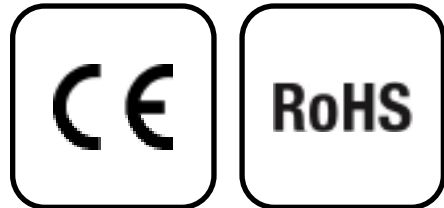

AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA TIRA PIXEL RGB MAX 200W DC5-24V

MODELO	ATP200W
CAPACIDAD	200W
VOLTAJE	DC5-24V
DIMENSIÓN	35*30*8MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTIA	1 AÑO



AMPLIFICADOR PARA TIRA LED DIGITAL RGB 6 SALIDAS DC5-24V


MODELO	ATP6
VOLTAJE	DC5-24V
OUTPUT	6
DIMENSIÓN	138*70*28MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTIA	1 AÑO

TIRA LED TIPO S 24V


2835 IP20



2835 IP20

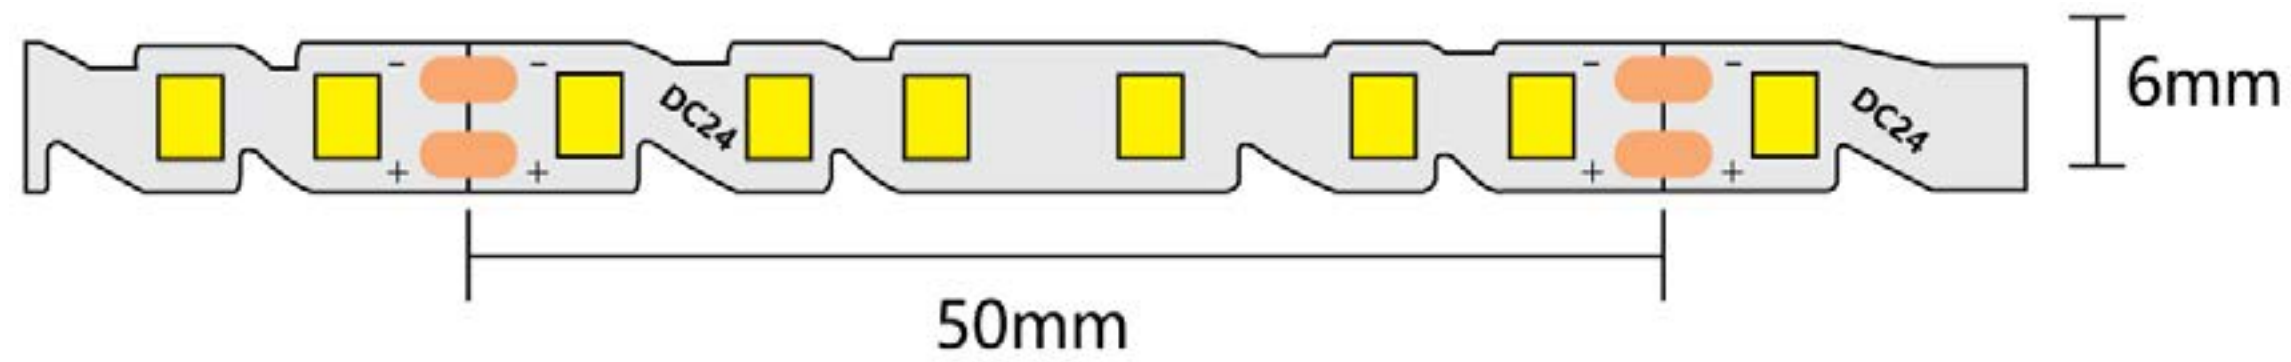


MODELO NO.	GROSOR DE TIRA	VOLTAJE	TIPO DE LED	ANGULO DE LUZ	WATTS	LUMENES	MATERIAL	CRI	EFICIENCIA	TEMPERATURA	LONGITUD DE CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA	VIDA ÚTIL	GRADO PROTECCIÓN	CERTIFICADOS
TLSBPI20-5MBAMA24V	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	6W/M	660lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSBPI20-5MBNEU24V	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	6W/M	660lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSBPI20-5MBBLA24V	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	6W/M	660lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSI20-5M24VAMA	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	8W/M	960lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSI20-5M24VNEU	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	8W/M	960lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSI20-5M24VBLA	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	8W/M	960lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSAPI20-5M24VAMA	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	10W/M	1200lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSAPI20-5M24VNEU	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	10W/M	1200lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS
TLSAPI20-5M24VBLA	6mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	10W/M	1200lm/M	Pista de cobre	>80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mtrs/rollo	5mtrs/rollo	30.000hrs	IP20	CE,ROHS




TIRA 24V


2835 12W

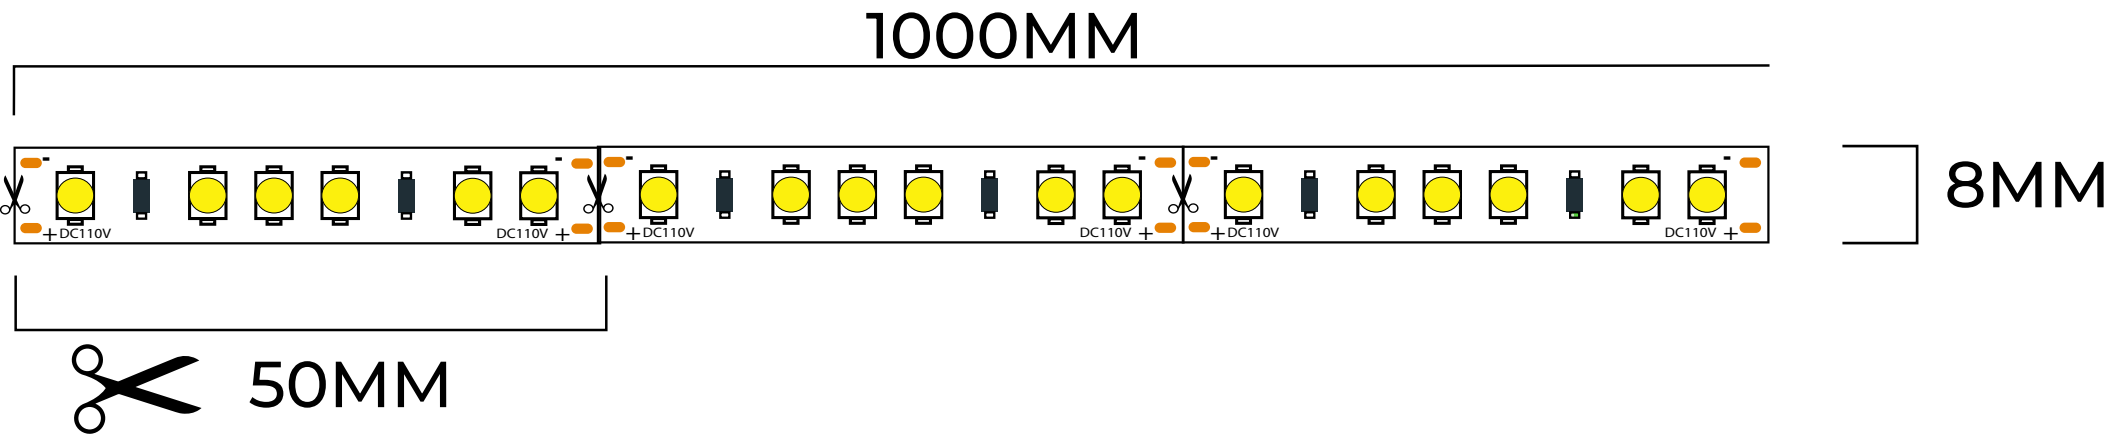

2835 13.5W

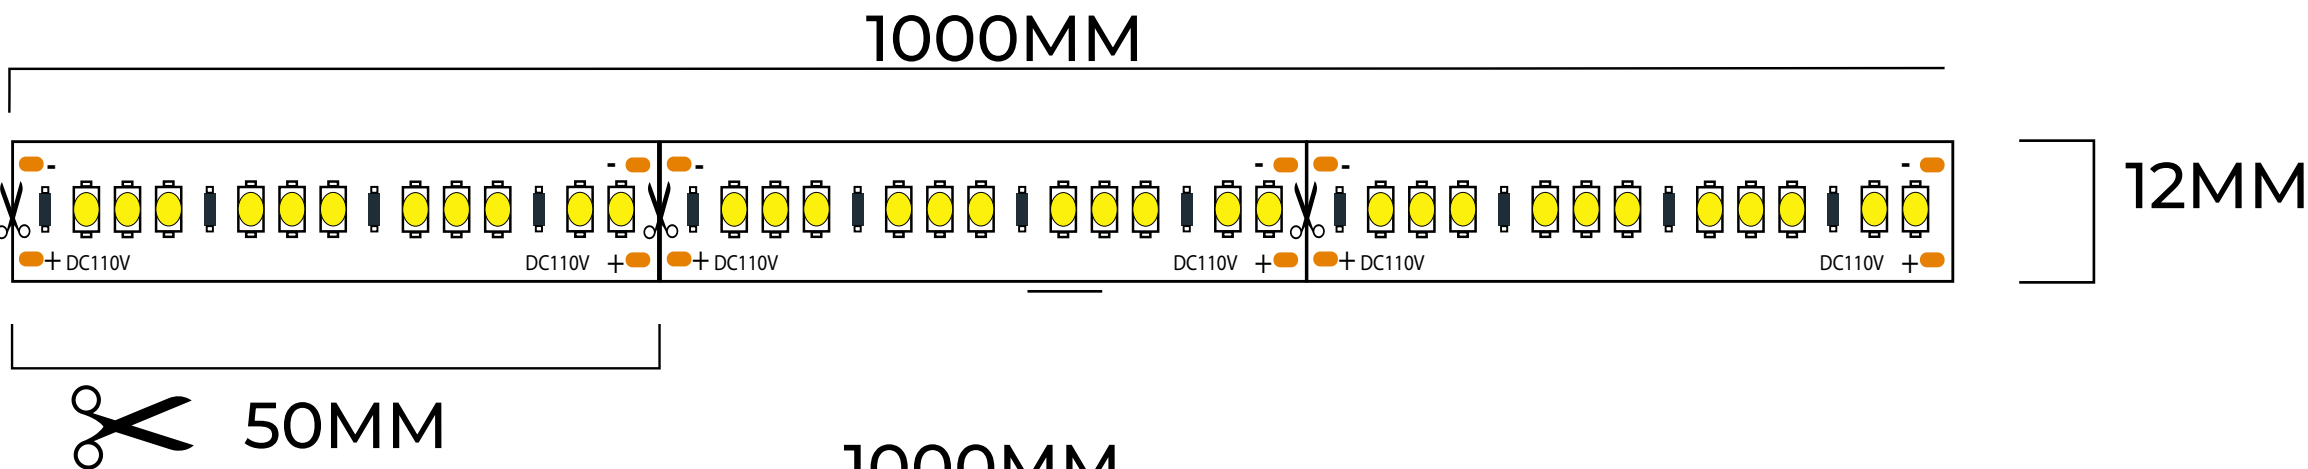

2820 14.5W

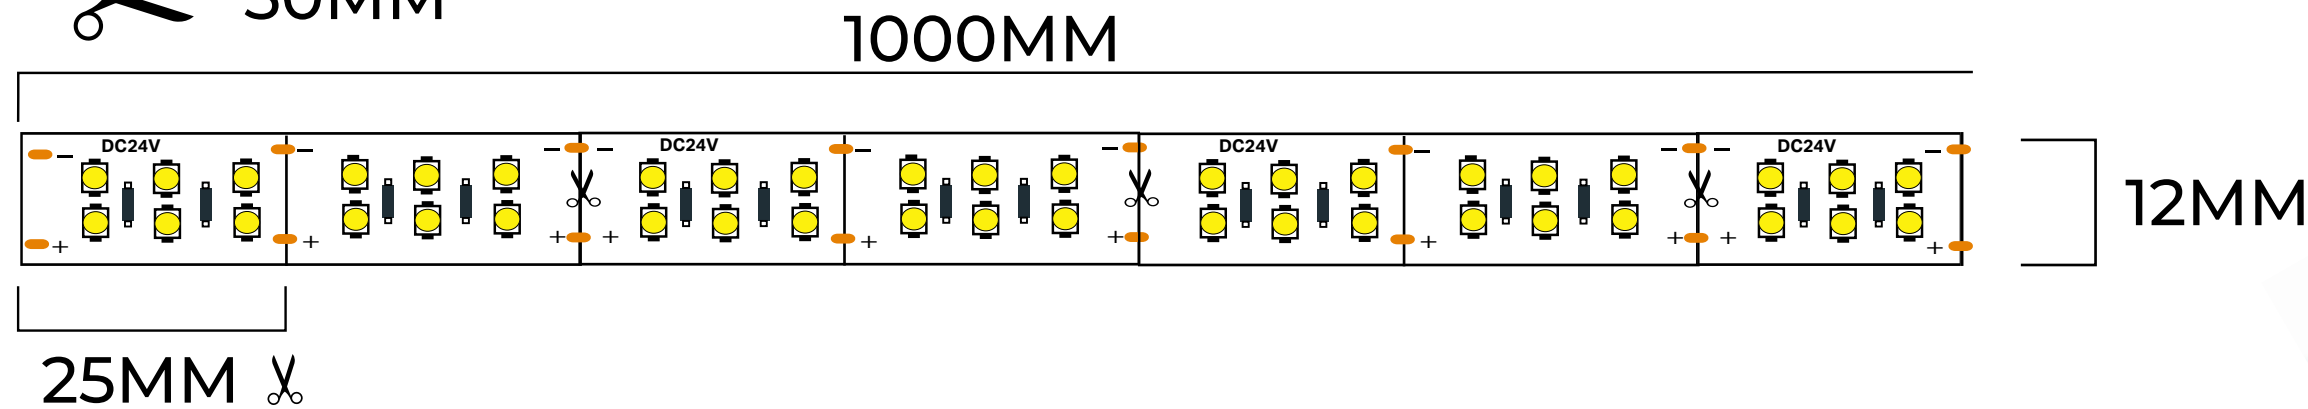


- MODELO NO.
- TL28I20-1M24VNEU
 - TL28I20-1M24VBLA
 - TAP28I20-1M24VBLA
 - TAPD28I20-1M24VAMA
 - TAPD28I20-1M24VNEU
 - TAPD28I20-1M24VBLA

GROSOR DE TIRA	VOLTAJE	TIPO DE LED	ANGULO DE LUZ	WATTS POR METRO	LUMENES	CRI	EFICIENCIA	TEMPERATURA	LONGITUD DE CORTE	PRESENTACIÓN	GRADO PROTECCIÓN	VIDA UTIL	UNIDAD DE VENTA
8mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	12W/M(0.5A)	1200lm/M	80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	IP20	30.000hrs	1 metro
8mm PCB	DC24V	SMD2835 120Leds/M	120°	12W/M(0.5A)	1200lm/M	80	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	IP20	30.000hrs	1 metro
12mm PCB	DC24V	SMD2835 224Leds/M	120°	13.5W/M(0.5625A)	1755lm/M	80	130lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	IP20	30.000hrs	1 metro
12mm PCB	DC24V	SMD2835 224Leds/M	120°	14.5W/M(0.6041A)	1500lm/M	80	240lm/W	-25C~60C	2.5cm	5mts/rollo	IP20	25.000hrs	1 metro
12mm PCB	DC24V	SMD2835 224Leds/M	120°	14.5W/M(0.6041A)	1500lm/M	80	240lm/W	-25C~60C	2.5cm	5mts/rollo	IP20	25.000hrs	1 metro
12mm PCB	DC24V	SMD2835 224Leds/M	120°	14.5W/M(0.6041A)	1500lm/M	80	240lm/W	-25C~60C	2.5cm	5mts/rollo	IP20	25.000hrs	1 metro




TIRA COB 24V


COB 15W

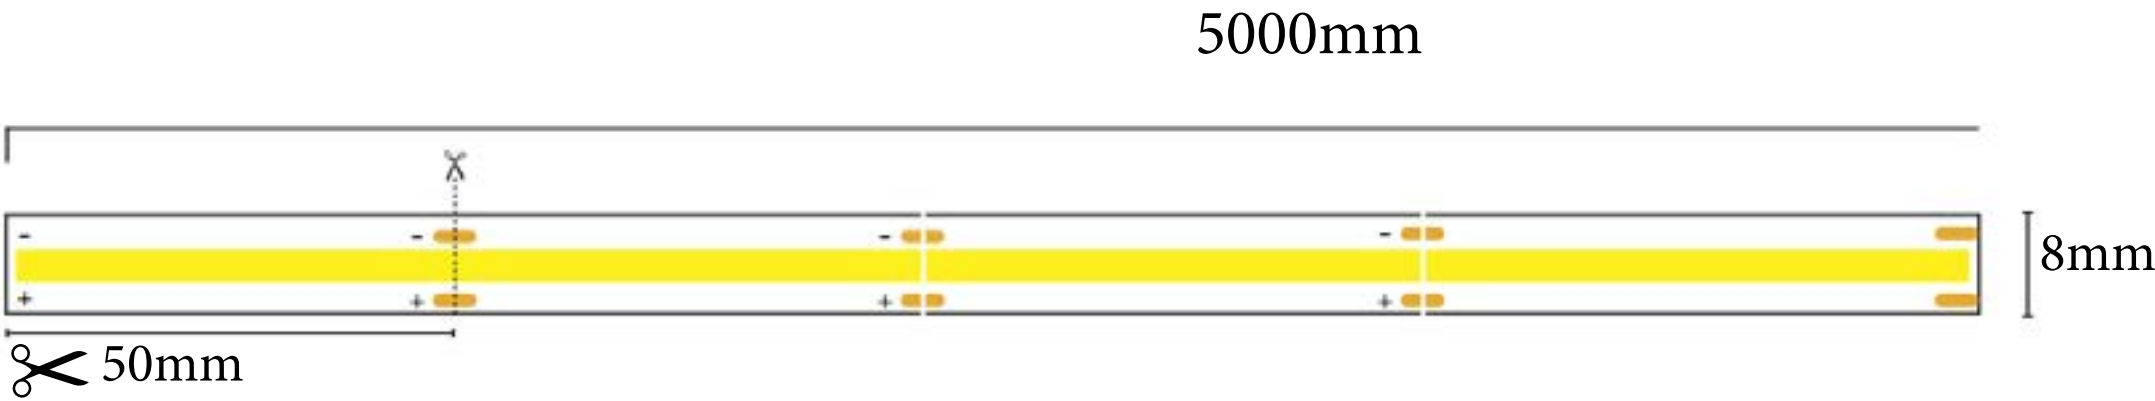

COB 10W

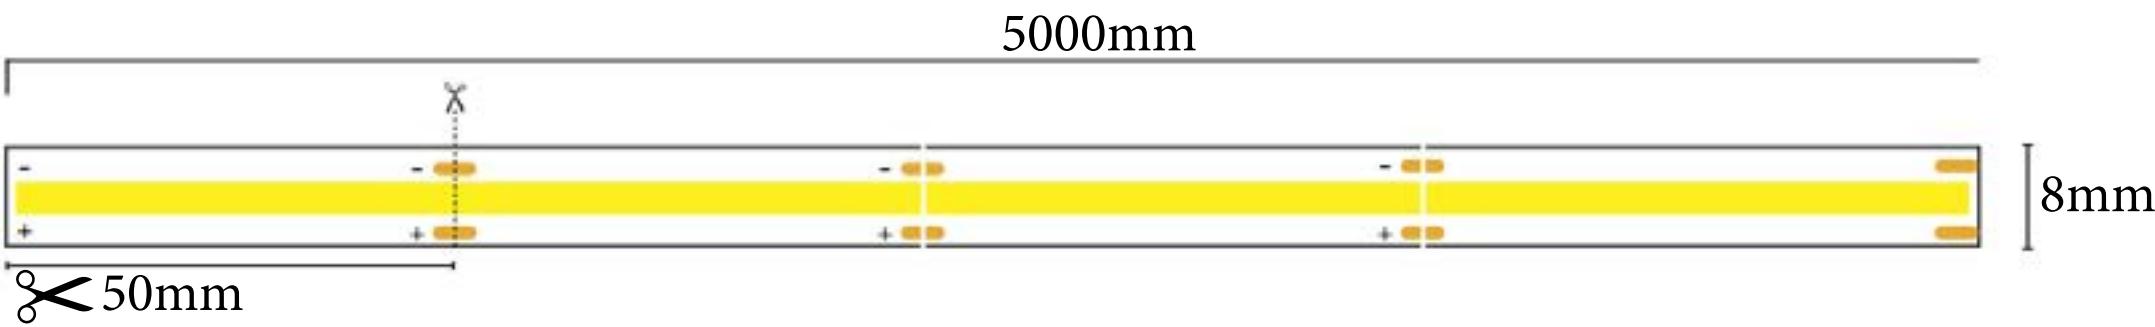

COB 5W

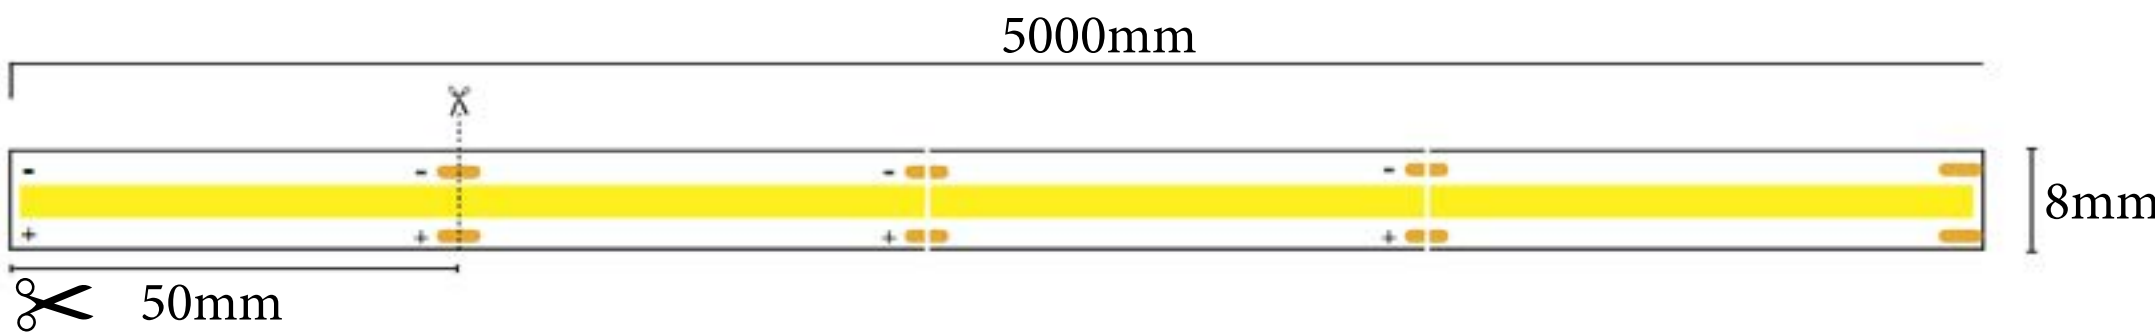

15W

8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	15W/M(0.5625A)	1200lm/M	90	93lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	15W/M(0.5625A)	1400lm/M	90	93lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	15W/M(0.5625A)	1400lm/M	90	93lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo

10W

8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	10W/M(0.4166A)	900lm/M	90	90lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	10W/M(0.4166A)	1,000lm/M	90	90lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	10W/M(0.4166A)	1,000lm/M	90	90lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo

5W


8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	5W/M(0.2083A)	450lm/M	90	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	5W/M(0.2083A)	500lm/M	90	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo
8mm PCB	DC24V	COB 480Leds/M	180°	5W/M(0.2083A)	500lm/M	90	100lm/W	-25C~60C	5cm	5mts/rollo	CE,ROHS	15.000hrs	IP20	5mts/rollo

- TWCAI20-5MAMA24V
- TWCAI20-5MNEU24V
- TWCAI20-5MBLA24V

- TWCI20-5MAMA24V
- TWCI20-5MNEU24V
- TWCI20-5MBLA24V

- TWCBi20-5MAMA24V
- TWCBi20-5MNEU24V
- TWCBi20-5MBLA24V

SENSORES PARA TIRA 12/24V

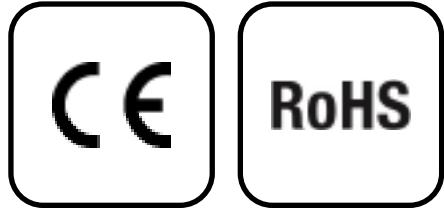

**SENSOR TOUCH
PARA PERFIL CON TIRA LED**


MODELO	ST12-24V
CAPACIDAD	96W-192W
VOLTAJE	12V-24V
DIMENSIÓN	10*32*12.5
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



**SENSOR DE MOVIMIENTO
PARA PERFIL CON TIRA LED**

MODELO	SM12-24V
CAPACIDAD	60W-120W
VOLTAJE	12V-24V
DIMENSIÓN	8*41*1.2mm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

ACCESORIOS TIRA LED 24V

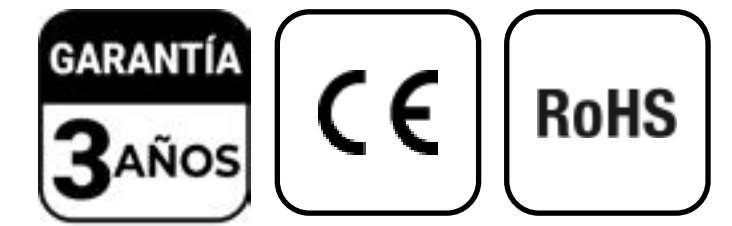

CONECTOR SIN SOLDADURA EN L PARA
TIRA LED
MODELO CSSLI20



CONECTOR SIN SOLDADURA 2 SALIDAS
PARA TIRA LED
MODELO CSS2SI20



CONECTOR SIN SOLDADURA EN T PARA
TIRA LED
MODELO CSSTI20



CONECTOR SIN SOLDADURA EN - PARA
TIRA LED
MODELO CSS-I20



CONECTOR SIN SOLDADURA EN + PARA
TIRA LED
MODELO CSS-+I20



CONECTOR SIN SOLDADURA 1
SALIDA PARA TIRA LED
MODELO CSS1SI65



CONECTOR SIN SOLDADURA 2 SALIDAS PARA
TIRA LED
MODELO CSS2SI65



CONECTOR SIN SOLDADURA EN -
PARA TIRA LED
MODELO CSS-I65



CONECTOR SIN SOLDADURA 1 SALIDA PARA
TIRA LED
MODELO CSS1SI20

ACCESORIOS TIRA COB 24V 8MM



CONECTOR RECTO PARA TIRA LED 24V 8MM
TIRA COB

MODELO CON24VTLW8M



CONECTOR EN "L" PARA TIRA LED 24V 8MM
TIRA COB

MODELO CONL24VTLW8M






CONECTOR CON CABLE PARA TIRA LED 24V 8MM
TIRA COB

MODELO CONCA24VRLW8M

NEON FLEX



NEON FLEX 12V

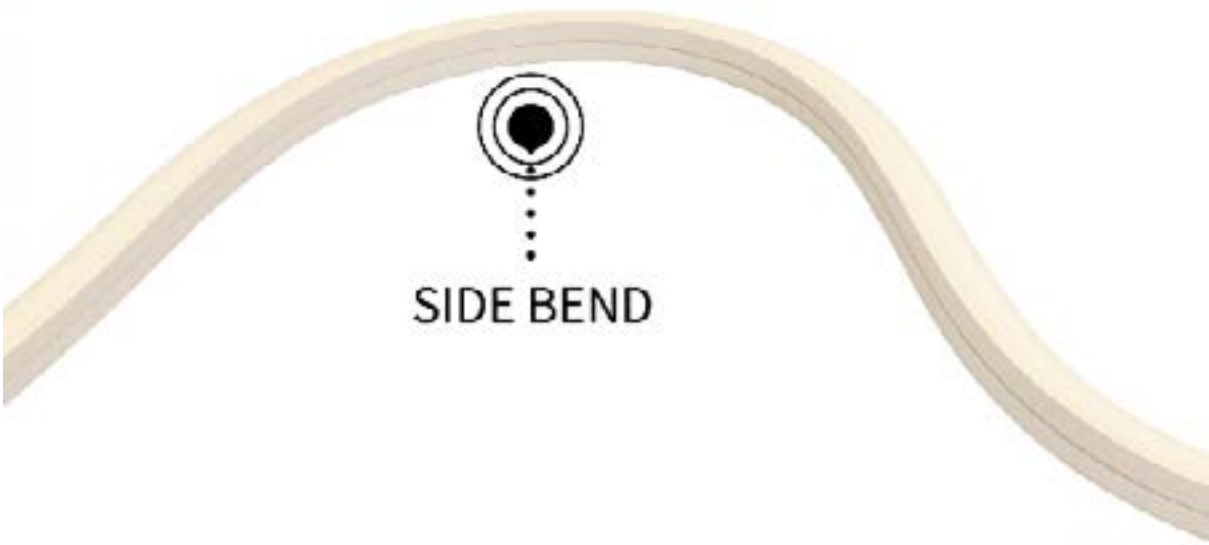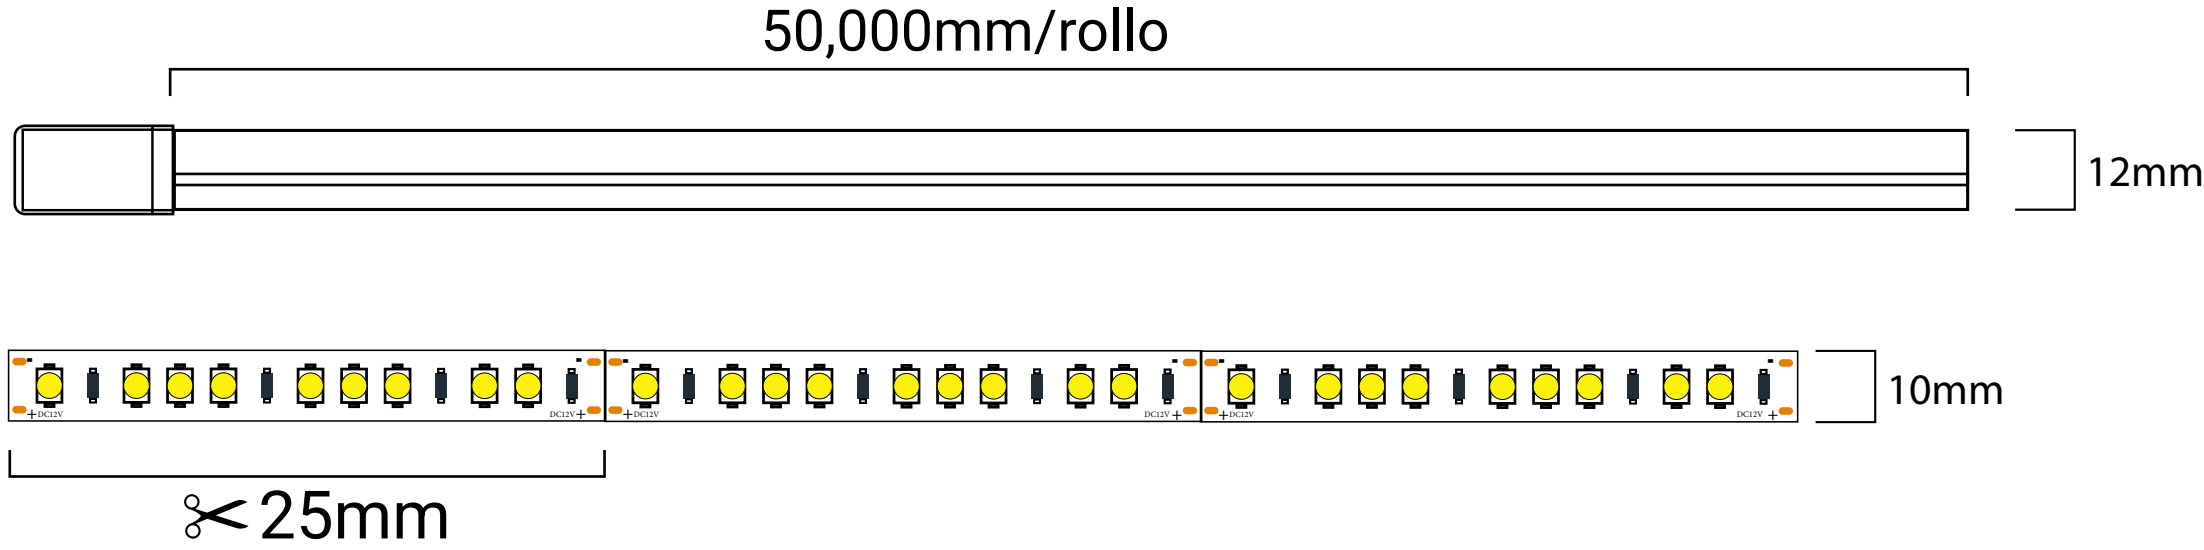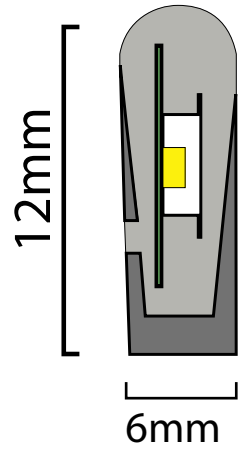

MODELO NO.

- NF28I65L-1MRAMA
- NF28I65L-1MRBLA
- NF28I65L-1MRROS
- NF28I65L-1MRR
- NF28I65L-1MRAZ
- NF28I65L-1MRV
- NF28I65L-1MRAN
- NF28I65L-1MRYE
- NF28I65L-1MRMO

WATT O METRO	VOLTAJE	LUMENES X METRO	TAMAÑO DE CHIP LED	LEDS X METRO	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ANGULO DE LUZ	TEMPERATURA/ COLOR	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	TIPO ATENUACIÓN	GRADO PROTECCIÓN	CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA
9	12v	400	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	3000K	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	420	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	6000K	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	ROSA	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	ROJO	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	AZUL	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	VERDE	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	ANARANJADO	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	AMARILLO	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro
9	12v	90-340	2835	120	6*12mm	Silicón	80	180°	MORADO	25,000hrs	Si	PMW	IP65	25mm	50 metros	1 metro

ACCESORIOS



CANAL 1 METRO PVC PARA NEON FLEX DE 12V 6*12MM
MODELO CANALPVC1MNFL




CLIP ALUMINIO PARA NEON FLEX 5CM 12V
MODELO CLIPAL5CMNFL





CONECTOR FRONTAL PARA NEON FLEX 12V
MODELO CP12VNFL



CANAL TERMOENCOGIBLE PARA NEON FLEX (PARA SELLAR UNIONES)
MODELO CANTERNF





NEON FLEX 110V

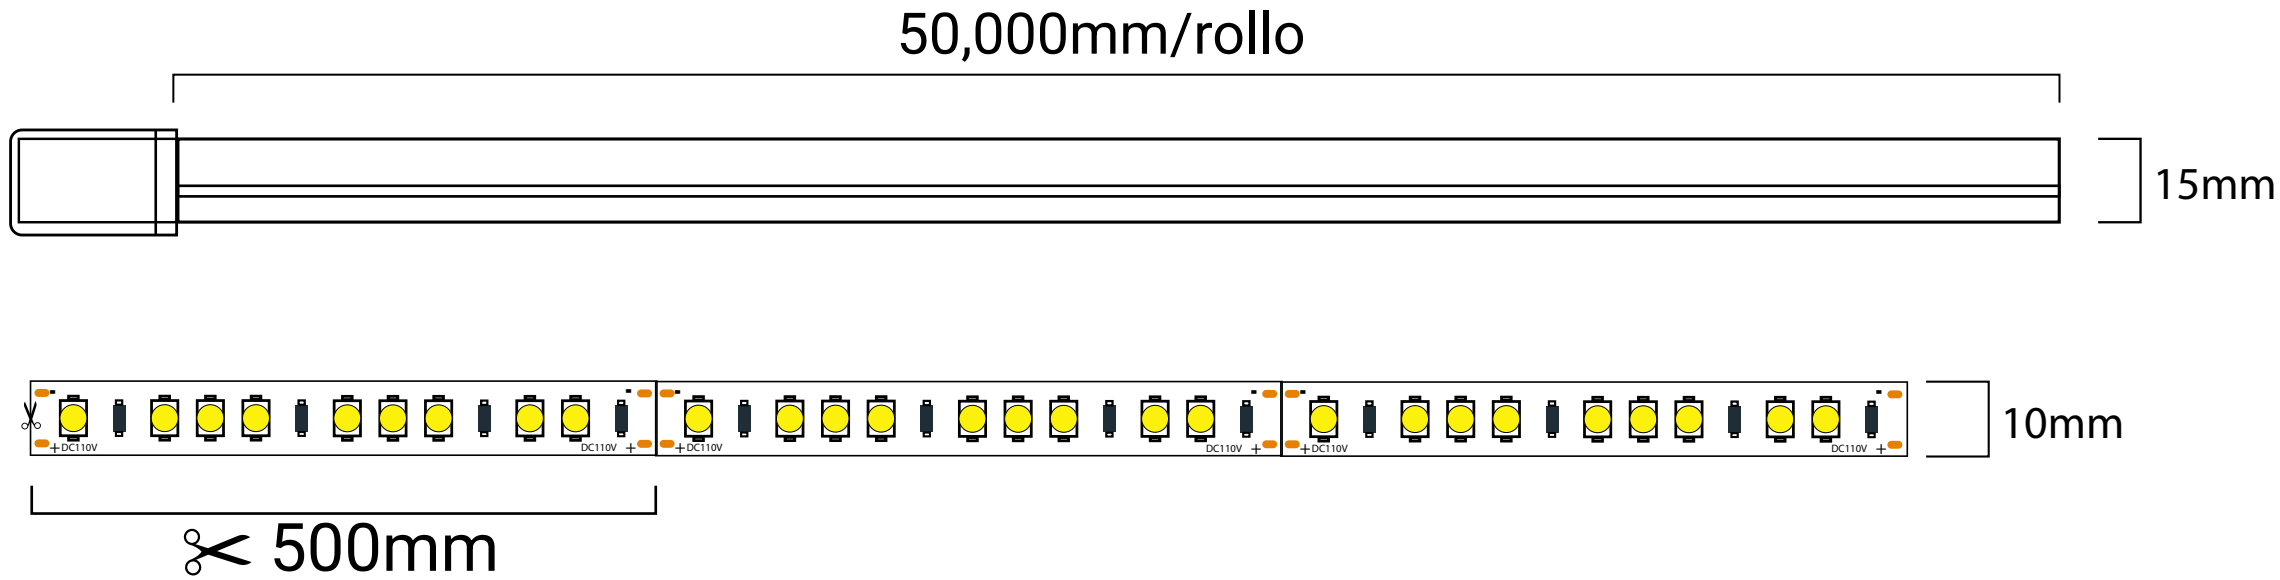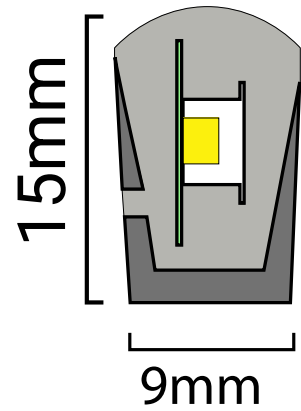

- MODELO NO.
- NF28I65-1MRAMA
 - NF28I65-1MRBLA
 - NF28I65-1MRROS
 - NF28I65-1MRR
 - NF28I65-1MRAZ
 - NF28I65-1MRV

WATT POR/ MT	VOLTAJE	LUMENES X METRO	TAMAÑO DE CHIP LED	LEDS X METRO	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ANGULO DE LUZ	TEMPERATURA /COLOR	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN	CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	3000k	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	6000k	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	ROSA	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	ROJO	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	AZUL	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m
8.92	110v	420	SMD2865	96	9*15mm	Silicón	70	180°	VERDE	30,000hrs	Si	IP65	50mm	Rollo/50m	1m

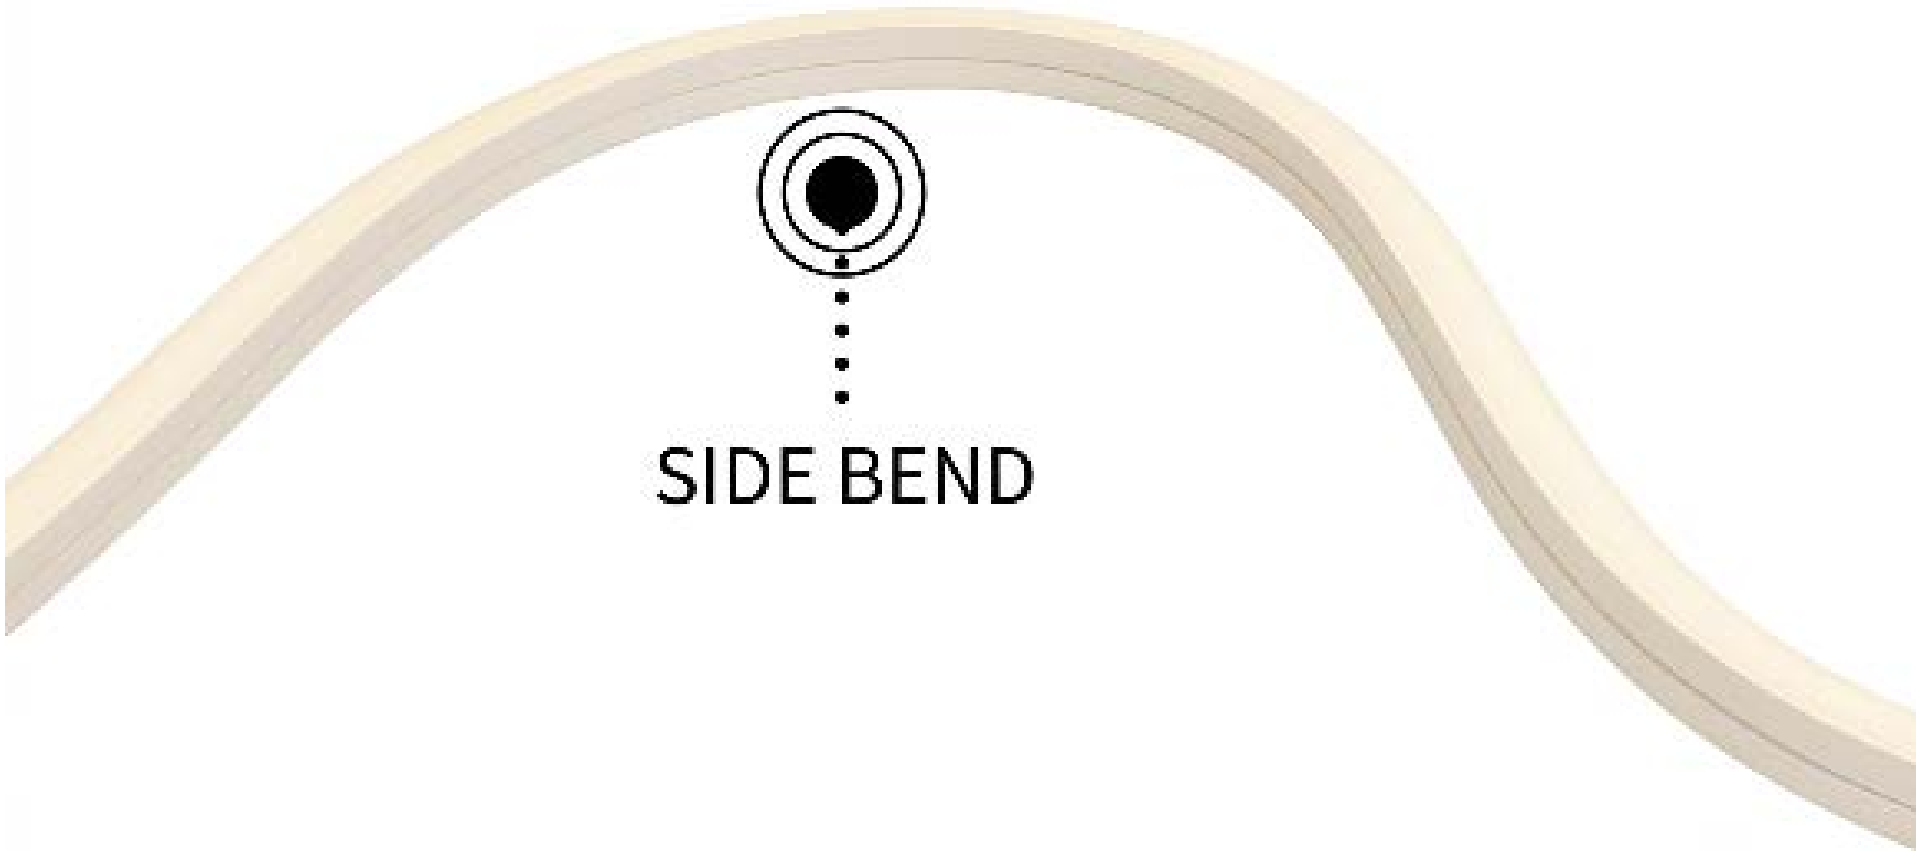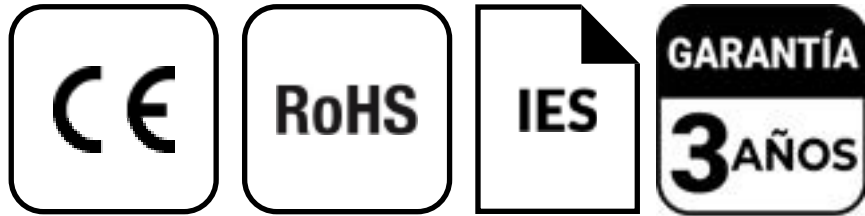

ACCESORIOS PARA NEON FLEX 110V



CABLE DE PODER 110V PARA NEON
FLEX LED
MODELO CP110VNF



TAPA DE EXTREMO PARA NEON
FLEX LED
MODELO TAEXFL



CONFECTORES CON CABLE PARA NEON
FLEX LED
MODELO CONCANF



PIN CONECTOR NEON FLEX LED
MODELO CONNF



CLIP DE ALUMINIO 5CM PARA NEON
FLEX LED
MODELO CLIPAL5CMNF



CANAL DE ALUMINIO 1M PARA
NEON FLEX LED
MODELO CANAL1MNF





CANAL TERMOENCONGIBLE PARA
NEON FLEX LED
MODELO CANTERNF

NEON FLEX 110V 16*16MM



- MODELO NO.
- NFW28I65-1MRAMA
 - NFW28I65-1MRNEU
 - NFW28I65-1MRBLA

WATT POR/ MT	VOLTAJE	LUMENES X METRO	TAMAÑO DE CHIP LED	LEDS X METRO	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ANGULO DE LUZ	TEMPERATURA /COLOR	VIDA ÚTIL	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN	CORTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE VENTA
9	110v	620	SMD2865	120	16*16mm	Silicón	80	120°	3000k	30,000hrs	Si	IP65	100mm	Rollo/50m	1m
9	110v	620	SMD2865	120	16*16mm	Silicón	80	120°	4000k	30,000hrs	Si	IP65	100mm	Rollo/50m	1m
9	110v	620	SMD2865	120	16*16mm	Silicón	80	120°	6500K	30,000hrs	Si	IP65	100mm	Rollo/50m	1m

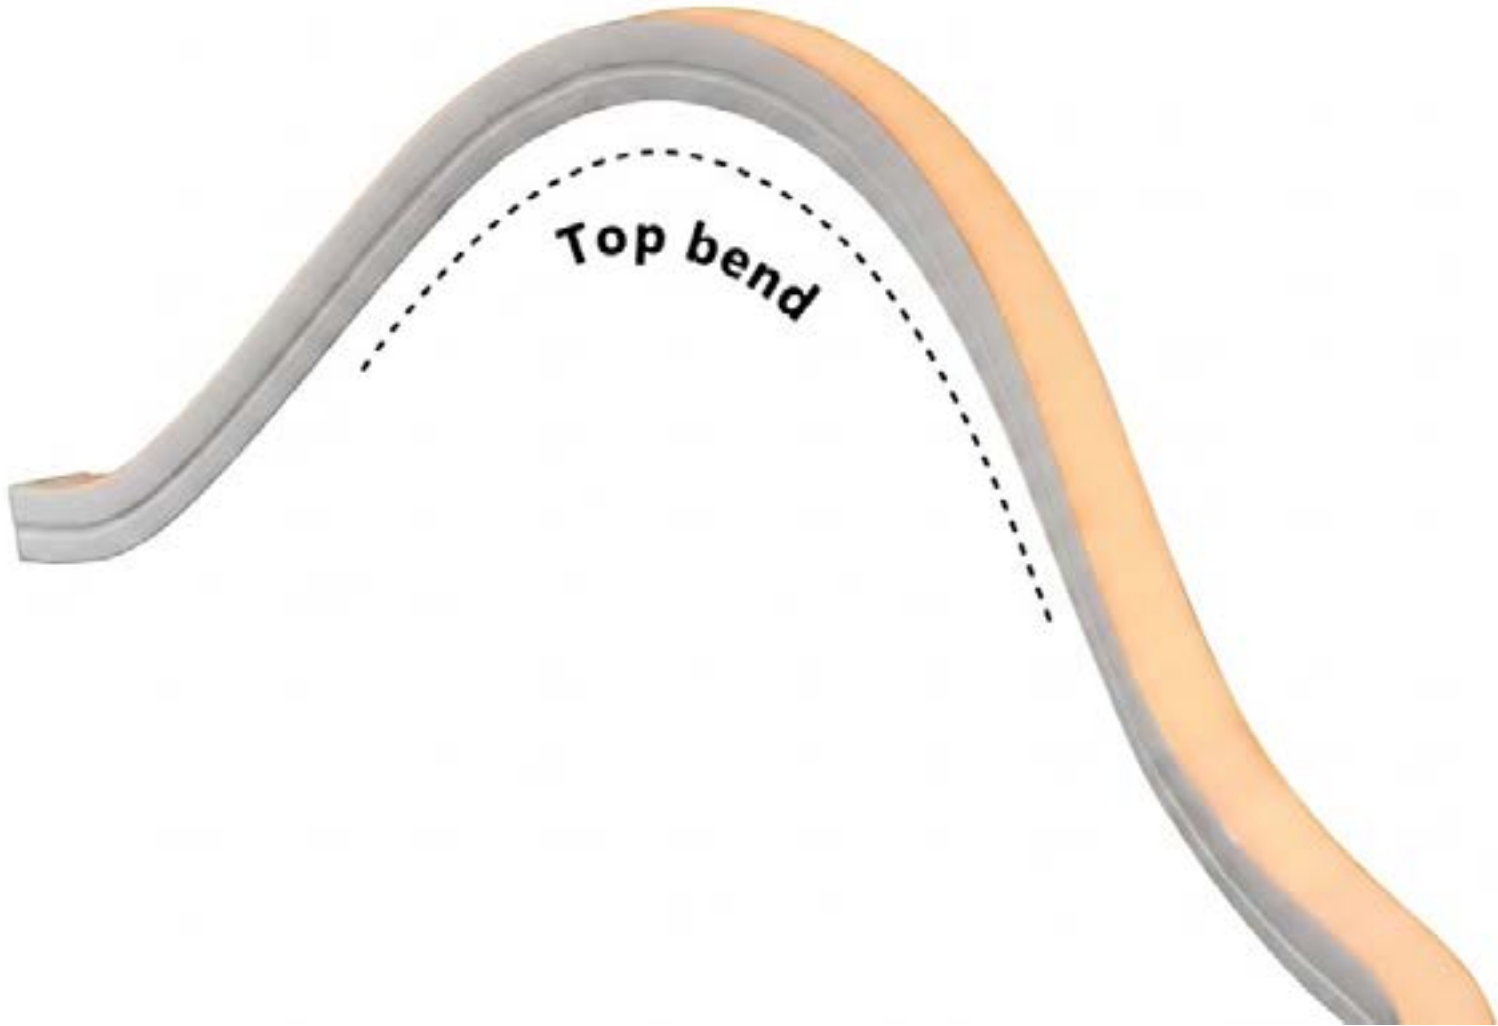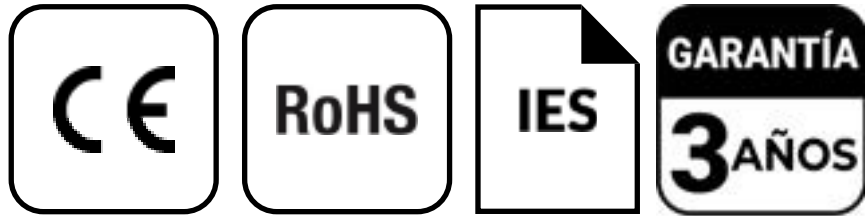

NEON FLEX 110V 16*16MM



CABLE DE PODER 110V PARA NEON
FLEX 16*16MM
MODELO CP110VNFW



CANAL DE PVC 1M
NEON FLEX 16*16MM
MODELO CANPVC1MFW



CANAL DE ALUMINIO 1M
NEON FLEX 16*16
MODELO CANAL1MFW




TAPA DE EXTREMO
PARA NEON FLEX 16*16MM
MODELO TAEXNFW



CONECTOR
PARA NEON FLEX 16*16MM
MODELO CONNFW




CLIP DE ALUMINIO
PARA NEON FLEX 16*16MM
MODELO CLIPALNFW



DIMMER




DIMMER 110V

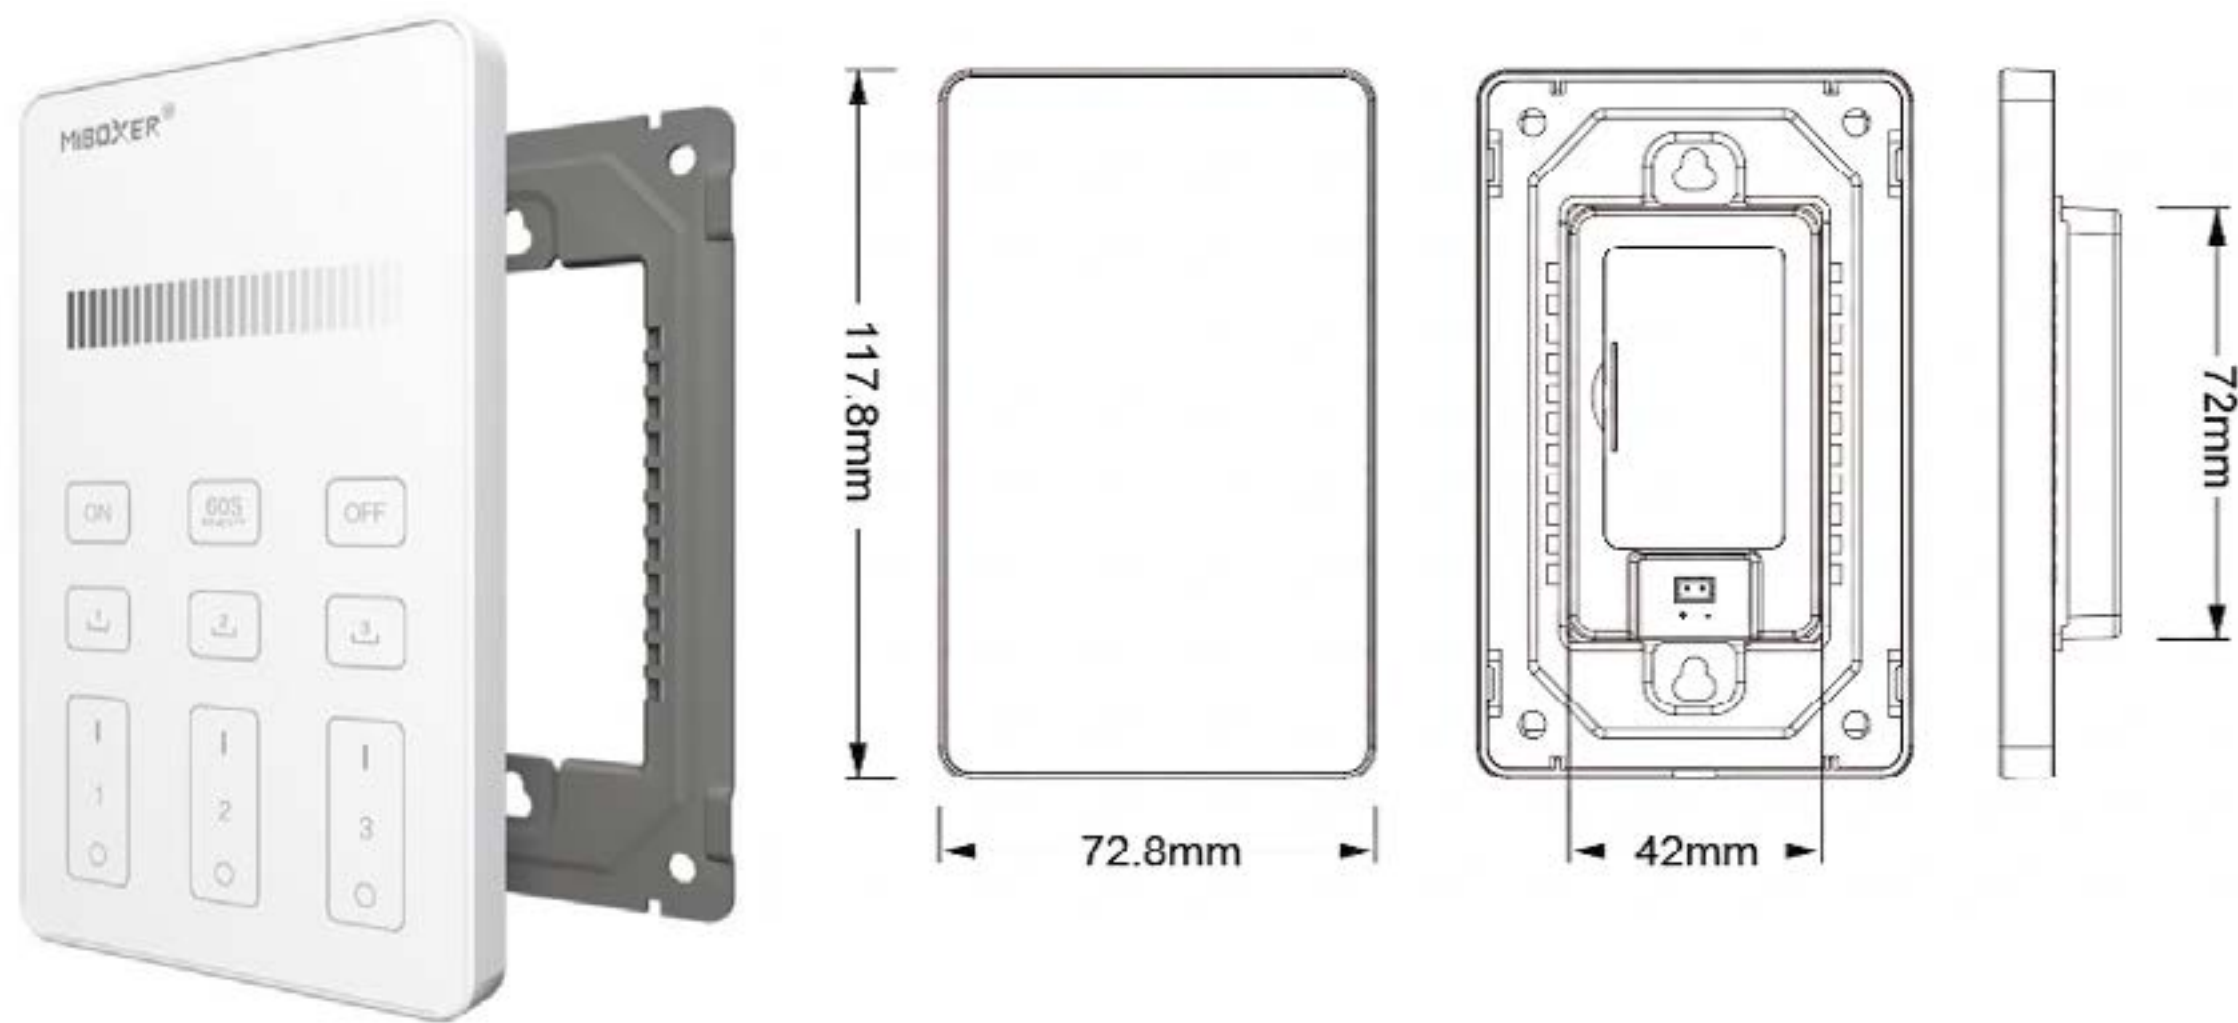


**PANEL INALAMBRICO PARA DIMMER TRIAC 110V 3 ZONAS DE BATERIA
NECESITA MODELO DIM110VRF PARA CONTROLAR**

MODELO	PIDIM110V
COLOR	BLANCO
DIMENSIÓN	117.8MM*72.8MM
MATERIAL	POLIMERO PLÁSTICO
RADIOFRECUENCIA	2.4,GHz
DISTANCIA DE CONTROL	30MTS
BATERIAS	AAA*2PCS
GUARDA ESCENA	MAXIMO 3 ESCENAS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTÍA	2 AÑOS

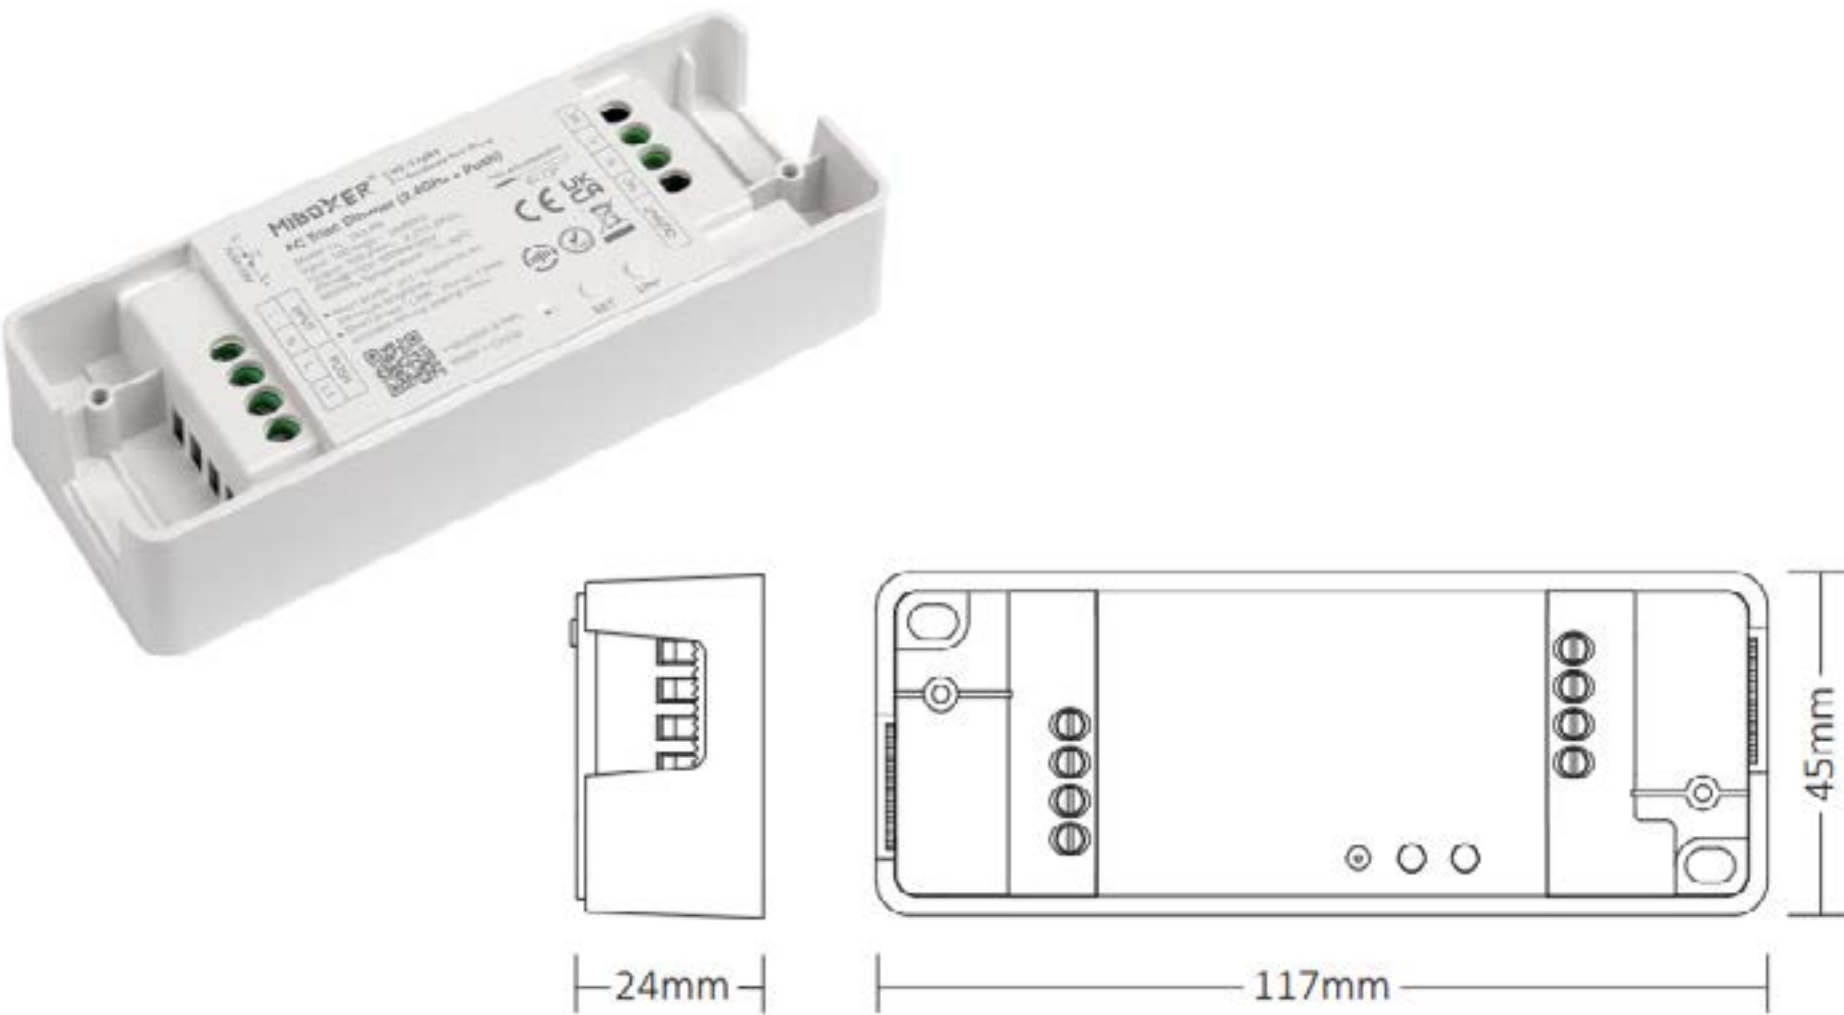

**DIMMER INALAMBRICO TRIAC TIRA LED 110V 250W
NECESITA MODELO PIDIM110V**


MODELO	DIM110VRF
VOLTAJE	110V-220V
CORRIENTE DE SALIDA	2,27A. MAX
POTENCIA DE SALIDA	250W A 110V / 500W A 220V
DIMENSIÓN	24MM*117MM
RADIOFRECUENCIA	2.4,GHz
ATENUABLE	INALÁMBRICA RF
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTÍA	2 AÑOS

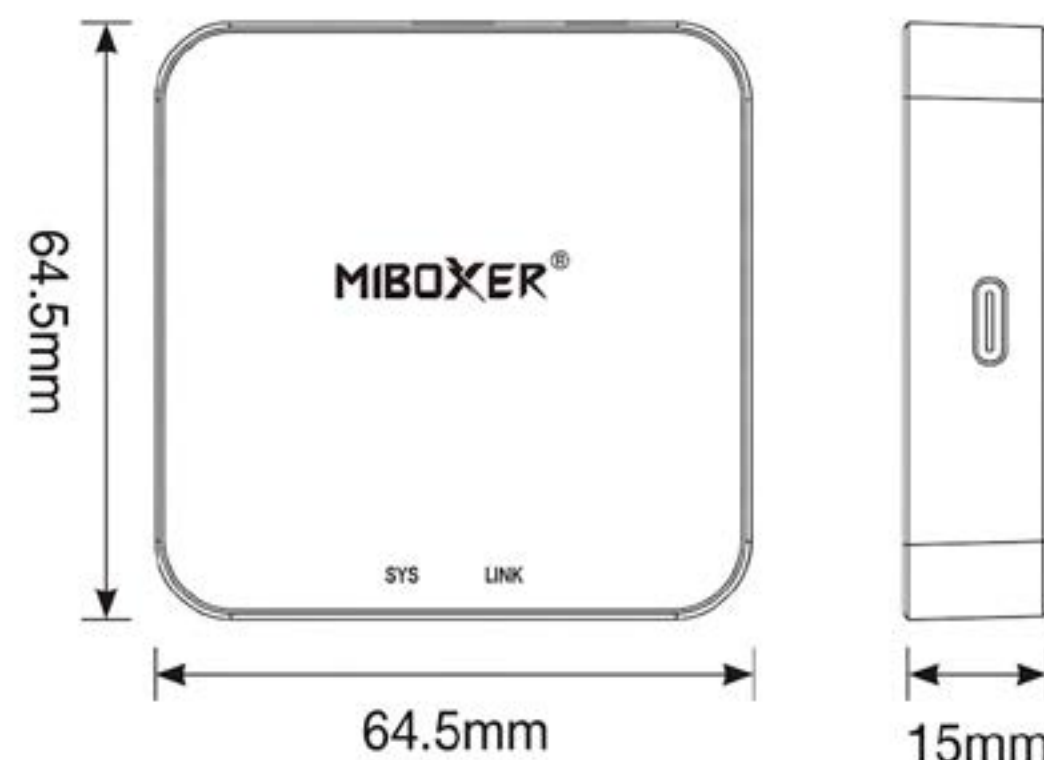

GATEWAY WIFI PARA DIMMER 110V

MODELO	GTDIMWIFI
VOLTAJE	DC 5V
CONECTOR	USB-C
COLOR	BLANCO
DIMENSIÓN	64.5*64.5*15MM
MATERIAL	PLÁSTICO
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTÍA	2 AÑOS

DIMMER 12V-24V

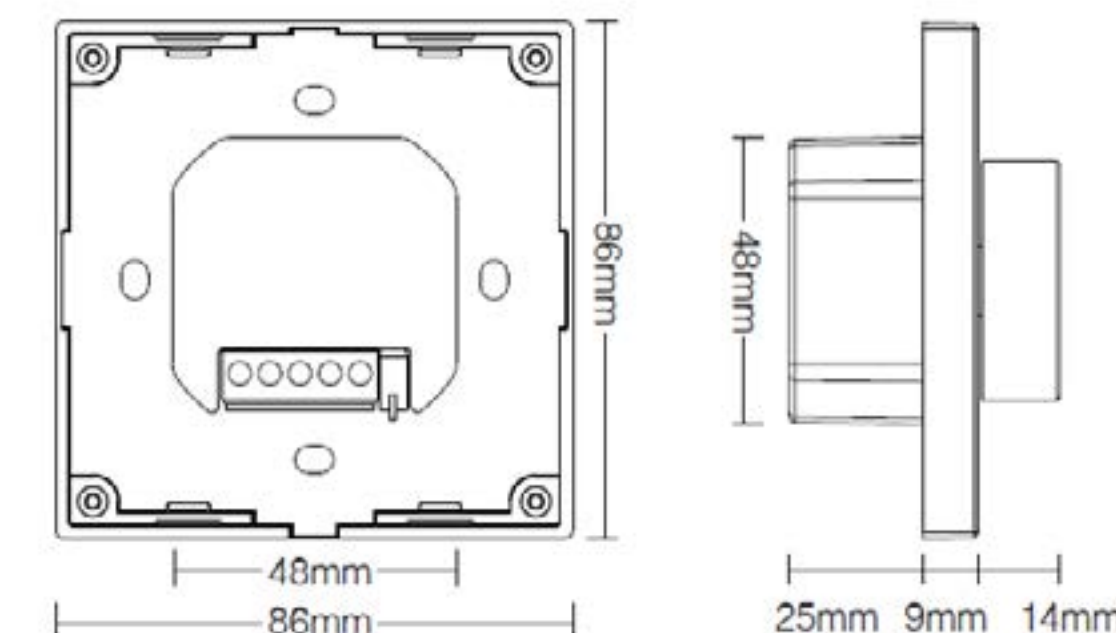

CONTROL DIMERIZABLE CON PERILLA PARA PARED

MODELO	DIM72WPT
VOLTAJE	12-24V
CC TIPO INALÁMBRICO	RF 2.4GHz
CORREINTE DE SALIDA	6A X1 CANAL
POTENCIA DE SALIDA	0-72W 144W
DIMENSIÓN	86*86MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
GARANTIA	2 AÑOS

FUENTES DE PODER




FUENTES DE PODER ATENUABLE

24V 5 EN 1


NUEVO MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIÓN	MATERIAL	ATENUABLE	TIPO ATENUACIÓN	GRADO PROTECCIÓN
	60W	24V	187*49*29mm	Metal	Si	TRIAC O CORTE A FASE , 0-10V, 1-10V, PWM, POTENCIOMENTRO	IP20
	100W	24V	230*49*29mm	Metal	Si	TRIAC O CORTE A FASE, 0-10V, 1-10V, PWM, POTENCIOMENTRO	IP20
	150W	24V	287*49*29mm	Metal	Si	TRIAC O CORTE A FASE, 0-10V, 1-10V, PWM, POTENCIOMENTRO	IP20
	250W	24V	287*49*29mm	Metal	Si	TRIAC O CORTE A FASE, 0-10V, 1-10V, PWM, POTENCIOMENTRO	IP20
FP60WI2024V5N	350W	24V	293*60*29mm	Metal	Si	TRIAC O CORTE A FASE, 0-10V, 1-10V, PWM, POTENCIOMENTRO	IP20
FP100WI2024V5N1							
FP150WI2024V5N1							
FP250WI2024V5N1							
FP350WI2024V5N1							

FUENTES DE PODER ATENUABLE


24V 5 EN 1

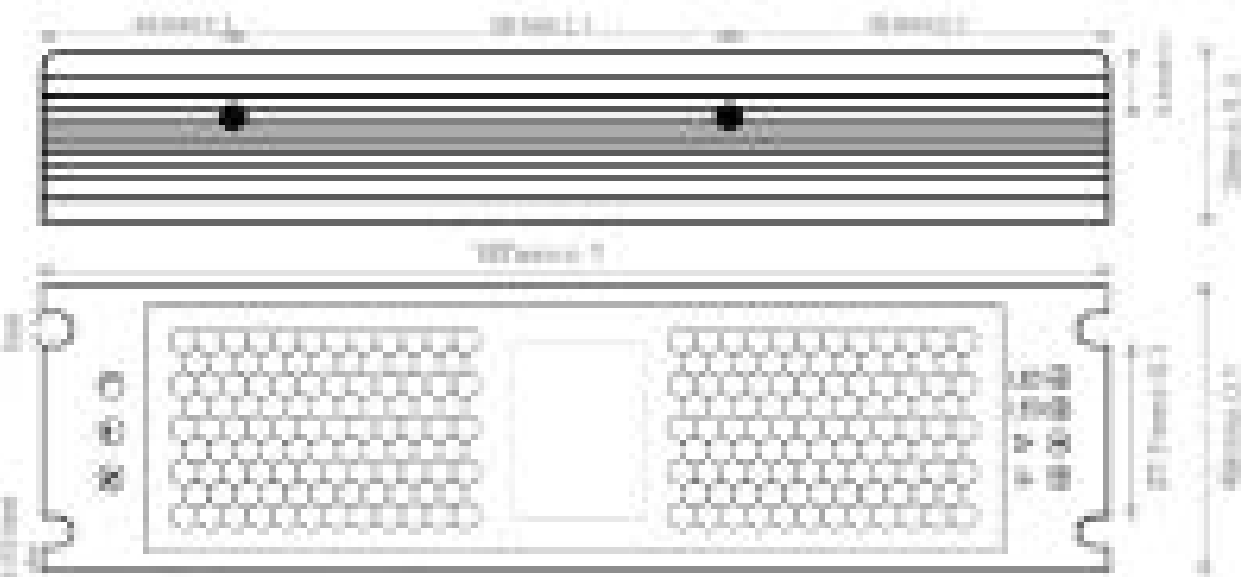


FP60WI2024V5N

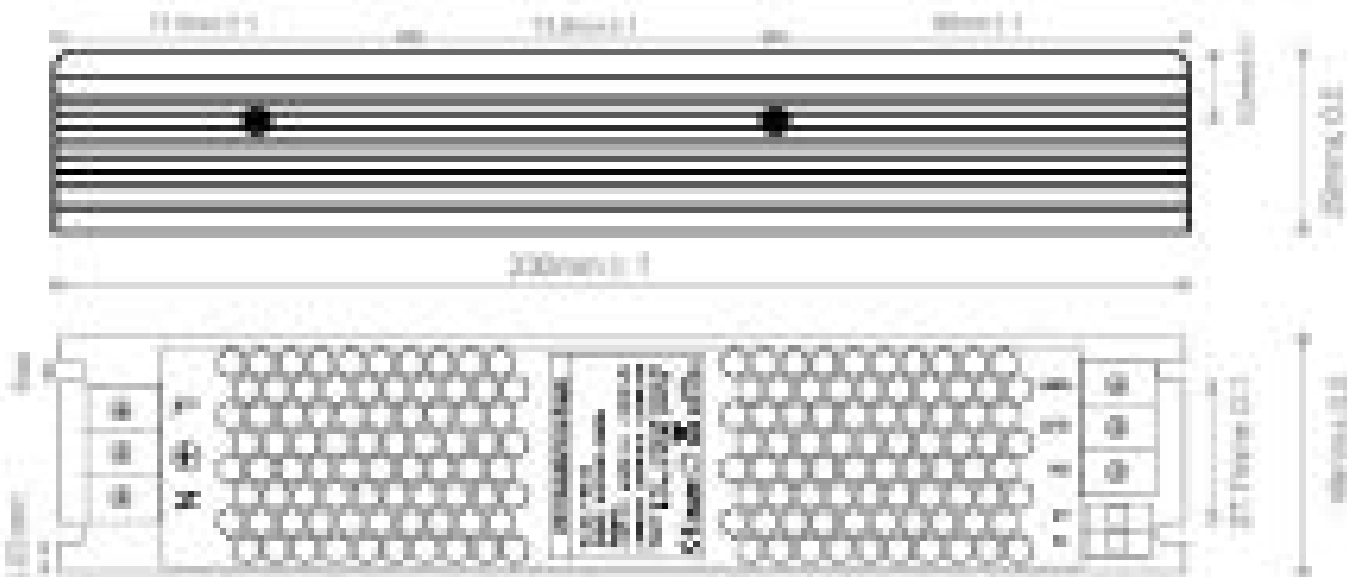


FP100WI2024V5N1

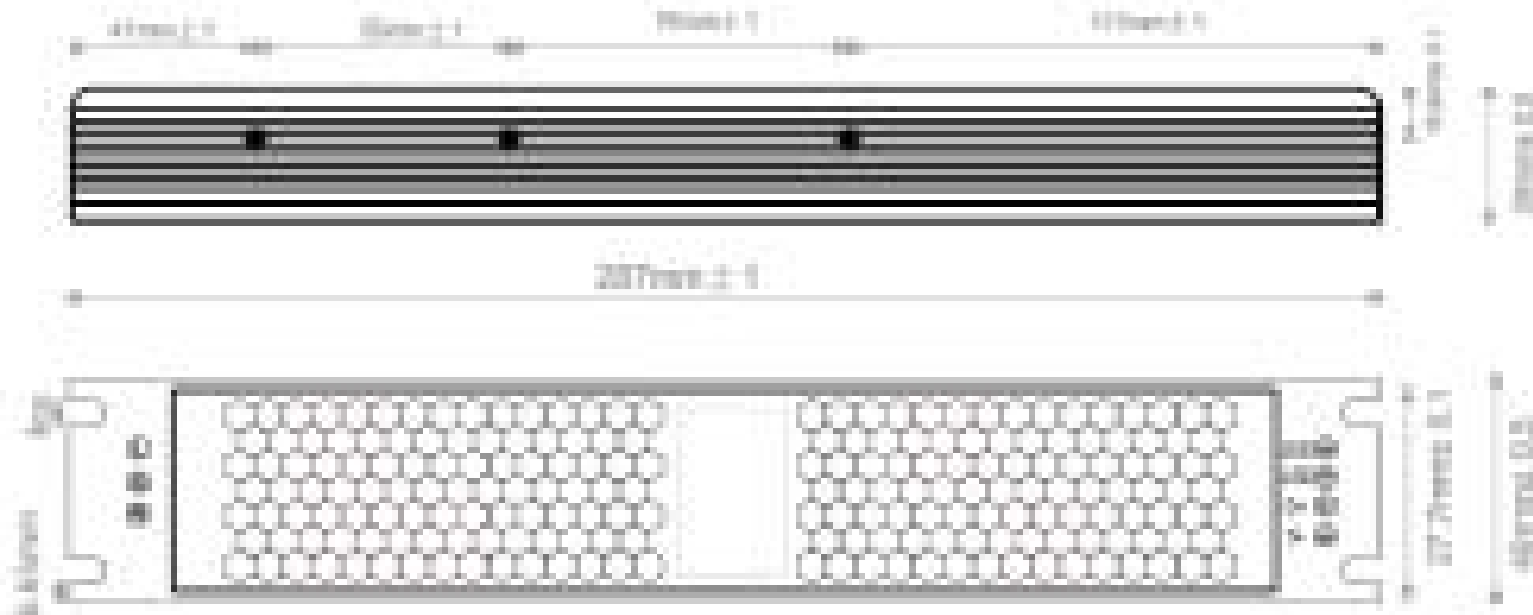

FP150WI2024V5N1

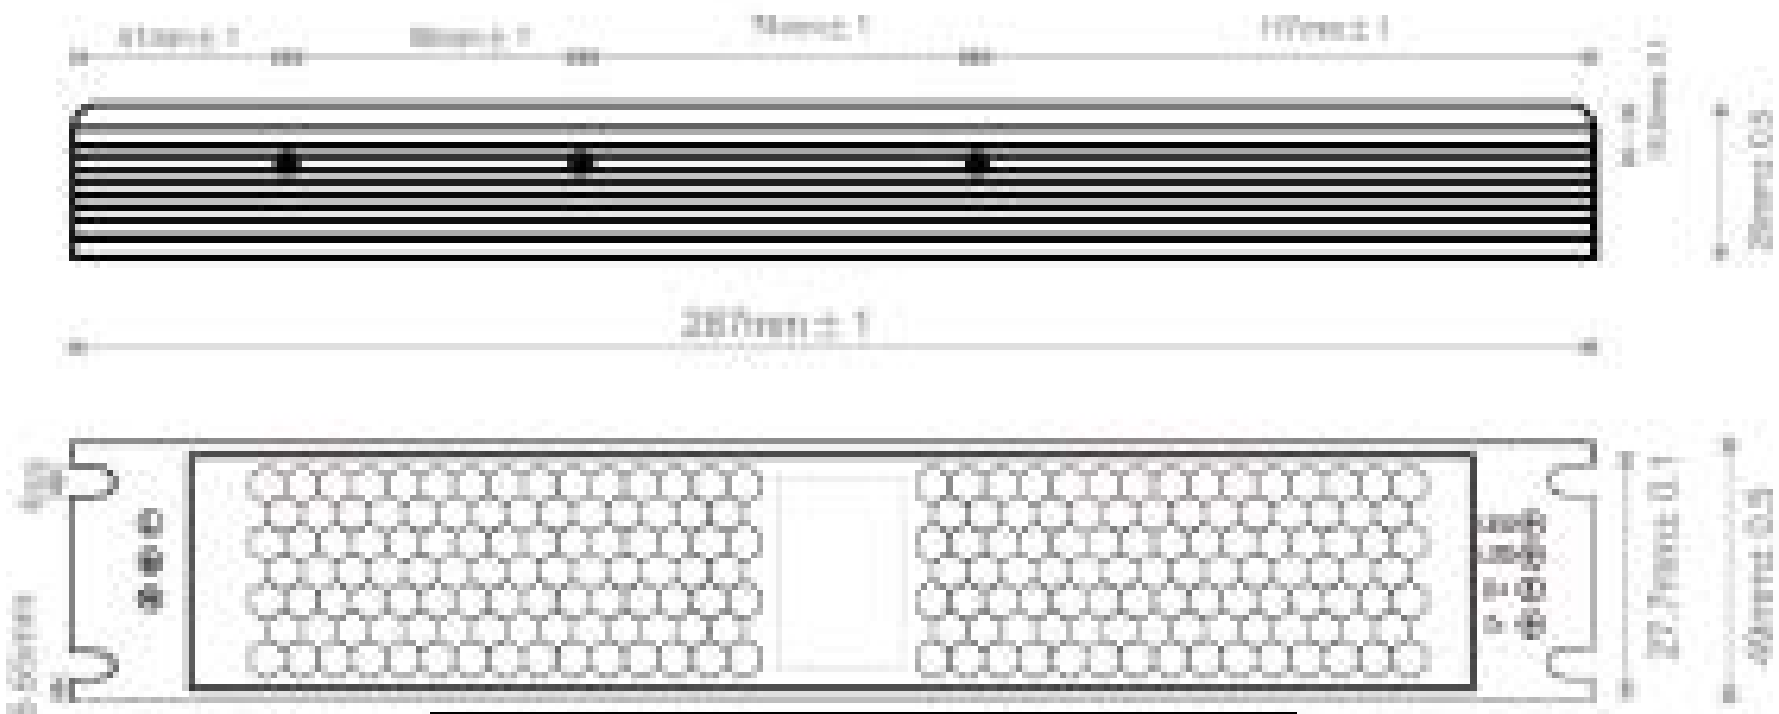

FP250WI2024V5N1

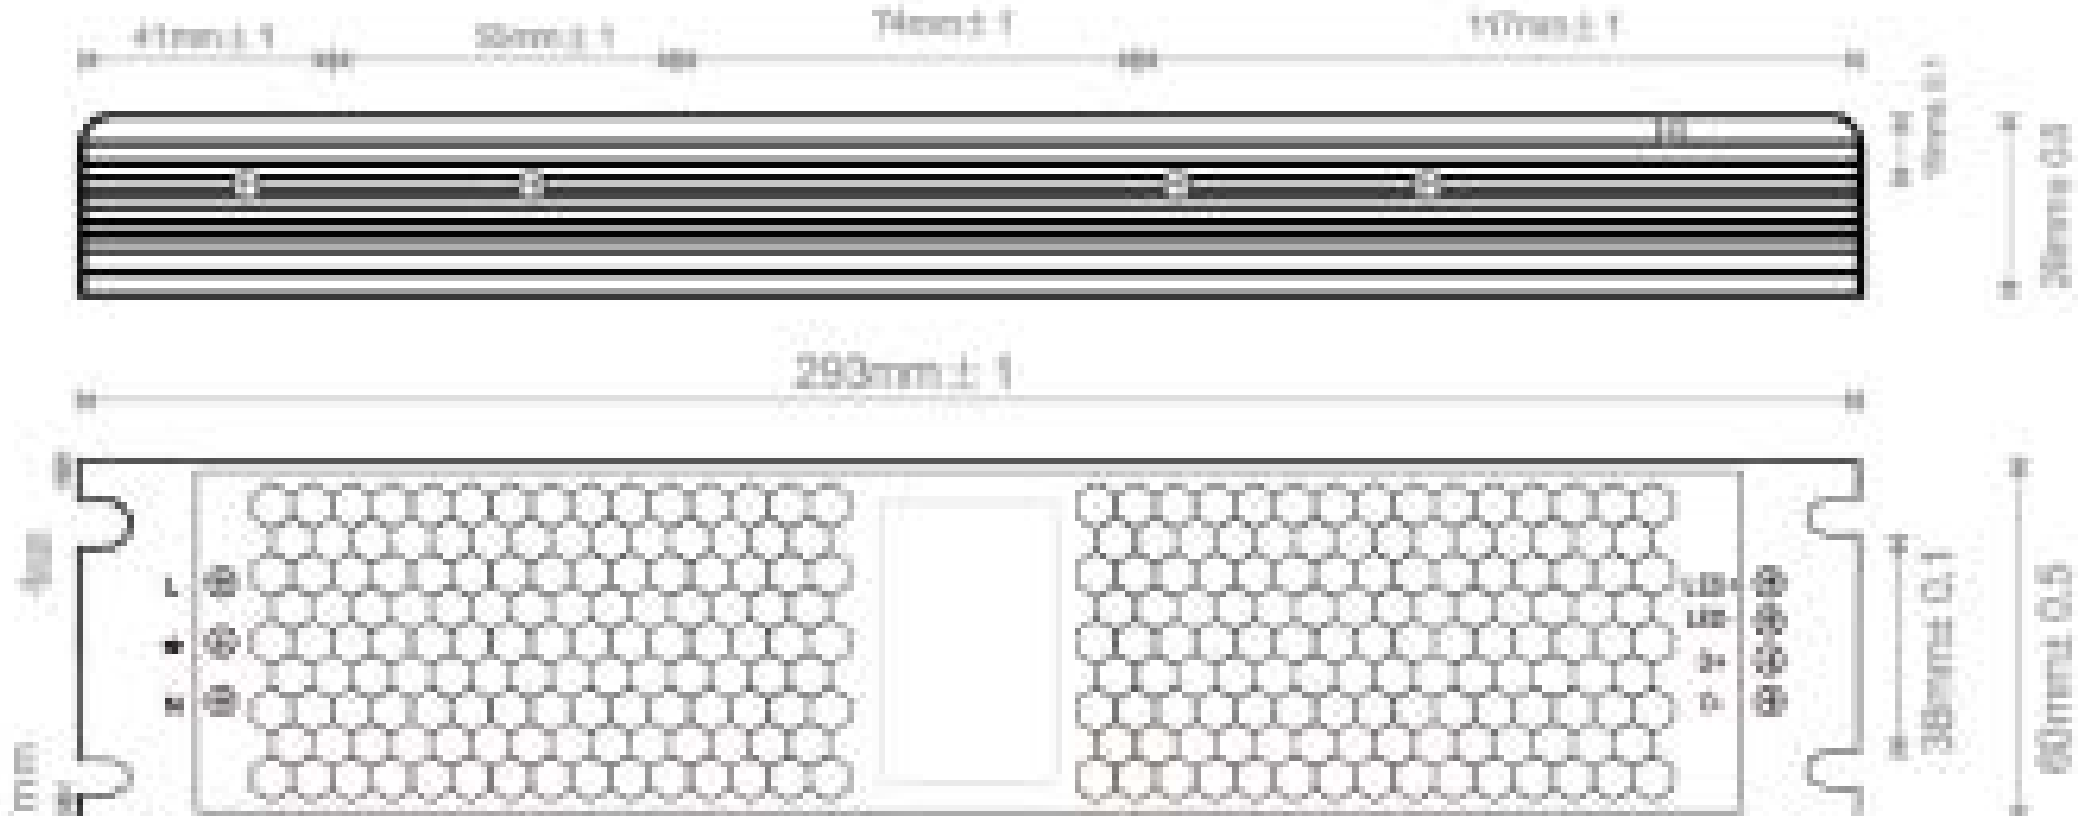

FP350WI2024V5N1

- FP60WI2024V5N
- FP100WI2024V5N1
- FP150WI2024V5N1
- FP250WI2024V5N1
- FP350WI2024V5N1



FUENTES DE PODER 12V



400W IP44



250W IP20



100/150W IP20



80W IP65



24W IP65

MODELO NO.

POTENCIA

VOLTAJE

DIMENSIÓN

MATERIAL

ATENUABLE

TIPO
ATENUACIÓN

GRADO
PROTECCIÓN

FP150WI20

150W

110v

250*52*20mm

Metal

Si

PWM

IP20

FP250WI20

250W

110v

200*110*50mm

Metal

Si

PWM

IP20

FP400WI20

400W

110v

215*110*50mm

Metal

Si

PWM

IP20

FP100WI44

100W

12V

195*52*20mm

Metal

Si

PWM

IP44

FP150WI44

150W

12V

130*90*50mm

Metal

Si

PWM

IP44

FP250WI44

250W

12V

175*110*50mm

Metal

Si

PWM

IP44

FP400WI44

400W

12V

210*120*55mm

Metal

Si

PWM

IP44

FP24WI65

24W

12V

122*30*20mm

Metal

Si

PWM

IP44

FP80WI65

80W

12V

140*70*40mm

Metal

Si

PWM

IP65

FUENTES DE PODER 24V

MODELO NO.

FP100WI2024V

FP150WI2024V

FP200WI2024V

FP400WI2024V

FP250WIP4424V

FP24WI6524V

FP36WI6524V

FP80WI6524V

FP100WI6724V

FPS24WI6524V

FPS36WI6524V

FPS48WI6524V

FPS60WI6524V



400 iP20



250W IP44



100/150/200W IP20



80W IP65




100w/IP67



24/36/48/60W SLIM IP20




24/36W IP65

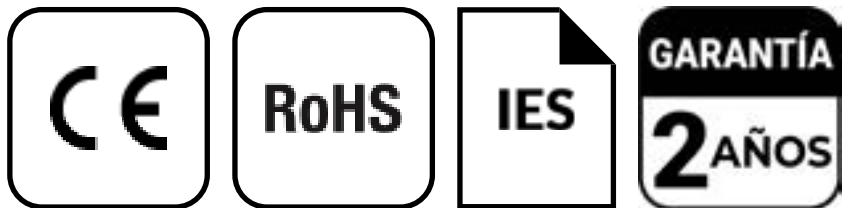

FUENTES DE PODER


24V

MODELO NO.	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIÓN	MATERIAL	ATENUABLE	TIPO ATENUACIÓN	GRADO PROTECCIÓN
FP100WI2024V	100W SIN VENTILADOR	24V	195*52*20mm	Metal	Si	PWM	IP20
FP150WI2024V	150W SIN VENTILADOR	24V	195*52*20mm	Metal	Si	PWM	IP20
FP200WI2024V	200W SIN VENTILADOR	24V	178*47*27mm	Metal	Si	PWM	IP20
FP250WI2024V	250W	24V	200*110*50mm	Metal	Si	PWM	IP20
FP400WI2024V	400W	24V	215*115*50mm	Metal	Si	PWM	IP20
FP250WIP4424V	250W	24V	200*110*50mm	Metal	Si	PWM	IP44
FP350WIP4424V	350W	24V	215*115*50mm	Metal	Si	PWM	IP44
FP24WI6524V	24W	24V	122*30*20mm	Metal	Si	PWM	IP65
FP36WI6524V	36W	24V	122*30*20mm	Metal	Si	PWM	IP65
FP80WI6524V	80W	24V	140*70*40mm	Metal	Si	PWM	IP65
FP100WI6724V	100W	24V	178*47*27mm	Metal	Si	PWM	IP67
FPS24WI6524V	24W	24V	17*17*150mm	Metal	Si	PWM	IP20
FPS36WI6524V	36W	24V	17*17*237mm	Metal	Si	PWM	IP20
FPS48WI6524V	48W	24V	20*20*260mm	Metal	Si	PWM	IP20
FPS60WI6524V	60W	24V	17*17*312mm	Metal	Si	PWM	IP20

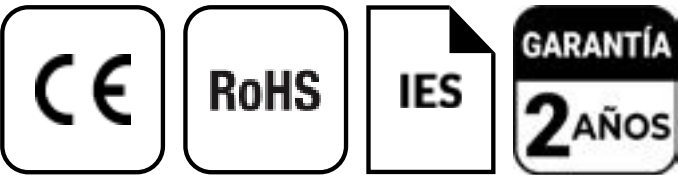

PERFILES MAGNÉTICOS



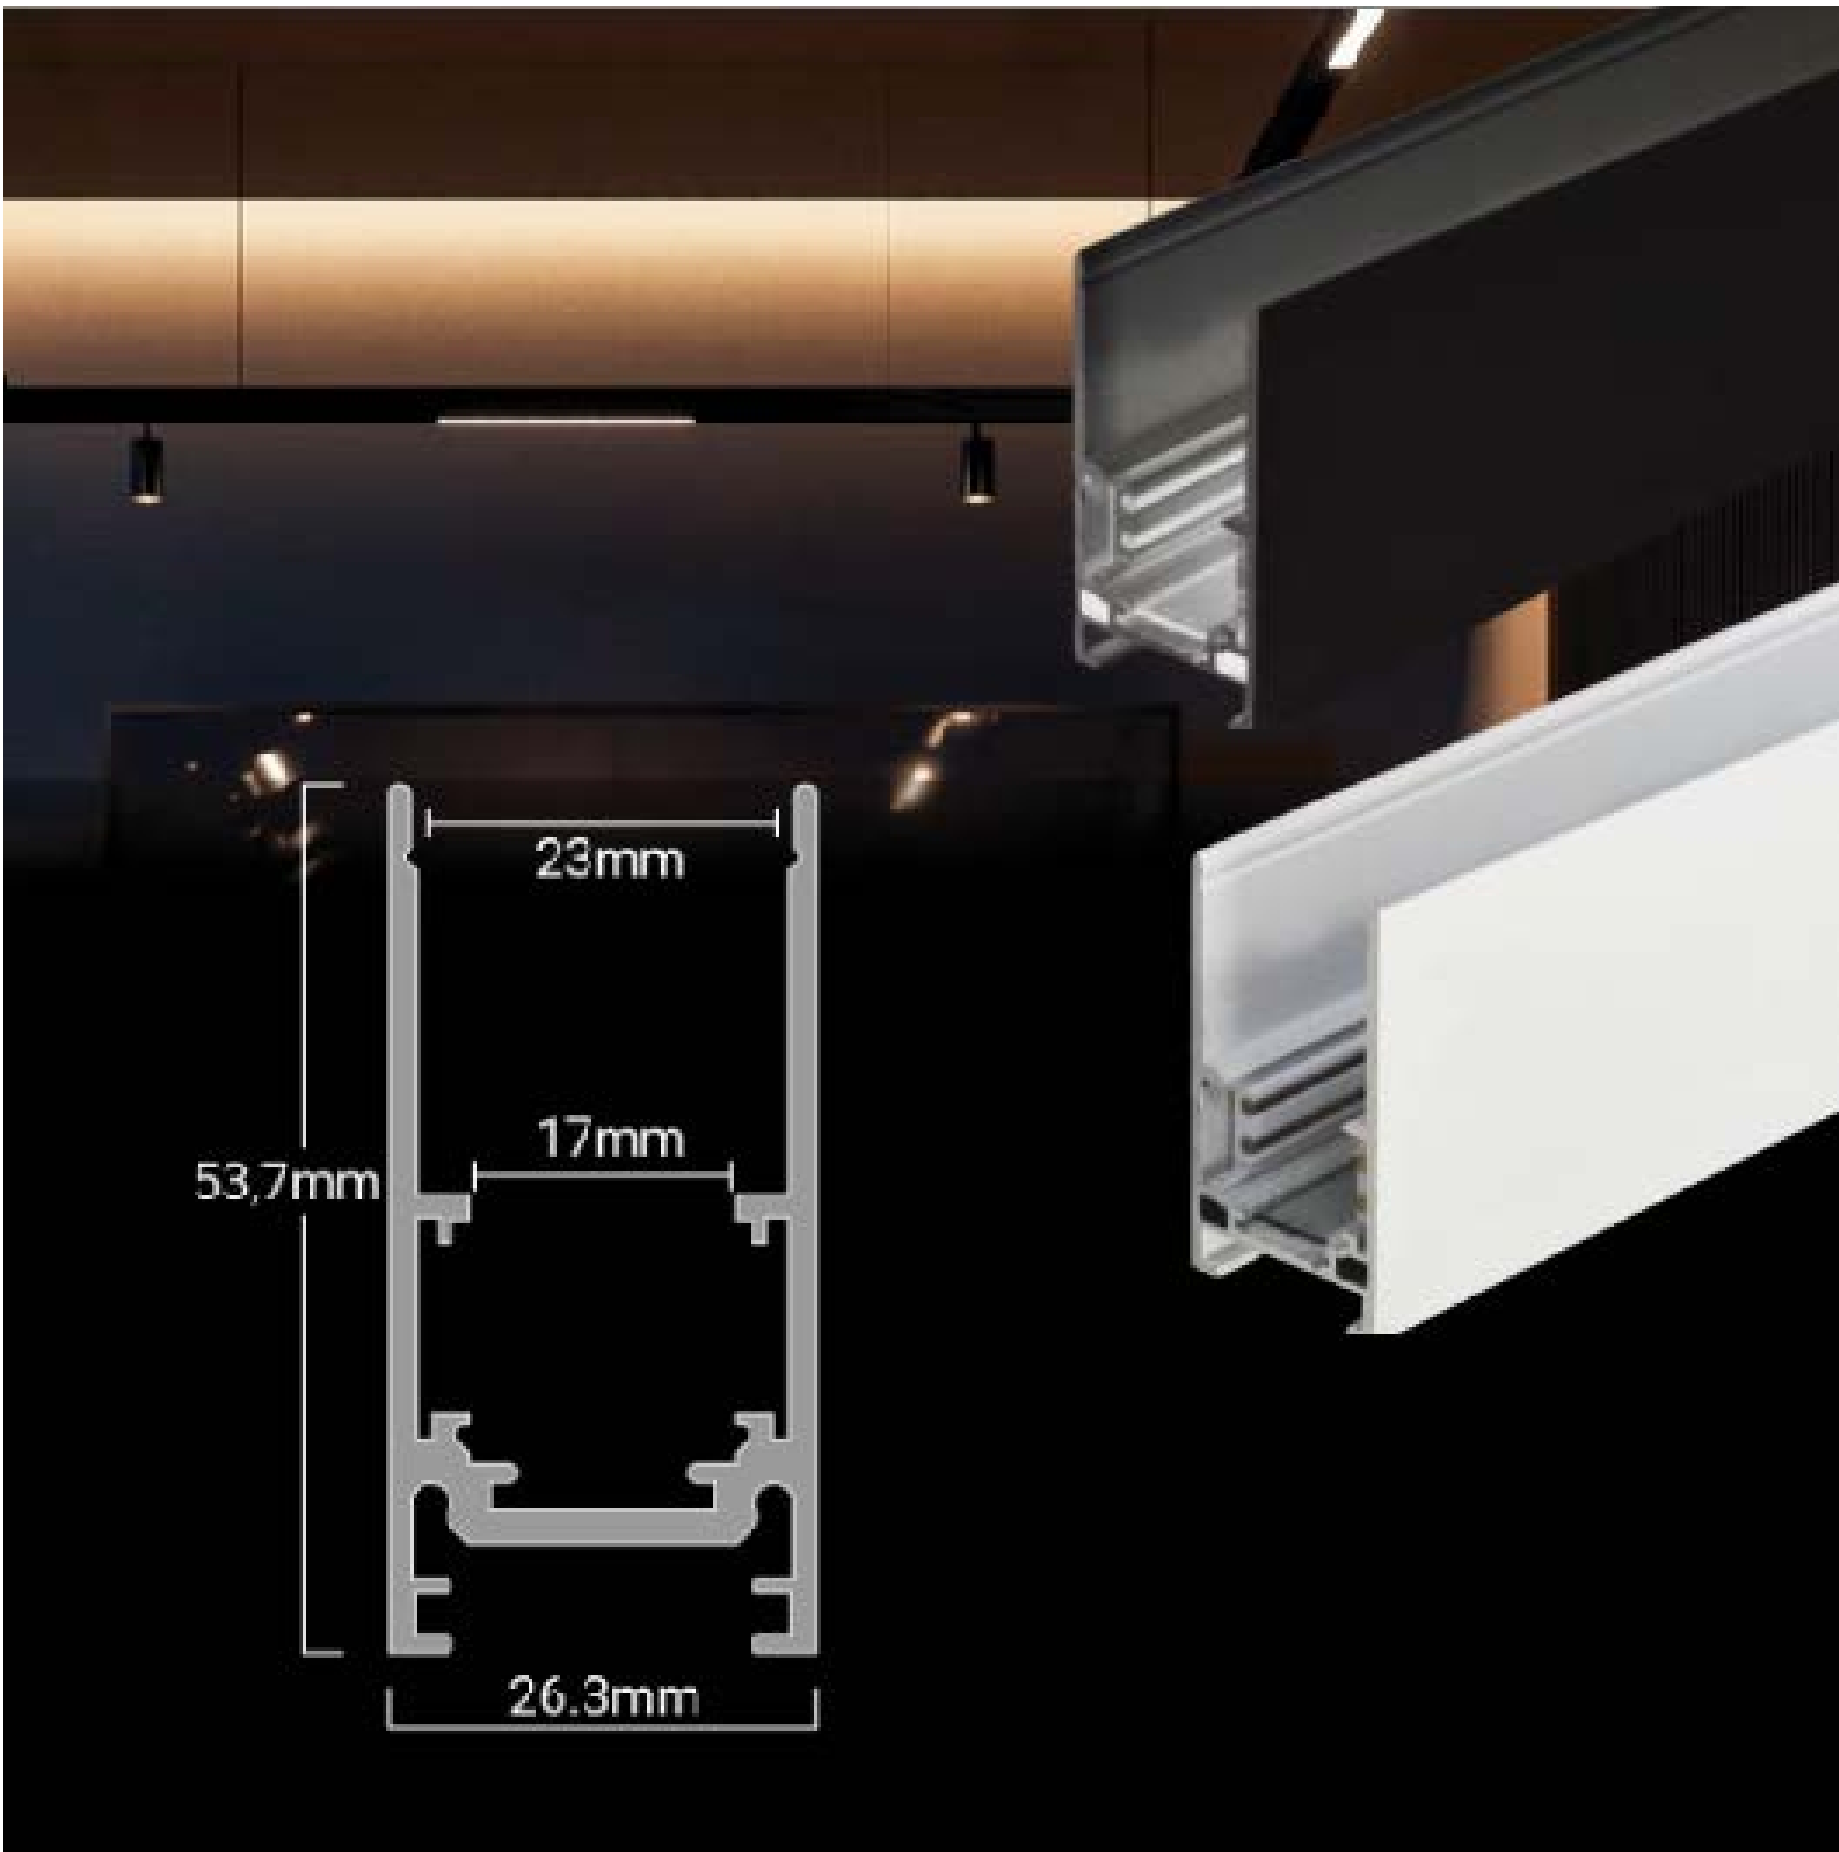

PERFIL PENDANT MAGNÉTICO DE SOBREPONER

MODELO	PPSOB-1M2651 PPSOB-1M2651B
MATERIAL	Aluminio
DIMENSIONES	1m*26.3mm*53.7mm
COLOR	Negro
PRESENTACIÓN	Plancha de 3mts
UNIDAD DE VENTA	1 Metro

ACCESORIOS PARA PERFIL MAGNÉTICO



PERFIL MAGNETICO L VERTICAL
26*51MM
PML2651 /PML2651B



ACCESORIO PARA COLGAR PERFIL MAGNETICO
MODELO APCPM



PERFIL MAGNETICO ANGULO EXTERIOR
26*51MM
MODELO PME2651



PLACA CONECTORA PERFIL MAGENTICO
20/35MM
MODELO PCPM



PERFIL MAGNETICO ANGULO
INTERIOR 26*51MM
PMI2651



PERFIL ALUMINIO MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR

MODELO	● PMEMB-1M4051 ● PMEMB-1M4051B
MATERIAL	Aluminio
DIMENSIONES	1m*40mm*51mm
COLOR	Negro
PRESENTACIÓN	Plancha de 3mts
UNIDAD DE VENTA	1 Metro

ACCESORIOS PARA PERFIL MAGNÉTICO



PERFIL MAGNETICO L VERTICAL
40*51MM
PML4051 / PML401B




PERFIL MAGNETICO ANGULO EXTERIOR
40*51
MODELO PME4051



PERFIL MAGNETICO ANGULO INTERIOR
40*51MM
PMI4051



PLACA CONECTORA PERFIL MAGNETICO
20/35MM
MODELO PCPM

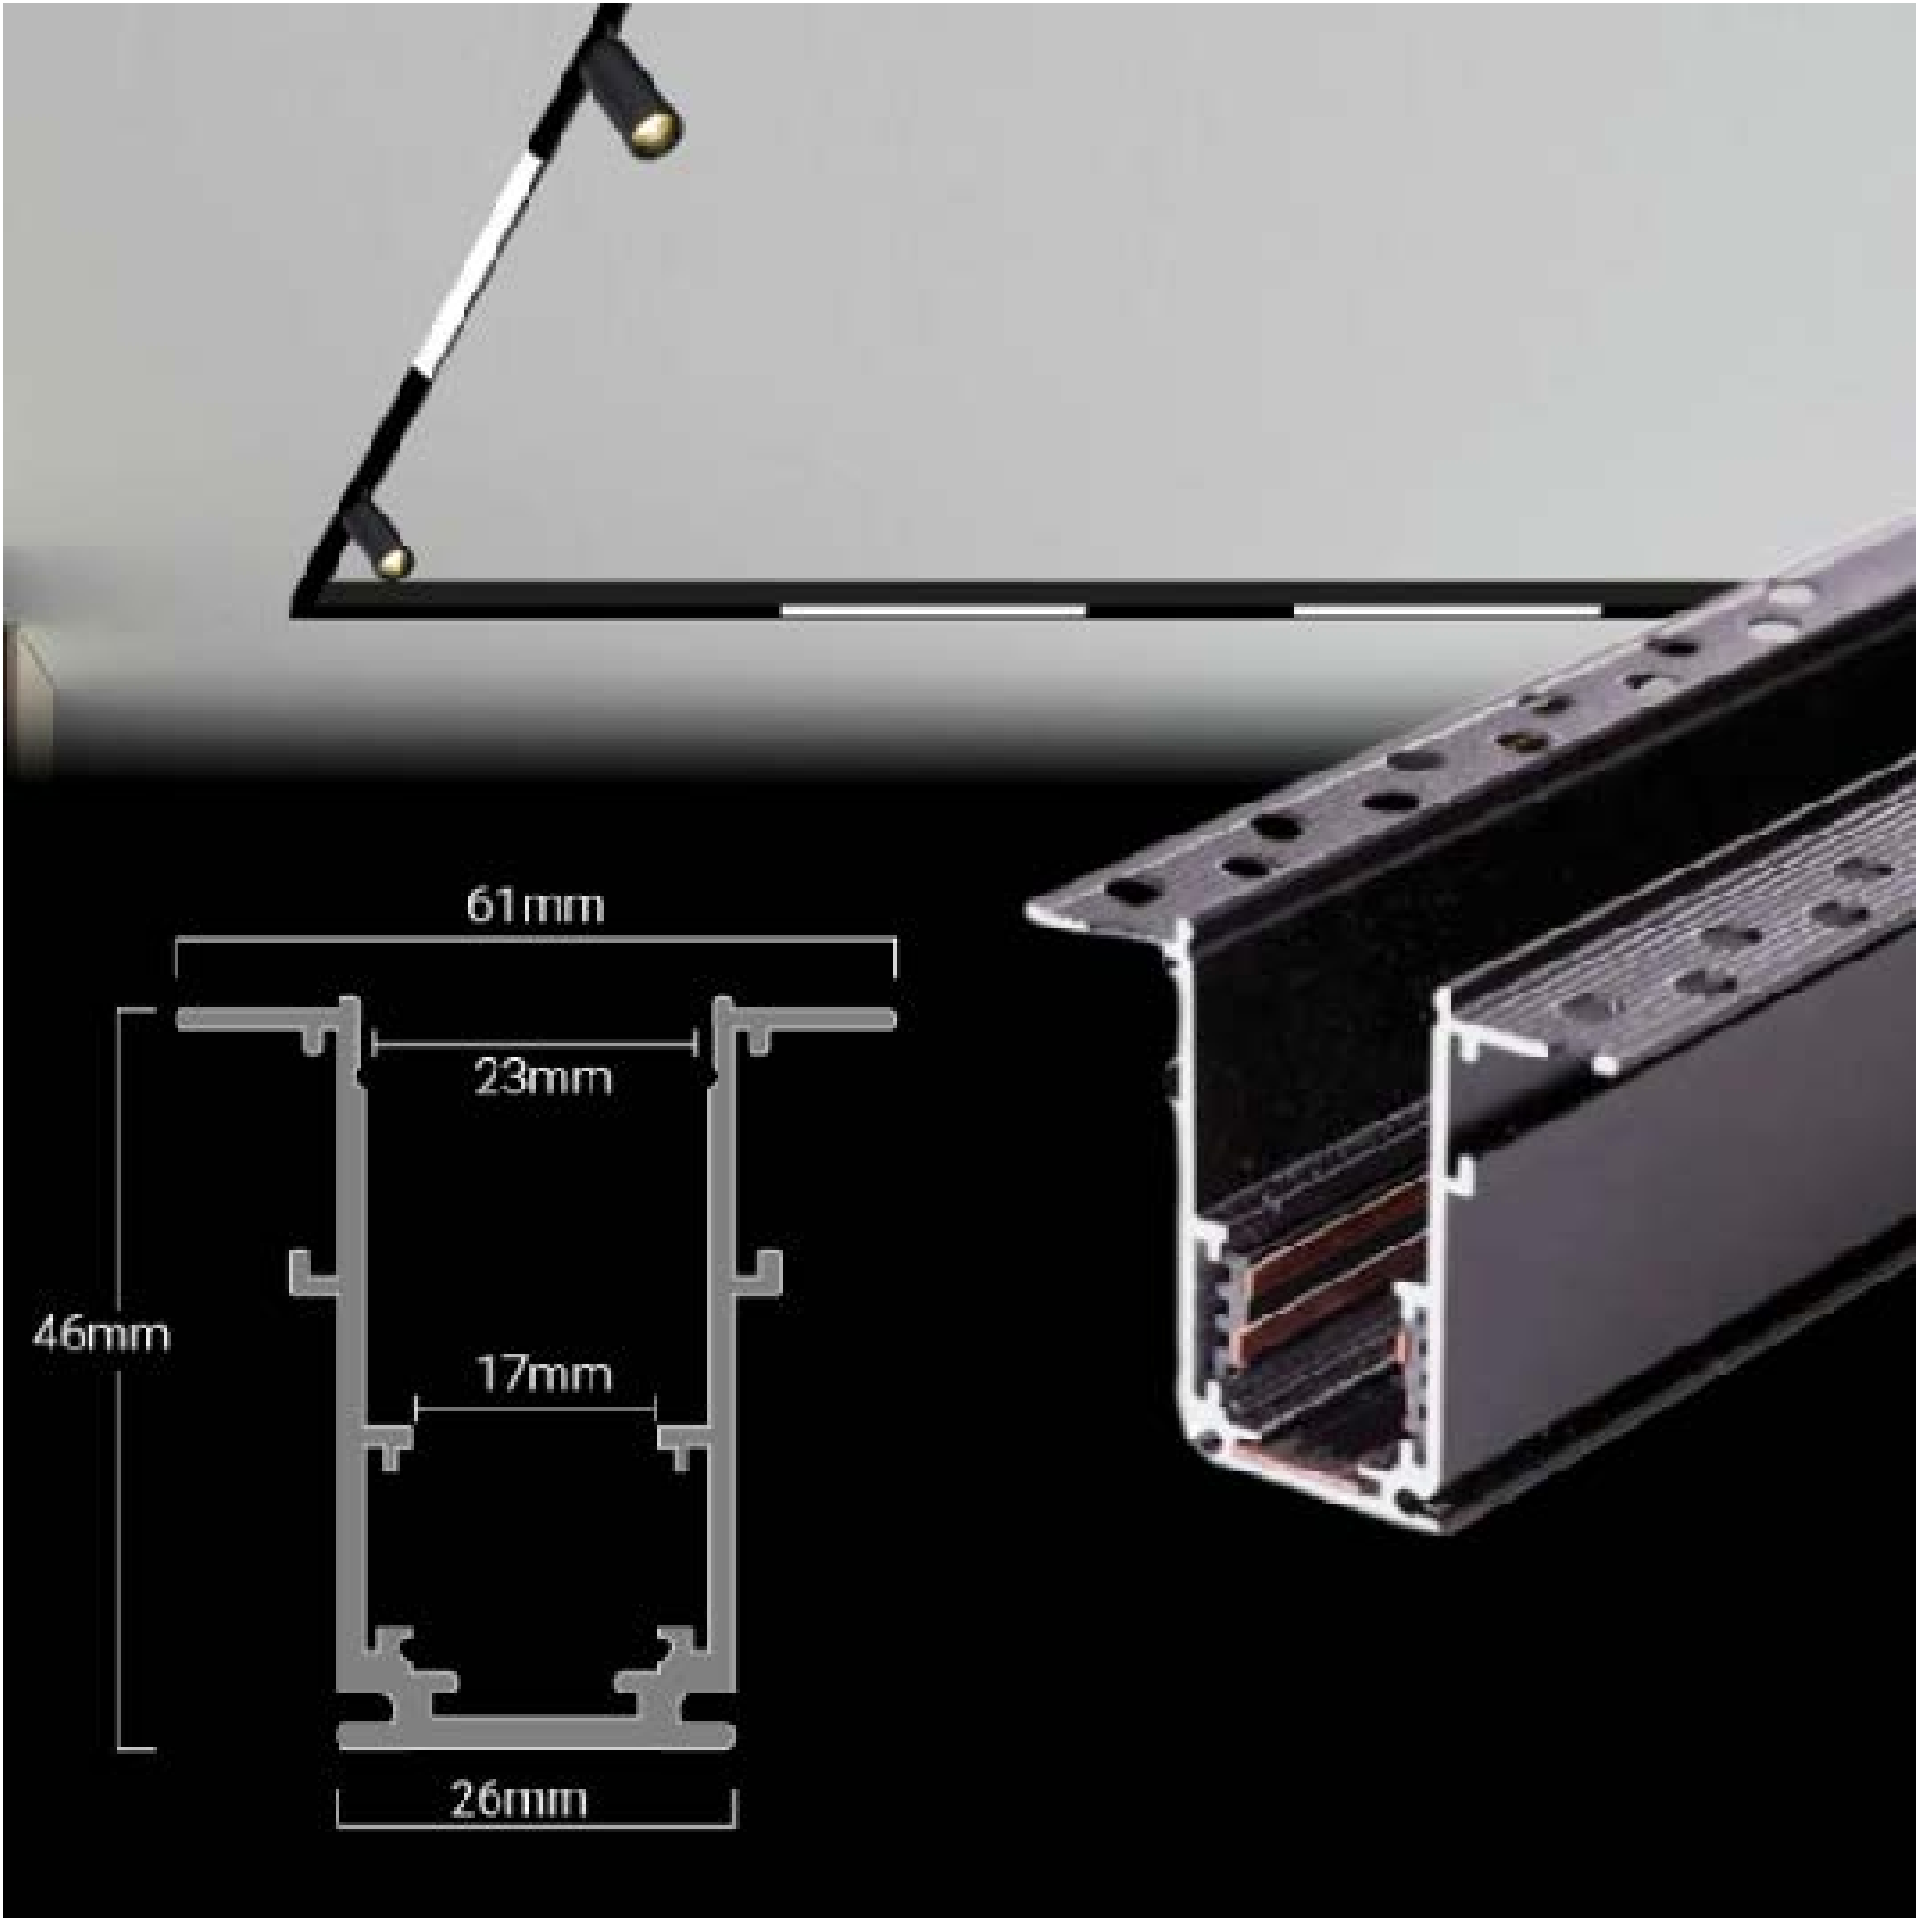

**PERFIL ALUMINIO MAGNÉTICO NEGRO
PARA EMPOTRAR TRIMLESS**

MODELO	PMEMB-1M4051T
MATERIAL	Aluminio
DIMENSIONES	1m*26mm*61mm
COLOR	Negro
PRESENTACIÓN	Plancha de 3mts
UNIDAD DE VENTA	1 Metro

ACCESORIOS PARA PERFIL MAGNÉTICO



PERFIL MAGNETICO L VERTICAL
40*51MM TRIMLESS
PML4051T



PERFIL MAGNETICO ANGULO EXTERIOR
40*51 TRIMLESS
MODELO PME4051T



PERFIL MAGNETICO ANGULO INTERIOR
40*51 TRIMLESS
MODELO PMI4051T



PERFIL ALUMINIO MAGNÉTICO NEGRO DOBLE DIFUSOR

MODELO	PMDDDB-1M8446T
MATERIAL	Aluminio
DIMENSIONES	1m*84mm*46mm
COLOR	Negro
PRESENTACIÓN	Plancha de 3mts
UNIDAD DE VENTA	1 Metro

ACCESORIOS PARA PERFIL MAGNÉTICO



PERFIL MAGNETICO L VERTICAL
84*46 TRIMLESS
MODELO PML8446



PERFIL MAGNETICO ANGULO EXTERIOR
84*46
MODELO PME8446



PERFIL MAGNETICO ANGULO INTERIOR
84*46
MODELO PMI8446

ACCESORIOS PARA PERFIL MAGNÉTICO



CONTROL WIFI PARA MAGNETIC LIGHTS
MODELO MLGATEWAY



CONTROL INTELIGENTE PARA MAGNETIC LIGHTS 2.4G ALIMENTACION 110V
MODELO MLCONTROL110V



CONECTOR DE ESQUINA DE PERFIL MAGNETICO
MODELO CONCPM




CONECTOR DE ENERGIA DE PERFIL MAGNETICO
MODELO CONPPM



CONECTOR RECTO DE PERFIL DE MAGNETICO
MODELO CONRPM

FUENTES DE PODER PARA RIEL MAGNETICO

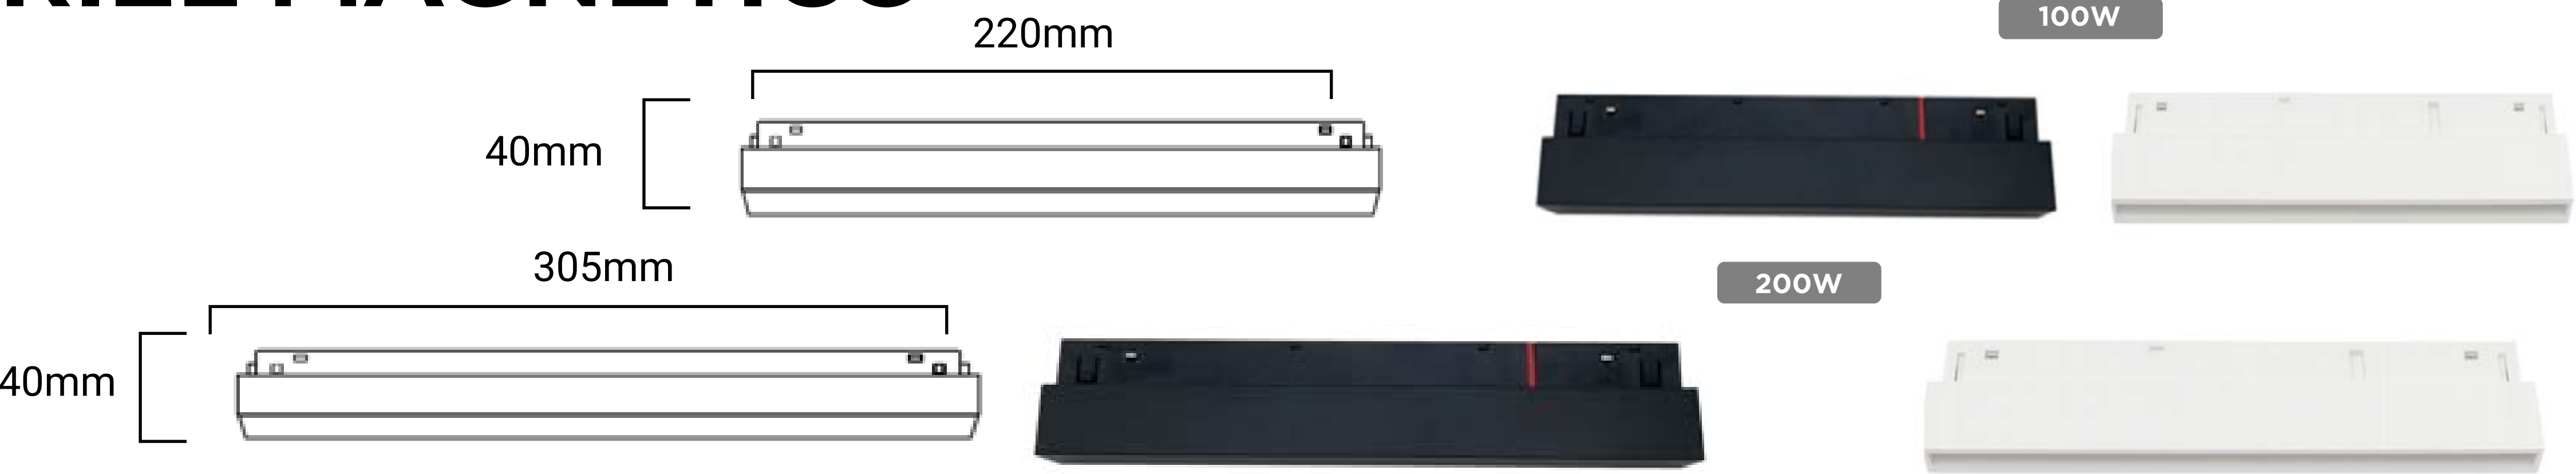

MODELO NO.	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIÓN	MATERIAL	COLOR	GARANTIA	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN
☐ FPML100W48V	100w	110v	220*20*40mm	PVC	Negro	2 años	Si	IP20
☒ FPML100W48VB	100w	110v	220*20*40mm	PVC	Blanco	2 años	Si	IP20
☐ FPML200W48V	200w	110v	305*20*40mm	PVC	Negro	2 años	Si	IP20
☒ FPML200W48VB	200w	110v	305*20*40mm	PVC	Blanco	2 años	Si	IP20



MAGNETIC LIGHT BARRA 10W

MODELO	 MLB-10WB MLB-10WBB
TAMAÑO DE CHIP LED	10W
DIMENSIÓN	330*22*25mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	120°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640



MAGNETIC LIGHT BARRA SPOT 12W

MODELO	 MLB-12WBS MLB-12WBSB
TAMAÑO DE CHIP LED	12W
DIMENSIÓN	220*22*25mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640




MAGNETIC LIGHT BARRA SPOT
DIRIGIBLE 6W

MODELO	● MLB-6WBSD ○ MLB-6WBSDB
TAMAÑO DE CHIP LED	6W
DIMENSIÓN	180*22*100mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640



MAGNETIC LIGHT SPOT CIRCULAR
DIRIGIBLE 10W

MODELO	● MLB-10WSPR ○ MLB-10WSPRB
TAMAÑO DE CHIP LED	10W
DIMENSIÓN	048*120mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640

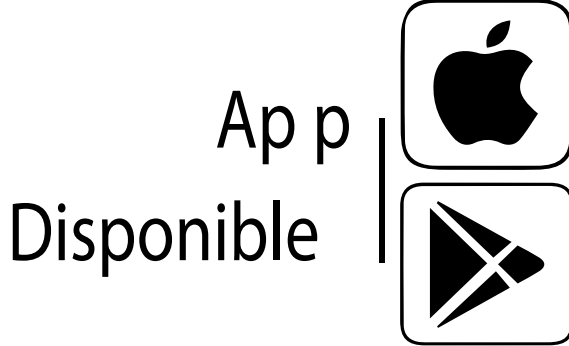



**MAGNETIC LIGHT SPOT CUADRADO
DIRIGIBLE 8W**

MODELO	MLB-8WSPC
POTENCIA	8W
DIMENSIÓN	65*65*45mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	2700-6000K
LUMENES	640





MAGNETIC LIGHT PENDAL 7W

MODELO	MLB-7WPEN
POTENCIA	7W
DIMENSIÓN	048*300mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LONGITUD DE CABLE	0.60 mts
LUMENES	560

Ap p

Disponible








**LÁMPARA PENDANT
TIPO ARO 7W**

MODELO	MLB-7WPL130
TAMAÑO DE CHIP LED	7W
DIMENSIÓN	1500*130*10*1mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640



**LÁMPARA PENDANT
TIPO ESFERA 7W**


MODELO	MLB-7WPL100
TAMAÑO DE CHIP LED	7W
DIMENSIÓN	1300*120*100mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	270°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640

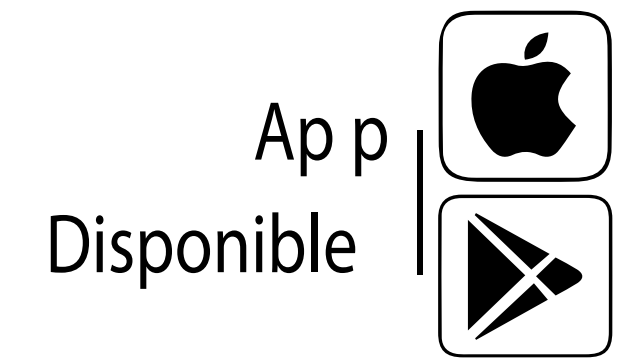



LÁMPARA PENDANT TIPO ARO 7W

MODELO	MLB-7WPL2018
TAMAÑO DE CHIP LED	7W
DIMENSIÓN	1500*195*180mm
MATERIAL	Aluminio
CRI	>90
ÁNGULO DE LUZ	24°
COLOR DE LUZ	3000-6000K
LUMENES	640

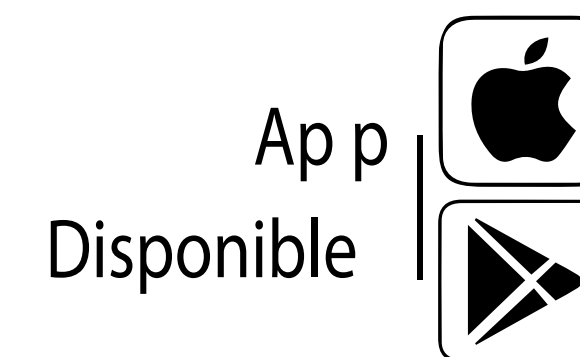

ilum

ENCUÉNTRANOS

1a Avenida 2-51 Centro Empresarial Boca Del Monte
Ofibodega No 4, Zona 1 Villa Canales Guatemala
(502)2448 - 0399 ventas@ilum.com.gt / redes@ilum.com.gt

